

Токарные инструменты со сменными многогранными пластинами

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

CNMG / CNMA / CNMM

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CNMG 0903..	9,7	3,18	3,81	9,52
CNM. 1204..	12,9	4,76	5,16	12,70
CNM. 1606..	16,1	6,35	6,35	15,87
CNM. 1906..	19,3	6,35	7,94	19,05
CNMM 2509..	25,8	9,52	9,12	25,40





CNMG

		-CF TCM10	-CF20 CTEP110	-TFQ CTEP110	-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-TFQ CTCP115
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	F	F
		CERMET CNMG	CERMET CNMG	CERMET CNMG	CNMG	CNMG	CNMG	CNMG
		70 101 ...	76 101 ...	76 110 ...	76 132 ...	76 132 ...	76 132 ...	76 110 ...
ISO	RE mm							
090304EN	0,4				316	516	716	
090308EN	0,8				318	518	718	
120404EN	0,4	904	028	028	328	528	728	328
120408EN	0,8	908	030	030	330	530	730	330
120412EN	1,2			032	332	532	732	320
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○	○	○	○
K		○	○	○	○	○	○	○
N								
S								
H								
O								

CNMG

		-TFQ CTCP125	-XU CTCP115	-XU CTCP125	-M50 CTCK110	-M50 CTCK120	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
		F CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG
		76 110 ...	76 290 ...	76 290 ...	70 132 ...	70 132 ...	76 135 ...	76 135 ...
ISO	RE mm							
120404EN	0,4	528	328	528	028		328	528
120408EN	0,8	530	330	530	030	530	330	530
120412EN	1,2	532	332	532	032	532	320	532
120416EN	1,6						334	534
160608EN	0,8						342	542
160612EN	1,2						344	544
160616EN	1,6						346	546
P		●	●	●	○	○	●	●
M								
K		○	○	○	●	●	○	○
N								
S								
H								
O								


CNMG

		-M50 CTCP135	-TMQ CTCP115	-TMQ CTCP125	-M70 CTCK110	-M70 CTCK120	-M70 CTCP115	-M70 CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
		M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG	M CNMG
		76 135 ...	76 196 ...	76 196 ...	70 119 ...	70 119 ...	76 119 ...	76 119 ...
ISO	RE mm							
120404EN	0,4	728						
120408EN	0,8	730	33000	530	030	530	330	530
120412EN	1,2	732	320	532	032	532	320	532
120416EN	1,6	734			034	534	334	534
160608EN	0,8	742			042	542	342	542
160612EN	1,2	744			044	544	344	544
160616EN	1,6	746			046	546	346	546
160624EN	2,4						348	548
190608EN	0,8						354	554
190612EN	1,2				056	556	356	556
190616EN	1,6				058	558	358	558
190624EN	2,4						360	560
P		●	●	●	○	○	●	●
M		○						
K			○	○	●	●	○	○
N								
S								
H								
O								


CNMG / CNMA / CNMM

		-M70 CTCP135	CTCK110	CTCK120	-R28 CTCP115	-R28 CTCP125	-R28 CTCP135	-R58 CTCP115
		DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin
								
								
		M	R	R	R	R	R	R
		CNMG	CNMA	CNMA	CNMM	CNMM	CNMM	CNMM
		76 119 ...	70 100 ...	70 100 ...	76 114 ...	76 114 ...	76 114 ...	76 115 ...
ISO	RE mm							
120404EN	0,4		028	528				
120408EN	0,8	730	030	530	330	530		330
120412EN	1,2	732	032	532	332	532	732	332
120416EN	1,6	734	034	534	334	534	734	334
160608EN	0,8	742	042	542				
160612EN	1,2	744	044	544	344	544	744	344
160616EN	1,6	746	046	546	346	546	746	346
160624EN	2,4	748						348
190608EN	0,8	754						
190612EN	1,2	756	056	556	356	556	756	356
190616EN	1,6	758	058	558	358	558	758	358
190624EN	2,4	760			360	560	760	360
250924EN	2,4				38400	58400	78400	384
P		●	○	○	●	●	●	●
M		○					○	
K			●	●	○	○		○
N								
S								
H								
O								



CNMM

		-R58 CTCP125 DRAGONSKIN   R CNMM 76 115 ...	-R58 CTCP135 DRAGONSKIN   R CNMM 76 115 ...	-R88 CTCP115 DRAGONSKIN   R CNMM 76 133 ...	-R88 CTCP125 DRAGONSKIN   R CNMM 76 133 ...	-R88 CTCP135 DRAGONSKIN   R CNMM 76 133 ...
ISO	RE mm					
120408EN	0,8	530	730			
120412EN	1,2	532	732			
120416EN	1,6	534	734			
160612EN	1,2	544	744			
160616EN	1,6	546	746			
160624EN	2,4	548	748			
160624SN	2,4			348	548	748
190612EN	1,2	556	756			
190616EN	1,6	558	758			
190616SN	1,6			358	558	758
190624EN	2,4	524	760	360	560	760
190624SN	2,4			360	560	760
250924EN	2,4	584	784	384	584	784
250924SN	2,4			384	584	784
P		●	●	●	●	●
M			○			○
K		○		○	○	○
N						
S						
H						
O						

CNMG

			NEW -F30 CTCM120 DRAGONSKIN  F CNMG 75 010 ...	-F30 CTPM125 DRAGONSKIN  F CNMG 75 010 ...	NEW -F30 CTCM130 DRAGONSKIN  F CNMG 75 010 ...	NEW -M30 CTCM120 DRAGONSKIN  M CNMG 75 011 ...	-M30 CTPM125 DRAGONSKIN  M CNMG 75 011 ...	NEW -M30 CTCM130 DRAGONSKIN  M CNMG 75 011 ...	
ISO	RE mm								
120404EN	0,4		12800	280	32800				
120408EN	0,8		13000	230	33000	13000	230		33000
120412EN	1,2					13200	232		33200
120416EN	1,6					13400	234		33400
P			○	○	○	○	○		○
M			●	●	●	●	●		●
K									
N									
S					○				○
H									
O									

CNMG


			NEW -M60 CTCM120 DRAGONSKIN  M CNMG 75 012 ...	-M60 CTPM125 DRAGONSKIN  M CNMG 75 012 ...	NEW -M60 CTCM130 DRAGONSKIN  M CNMG 75 012 ...	NEW -M34 CTPX710 DRAGONSKIN  M CNMG 75 003 ...
ISO	RE mm					
120404EN	0,4					62800
120408EN	0,8		13000	230	33000	63000
120412EN	1,2		13200	232	33200	63200
120416EN	1,6		13400	234	33400	63400
P			○	○	○	●
M			●	●	●	●
K						
N						○
S					○	●
H						
O						

CNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25		-MRS CT-P35	
											
											
		F		F		M		M		M	
		CNMG		CNMG		CNMG		CNMG		CNMG	
		75 302 ...		75 302 ...		75 303 ...		75 303 ...		75 303 ...	
ISO	RE mm										
120404EN	0,4	02809		12809							
120408EN	0,8	03009		13009		03009		13009		23009	
120412EN	1,2	03209		13209		03209		13209		23209	
120416EN	1,6					03409		13409		23409	
160612EN	1,2					04409		14409		24409	
160616EN	1,6					04609		14609		24609	
190612EN	1,2					05609		15609		25609	
190616EN	1,6					05809		15809		25809	
P		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○	
K											
N											
S											
H											
O											


CNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CNGA 1204..	12,9	4,76	5,13	12,7

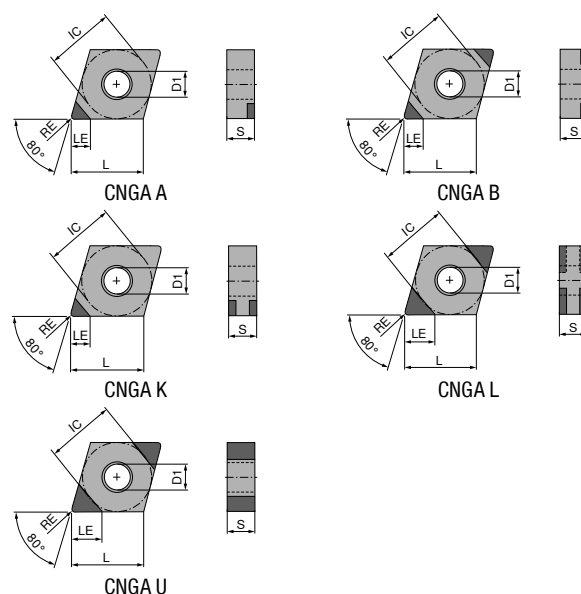

CNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

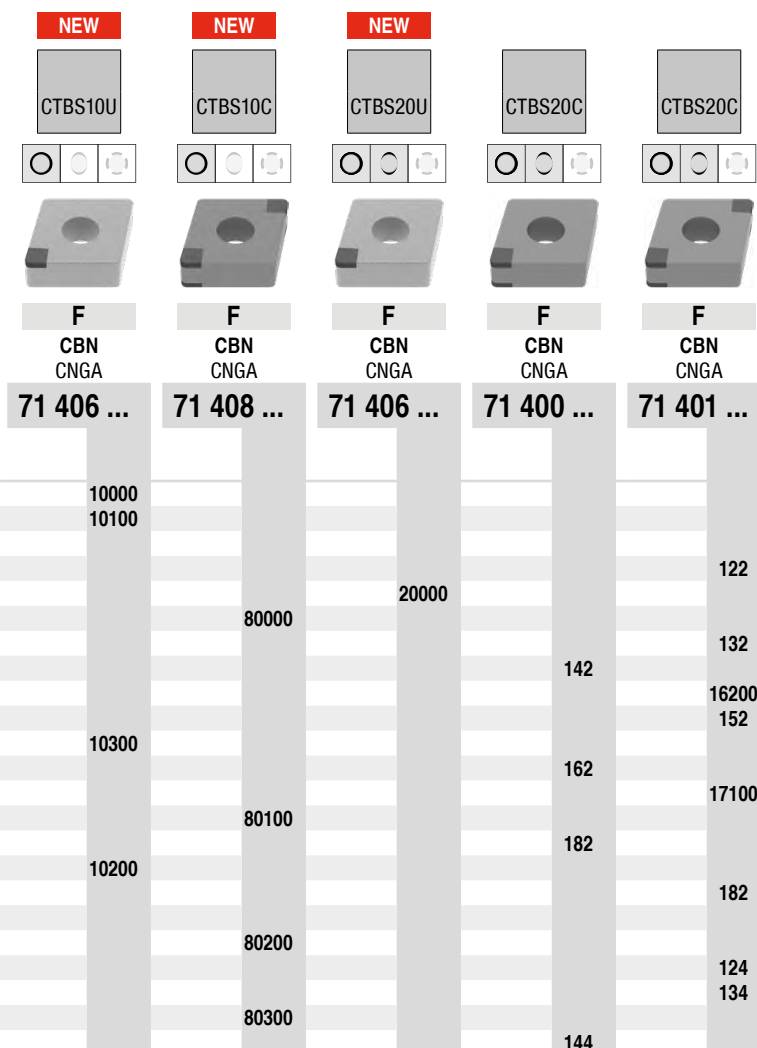


ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
120402FN	0,2			A (1)	3,4
120402TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,4
120404SN	0,4	0,09	10°	L (4)	2,8
120404TN	0,4	0,09	15°	A (1)	3,1
120404TN	0,4	0,09	15°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,09	15°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,11	15°	K (2)	2,8
120404SN	0,4	0,11	15°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
120404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1
120404SN	0,4	0,14	20°	K (2)	2,8
120404SN	0,4	0,14	20°	L (4)	2,8
120404TN	0,4	0,15	25°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,18	30°	K (2)	2,8
120404FN	0,4			A (1)	3,1
120404SN	0,4	0,18	30°	L (4)	2,8
120408TN	0,8	0,09	10°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,09	10°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,09	15°	L (4)	2,5
120408TN	0,8	0,09	15°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,11	15°	K (2)	2,5

P					
M					
K		•	•	•	•
N					
S		•	•	•	•
H					
O					

CNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




						NEW		NEW		NEW				
						CTBS10U	CTBS10C	CTBS20U	CTBS20C	CTBS20C				
						F	F	F	F	F				
						CBN	CBN	CBN	CBN	CBN				
						CNGA	CNGA	CNGA	CNGA	CNGA				
						71 406 ...	71 408 ...	71 406 ...	71 400 ...	71 401 ...				
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm									
120408SN	0,8	0,11	15°	L (4)	2,5								16300	
120408SN	0,8	0,09	20°	L (4)	2,5								154	
120408TN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,5									
120408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,8	10500	80400							
120408SN	0,8	0,14	20°	K (2)	2,5									
120408SN	0,8	0,14	20°	L (4)	2,5				164				17200	
120408TN	0,8	0,15	25°	L (4)	2,5		80500							
120408SN	0,8	0,16	25°	L (4)	2,5								18000	
120408SN	0,8	0,18	30°	K (2)	2,5				184				184	
120408SN	0,8	0,18	30°	L (4)	2,5									
120408FN	0,8			A (1)	2,8	10400								
120412SN	1,2	0,09	10°	L (4)	2,2								126	
120412TN	1,2	0,09	15°	L (4)	2,2		80600						136	
120412SN	1,2	0,09	15°	L (4)	2,2									
120412SN	1,2	0,11	15°	K (2)	2,2				146				16400	
120412SN	1,2	0,11	15°	L (4)	2,2								156	
120412SN	1,2	0,09	20°	L (4)	2,2									
120412TN	1,2	0,12	20°	A (1)	2,5	10700								
120412SN	1,2	0,14	20°	K (2)	2,2				166				17300	
120412SN	1,2	0,14	20°	L (4)	2,2									
120412TN	1,2	0,15	25°	L (4)	2,2		80700							
120412SN	1,2	0,18	30°	K (2)	2,2				186					
120412FN	1,2			A (1)	2,5	10600		20100						
120412SN	1,2	0,18	30°	L (4)	2,2								186	

P					
M					
K	•	•	•	•	•
N					
S	•	•	•	•	•
H					
O					

CNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




						CTBH15C		CTBH15C		NEW CTBH20U		CTBH20C		CTBH20C		NEW -Q CTBH20C	
						F		F		F		F		F		F	
						CBN		CBN		CBN		CBN		CBN		CBN	
						CNGA		CNGA		CNGA		CNGA		CNGA		CNGA	
						71 003 ...		71 005 ...		71 406 ...		71 400 ...		71 401 ...		71 407 ...	
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm												
120402FN	0,2			A (1)	3,4					40000							
120402TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,4					40100							
120404TN	0,4	0,09	15°	K (2)	2,8							222					
120404TN	0,4	0,09	15°	L (4)	2,8									21200			
120404SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,0	32814						25800					
120404SN	0,4	0,11	20°	K (2)	2,8									242			
120404SN	0,4	0,11	20°	L (4)	2,8												
120404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1					40300							
120404TN	0,4	0,11	25°	K (2)	2,8							252					
120404FN	0,4			K (2)	2,8							212					
120404FN	0,4			A (1)	3,1					40200							
120404TN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8									25200			
120404SN	0,4	0,13	25°	L (4)	2,8									262			
120404SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,0	32829											
120404RN	0,4			B (2)	3,0	22800											
120404FN	0,4			L (4)	2,8									20200			
120408TN	0,8	0,09	15°	K (2)	2,5							224					
120408SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,7	33014											
120408TN	0,8	0,09	20°	K (2)	2,5							234					
120408SN	0,8	0,11	20°	K (2)	2,5							26000					
120408SN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,5									244			
120408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,8					40500							
120408TN	0,8	0,11	25°	K (2)	2,5							254					
120408TN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,5									25300			
120408FN	0,8			L (4)	2,5									20300			
120408FN	0,8			A (1)	2,8					40400							
120408SN	0,8	0,13	25°	L (4)	2,5									264			
120408SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,7	33029											
120408SN	0,8	0,14	30°	L (4)	2,5									274			
120408RN	0,8			B (2)	2,7	23000											
120408FN	0,8			K (2)	2,5											30000	
120412TN	1,2	0,09	15°	K (2)	2,2							226					
120412SN	1,2	0,11	15°	B (2)	2,4			33214				26200					
120412SN	1,2	0,11	20°	K (2)	2,2									246			
120412SN	1,2	0,11	20°	L (4)	2,2												
120412TN	1,2	0,11	25°	K (2)	2,2							256					
120412FN	1,2			K (2)	2,2							216					
120412TN	1,2	0,11	25°	L (4)	2,2									25400			
120412SN	1,2	0,13	25°	L (4)	2,2									266			
120412SN	1,2	0,14	25°	B (2)	2,4			33229									
120412RN	1,2			B (2)	2,4			23200									

P	
M	
K	
N	
S	
H	• • • • •
O	

CNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
120402FN	0,2			A (1)	3,4
120402TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,4
120404SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,11	20°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,11	25°	K (2)	2,8
120404SN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
120404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,1
120404TN	0,4	0,08	30°	U (2)	2,8
120404SN	0,4	0,14	30°	L (4)	2,8
120404SN	0,4	0,14	35°	L (4)	2,8
120404FN	0,4			A (1)	3,1
120404SN	0,4	0,14	35°	K (2)	2,8
120408SN	0,8	0,09	15°	L (4)	2,5
120408EN	0,8			L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,09	20°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,11	20°	K (2)	2,5
120408SN	0,8	0,11	25°	K (2)	2,5
120408SN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,5
120408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	2,8
120408SN	0,8	0,13	25°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,13	25°	K (2)	2,5
120408TN	0,8	0,08	30°	U (2)	2,6
120408SN	0,8	0,14	30°	L (4)	2,5
120408SN	0,8	0,14	30°	K (2)	2,5
120408SN	0,8	0,14	35°	L (4)	2,5
120408EN	0,8			K (2)	2,5
120408FN	0,8			A (1)	2,8
120408SN	0,8	0,14	35°	K (2)	2,5
120412SN	1,2	0,09	20°	L (4)	2,2
120412SN	1,2	0,11	25°	K (2)	2,2
120412SN	1,2	0,11	25°	L (4)	2,2
120412TN	1,2	0,12	25°	A (1)	2,5
120412SN	1,2	0,13	25°	L (4)	2,2
120412TN	1,2	0,08	30°	U (2)	2,4
120412SN	1,2	0,14	30°	L (4)	2,2
120412FN	1,2			A (1)	2,5
120412SN	1,2	0,14	35°	K (2)	2,2

NEW			NEW	NEW
CTBH40U	CTBH40C	CTBH40C	-Q CTBH40C	CTBH41U
F	F	F	F	F
CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
CNGA	CNGA	CNGA	CNGA	CNGA
71 406 ...	71 400 ...	71 401 ...	71 407 ...	71 409 ...
50000				
50100				
		332		
		34200		
	352			
		352		
50300				
		372		
		38000		
50200				
	382			
		31200		
		30200		
		334		
		34300		
	35800			
	354			
		354		
50500				
		364		
	36200			
		374		
	38800		60000	
	314			
50400		38100		
	384		60100	
		336		
	356			
		356		
50700				
		366		
		376		
50600				
	386			
				70000
				70100
				70200


P
M
K
N
S
H
O



Для быстрого и эффективного определения наилучшего исполнения кромок предлагаются тестовые пластины CNGA. → Стр. 218

CNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CNGA 1204..	12,9	4,76	5,13	12,7



CNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

NEW

CTDPD20

F

DIAMOND

CNGA

71 127 ...

10001

10101

10201

NEW

CTDPS30

F

DIAMOND

CNGA

71 127 ...

20001


20101

20201

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
120404FN	0,4	A (1)	6,3
120408FN	0,8	A (1)	6,0
120412FN	1,2	A (1)	5,7

P		
M		
K		
N	•	•
S		
H		
O	•	•

MaxiLock-D – DCLN 95° – Державка с прижимом

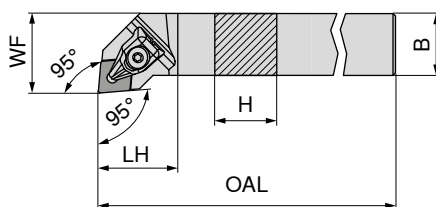

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
								Лев. 70 509 ...	Прав. 70 508 ...
DCLN R/L 1616 H09	16	16	100	23	20	2	CN.. 0903	516	516
DCLN R/L 2020 K09	20	20	125	24	25	2	CN.. 0903	520	520
DCLN R/L 2020 K12	20	20	125	32	25	4	CN.. 1204	620	620
DCLN R/L 2525 M12	25	25	150	32	32	4	CN.. 1204	625	625
DCLN R/L 3225 P12	32	25	170	32	32	4	CN.. 1204	632	632
DCLN R/L 2525 M16	25	25	150	38	32	6,5	CN.. 1606	725	725
DCLN R/L 3232 P16	32	32	170	36	40	6,5	CN.. 1606	732	732
DCLN R/L 3232 P19	32	32	170	42	40	6,5	CN.. 1906	832	832
DCLN R/L 4040 S19	40	40	250	42	50	6,5	CN.. 1906	940	940
DCLN R/L 4040 S25	40	40	250	60	50	6,5	CN.. 2509	440	440



70 950 ...



80 950 ...



70 950 ...




70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 508 516 / 70 509 516	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	848
70 508 520 / 70 509 520	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	848
70 508 620 / 70 509 620	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	810
70 508 625 / 70 509 625	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	810
70 508 632 / 70 509 632	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	810
70 508 725 / 70 509 725	825	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	814
70 508 732 / 70 509 732	825	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	814
70 508 832 / 70 509 832	826	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	816
70 508 940 / 70 509 940	826	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	816
70 508 440 / 70 509 440	827	T25 - IP	130	M6x16 - IP	822	625


MaxiLock-D – DCBN 75° – Державка с прижимом

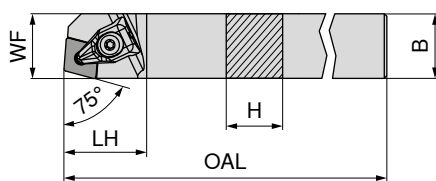


На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
								Лев. 70 501 ...	Прав. 70 500 ...
DCBN R/L 2525 M12	25	25	150	32	22	4	CN.. 1204	825	825



70 950 ...



80 950 ...



70 950 ...




70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 501 825 / 70 500 825	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	810
-------------------------	-----	----------	-----	--------------	-----	-----

MaxiLock-D – DCKN 75° – Державка с прижимом

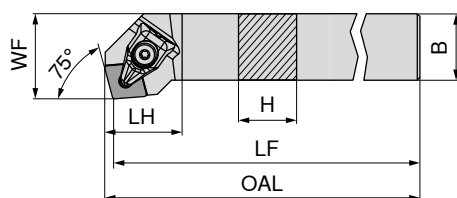

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
DCKN R/L 2525 M12	25	25	152,9	150	28,9	32	4	CN.. 1204

Лев.	Прав.
70 505 ...	70 504 ...
825	825

Комплектующие
Для артикула

70 505 825 / 70 504 825



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

824

T15 - IP


128

M4,5x12 - IP


820

810

MaxiLock-N – PCLN 95° – Державка с рычагом

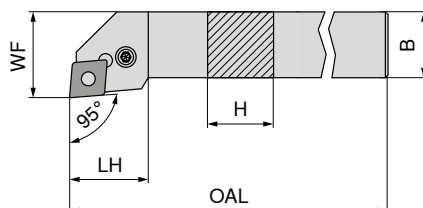

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
PCLN R/L 1616 H12	16	16	100	26,2	20	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2020 K12	20	20	125	27,5	25	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2525 M12	25	25	150	28,1	32	4	CN.. 1204
PCLN R/L 3225 P12	32	25	170	28,1	32	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2525 M16	25	25	150	32,7	32	4	CN.. 1606
PCLN R/L 3232 P16	32	32	170	32,6	40	4	CN.. 1606
PCLN R/L 3232 P19	32	32	170	38,0	40	8	CN.. 1906
PCLN R/L 4040 S19	40	40	250	38,0	50	8	CN.. 1906
PCLN R/L 4040 S25	40	40	250	50,0	50	8	CN.. 2509

Лев.	Прав.
70 509 ...	70 508 ...
016	016
020	020
025	025
032	032
125	125
132	132
232	232
54000	54000
340	340

Комплектующие
Для артикула

70 508 016 / 70 509 016

70 508 020 / 70 509 020

70 508 025 / 70 509 025

70 508 032 / 70 509 032

70 508 125 / 70 509 125

70 508 132 / 70 509 132

70 508 232 / 70 509 232

70 508 54000 / 70 509 54000

70 508 340 / 70 509 340


Шестигранный
ключ

70 950 ...



Втулка

70 950 ...

Вставка
монтажная

70 950 ...



Рычаг

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

176

198

192

187

209

233

176

198

192

187

209

233

176

198

192

187

209

233

176

198

192

187

209

233

176

391

394

385

388

380

176

391

394

385

388

380

396

392

395

386

389

381

396

392

395

386

389

381

265

621


623

620

622

624

MaxiLock-N – PCBN 75° – Державка с рычагом

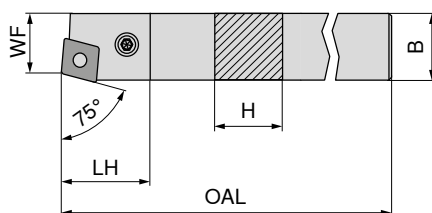

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 501 ...	Прав. 70 500 ...
PCBN R/L 2525 M12	25	25	150	27,70	22	4	CN.. 1204	025	025
PCBN R/L 2525 M16	25	25	150	31,81	22	4	CN.. 1606	12500	125
PCBN R/L 3232 P19	32	32	170	38,00	27	8	CN.. 1906	032	032

Комплектующие
Для артикула


70 500 025 / 70 501 025	SW3	176	198	192	187	209	233
70 500 125 / 70 501 12500	SW3	176	391	394	385	388	380
70 500 032 / 70 501 032	SW4	396	392	395	386	389	381



Шестигранный ключ




Втулка

Вставка
монтажная


Рычаг



Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина

MaxiLock-N – PCKN 75° – Державка с рычагом

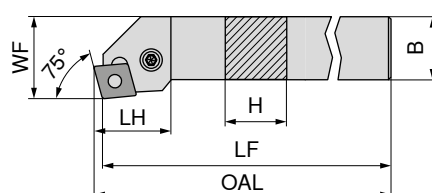

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 505 ...	Прав. 70 504 ...
PCKN R/L 2525 M12	25	25	153,07	150	31,4	32	4	CN.. 1204	025	025

Комплектующие
Для артикула


70 505 025 / 70 504 025	SW3	176	198	192	187	209	233
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Шестигранный ключ




Втулка

Вставка
монтажная


Рычаг



Зажимной винт


Твердосплавная
опорная
пластина

MaxiLock-D – DCLN 95° – Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 74 504 ...	Прав. 74 503 ...
HSK T63 DCLN R/L 12	HSK-T 63	70	42	53	45	100	4	CN.. 1204	512	512
HSK T63 DCLN R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	CN.. 1606	516	516
HSK T63 DCLN R/L 19	HSK-T 63	70	42	53	45	125	8	CN.. 1906	519	519
HSK T100 DCLN R/L 12	HSK-T 100	80	45	88	55	125	4	CN.. 1204	712	712
HSK T100 DCLN R/L 19	HSK-T 100	80	45	88	55	125	8	CN.. 1906	719	719




Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

74 504 512 / 74 503 512

74 504 516 / 74 503 516

74 504 519 / 74 503 519

74 504 712 / 74 503 712

74 504 719 / 74 503 719

824 T15 - IP

825 T20 - IP

826 T20 - IP

824 T15 - IP

826 T20 - IP

128 M4,5x12 - IP

129 M5x14 - IP

129 M5x14 - IP

128 M4,5x12 - IP

129 M5x14 - IP

820

821

821

820

821

810


814

816

810

816

MaxiLock-D – DCMN 95° – Державка с прижимом



Нейтрал.

74 506 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Нейтрал. 74 506 ...
HSK T63 DCMN N 12	HSK-T 63	115	53	0	4	CN.. 1204	512
HSK T100 DCMN N 12	HSK-T 100	150	88	0	4	CN.. 1204	712




Прихват

70 950 ...




Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

74 506 512

74 506 712

824 T15 - IP

824 T15 - IP

128 M4,5x12 - IP

128 M4,5x12 - IP

820

820


810

810


MaxiLock-N – PCLN 95° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW

Лев.

84 657 ...

NEW

Прав.

84 656 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 PCLN R/L 50050-12	PSC 40	50	27	50	5	CN.. 1204	DC	01295	01295
PSC50 PCLN R/L 65060-12	PSC 50	60	35	65	5	CN.. 1204	DC	01294	01294
PSC63 PCLN R/L 80065-12	PSC 63	65	45	80	5	CN.. 1204	DC	01293	01293



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг

84 950 ...



Твердосплавная
опорная
пластина

84 950 ...

Комплектующие


Адаптер

PSC 40	29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000	27800
PSC 50	29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000	27800
PSC 63	29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000	27800

MaxiLock-N – PCMN 50° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW

Нейтрал.

84 675 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 PCMN N 0100-12	PSC 63	100	5	CN.. 1204	DC	01293
PSC63 PCMN N 0130-12	PSC 63	130	5	CN.. 1204	DC	11293



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг

84 950 ...



Твердосплавная
опорная
пластина


84 950 ...

Комплектующие

Адаптер

PSC 63	29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000	27800
--------	-------	--------------	-------	-------	-------

MaxiLock-D – DCLN 95° – Расточная державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 557 ...	Прав. 70 556 ...
A20Q DCLN R/L 09	20	19	180	35	13	25	2	CN.. 0903	720	720
A25R DCLN R/L 12	25	24	200	36	17	32	4	CN.. 1204	825	825
A32S DCLN R/L 12	32	31	250	40	22	40	4	CN.. 1204	832	832
A40T DCLN R/L 12	40	39	300	45	27	50	4	CN.. 1204	840	840
A40U DCLN L 16	50	47	350	45	35	63	6,5	CN.. 1606	85000	



Прикат

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 556 720 / 70 557 720
70 556 825 / 70 557 825
70 556 832 / 70 557 832
70 556 840 / 70 557 840
70 557 85000

823 T09 - IP
824 T15 - IP
824 T15 - IP
824 T15 - IP
825 T20 - IP


126 M3x7 - IP
128 M4,5x12 - IP
128 M4,5x12 - IP
128 M4,5x12 - IP
129 M5x14 - IP

819
820
820
820
821

848
810
810
814

MaxiLock-N – PCLN 95° – Расточная державка с креплением рычагом

- ▲ A... = с каналами для СОЖ
▲ S... = без каналов для СОЖ



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 557 ...	Прав. 70 556 ...
A25R PCLN R/L 12	25	23	200	36,0	17	32	4	CN.. 1204	225	225
S25T PCLN R/L 12	25	23	300	22,0	17	32	4	CN.. 1204	025	025
A32S PCLN R/L 12	32	30	250	50,0	22	40	4	CN.. 1204	232	232
S32U PCLN R/L 12	32	30	350	24,1	22	40	4	CN.. 1204	032	032
A40T PCLN R/L 12	40	38	300	60,0	27	50	4	CN.. 1204	240	240
S40V PCLN R/L 12	40	38	400	24,1	27	50	4	CN.. 1204	040	04000 ¹⁾
S50W PCLN R/L 16	50	47	450	31,0	35	63	4	CN.. 1606	050	050

1) Никелированная


Шестигранный
ключ

70 950 ...



Втулка

70 950 ...

Вставка
монтажная

70 950 ...



Рычаг

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 556 225 / 70 557 225
70 556 025 / 70 557 025
70 556 232 / 70 557 232
70 556 032 / 70 557 032
70 556 240 / 70 557 240
70 556 04000 / 70 557 040
70 556 050 / 70 557 050

SW3
SW3
SW3
SW3
SW3
SW3
SW3

176
176
176
176
176
176
176

198
198
198
198
198
198
391

192
192
192
192
192
192
394


187
187
187
187
187
187
385

205
205
205
205
209
209
388

233
233
233
233
233
233
380

MaxiLock-N – PCLN 95° – Расточная державка с креплением рычагом

▲ С твердосплавным стержнем




На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 559 ...	Прав. 70 558 ...
E-A25R PCLN R/L 12	25	23	200	40	17	31	4	CN.. 1204	025	025
E-A32S PCLN R/L 12	32	30	250	50	22	39	4	CN.. 1204	032	032
E-A40T PCLN R/L 12	40	38	300	60	27	48	4	CN.. 1204	040	040

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина
70 558 025 / 70 559 025	SW3	176	198	192	187	205
70 558 032 / 70 559 032	SW3	176	198	192	187	205
70 558 040 / 70 559 040	SW3	176	198	192	187	209

MaxiLock-D – DCLN 95° – Расточная державка с прижимом

На изображениях показано правостороннее исполнение


Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 74 529 ...	Прав. 74 528 ...
HSK T63 50Q DCLN R/L 12	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	CN.. 1204	512	512

Комплектующие
Для артикула

	Прихват	Отвёртка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина
74 528 512 / 74 529 512	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP
			820	810

DNMG / DNMA / DNMM


Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DNMG 1104..	11,6	4,76	3,81	9,52
DNMG 1504..	15,5	4,76	5,16	12,70
DNM. 1506..	15,5	6,35	5,16	12,70



DNMG

		-CF TCM10	-CF20 CTEP110	-TFQ CTEP110	-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-TFQ CTCP115
		F CERMET DNMG	F CERMET DNMG	F CERMET DNMG	F DNMG	F DNMG	F DNMG	F DNMG
		70 155 ...	76 102 ...	76 153 ...	76 134 ...	76 134 ...	76 134 ...	76 153 ...
ISO	RE mm							
110402EN	0,2				302	502	702	
110404EN	0,4	904	004		304	504	704	
110408EN	0,8		006		306	506	706	
110412EN	1,2				308	508	708	
150404EN	0,4				316	516	716	
150408EN	0,8				318	518	718	
150412EN	1,2				320	520	720	
150604EN	0,4	914	028	028	328	528	728	32800
150608EN	0,8		030	030	330	530	730	330
150612EN	1,2		032		332	532	732	
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○			○	
K		○	○	○	○	○		○
N								
S								
H								
O								

DNMG

		-TFQ CTCP125	-XU CTCP115	-XU CTCP125	-M50 CTCK110	-M50 CTCK120	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
								
		F	M	M	M	M	M	M
		DNMG	DNMG	DNMG	DNMG	DNMG	DNMG	DNMG
		76 153 ...	76 291 ...	76 291 ...	70 133 ...	70 133 ...	76 136 ...	76 136 ...
ISO	RE mm							
110404EN	0,4						304	504
110408EN	0,8						306	506
110412EN	1,2						308	508
150404EN	0,4						316	514
150408EN	0,8				018	518	318	518
150412EN	1,2				020	520	320	516
150416EN	1,6						322	522
150604EN	0,4	528	328	528			328	528
150608EN	0,8	530	330	530	030	530	330	530
150612EN	1,2		332	532	032	532	332	532
150616EN	1,6						334	534
P		●	●	●	○	○	●	●
M								
K		○	○	○	●	●	○	○
N								
S								
H								
O								



DNMG

		-M50 CTCP135 -TMQ CTCP125 -M70 CTCK110 -M70 CTCK120 -M70 CTCP115 -M70 CTCP125 -M70 CTCP135						
		DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN						
		M M M M M M M						
		DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG						
		76 136 ... 76 197 ... 70 263 ... 70 263 ... 76 263 ... 76 263 ... 76 263 ...						
ISO	RE mm							
110404EN	0,4	704						
110408EN	0,8	706				306	506	706
110412EN	1,2	708				308	508	708
150404EN	0,4	716						
150408EN	0,8	718		018	518	318	518	718
150412EN	1,2	720		020	520	320	520	720
150416EN	1,6	722				322	522	722
150604EN	0,4	728						
150608EN	0,8	730	530	030	530	330	530	730
150612EN	1,2	732	532	032	532	332	532	732
150616EN	1,6	734		034	534	334	534	734
P		●	●	○	○	●	●	●
M		○						○
K			○	●	●	○	○	
N								
S								
H								
O								




DNMA / DNMM

		CTCK110 CTCK120 -R28 CTCP115 -R28 CTCP125 -R28 CTCP135 -R58 CTCP115 -R58 CTCP125						
		DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN DRAGONSKIN						
		R R R R R R R						
		DNMA DNMA DNMM DNMM DNMM DNMM DNMM						
		70 156 ... 70 156 ... 76 165 ... 76 165 ... 76 165 ... 76 166 ... 76 166 ...						
ISO	RE mm							
150408EN	0,8	018	518					
150412EN	1,2	020	520					
150608EN	0,8	030	530					
150612EN	1,2	032	532	332	532	732	332	532
150616EN	1,6			334	534	734	334	534
P		○	○	●	●	●	●	●
M						○		
K		●	●	○	○		○	○
N								
S								
H								
O								

DNMM / DNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-R58 CTCP135	-F30 CTCM120	-F30 CTPM125	-F30 CTCM130	-M30 CTCM120	-M30 CTPM125	-M30 CTCM130	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
									
		R DNMM	F DNMG	F DNMG	F DNMG	M DNMG	M DNMG	M DNMG	
		76 166 ...	75 013 ...	75 013 ...	75 013 ...	75 014 ...	75 014 ...	75 014 ...	
ISO	RE mm								
110404EN	0,4		10400	204	30400				
110408EN	0,8		10600	206	30600	10600	206	30600	
110412EN	1,2					10800	208	30800	
150604EN	0,4		12800	228	32800				
150608EN	0,8		13000	230	33000	13000	230	33000	
150612EN	1,2	732				13200	232	33200	
150616EN	1,6	734							
P		●	○	○	○	○	○	○	○
M		○	●	●	●	●	●	●	●
K									
N									
S					○				○
H									
O									

DNMG


		NEW		NEW		NEW	
		-M60 CTCM120	-M60 CTPM125	-M60 CTCM130	-M60 CTPM125	-M34 CTPX710	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
							
		M DNMG	M DNMG	M DNMG	M DNMG	M DNMG	
		75 015 ...	75 015 ...	75 015 ...	75 015 ...	75 004 ...	
ISO	RE mm						
150404EN	0,4						61600
150408EN	0,8						61800
150412EN	1,2						62000
150608EN	0,8	13000	230	33000	63000		
150612EN	1,2	13200	232	33200	63200		
P		○	○	○	○	○	○
M		●	●	●	●	●	●
K							
N							○
S					○		●
H							
O							

DNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25		-MRS CT-P35	
		F		F		M		M		M	
		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG	
		75 306 ...		75 306 ...		75 307 ...		75 307 ...		75 307 ...	
ISO	RE mm										
150404EN	0,4	01609		11609							
150408EN	0,8	01809		11809		01809		11809			
150604EN	0,4	02809		12809							
150608EN	0,8	03009		13009		03009		13009		23009	
150612EN	1,2	03209		13209		03209		13209		23209	
150616EN	1,6					03409		13409		23409	
P		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○	
K											
N											
S											
H											
O											

DNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DNGA 1504..	15,5	4,76	5,13	12,7
DNGA 1506..	15,5	6,35	5,16	12,7
DNGA 1506..	15,5	6,35	5,13	12,7





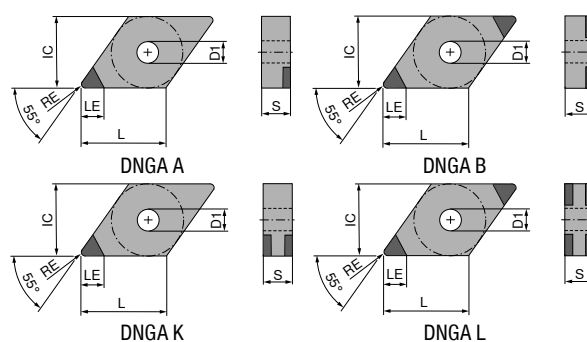


DNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
150604SN	0,4	0,09	10°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,09	15°	L (4)	2,8
150604TN	0,4	0,09	15°	A (1)	3,5
150604SN	0,4	0,11	15°	B (2)	2,8
150604SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
150404SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,09	20°	K (2)	2,8
150604TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5
150404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5
150604SN	0,4	0,14	25°	B (2)	2,8
150604FN	0,4			A (1)	3,5
150604SN	0,4	0,18	30°	L (4)	2,8
150404FN	0,4			A (1)	3,5
150608SN	0,8	0,09	10°	L (4)	2,6
150608SN	0,8	0,09	15°	L (4)	2,6
150608TN	0,8	0,09	15°	A (1)	3,0
150608TN	0,8	0,09	15°	A (1)	5,0
150608SN	0,8	0,11	15°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,6
150608SN	0,8	0,09	20°	L (4)	2,6
150408SN	0,8	0,09	20°	L (4)	2,6
150608TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0
150408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0
150608SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,6
150608SN	0,8	0,16	25°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,18	30°	L (4)	2,6
150608FN	0,8			A (1)	3,0
150408FN	0,8			A (1)	3,0
150612SN	1,2	0,11	15°	B (2)	2,8
150612SN	1,2	0,14	25°	B (2)	2,8

NEW	NEW			NEW
CTBS20U	CTBS20C	CTBS20C	CTBH15C	CTBH20U
				
				
F CBN DNGA	F CBN DNGA	F CBN DNGA	F CBN DNGA	F CBN DNGA
71 410 ...	71 411 ...	71 403 ...	71 017 ...	71 410 ...
20000	20000	122 132	32814	40500 40100
20100 20200	20100	152 10200	32829	40400 40000
	20200	182	33014	40700 40300
		124 134	33029	40600 40200
		154 10300	33214 33229	
		184		

Category	Count
P	0
M	0
K	1, 2, 3
N	0
S	1, 2, 3
H	4, 5
O	0

DNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
150604FN	0,4			A (1)	3,5
150604TN	0,4	0,09	15°	K (2)	2,8
150604SN	0,4	0,09	20°	K (2)	2,8
150404SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
150404SN	0,4	0,11	20°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,11	20°	K (2)	2,8
150604SN	0,4	0,11	20°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,11	25°	K (2)	2,8
150404TN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
150604TN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
150404SN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
150604TN	0,4	0,11	25°	K (2)	2,8
150604SN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
150404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5
150604TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5
150604SN	0,4	0,13	25°	L (4)	2,8
150404FN	0,4			A (1)	3,5
150404SN	0,4	0,13	25°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,14	30°	L (4)	2,8
150604SN	0,4	0,14	35°	K (2)	2,8
150604FN	0,4			L (4)	2,8
150604FN	0,4			K (2)	2,8
150604SN	0,4	0,14	35°	L (4)	2,8
150408FN	0,8			A (1)	3,0
150608TN	0,8	0,09	15°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,09	20°	L (4)	2,6
150608SN	0,8	0,11	20°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,6
150408SN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,6
150608SN	0,8	0,11	25°	K (2)	2,6
150408TN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,6
150608TN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,6
150408SN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,6
150608TN	0,8	0,11	25°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,6
150408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0
150608FN	0,8			A (1)	3,0
150608TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0
150608SN	0,8	0,13	25°	K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,13	25°	L (4)	2,6
150408SN	0,8	0,14	30°	L (4)	2,6
150608SN	0,8	0,14	30°	L (4)	2,6
150608SN	0,8	0,14	35°	K (2)	2,6
150608FN	0,8			L (4)	2,6
150408FN	0,8			L (4)	2,6
150608FN	0,8			K (2)	2,6
150608SN	0,8	0,14	35°	L (4)	2,6

	CTBH20C	CTBH20C	NEW CTBH40U	CTBH40C	CTBH40C
	F	F	F	F	F
	CBN DNGA	CBN DNGA	CBN DNGA	CBN DNGA	CBN DNGA
	71 402 ...	71 403 ...	71 410 ...	71 402 ...	71 403 ...
			50400		
	222			32600	
					30200
					332
					30300
	24200				
		242			
		20200		352	
		24800			
					30400
	252				352
			50100		
			50500		
		262	50000		
		20300			372
		29300		382	
	212				37500
			50200		
	224				334
	24300			34200	
		244			34400
					30500
				354	
		20500			
		24900			30600
	254				354
			50300		
			50600		
			50700		
	26000	264			364
		274			30700
				384	374
		29400			
		20400			
	214				
					37600

P					
M					
K					
N					
S					
H					
O					

DNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DNGA 1504..	15,5	4,76	5,13	12,7
DNGA 1506..	15,5	6,35	5,13	12,7



DNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

NEW

CTDPD20

F


DIAMOND

DNGA

71 128 ...

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	
150404FN	0,4	A (1)	6,4	10001
150408FN	0,8	A (1)	6,0	10101
150412FN	1,2	A (1)	5,6	10201
150604FN	0,4	A (1)	6,4	10301
150608FN	0,8	A (1)	6,0	10401
150612FN	1,2	A (1)	5,6	10501
P				
M				
K				
N				●
S				
H				
O				●

MaxiLock-D – DDJN 93° – Державка с прижимом

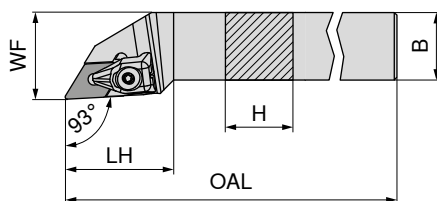

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 541 ...	Прав. 70 540 ...
DDJN R/L 1616 H11	16	16	100	33	20	2	DN.. 1104	816	816
DDJN R/L 2020 K11	20	20	125	33	25	2	DN.. 1104	820	820
DDJN R/L 2525 M11	25	25	150	33	32	2	DN.. 1104	825	825
DDJN R/L 2020 K15	20	20	125	40	25	4	DN.. 1504 / 1506	720	720
DDJN R/L 2525 M15	25	25	150	40	32	4	DN.. 1504 / 1506	725	725
DDJN R/L 3225 P15	32	25	170	40	32	4	DN.. 1504 / 1506	832	832


1 Для пластин DN.. 1504 использовать опорную пластину с артикулом 70 950 40000.

Комплектующие Для артикула						
	Прихват	Отвёртка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D		
	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...		
70 541 816 / 70 540 816	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	808
70 541 820 / 70 540 820	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	808
70 541 825 / 70 540 825	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	808
70 541 720 / 70 540 720	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811
70 541 725 / 70 540 725	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811
70 541 832 / 70 540 832	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811

MaxiLock-N – PDJN 93° – Державка с рычагом

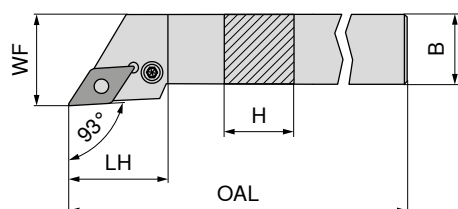

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 541 ...		70 540 ...	
PDJN R/L 1616 H11	16	16	100	30,0	20	3	DN.. 1104	116		116	
PDJN R/L 2020 K11	20	20	125	30,0	25	3	DN.. 1104	12000 ¹⁾		12000 ¹⁾	
PDJN R/L 2525 M11	25	25	150	30,0	32	3	DN.. 1104	12500 ¹⁾		12500 ¹⁾	
PDJN R/L 2020 K15	20	20	125	34,9	25	3,2	DN.. 1506	020		020	
PDJN R/L 2525 M15	25	25	150	35,4	32	3,2	DN.. 1506	025		025	
PDJN R/L 3225 P15	32	25	170	35,4	32	3,2	DN.. 1506	032		032	
PDJN R/L 3232 P15	32	32	170	34,7	40	3,2	DN.. 1506	13200		13200	

1) Никелированная

Комплектующие
Для артикула

Защелкивающиеся		Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D
70 540 116 / 70 541 116	SW2,5	175	122	191	121	208	120
70 540 12000 / 70 541 12000	SW2,5	175	122	191	121	208	120
70 540 12500 / 70 541 12500	SW2,5	175	122	191	121	208	120
70 540 020 / 70 541 020	SW3	176	198	192	188	388	236
70 540 025 / 70 541 025	SW3	176	198	192	188	388	236
70 540 032 / 70 541 032	SW3	176	198	192	188	388	236
70 540 13200 / 70 541 13200	SW3	176	198	192	188	388	

MaxiLock-N – PDNN 63° – Державка с рычагом

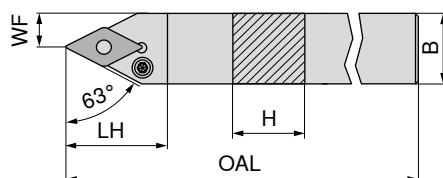

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 537 ...		70 536 ...	
PDNN R/L 2525 M11	25	25	150	30,0	12,5	3	DN.. 1104	125		125	
PDNN R/L 2525 M15	25	25	150	36,5	12,5	3,2	DN.. 1506	025		025	

Комплектующие
Для артикула

70 537 125 / 70 536 125	SW2,5	175	122	191	121	208	120
70 537 025 / 70 536 025	SW3	176	198	192	188	388	236

MaxiLock-D – DCMN + DDMN — Державка с прижимом



Нейтрал.

74 600 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	HF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
HSK T63 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 63	115	53	0,5	20	4	CN.. 1204 / DN.. 1506	501
HSK T100 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 100	150	88	0,5	20	4	CN.. 1204 / DN.. 1506	701

1 Подрезка торца до макс. 78 мм



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

74 600 501	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811	810
74 600 701	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811	810

MaxiLock-D – DDUN 93° — Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Лев.

74 516 ...

Прав.

74 515 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
HSK T63 DDUN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	DN.. 1506	515	515
HSK T100 DDUN R/L 15	HSK-T 100	80	45	88	55	125	4	DN.. 1506	715	715



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

74 516 515 / 74 515 515	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811
74 516 715 / 74 515 715	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811

MaxiLock-D – DDJN 93° – Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.	Прав.
									74 512 ...	74 511 ...
HSK T63 DDJN R/L 15	HSK-T 63	75	42	53	45	125	4	DN.. 1506	515	515
HSK T100 DDJN R/L 15	HSK-T 100	85	45	88	55	125	4	DN.. 1506	715	715



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

74 512 515 / 74 511 515

824

T15 - IP

128

M4,5x12 - IP

820

811

74 512 715 / 74 511 715

824

T15 - IP


128

M4,5x12 - IP

820

811

MaxiLock-D – DDHN 107,5° – Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.	Прав.
									74 508 ...	74 507 ...
HSK T63 DDHN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	DN.. 1506	515	515



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

74 508 515 / 74 507 515

824

T15 - IP


128

M4,5x12 - IP

820

811

MaxiLock-D – DDMN 48° – Державка с прижимом



Лев.

74 519 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
HSK T63 DDMN L 15	HSK-T 63	130	53	0	4	DN.. 1506	515
HSK T100 DDMN L 15	HSK-T 100	160	88	0	4	DN.. 1506	715



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...


Комплектующие
Для артикула

74 519 515	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811
74 519 715	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811

MaxiLock-N – PDUN 93° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW

Лев.

84 661 ...

NEW

Прав.

84 660 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 PDUN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1506	DC	01595	01595
PSC50 PDUN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1506	DC	01594	01594
PSC63 PDUN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1506	DC	01593	01593



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг

84 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

84 950 ...


Комплектующие
Адаптер

PSC 40	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 50	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 63	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900

MaxiLock-N – PDJN 93° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW

Лев.

84 665 ...

NEW

Прав.

84 664 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 PDJN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1506	DC	01595	01595
PSC50 PDJN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1506	DC	01594	01594
PSC63 PDJN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1506	DC	01593	01593



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг

84 950 ...



Твёрдосплавная
опорная
пластина D

84 950 ...

Комплектующие


Адаптер

PSC 40	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 50	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 63	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900

Державка PDHN 107,5°

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW

Лев.

84 669 ...

NEW

Прав.

84 668 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 PDHN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1506		01595	01595
PSC50 PDHN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1506		01594	01594
PSC63 PDHN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1506	DC	01593	01593



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг

84 950 ...



Твёрдосплавная
опорная
пластина D

84 950 ...

Комплектующие


Адаптер

PSC 40	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 50	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900
PSC 63	29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900	27900

MaxiLock-N – PDNN 62,5° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW

Нейтрал.

84 676 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 PDNN N 0100-15	PSC 63	100	5	DN.. 1506	DC	01593
PSC63 PDNN N 0130-15	PSC 63	130	5	DN.. 1506	DC	11593



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → **стр. 42.**



Зажимной винт

84 950 ...

Адаптер


PSC 63

27600

MaxiLock-N – PDMN 48° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW

Нейтрал.

84 680 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 PDMN L 0130-15	PSC 63	130	5	DN.. 1506	DC	11593



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → **стр. 42.**



Зажимной винт


84 950 ...

Адаптер

PSC 63

27600

MaxiLock-D – DCMN + DDMN 50°/48° – Державка с прижимом



NEW
Нейтрал.
84 683 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PSC63 DCMN-DDMN L 0130-12/15	PSC 63	130	10	CN.. 1204 / DN.. 1506	01293

						
	Винт	Верхний прижим	Форсунка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D	Твердосплавная опорная пластина
	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
Комплектующие						
Адаптер						
PSC 63	M6X28 SW4	28300	28500	28400	27500	27900

Комплект системы
высокоэффективного охлаждения

- ▲ Использование комплекта прямого охлаждения блокирует другой выход СОЖ, поэтому все давление концентрируется в комплекте!
- ▲ Максимальное давление 100 бар

Комплект поставки:


Форсунка Direct Cooling и уплотнительное кольцо



84 950 ...

Комплект для подвода СОЖ	27400
--------------------------	--------------

MaxiLock-D – DDUN 93° – Расточная державка с прижимом

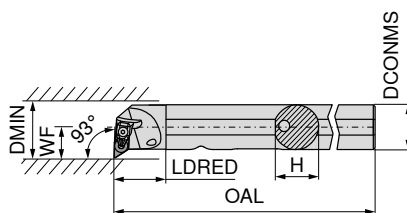

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 569 ...	Прав. 70 568 ...
A25R DDUN R/L 11	25	24	200	30	17	32	2	DN.. 1104	725	725
A32S DDUN R/L 11	32	31	250	40	22	40	2	DN.. 1104	732	732
A40T DDUN R/L 15	40	39	300	45	27	50	4	DN.. 1506	840	840

Комплектующие
Для артикула

70 568 725 / 70 569 725	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	808
70 568 732 / 70 569 732	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	808
70 568 840 / 70 569 840	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	811



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

MaxiLock-N – PDUN 93° – Расточная державка с креплением рычагом

▲ A... = с каналами для СОЖ

▲ S... = без каналов для СОЖ

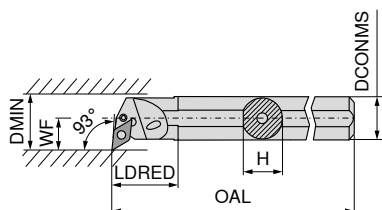

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 569 ...	Прав. 70 568 ...
A20Q PDUN R/L 11	20	18,5	180	36	16,0	28	3	DN.. 1104	12000 ¹⁾	12000 ¹⁾
A25R PDUN R/L 11	25	23,0	200	36	18,5	32	3	DN.. 1104	125	12500 ¹⁾
A32S PDUN R/L 11	32	30,0	250	36	22,0	40	3	DN.. 1104	13200 ¹⁾	132
A32S PDUN R/L 15	32	30,0	250	50	22,0	40	3,2	DN.. 1506	232	232
A40T PDUN R/L 15	40	38,0	300	60	27,0	50	3,2	DN.. 1506	240	240
S50W PDUN R/L 15	50	47,0	450	31	35,0	63	3,2	DN.. 1506	050	050

1) Никелированная

Комплектующие
Для артикула

70 568 12000 / 70 569 12000	SW2,5	175			125	126
70 568 12500 / 70 569 125	SW2,5	175	122	191	121	208
70 568 132 / 70 569 13200	SW2,5	175	122	191	121	208
70 568 232 / 70 569 232	SW3	176	198	192	188	209
70 568 240 / 70 569 240	SW3	176	198	192	188	209
70 568 050 / 70 569 050	SW3	176	198	192	188	388


Шестигранный
ключ

70 950 ...



Втулка

70 950 ...

Вставка
монтажная

70 950 ...



Рычаг

70 950 ...



Зажимной винт


70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

MaxiLock-N – PDUN 93° – Расточная державка с креплением рычагом

▲ С твердосплавным стержнем

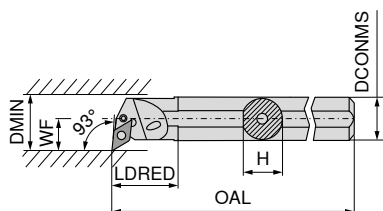

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									70 563 ...		70 562 ...	
E-A25R PDUN R/L 11	25	23	200	40	17	31	3	DN.. 1104	025		025	
E-A32S PDUN R/L 15	32	30	250	50	22	39	3,2	DN.. 1506	032		032	
E-A40T PDUN R/L 15	40	38	300	60	27	48	3,2	DN.. 1506	040		040	

Комплектующие
Для артикула

Комплектующие	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D
70 562 025 / 70 563 025	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
70 562 032 / 70 563 032	SW2,5	175	122	191	121	208
70 562 040 / 70 563 040	SW3	176	198	192	188	388
	SW3	176	198	192	188	388

MaxiLock-D – DDUN 93° – Расточная державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									74 533 ...		74 532 ...	
HSK T63 50Q DDUN R/L 15	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	DN.. 1506	515		515	

Комплектующие
Для артикула

Комплектующие	Прихват	Отвёртка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D
74 533 515 / 74 532 515	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP
	824	128	820	811

SNMG / SNMA / SNMM

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SNMG 0903..	9,52	3,18	3,81	9,52
SNM. 1204..	12,70	4,76	5,16	12,70
SNM. 1506..	15,87	6,35	6,35	15,87
SNM. 1906..	19,05	6,35	7,94	19,05
SNMM 2507..	25,40	7,94	9,12	25,40
SNMM 2509..	25,40	9,52	9,12	25,40



SNMG

		-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125	-M50 CTCP135	-M70 CTCK110
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F SNMG	F SNMG	F SNMG	M SNMG	M SNMG	M SNMG	M SNMG
		76 140 ...	76 140 ...	76 140 ...	76 137 ...	76 137 ...	76 137 ...	70 225 ...
ISO	RE mm							
090308EN	0,8	306	506	706				
120404EN	0,4	316	516	716				
120408EN	0,8	318	518	718	318	518	718	018
120412EN	1,2	320	520	720	320	520	720	020
120416EN	1,6				322	522	722	022
150608EN	0,8				330	530	730	
150612EN	1,2				332	532	732	032
150616EN	1,6				334	534	734	034
190612EN	1,2							044
190616EN	1,6							046
P		●	●	●	●	●	●	○
M				○			○	
K		○	○		○	○		●
N								
S								
H								
O								

SNMG / SNMA

		-M70 CTCK120		-M70 CTCP115		-M70 CTCP125		-M70 CTCP135		CTCP125		CTCP135		CTCK110	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		M		M		M		M		M		M		R	
		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMA	
		70 225 ...		76 225 ...		76 225 ...		76 225 ...		76 116 ...		76 116 ...		70 114 ...	
ISO	RE mm														
090308EN	0,8									506		706			
120408EN	0,8	518		318		518		718						018	
120412EN	1,2	520		320		520		720						020	
120416EN	1,6	522		322		522		722						022	
150612EN	1,2	532		332		532		732						032	
150616EN	1,6	534		334		534		734						034	
190612EN	1,2	544		344		544		744						044	
190616EN	1,6	546		346		546		746						046	
190624EN	2,4			348		548		748							
P		○		●		●		●		●		●		○	
M								○				○			
K		●		○		○		○		○		○		●	
N															
S															
H															
O															

SNMA / SNMM

		CTCK120	-R28 CTCP115	-R28 CTCP125	-R28 CTCP135	-R58 CTCP115	-R58 CTCP125	-R58 CTCP135
		DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin
		R	R	R	R	R	R	R
		SNMA	SNMM	SNMM	SNMM	SNMM	SNMM	SNMM
		70 114 ...	76 128 ...	76 128 ...	76 128 ...	76 129 ...	76 129 ...	76 129 ...
ISO	RE mm							
120408EN	0,8	518				318	518	718
120412EN	1,2	520				320	520	720
120416EN	1,6	522						
150612EN	1,2	532	332	532	732	332	532	732
150616EN	1,6	534	334	534	734	334	534	734
190612EN	1,2	544				344	544	744
190616EN	1,6	546	346	546	746	346	546	746
190624EN	2,4					348	548	748
250724EN	2,4				760	360	560	760
250924EN	2,4		370	570	770	370	570	770
P		○	●	●	●	●	●	●
M					○			○
K		●	○	○		○	○	
N								
S								
H								
O								


SNMM / SNMG

		-R88 CTCP115		-R88 CTCP125		-R88 CTCP135		NEW -F30 CTCM120		-F30 CTPM125		NEW -F30 CTCM130		NEW -M30 CTCM120	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		R SNMM		R SNMM		R SNMM		F SNMG		F SNMG		F SNMG		M SNMG	
		76 130 ...		76 130 ...		76 130 ...		75 016 ...		75 016 ...		75 016 ...		75 017 ...	
ISO	RE mm														
120404EN	0,4							11600		216		31600			
120408EN	0,8							11800		218		31800		11800	
120412EN	1,2													12000	
190616SN	1,6	346		546		746									
190624SN	2,4	348		548		748									
250724SN	2,4	36000		56000		760									
250924SN	2,4	37000		57000		770									
P		●		●		●		○		○		○		○	
M						○		●		●		●		●	
K		○		○											
N															
S												○			
H															
O															

SNMG

		-M30 CTPM125		NEW -M30 CTCM130		NEW -M60 CTCM120		-M60 CTPM125		NEW -M60 CTCM130		NEW -M34 CTPX710	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		M SNMG		M SNMG		M SNMG		M SNMG		M SNMG		M SNMG	
		75 017 ...		75 017 ...		75 018 ...		75 018 ...		75 018 ...		75 005 ...	
ISO	RE mm												
120408EN	0,8	218		31800		11800		218		31800		61800	
120412EN	1,2			32000		12000		210		32000		62000	
120416EN	1,6					12200		220		32200			
P		○		○		○		○		○		●	
M		●		●		●		●		●		●	
K													
N												○	
S				○						○		●	
H													
O													

MaxiLock-D – DSDN 45° – Державка с прижимом

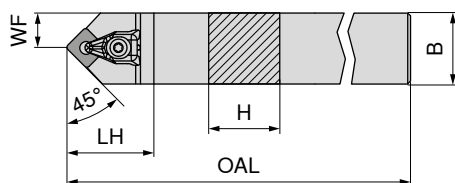

Нейтрал.

70 516 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
DSDN N 2020 K12	20	20	125	38	10,3	4	SN.. 1204	620
DSDN N 2525 M12	25	25	150	38	12,5	4	SN.. 1204	625




Прихват

70 950 ...




Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 516 620	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813
70 516 625	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813

MaxiLock-D – DSSN 45° – Державка с прижимом

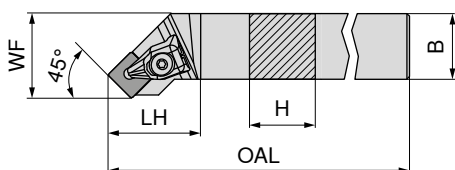

На изображениях показано правостороннее исполнение

Лев.

70 513 ...

Прав.


70 512 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
DSSN R/L 2020 K12	20	20	125	35	25	4	SN.. 1204	620
DSSN R/L 2525 M12	25	25	150	35	32	4	SN.. 1204	625
DSSN R/L 3225 P12	32	25	170	35	32	4	SN.. 1204	632




Прихват

70 950 ...




Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 512 620 / 70 513 620	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813
70 512 625 / 70 513 625	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813
70 512 632 / 70 513 632	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813

MaxiLock-D – DSKN 75° – Державка с прижимом

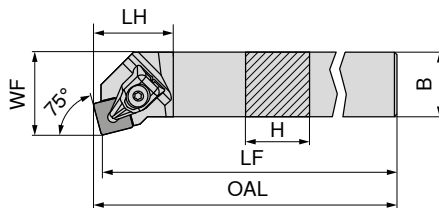

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 525 ...	Прав. 70 524 ...
DSKN R/L 2525 M12	25	25	153,3	150	28	32	4	SN.. 1204	625	625

Комплектующие
Для артикула

70 525 625 / 70 524 625



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

824

T15 - IP


128

M4,5x12 - IP

820

813

MaxiLock-D – DSBN 75° – Державка с прижимом

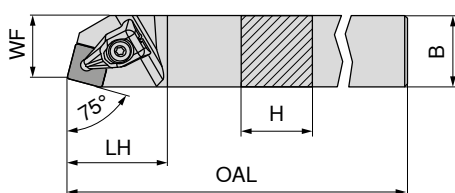

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Прав. 70 520 ...
DSBN R 2020 K12	20	20	125	35	17	4	SN.. 1204	620
DSBN R 2525 M12	25	25	150	35	22	4	SN.. 1204	625
DSBN R 2525 M15	25	25	150	42	22	6,5	SN.. 1506	725
DSBN R 3232 P15	32	32	170	42	27	6,5	SN.. 1506	832
DSBN R 3232 P19	32	32	170	48	27	6,5	SN.. 1906	732
DSBN R 4040 S19	40	40	250	48	35	6,5	SN.. 1906	840
DSBN R 4040 S25	40	40	250	57	35	6,5	SN.. 2507 / SN.. 2509	940

1 Для пластин SN.. 2509 использовать опорную пластину с артикулом 70 950 40100.



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 520 620	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813
70 520 625	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	813
70 520 725	825	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	833
70 520 832	825	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	833
70 520 732	826	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	817
70 520 840	826	T20 - IP	129	M5x14 - IP	821	817
70 520 940	827	T25 - IP	130	M6x16 - IP	822	818

MaxiLock-N – PSDN 45° – Державка с рычагом

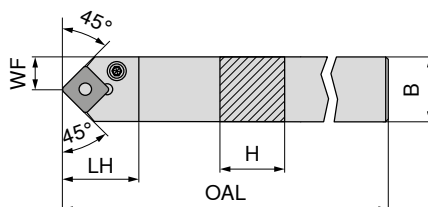

Нейтрал.
70 516 ...


Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PSDN N 1616 H09	16	16	100	21,0	8,3	3	SNM. 0903	016
PSDN N 2020 K12	20	20	125	27,6	10,3	4	SNM. 1204	020
PSDN N 2525 M12	25	25	150	27,6	12,8	4	SNM. 1204	025
PSDN N 3225 P19	32	25	170	40,4	12,5	8	SNM. 1906	03200
PSDN N 4040 S25	40	40	250	48,8	20,0	8	SNM. 2507 / 2509	04000



Для пластин SN.. 2509 использовать опорную пластину с артикулом 70 950 40200.

		 Шестигранный ключ	 Втулка	 Вставка монтажная	 Рычаг	 Зажимной винт	 Твердосплавная опорная пластина S
		70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Комплектующие Для артикула							
70 516 016	SW2,5	175	197	191	185	208	229
70 516 020	SW3	176	198	192	187	209	230
70 516 025	SW3	176	198	192	187	209	230
70 516 03200	SW4	396	392	395	386	389	383
70 516 04000	SW5	265	621	623	620	622	27600

MaxiLock-N – PSSN 45° – Державка с рычагом

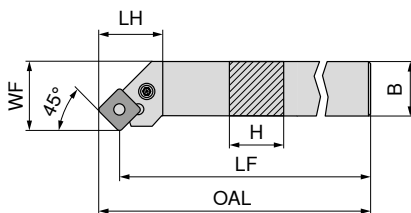

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. Прав.	
									70 513 ...	70 512 ...
PSSN R/L 1616 H09	16	16	106,7	100	21,2	20	3	SNM. 0903	016	01600 ¹⁾
PSSN R/L 2020 K12	20	20	134,0	125	29,3	25	4	SNM. 1204	020	020
PSSN R/L 2525 M12	25	25	159,0	150	29,3	32	4	SNM. 1204	025	025
PSSN R/L 3225 P12	32	25	179,0	170	32,0	32	4	SNM. 1204	032	032
PSSN R 2525 M15	25	25	161,2	150	29,3	32	4	SNM. 1506		125
PSSN R 3232 P15	32	32	181,2	170	32,0	40	4	SNM. 1506		132
PSSN R/L 3232 P19	32	32	183,5	170	40,2	40	8	SNM. 1906	232	232
PSSN R 4040 S25	40	40	268,0	250	48,8	50	8	SNM. 2507 / 2509		04000


1) Никелированная



Для пластин SN.. 2509 использовать опорную пластину с артикулом 70 950 40200.

							
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	
Комплектующие							
Для артикула							
70 512 01600 / 70 513 016	SW2,5	175	197	191	185	208	229
70 512 020 / 70 513 020	SW3	176	198	192	187	209	230
70 512 025 / 70 513 025	SW3	176	198	192	187	209	230
70 512 032 / 70 513 032	SW3	176	198	192	187	209	230
70 512 125	SW3	176	391	394	385	388	382
70 512 132	SW3	176	391	394	385	388	382
70 512 232 / 70 513 232	SW4	396	392	395	386	389	383
70 512 04000	SW5	265	621	623	620	622	27600

MaxiLock-N – PSKN 75° – Державка с рычагом

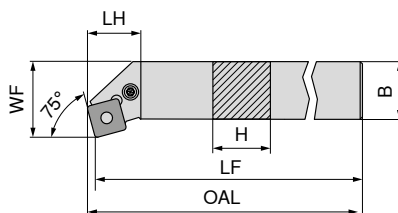

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	LF mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 525 ...	Прав. 70 524 ...
PSKN R/L 1616 H09	16	100	16	102,5	18,7	20	3	SNM. 0903	016	016
PSKN R/L 2020 K12	20	125	20	128,3	22,7	25	4	SNM. 1204	020	020
PSKN R/L 2525 M12	25	150	25	153,3	22,7	32	4	SNM. 1204	025	025
PSKN R/L 3225 P12	32	170	25	173,1	24,1	32	4	SNM. 1204	03200	03200
PSKN R 4040 S19	40	250	40	254,6	38,3	50	8	SNM. 1906		04000

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина S
70 524 016 / 70 525 016						
70 524 020 / 70 525 020						
70 524 025 / 70 525 025						
70 524 03200 / 70 525 03200						
70 524 04000						

MaxiLock-D – DSDN 45° – Державка с прижимом




Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Нейтрал. 74 522 ...
HSK T63 DSDN N 12	HSK-T 63	70	53	0	4	SN.. 1204	512
HSK T63 DSDN N 15	HSK-T 63	75	53	0	4	SN.. 1506	515
HSK T100 DSDN N 12	HSK-T 100	80	88	0	4	SN.. 1204	712
HSK T100 DSDN N 19	HSK-T 100	85	88	0	8	SN.. 1906	719

Комплектующие
Для артикула

	Прихват	Отвёртка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина S
74 522 512				
74 522 515				
74 522 712				
74 522 719				

MaxiLock-D – DSKN 75° – Расточная державка с прижимом

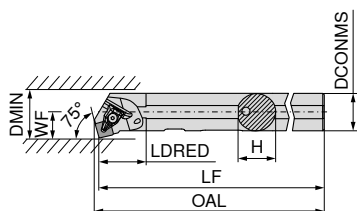


На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
										70 561 ...	70 560 ...	70 561 ...	70 560 ...
A32S DSKN R/L 12	32	31	250	254,2	40	22	40	4	SN.. 1204	832	832	832	832

Прихват		Отвёртка		Зажимной винт		Твердосплавная опорная пластина S	
70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
Комплектующие		824		T15 - IP		128	
Для артикула		70 561 832 / 70 560 832		M4,5x12 - IP		820	
						813	

MaxiLock-N – PSKN 75° – Расточная державка с рычагом



На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
										70 561 ...	70 560 ...	70 561 ...	70 560 ...
A25R PSKN R/L 12	25	23	200	203	15,5	17	32	4	SNM. 1204	225	225	225	225
A32S PSKN R/L 12	32	30	250	253	16,0	22	40	4	SNM. 1204	232	232	232	232
A40T PSKN R/L 12	40	38	300	303	23,0	27	50	4	SNM. 1204	240	240	240	240

Шестигранный ключ		Втулка		Вставка монтажная		Рычаг		Зажимной винт		Твердосплавная опорная пластина S	
70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
Комплектующие		SW3		176		198		192		187	
Для артикула		70 561 225 / 70 560 225		SW3		176		192		187	
		70 561 232 / 70 560 232		SW3		176		192		187	
		70 561 240 / 70 560 240		SW3		176		192		187	
										205	
										209	
										230	

TNMG / TNMA / TNMM

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TNMG 1103..	11,0	3,18	2,26	6,35
TNM. 1604..	16,5	4,76	3,81	9,52
TNM. 2204..	22,0	4,76	5,16	12,70



TNMG

		-CF20 CTCP110	-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125	-M50 CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	M	M	M
		CERMET TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG
		76 149 ...	76 146 ...	76 146 ...	76 146 ...	76 138 ...	76 138 ...	76 138 ...
ISO	RE mm							
110304EN	0,4		304	504	704			
110308EN	0,8		306	506	706			
160404EN	0,4	016	316	516	716	316	516	716
160408EN	0,8	018	318	518	718	318	518	718
160412EN	1,2	020	320	520	720	320	520	720
220408EN	0,8					330	530	730
220412EN	1,2					332	532	732
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○			○			○
K		○	○	○		○	○	
N								
S								
H								
O								

TNMG

		-M70 CTCK110	-M70 CTCK120	-M70 CTCP115	-M70 CTCP125	-M70 CTCP135	CTCP125	CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		M TNMG	M TNMG	M TNMG	M TNMG	M TNMG	M TNMG	M TNMG
		70 155 ...	70 155 ...	76 155 ...	76 155 ...	76 155 ...	76 142 ...	76 142 ...
ISO	RE mm							
110302EN	0,2							702
160404ER	0,4							716
160408EL	0,8						516 518	
160408EN	0,8	018	518	318	518	718		717
160408ER	0,8						517	
160412EN	1,2	020	520	320	520	720		
220404EN	0,4				528			
220408EN	0,8	030	530	330	530	730		
220412EN	1,2	032	532	332	532	732		
220416EN	1,6	034	534	334	534	734		
P		○	○	●	●	●	●	●
M						○		○
K		●	●	○	○		○	
N								
S								
H								
O								

TNMA / TNMM

		CTCK110	CTCK120	-R28 CTCP115	-R28 CTCP125	-R28 CTCP135	-R58 CTCP115	-R58 CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		R TNMA	M TNMA	R TNMM	R TNMM	R TNMM	R TNMM	R TNMM
		70 134 ...	70 134 ...	76 154 ...	76 154 ...	76 154 ...	76 152 ...	76 152 ...
ISO	RE mm							
160408EN	0,8	018	518					
160412EN	1,2	020	520					
160416EN	1,6	022	522					
220408EN	0,8	030	530					
220412EN	1,2	032	532				332	532
220416EN	1,6	034	534	334	534	734		
P		○	○	●	●	●	●	●
M						○		
K		●	●	○	○		○	○
N								
S								
H								
O								

TNMM / TNMG


ISO	RE mm	-R58 CTCP135	NEW -F30 CTCM120	-F30 CTPM125	NEW -F30 CTCM130	NEW -M30 CTCM120	-M30 CTPM125	NEW -M30 CTCM130
160404EN	0,4							
160408EN	0,8							
160412EN	1,2							
220412EN	1,2							
P		●	○	○	○	○	○	○
M		○	●	●	●	●	●	●
K								
N								
S					○			○
H								
O								

TNMG

ISO	RE mm	75 021 ...	75 021 ...	75 021 ...	75 006 ...
160408EN	0,8	11800	218	31800	61800
160412EN	1,2	12000	220	32000	
220404EN	0,4				62800
220408EN	0,8				63000
220416EN	1,6				63400
P		○	○	○	●
M		●	●	●	●
K					
N					○
S				○	●
H					
Q					


TNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TNGA 1103..	11,0	3,18	2,26	6,35
TNGA 1604..	16,5	4,76	3,81	9,52

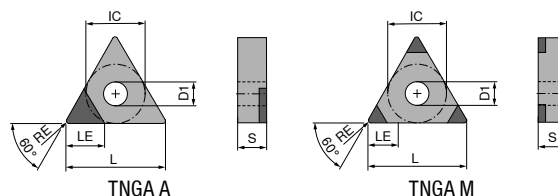

TNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
110304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	2,8
110308FN	0,8			A (1)	2,5
110308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,5
160404FN	0,4			A (1)	3,5
160404TN	0,4	0,09	15°	M (6)	2,8
160404SN	0,4	0,09	20°	M (6)	2,8
160404SN	0,4	0,11	20°	M (6)	2,8
160404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5
160404SN	0,4	0,11	25°	M (6)	2,8
160404TN	0,4	0,11	25°	M (6)	2,8
160404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5
160404FN	0,4			M (6)	2,8
160404SN	0,4	0,13	25°	M (6)	2,8
160404SN	0,4	0,14	30°	M (6)	2,8
160404SN	0,4	0,14	35°	M (6)	2,8
160408TN	0,8	0,09	15°	M (6)	2,5
160408SN	0,8	0,09	15°	M (6)	2,5
160408SN	0,8	0,09	20°	M (6)	2,5
160408TN	0,8	0,09	20°	M (6)	2,5
160408SN	0,8	0,11	20°	M (6)	2,5
160408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0
160408SN	0,8	0,11	25°	M (6)	2,5
160408TN	0,8	0,11	25°	M (6)	2,5
160408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0
160408SN	0,8	0,13	25°	M (6)	2,5
160408SN	0,8	0,14	30°	M (6)	2,5
160408SN	0,8	0,14	35°	M (6)	2,5
160408FN	0,8			M (6)	2,5
160408FN	0,8			A (1)	3,0
160408EN	0,8			M (6)	2,5
160412TN	1,2	0,09	15°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,09	20°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,11	20°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,11	25°	M (6)	2,2
160412TN	1,2	0,11	25°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,13	25°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,14	30°	M (6)	2,2
160412SN	1,2	0,14	35°	M (6)	2,2
160412FN	1,2			M (6)	2,2

CTBH20U	CTBH20C	CTBH40U	CTBH40C
F	F	F	F
CBN	CBN	CBN	CBN
TNGA	TNGA	TNGA	TNGA
71 108 ...	71 404 ...	71 108 ...	71 404 ...
500			
		802 ¹⁾	
502			
404 ¹⁾		804 ¹⁾	
	222		332
	242		342
504			352
	252		
		904	
	212		
	262		372
			382
	224		324
			334
	234		344
506	244		354
	254		
		906	364
	264		374
	27200		384
406 ¹⁾	214	80500	314
	226		336
	246		346
			356
	256		366
	266		376
			386
	216		

P
M
K
N
S
H
O

1) Обработка до 60 HRC

MaxiLock-D – DTJN 93° – Державка с прижимом

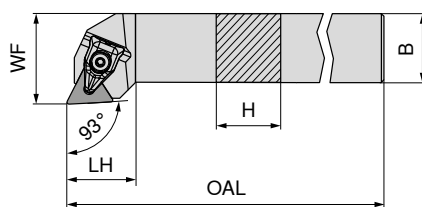

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 591 ...	70 590 ...	70 591 ...	70 590 ...
DTJN R/L 2020 K16	20	20	125	23	25	2	TNM. 1604	820		820	
DTJN R/L 2525 M16	25	25	150	24	32	2	TNM. 1604	825		825	

Комплектующие
Для артикула

70 590 820 / 70 591 820	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	847
70 590 825 / 70 591 825	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	847



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...




Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина T

70 950 ...

MaxiLock-N – PTTN 60° – Державка с рычагом

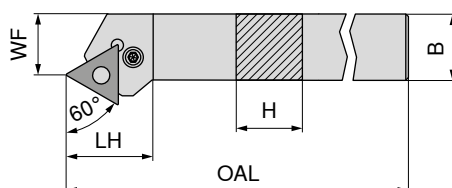

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 529 ...	70 528 ...	70 529 ...	70 528 ...
PTTN R/L 2020 K16	20	20	125	25,9	17	3	TNM. 1604	020		020	
PTTN R/L 2525 M22	25	25	150	32,7	22	4	TNM. 2204	025		025	

Комплектующие
Для артикула

70 529 020 / 70 528 020			SW2,5	175	197	191	185	208	225
70 529 025 / 70 528 025			SW3	176	198	192	187	209	226


Шестигранный
ключ

70 950 ...



Втулка

70 950 ...

Вставка
монтажная

70 950 ...



Рычаг

70 950 ...




Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина T

70 950 ...

MaxiLock-N – PTGN 90° – Державка с рычагом

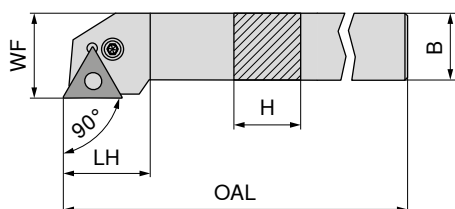

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 533 ...	Прав. 70 532 ...
PTGN R/L 1616 H16	16	16	100	20	20	3	TNM. 1604	016	016
PTGN R/L 2020 K16	20	20	125	20	25	3	TNM. 1604	020	020
PTGN R/L 2525 M16	25	25	150	22	32	3	TNM. 1604	025	025
PTGN R/L 3225 P16	32	25	170	22	32	3	TNM. 1604	032	032
PTGN R/L 2525 M22	25	25	150	29	32	4	TNM. 2204	125	125
PTGN R/L 3232 P22	32	32	170	29	40	4	TNM. 2204	132	132

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T
70 532 016 / 70 533 016						
70 532 020 / 70 533 020						
70 532 025 / 70 533 025						
70 532 032 / 70 533 032						
70 532 125 / 70 533 125						
70 532 132 / 70 533 132						

MaxiLock-N – PTFN 90° – Державка с рычагом

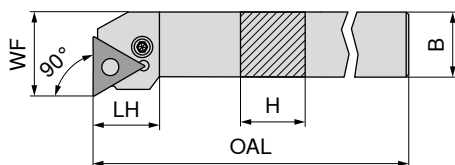

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 535 ...	Прав. 70 534 ...
PTFN R/L 1616 H16	16	16	100	19,7	20	3	TNM. 1604	016	016
PTFN R/L 2020 K16	20	20	125	20,2	25	3	TNM. 1604	020	020
PTFN R/L 2525 M16	25	25	150	20,2	32	3	TNM. 1604	025	025
PTFN R/L 2525 M22	25	25	150	25,2	32	4	TNM. 2204	125	125
PTFN R/L 3225 P22	32	25	170	25,2	32	4	TNM. 2204	132	132


Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T
70 534 016 / 70 535 016						
70 534 020 / 70 535 020						
70 534 025 / 70 535 025						
70 534 125 / 70 535 125						
70 534 132 / 70 535 132						

MaxiLock-N – PTFN 90° – Расточная державка с рычагом

▲ A... = с каналами для СОЖ

▲ S... = без каналов для СОЖ

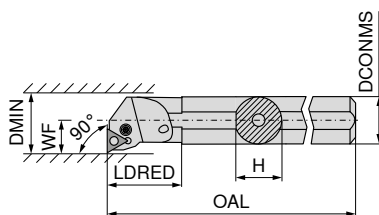

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									70 565 ...		70 564 ...	
A16M PTFN R/L 11	16	15,0	150	14,0	11	20	2,2	TNM. 1103	216		216	
A20Q PTFN R/L 11	20	18,5	180	14,0	13	25	2,2	TNM. 1103	220		220	
A25R PTFN R/L 16	25	23,0	200	17,5	17	32	3	TNM. 1604	225		225	
S25T PTFN R 16	25	23,0	300	17,5	17	32	3	TNM. 1604			02500	
A32S PTFN R/L 16	32	30,0	250	18,0	22	40	3	TNM. 1604	232		232	
A40T PTFN R/L 22	40	38,0	300	27,0	27	50	4	TNM. 2204	240		240	
S50W PTFN R 22	50	47,0	450	35,0	35	63	4	TNM. 2204			050	

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
70 564 216 / 70 565 216	177			184	207	
70 564 220 / 70 565 220	177			184	207	
70 564 225 / 70 565 225	175	197	191	185	208	225
70 564 02500	175	197	191	185	208	225
70 564 232 / 70 565 232	175	197	191	185	208	225
70 564 240 / 70 565 240	176	198	192	187	209	226
70 564 050	176	198	192	187	209	226

VNMG

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VNMG 1604..	16,6	4,76	3,81	9,52



VNMG

		-F40 CTCP125	-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-XU CTCP115	-XU CTCP125	-M40 CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F VNMG	F VNMG	F VNMG	F VNMG	M VNMG	M VNMG	M VNMG
		76 000 ...	76 156 ...	76 156 ...	76 156 ...	76 294 ...	76 294 ...	76 001 ...
ISO	RE mm							
160404EN	0,4		516	316	516	716	316	516
160408EN	0,8		518	318	518	718	318	518
P		•	•	•	•	•	•	•
M					○			
K		○	○	○		○	○	○
N								
S								
H								
O								

VNMG

		-M50 CTCK120	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125	NEW -F30 CTCM120	-F30 CTPM125	NEW -F30 CTCM130	NEW -M30 CTCM120
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		M VNMG	M VNMG	M VNMG	F VNMG	F VNMG	F VNMG	M VNMG
		70 131 ...	76 131 ...	76 131 ...	75 022 ...	75 022 ...	75 022 ...	75 023 ...
ISO	RE mm							
160404EN	0,4			316	516	11600	216	31600
160408EN	0,8		518	318	518	11800	218	31800
160412EN	1,2		520	320	520			11800
P		○	•	•	○	○	○	○
M					•	•	•	•
K		•	○	○				
N								
S							○	
H								
O								


NEW		NEW	
-M30 CTPM125	-M30 CTCM130	-M34 CTPX710	
DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
M VNMG	M VNMG	M VNMG	
75 023 ...	75 023 ...	75 009 ...	
218	31800	61600 61800 62000	

ISO	RE mm				
160404EN	0,4				61600
160408EN	0,8				61800
160412EN	1,2		218	31800	62000
P			○	○	●
M			●	●	●
K					
N					○
S				○	●
H					
O					

NEW			NEW		
-FMS CT-P15			-FMS CT-P25		
F VNMG			F VNMG		
75 310 ...			75 310 ...		
01609 01809			11609 11809		


VNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VNGA 1604..	16,6	4,76	3,81	9,52

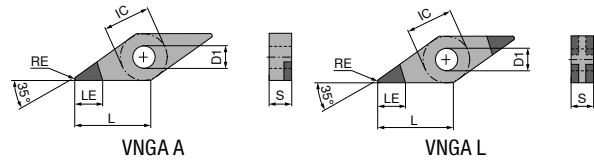

VNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
160404FN	0,4			A (1)	5,0
160404SN	0,4	0,09	20°	L (4)	2,8
160404SN	0,4	0,11	20°	L (4)	2,8
160404TN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
160404SN	0,4	0,11	25°	L (4)	2,8
160404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	5,0
160404SN	0,4	0,13	25°	L (4)	2,8
160404SN	0,4	0,14	30°	L (4)	2,8
160404SN	0,4	0,14	35°	L (4)	2,8
160404FN	0,4			L (4)	2,8
160408SN	0,8	0,09	15°	L (4)	2,2
160408SN	0,8	0,11	20°	L (4)	2,2
160408SN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,2
160408TN	0,8	0,11	25°	L (4)	2,2
160408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	4,4
160408SN	0,8	0,13	25°	L (4)	2,2
160408SN	0,8	0,14	30°	L (4)	2,2
160408SN	0,8	0,14	35°	L (4)	2,2
160408FN	0,8			L (4)	2,2
160408FN	0,8			A (1)	4,4

NEW	NEW	NEW
CTBH20C	CTBH40U	CTBH40C
F	F	F
CBN	CBN	CBN
VNGA	VNGA	VNGA
71 413 ...	71 412 ...	71 413 ...
	50000	60000
30100		
30200		60100
	50100	
		60200
		60300
		60400
30000		
		60500
30400		60600
		60700
30500		
	50300	
30600		60800
		60900
		61000
30300		
	50200	

P			
M			
K			
N			
S			
H			
O			

MaxiLock-D – DVJN 93° – Державка с прижимом

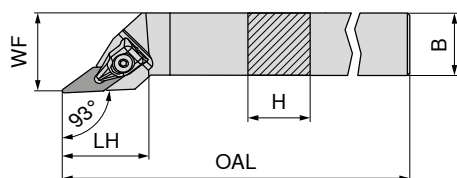

На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 503 ...	70 502 ...	70 503 ...	70 502 ...
DVJN R/L 2020 K16	20	20	125	39	25	2	VN.. 1604	620		620	
DVJN R/L 2525 M16	25	25	150	39	32	2	VN.. 1604	725		725	

Комплектующие
Для артикула70 502 620 / 70 503 620
70 502 725 / 70 503 725

Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт


70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина V

70 950 ...

70 502 620 / 70 503 620
70 502 725 / 70 503 725835
835T09 - IP
T09 - IP126
126M3x7 - IP
M3x7 - IP819
819806
806

MaxiLock-D – DVVN 72,5° – Державка с прижимом

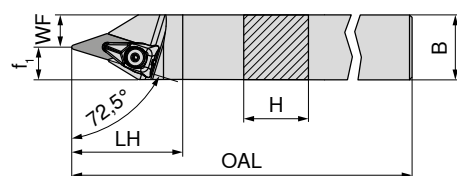Нейтрал.
70 506 ...

Обозначение по ISO	H	B	OAL	LH	WF	f ₁	Момент затяжки	Пластина	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm		
DVVN N 2020 K16	20	20	125	43	7,5	12,5	2	VN.. 1604	620
DVVN N 2525 M16	25	25	150	43	12,5	12,5	2	VN.. 1604	625

Комплектующие
Для артикула70 506 620
70 506 625

Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт


70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина V

70 950 ...

835
835T09 - IP
T09 - IP126
126M3x7 - IP
M3x7 - IP819
819806
806

MaxiLock-D – DVMN 50° – Державка с прижимом



Лев.


74 525 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
HSK T63 DVMN L 16	HSK-T 63	130	53	0	2	VN.. 1604	516
HSK T100 DVMN L 16	HSK-T 100	160	88	0	2	VN.. 1604	716

70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...

Комплектующие						
Для артикула						
74 525 516	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	806
74 525 716	835	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	806

MaxiLock-D – DVPN 117,5° – Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение



9

NEW

Лев.

84 673 ...

NEW

Прав.


84 672 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
PSC40 DVPN R/L 50050-16	PSC 40	50	27	50	10	VN.. 1604	01695	01695
PSC50 DVPN R/L 65060-16	PSC 50	60	35	65	10	VN.. 1604	01694	01694
PSC63 DVPN R/L 80065-16	PSC 63	65	45	80	10	VN.. 1604	01693	01693

84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...

Комплектующие						
Адаптер						
PSC 40	M6X28 SW4	28300	28500	28400	27600	28000
PSC 50	M6X28 SW4	28300	28500	28400	27600	28000
PSC 63	M6X28 SW4	28300	28500	28400	27600	28000

MaxiLock-D – DVVN 72,5° – Державка с прижимом



NEW

Нейтрал.


84 679 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PSC63 DVVN N 0100-16	PSC 63	100	10	VN.. 1604	01693
PSC63 DVVN N 0130-16	PSC 63	130	10	VN.. 1604	11693

Комплектующие
Адаптер
PSC 63

					
Винт	Верхний прижим	Форсунка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	
M6X28 SW4	28300	28500	28400	27600	28000

MaxiLock-D – DVMN 50° – Державка с прижимом



NEW

Нейтрал.

84 682 ...


Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PSC63 DVMN L 0130-16	PSC 63	130	10	VN.. 1604	01693

Комплектующие
Адаптер
PSC 63

					
Винт	Верхний прижим	Форсунка	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	
M6X28 SW4	28300	28600	28400	27600	28000

WNMG / WNMA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
WNMG 0604..	6,5	4,76	3,81	9,52
WNM. 0804..	8,6	4,76	5,16	12,70



WNMG

		-CF20 CTEP110	-TFQ CTEP110	-F50 CTCP115	-F50 CTCP125	-F50 CTCP135	-TFQ CTCP115	-TFQ CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	F	F
		CERMET WNMG	CERMET WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG
		76 171 ...	76 177 ...	76 157 ...	76 157 ...	76 157 ...	76 177 ...	76 177 ...
ISO	RE mm							
060404EN	0,4	004		304	504	704	304	514
060408EN	0,8	006	006	306	506	706	306	506
080404EN	0,4		016	316	516	716		
080408EN	0,8		018	318	518	718	318	518
080412EN	1,2			320	520	720	320	520
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○			○		
K		○	○	○	○		○	○
N								
S								
H								
O								

WNMG

		-XU CTCP115	-XU CTCP125	-M50 CTCK110	-M50 CTCK120	-M50 CTCP115	-M50 CTCP125	-M50 CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
		M	M	M	M	M	M	M
		WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG
		76 295 ...	76 295 ...	70 139 ...	70 139 ...	76 139 ...	76 139 ...	76 139 ...
ISO	RE mm							
060404EN	0,4					304	504	704
060408EN	0,8					306	506	706
060412EN	1,2					308	508	708
080404EN	0,4	316	516			316	516	716
080408EN	0,8	318	518	018	518	318	518	718
080412EN	1,2	320	520	020	520	320	520	720
080416EN	1,6					322	522	722
P		•	•	○	○	•	•	•
M								○
K		○	○	•	•	○	○	
N								
S								
H								
O								

WNMG

		-TMQ CTCP115	-TMQ CTCP125	-M70 CTCK110	-M70 CTCK120	-M70 CTCP115	-M70 CTCP125	-M70 CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
		M	M	M	M	M	M	M
		WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG
		76 198 ...	76 198 ...	70 273 ...	70 273 ...	76 273 ...	76 273 ...	76 273 ...
ISO	RE mm							
060408EN	0,8					306	506	706
060412EN	1,2					308	508	708
080408EN	0,8	31800	518	018	518	318	518	718
080412EN	1,2	320	520	020	520	320	520	720
080416EN	1,6			022	522	322	522	722
P		•	•	○	○	•	•	•
M								○
K		○	○	•	•	○	○	
N								
S								
H								
O								

WNMA / WNMG

		CTCK110	CTCK120	NEW -F30 CTCM120	-F30 CTPM125	NEW -F30 CTCM130	NEW -M30 CTCM120	-M30 CTPM125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
		R	R	F	F	F	M	M
		WNMA	WNMA	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG
		70 169 ...	70 169 ...	75 024 ...	75 024 ...	75 024 ...	75 025 ...	75 025 ...
ISO	RE mm							
060404EN	0,4			10400	204	30400		
060408EN	0,8			10600	206	30600	10600	206
060412EN	1,2						10800	208
080404EN	0,4			11600	216	31600		
080408EN	0,8	018	518	11800	218	31800	11800	218
080412EN	1,2	020	520				12000	220
080416EN	1,6	022	522					
P		○	○	○	○	○	○	○
M				●	●	●	●	●
K		●	●					
N								
S						○		
H								
O								

9

WNMG


		NEW -M30 CTCM130	NEW -M60 CTCM120	-M60 CTPM125	NEW -M60 CTCM130	NEW -M34 CTPX710
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
						
		M	M	M	M	M
		WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG
		75 025 ...	75 026 ...	75 026 ...	75 026 ...	75 008 ...
ISO	RE mm					
060408EN	0,8	30600	10600	206	30600	
060412EN	1,2	30800	10800	208	30800	
080408EN	0,8	31800	11800	218	31800	61800
080412EN	1,2	32000	12000	220	32000	62000
P		○	○	○	○	●
M		●	●	●	●	●
K						
N						○
S		○			○	●
H						
O						

WNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25		-MRS CT-P35	
		F		F		M		M		M	
		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG	
		75 311 ...		75 311 ...		75 312 ...		75 312 ...		75 312 ...	
ISO	RE mm										
080404EN	0,4	01609		11609							
080408EN	0,8	01809		11809		01809		11809		21809	
080412EN	1,2	02009		12009		02009		12009		22009	
P		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○	
K											
N											
S											
H											
O											


WNGA

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
WNGA 0804..	8,5	4,76	5,13	12,7

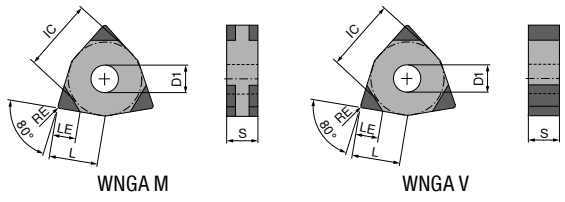


WNGA

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



						NEW				NEW						
						CTBS05U	CTBS20C	CTBH20C	CTBH40C	-Q	CTBH40C					
						F	F	F	F	F	F					
						CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN					
						WNGA	WNGA	WNGA	WNGA	WNGA	WNGA					
						71 415 ...	71 405 ...	71 405 ...	71 405 ...	71 414 ...	71 414 ...					
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm											
080404FN	0,4			M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,09	10°	M (6)	2,8											
080404TN	0,4	0,09	15°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,09	15°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,09	20°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,11	20°	M (6)	2,8											
080404TN	0,4	0,11	25°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,11	25°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,13	25°	M (6)	2,8											
080404SN	0,4	0,14	30°	M (6)	2,8											
080404TN	0,4	0,20	30°	V (3)	2,8											
080404TN	0,4	0,20	30°	V (3)	4,5											
						00100										
						00200										
080408SN	0,8	0,09	10°	M (6)	2,5											
080408TN	0,8	0,09	15°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,09	15°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,09	20°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,11	20°	M (6)	2,5											
080408TN	0,8	0,11	25°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,11	25°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,13	25°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,16	25°	M (6)	2,5											
080408SN	0,8	0,14	30°	M (6)	2,5											
080408TN	0,8	0,20	30°	V (3)	2,6											
080408TN	0,8	0,20	30°	V (3)	4,2											
080408SN	0,8	0,14	35°	M (6)	2,5											
080408EN	0,8			M (6)	2,5											
						00300										
						00400										
080412SN	1,2	0,11	20°	M (6)	2,2											
080412SN	1,2	0,11	25°	M (6)	2,2											
080412SN	1,2	0,14	30°	M (6)	2,2											
080412TN	1,2	0,20	30°	V (3)	2,4											
080412TN	1,2	0,20	30°	V (3)	4,0											
080412SN	1,2	0,14	35°	M (6)	2,2											
						00500										
						00600										


MaxiLock-D – DWLN 95° – Державка с прижимом

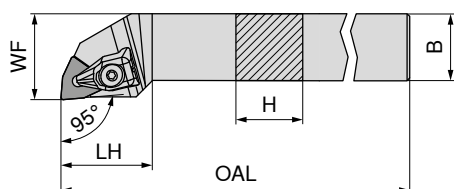

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 543 ...	70 542 ...	70 543 ...	70 542 ...
DWLN R/L 1616 H06	16	16	100	25	20	2	WN.. 0604	716		716	
DWLN R/L 2020 K06	20	20	125	27	25	2	WN.. 0604	720		720	
DWLN R/L 2525 M06	25	25	150	27	32	2	WN.. 0604	725		725	
DWLN R/L 2020 K08	20	20	125	34	25	4	WN.. 0804	620		620	
DWLN R/L 2525 M08	25	25	150	34	32	4	WN.. 0804	625		625	




Прихват

70 950 ...




Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина W

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 543 716 / 70 542 716	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	807
70 543 720 / 70 542 720	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	807
70 543 725 / 70 542 725	823	T09 - IP	126	M3x7 - IP	819	807
70 543 620 / 70 542 620	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	812
70 543 625 / 70 542 625	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	812

MaxiLock-N – PWLN 95° – Державка с рычагом

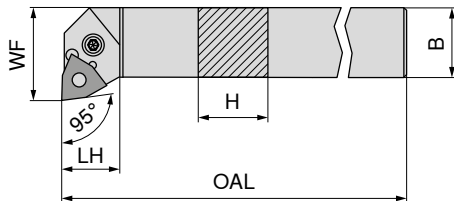


На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 543 ...	70 542 ...	70 543 ...	70 542 ...
PWLN R/L 1616 H06	16	16	100	20	22,5	3	WNMG 0604	116		11600 ¹⁾	
PWLN R/L 2020 K06	20	20	125	26	25,0	3	WNMG 0604	12000 ¹⁾		12000 ¹⁾	
PWLN R/L 2525 M06	25	25	150	19	32,0	3	WNMG 0604	125		12500 ¹⁾	
PWLN R/L 2020 K08	20	20	125	22	25,0	4	WNMG 0804	020		020	
PWLN R/L 2525 M08	25	25	150	22	32,0	4	WNMG 0804	025		025	
PWLN R/L 3225 P08	32	25	170	22	32,0	4	WNMG 0804	032		032	

1) Никелированная


Шестигранный
ключ

70 950 ...




Втулка

70 950 ...


Вставка
монтажная

70 950 ...




Рычаг

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...


Твердосплавная
опорная
пластина W

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 542 11600 / 70 543 116	SW2,5	175	122	191	185	208	127
70 542 12000 / 70 543 12000	SW2,5	175	122	191	185	208	127
70 542 12500 / 70 543 125	SW2,5	175	122	191	185	208	127
70 542 020 / 70 543 020	SW3	176	198	192	187	209	235
70 542 025 / 70 543 025	SW3	176	198	192	187	209	235
70 542 032 / 70 543 032	SW3	176	198	192	187	209	235

MaxiLock-D – DWLN 95° – Державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Пластина	Лев.		Прав.	
								74 529 ...		74 528 ...	
HSK T63 DWLN R/L 08	HSK-T 63	70	42	53	45	125	WN.. 0804		508		508
HSK T100 DWLN R/L 08	HSK-T 100	80	45	88	55	125	WN.. 0804		708		708

Комплектующие
Для артикула74 528 508 / 74 529 508
74 528 708 / 74 529 708

Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина W


70 950 ...

74 528 508 / 74 529 508
74 528 708 / 74 529 708824 T15 - IP
824 T15 - IP128 M4,5x12 - IP
128 M4,5x12 - IP820
820812
812

MaxiLock-N – PWLN 95° – Державка с рычагом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	Лев.		Прав.	
								84 653 ...		84 652 ...	
PSC40 PWLN R/L 50050-08	PSC 40	50	27	50	5	WN.. 0804	DC		00895		00895
PSC50 PWLN R/L 65060-08	PSC 50	60	35	65	5	WN.. 0804	DC		00894		00894
PSC63 PWLN R/L 80065-08	PSC 63	65	45	80	5	WN.. 0804	DC		00893		00893

1 В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Втулка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Рычаг


84 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина W

84 950 ...

Комплектующие
АдаптерPSC 40
PSC 50
PSC 6329200 M8X1/L17 SW3
29200 M8X1/L17 SW3
29200 M8X1/L17 SW328700
28700
2870028900
28900
2890027700
27700
27700

MaxiLock-D – DWLN 95° – Расточная державка с прижимом

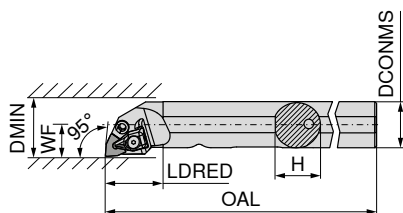

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
A25R DWLN R/L 06	25	24	200	32	17	32	2	WN.. 0604
A32S DWLN R/L 08	32	31	250	40	22	40	4	WN.. 0804
A40T DWLN R/L 08	40	39	300	45	27	50	4	WN.. 0804

Лев. 70 573 ...	Прав. 70 572 ...
725	725
732	732
64000	640



Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...



Гидрант

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина W

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 572 725 / 70 573 725

823

T09 - IP

126

M3x7 - IP

819

834

807

70 572 732 / 70 573 732

824

T15 - IP

128

M4,5x12 - IP

820

834

812

70 572 640 / 70 573 64000

824

T15 - IP

128


M4,5x12 - IP

820

834

812

MaxiLock-N – PWLN 95° – Расточная державка с рычагом

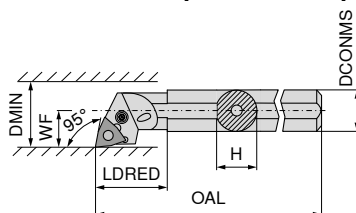

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
A16M PWLN R/L 06	16	15	150	20	11	20	3	WNMG 0604
A20Q PWLN R/L 06-1	20	19	180	30	13	25	3	WNMG 0604
A25R PWLN R/L 06	25	23	200	25	17	32	3	WNMG 0604
A32S PWLN R/L 06	32	30	250	50	22	40	3	WNMG 0604
A25R PWLN R/L 08	25	23	200	40	17	31	4	WNMG 0804
A32S PWLN R/L 08	32	30	250	50	22	40	4	WNMG 0804
A40T PWLN R/L 08	40	39	300	60	27	50	4	WNMG 0804

Лев. 70 573 ...	Прав. 70 572 ...
11600 ¹⁾	11600 ¹⁾
12100 ¹⁾	12100 ¹⁾
12500 ¹⁾	12500 ¹⁾
132	132
225	225
032	032
040	040

1) Никелированная

Шестигранный
ключ

70 950 ...



Втулка

70 950 ...

Вставка
монтажная

70 950 ...



Рычаг

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина W

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 572 11600 / 70 573 11600

SW2

177

70 572 12100 / 70 573 12100

SW2

177

70 572 12500 / 70 573 12500

SW2,5

175

122

191

185

208

127

70 572 132 / 70 573 132

SW2,5

175

122

191

185

208

127

70 572 225 / 70 573 225

SW3

176

198

192

187

205

235

70 572 032 / 70 573 032

SW3

176

198

192

187

209

235

70 572 040 / 70 573 040

SW3

176

198

192


187

209

235

MaxiLock-N – PWLN 95° – Расточная державка с рычагом

▲ С твердосплавным стержнем

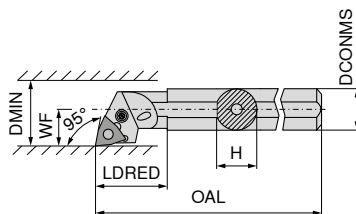

На изображениях показано правостороннее исполнение



Прав.


70 566 ...

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
E-A16M PWLN R 06	16	15	150	24	11	20	3	WNMG 0604	016
E-A20Q PWLN R 06	20	18	180	29	13	27	3	WNMG 0604	020
E-A25R PWLN R 06	25	23	200	40	17	31	3	WNMG 0604	025
E-A25R PWLN R 08	25	23	200	40	17	31	4	WNMG 0804	125
E-A32S PWLN R 08	32	30	250	50	22	39	4	WNMG 0804	032
E-A40T PWLN R 08	40	38	300	60	27	48	4	WNMG 0804	040

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина W
70 566 016	SW2	177		129	217	
70 566 020	SW2	177		129	217	
70 566 025	SW2,5	175	122	185	208	127
70 566 125	SW3	176		187	209	
70 566 032	SW3	176	198	187	209	235
70 566 040	SW3	176	192	187	209	235

MaxiLock-D – DWLN 95° – Расточная державка с прижимом



На изображениях показано правостороннее исполнение



Лев.

74 537 ...

Прав.

74 536 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
HSK T63 50Q DWLN R/L 08	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	WN.. 0804	508

Комплектующие
Для артикула

74 536 508 / 74 537 508	Прихват	824	T15 - IP	128	M4,5x12 - IP	820	812
-------------------------	---------	-----	----------	-----	--------------	-----	-----




Прихват

70 950 ...



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...




Твердосплавная
опорная
пластина W

70 950 ...

CCGT / CCMT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CC.T 0602..	6,4	2,38	2,8	6,35
CC.T 09T3..	9,7	3,97	4,4	9,52
CC.T 1204..	12,9	4,76	5,5	12,70



CCGT / CCMT


		-CF05 CTEP110	-CF55 CTEP110	-SF TCM10	-SMF TCM10	-SF TCM407	-SF CTCP125	-SF CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN				DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F CERMET CCGT	F CERMET CCMT	F CERMET CCGT	F CERMET CCMT	F CERMET CCGT	F CCGT	F CCGT
		76 247 ...	76 248 ...	70 251 ...	70 249 ...	70 251 ...	76 251 ...	76 251 ...
ISO	RE mm							
060202EN	0,2	002		900		850	502	702
060204EN	0,4	004	004	902	900	852		
09T302EN	0,2	014		904		854		
09T304EN	0,4	016	016	906	904			
09T308EN	0,8	018	018	908	906			
120404EN	0,4		028	910				
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○	○		○
K		○	○	○	○	○	○	
N								
S								
H								
O								

CCMT / CCGT


		-SF CTCP115	-SF CTCP125	-SF CTCP135	-SMF CTCP115	-SMF CTCP125	-SMF CTCP135	-SM CTCP125
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
								
		F	F	F	F	F	F	M
		CCMT	CCMT	CCMT	CCMT	CCMT	CCMT	CCGT
		76 253 ...	76 253 ...	76 253 ...	76 249 ...	76 249 ...	76 249 ...	76 250 ...
ISO	RE mm							
060202EN	0,2							502
060204EN	0,4	304	504	704		504	704	
060208EN	0,8					506		
09T304EN	0,4	316	516	716	316	516	716	
09T308EN	0,8	318	518		318	518		
120404EN	0,4		528			528		
120408EN	0,8		530		330		730	
P		●	●	●	●	●	●	●
M				○				○
K		○	○		○	○		○
N								
S								
H								
O								

9



CCGT / CCMT

		-SM CTCP135	-SM CTCK110	-SM CTCK120	-SM CTCP115	-SM CTCP125	-SM CTCP135	-SMQ CTCP115
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
								
								
		M CCGT	M CCMT	M CCMT	M CCMT	M CCMT	M CCMT	F CCMT
		76 250 ...	70 252 ...	70 252 ...	76 252 ...	76 252 ...	76 252 ...	76 194 ...
ISO	RE mm	702						
060202EN	0,2							
060204EN	0,4			004	554	304	504	704
060208EN	0,8			006	506	306	706	
09T304EN	0,4			016	516	316	516	31600
09T308EN	0,8			018	518	318	518	31800
09T312EN	1,2			020	520			
120404EN	0,4		028	528	328	528	728	32800
120408EN	0,8		030	530	330	530	730	330
120412EN	1,2					532		
P		●	○	○	●	●	●	●
M		○					○	
K			●	●	○	○		○
N								
S								
H								
Q								

CCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SMQ CTCP125	-M25 CTCM120	-M25 CTPM125	-M25 CTCM130	-M55 CTCM120	-M55 CTPM125	-M55 CTCM130	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
									
									
		F CCMT	F CCMT	F CCMT	F CCMT	M CCMT	M CCMT	M CCMT	
		76 194 ...	75 210 ...	75 210 ...	75 210 ...	75 211 ...	75 211 ...	75 211 ...	
ISO	RE mm								
060204EN	0,4		10400	204	30400	10400	204		
09T304EN	0,4	516	11600	216	31600	11600	216	31600	
09T308EN	0,8	518	11800	218	31800	11800	218	31800	
120404EN	0,4	528				12800	228	32800	
120408EN	0,8	530				13000	230	33000	
P		●	○	○	○	○	○	○	
M			●	●	●	●	●	●	
K		○							
N									
S					○			○	
H									
O									

CCGT

		NEW		NEW			
		-23P H216T	-25P H210T	-25P CTPX710	-25Q H210T	-25Q CTPX710	-27 H10T
				DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
							
							
		F CCGT	F CCGT	M CCGT	M CCGT	M CCGT	M CCGT
		70 255 ...	70 248 ...	70 248 ...	70 248 ...	70 248 ...	70 254 ...
ISO	RE mm						
060202FN	0,2	652	636	70200			600
060204FN	0,4	654	638	70400	678	75400	602
09T302FN	0,2		639	71400			604
09T304FN	0,4	656	640	71600	680	76600	606
09T308FN	0,8	658	641	71800	681	76800	608
120402FN	0,2		643				610
120404FN	0,4		642	72800	682	77800	612
120408FN	0,8		644	73000	686	78000	614
P				●		●	
M				●		●	
K		○	○		○		○
N		●	●	●	●	●	●
S			○	●	○	●	
H							
O		○	○		○		○

CCGT / CCMT

ISO	RE mm		
060202FN	0,2		
060204EN	0,4		
060204FN	0,4		
09T302FN	0,2		
09T304EN	0,4		
09T304FN	0,4		
09T308EN	0,8		
09T308FN	0,8		
120402FN	0,2		
120404FN	0,4		
120408FN	0,8		
P		●	
M		●	
K		○	○
N		●	●
S		●	
H			
O		○	○


NEW	NEW
-27 CTPX715	-29 H216T
DRAGONSKIN	
M	M
CCGT	CCMT
70 254 ...	70 245 ...
80200	
	60400
80400	
81400	
	61600
81600	
	61800
81800	
82600	
82800	
83000	

CCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25	
									
									
		F CCMT		F CCMT		M CCMT		M CCMT	
		75 300 ...		75 300 ...		75 301 ...		75 301 ...	
ISO	RE mm								
09T304EN	0,4	01609		11609		01609		11609	
09T308EN	0,8	01809		11809		01809		11809	
120404EN	0,4	02809		12809		02809		12809	
120408EN	0,8	03009		13009		03009		13009	
120412EN	1,2					03209		13209	
P		●		●		●		●	
M		○		○		○		○	
K									
N									
S									
H									
O									


CCGW / CCGT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CCG. 0602..	6,40	2,38	2,8	6,35
CCGW 0602..	6,45	2,38	2,8	6,35
CCG. 09T3..	9,70	3,97	4,4	9,52
CCGW 1204..	12,90	4,76	5,5	12,70

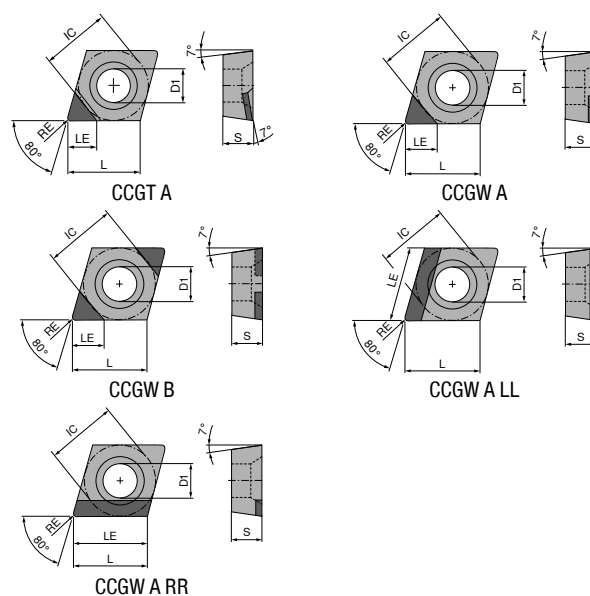

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

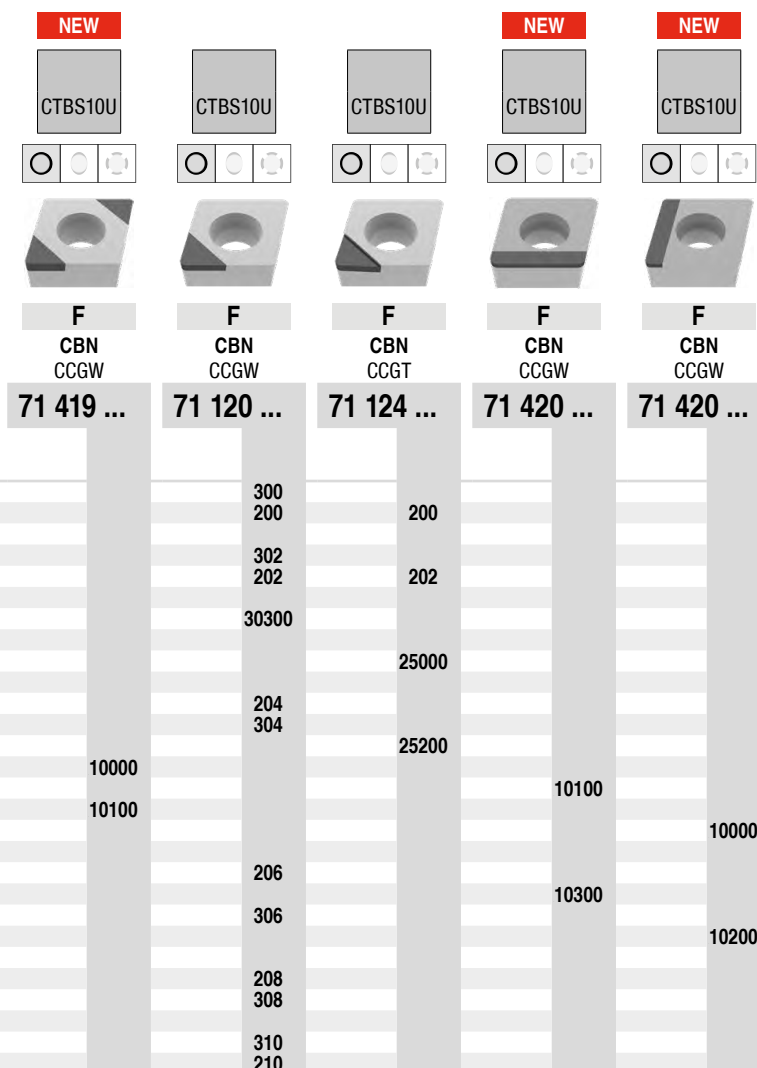


ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
060202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,4
060202FN	0,2			A (1)	3,4
060204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1
060204FN	0,4			A (1)	3,1
060208TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,8
09T302FN	0,2			A (1)	3,4
09T304FN	0,4			A (1)	2,8
09T304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	2,8
09T304FN	0,4			A (1)	3,1
09T304FN	0,4			B (2)	3,1
09T304TRR	0,4	0,12	20°	A (1)	9,7
09T304TN	0,4	0,12	20°	B (2)	3,1
09T304TLL	0,4	0,12	20°	A (1)	9,7
09T308FN	0,8			A (1)	2,5
09T308TRR	0,8	0,12	20°	A (1)	9,7
09T308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,5
09T308TLL	0,8	0,12	20°	A (1)	9,7
120404FN	0,4			A (1)	3,1
120404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1
120408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,8
120408FN	0,8			A (1)	2,8

P
M
K
N
S
H
O

CCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




						NEW	NEW	-Q			-Q
						CTBS20U	CTBS20U	CTBS20C	CTBS20C	CTBH20C	CTBH20C
						F	F	F	F	F	F
						CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
						CCGW	CCGW	CCGW	CCGW	CCGW	CCGW
						71 418 ...	71 420 ...	71 162 ...	71 161 ...	71 161 ...	71 162 ...
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm						
060202SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4			120		230	230
060202SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4			130			240
060202TN	0,2	0,12	15°	A (1)	3,4	20000					
060202SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4			140		250	
060202TN	0,2	0,15	20°	B (2)	3,4			150	150		
060202SN	0,2	0,16	20°	B (2)	3,4					260	
060202TN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4					270	
060202SN	0,2	0,15	25°	B (2)	3,4			110	110		220
060202EN	0,2			B (2)	3,4			160	160		
060202TN	0,2	0,17	25°	B (2)	3,4						210
060202FN	0,2			B (2)	3,4						
060204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1			121	121	231	231
060204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1			131	131	241	241
060204TN	0,4	0,12	15°	A (1)	3,1	20200					
060204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1			141	141	251	251
060204TN	0,4	0,15	20°	B (2)	3,1			151	151		
060204SN	0,4	0,16	20°	B (2)	3,1					261	261
060204TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1					271	
060204SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,1			161	161		
060204TN	0,4	0,17	25°	B (2)	3,1			171			
060204SN	0,4	0,18	25°	B (2)	3,1						
060204FN	0,4			A (1)	3,1	20100					
060204EN	0,4			B (2)	3,1					221	
060208EN	0,8			B (2)	2,8				112		
060208SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,8				122	232	
060208SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8				132		
060208SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8					252	
060208TN	0,8	0,15	20°	B (2)	2,8				142		
060208TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8					262	
060208TN	0,8	0,17	25°	B (2)	2,8				162		
060208SN	0,8	0,18	25°	B (2)	2,8				172		
060208SN	0,8	0,18	30°	B (2)	2,8				182	282	
060208FN	0,8			B (2)	2,8					212	
09T302SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4				123	233	
09T302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4				133	243	
09T302SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4					253	
09T302SN	0,2	0,16	20°	B (2)	3,4				153		
09T302SN	0,2	0,15	25°	B (2)	3,4					273	
09T302EN	0,2			B (2)	3,4				113		
09T302TN	0,2	0,17	25°	B (2)	3,4				163		
09T302SN	0,2	0,18	25°	B (2)	3,4				173		
09T304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1			124	124	234	
09T304SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1			134	134	244	
09T304TN	0,4	0,12	15°	A (1)	2,8	20400					
09T304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1					254	
09T304TN	0,4	0,15	20°	B (2)	3,1			144	144		
09T304SN	0,4	0,16	20°	B (2)	3,1			154	154		
09T304TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1					264	
09T304SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,1					274	
09T304TN	0,4	0,17	25°	B (2)	3,1			164	164		
09T304SN	0,4	0,18	25°	B (2)	3,1			174	174		
09T304SN	0,4	0,18	30°	B (2)	3,1				184	284	

P											
M											
K											
N											
S											
H											
O											

CCGW


▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



						NEW		NEW		-Q			-Q				
						CTBS20U		CTBS20U		CTBS20C		CTBS20C		CTBH20C		CTBH20C	
						F		F		F		F		F		F	
						CBN		CBN		CBN		CBN		CBN		CBN	
						CCGW		CCGW		CCGW		CCGW		CCGW		CCGW	
						71 418 ...		71 420 ...		71 162 ...		71 161 ...		71 161 ...		71 162 ...	
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm												
09T304EN	0,4			B (2)	3,1												
09T304FN	0,4			A (1)	2,8	20300											
09T308SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,8												
09T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8												
09T308TLL	0,8	0,12	15°	A (1)	9,7												
09T308TN	0,8	0,12	15°	A (1)	2,5	20600	20000										
09T308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8												
09T308TN	0,8	0,15	20°	B (2)	2,8												
09T308SN	0,8	0,16	20°	B (2)	2,8												
09T308TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8												
09T308SN	0,8	0,15	25°	B (2)	2,8												
09T308TN	0,8	0,17	25°	B (2)	2,8												
09T308SN	0,8	0,18	25°	B (2)	2,8												
09T308FN	0,8			A (1)	2,5	20500											
09T308EN	0,8			B (2)	2,8												
09T308SN	0,8	0,18	30°	B (2)	2,8												
09T308FN	0,8			B (2)	2,8												
120404FN	0,4			A (1)	3,1	20700											
120404TN	0,4	0,12	15°	A (1)	3,1	20800											
120408TN	0,8	0,12	15°	A (1)	2,8	20900											
P																	
M																	
K																	
N																	
S																	
H																	
O																	

CCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



NEW	NEW	NEW
CTBH15U	CTBH15C	-Q CTBH15C
F	F	F
CBN	CBN	CBN
CCGW	CCGW	CCGW
71 001 ...	71 000 ...	71 002 ...
30214	30214	
00200	00200	
30414	30414	
30429	30429	
00400	00400	
00600	00600	
30614	30614	
30629	30629	
	31414	
	31429	
	31614	31614
	31629	31629
	31814	31814
	31829	31829

ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
060202SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4
060202EN	0,2			B (2)	3,4
060204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1
060204SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1
060204EN	0,4			B (2)	3,1
060208EN	0,8			B (2)	2,8
060208SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8
060208SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8
09T302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4
09T302SN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4
09T304SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1
09T304SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1
09T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8
09T308SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8

P			
M			
K			
N			
S			
H			
O			

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



						CTBH21U	CTBH20U	CTBH20U	-Q CTBH20U	CTBH20U	CTBH20C
						F	F	F	F	F	F
						CBN CCGW	CBN CCGT	CBN CCGW	CBN CCGW	CBN CCGW	CBN CCGW
						71 120 ...	71 124 ...	71 121 ...	71 123 ...	71 120 ...	71 161 ...
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm						
060202SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4						230
060202SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4						250
060202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,4					500	260
060202TN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4						270
060202SN	0,2	0,15	25°	B (2)	3,4						
060202FN	0,2			A (1)	3,4		400			400 ¹⁾	
060204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1						231
060204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1						241
060204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1						251
060204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1					502	261
060204TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1						271
060204SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,1						
060204FN	0,4			A (1)	3,1		402			402 ¹⁾	221
060204EN	0,4			B (2)	3,1						
060208SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,8						232
060208SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8						252
060208TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8						262
060208SN	0,8	0,18	30°	B (2)	2,8						282
060208FN	0,8			B (2)	2,8						212
09T302SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4						233
09T302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4						243
09T302SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4						253
09T302TN	0,2	0,12	20°	B (2)	3,4			50100			
09T302SN	0,2	0,15	25°	B (2)	3,4						273
09T304FN	0,4			A (1)	2,8					404 ¹⁾	
09T304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1						234
09T304SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1						244
09T304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1						254
09T304TN	0,4	0,12	20°	B (2)	3,1			502			
09T304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	2,8				502	504	
09T304TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1						264
09T304SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,1						274
09T304FN	0,4			B (2)	3,1			402 ¹⁾			
09T304SN	0,4	0,18	30°	B (2)	3,1						284
09T304FN	0,4			A (1)	3,1	40500	45000				
09T304EN	0,4			B (2)	3,1						224
09T308FN	0,8			A (1)	2,5					406 ¹⁾	
09T308SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,8						235
09T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8						245
09T308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,5					506	
09T308FN	0,8			B (2)	2,8			404 ¹⁾	404 ¹⁾		
09T308TN	0,8	0,12	20°	B (2)	2,8			504	504		
09T308TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8						265
09T308SN	0,8	0,15	25°	B (2)	2,8						275
09T308FN	0,8			A (1)	2,8		45200				
120404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,1					508	
120408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	2,8					510	

P											
M											
K											
N											
S											
H											
O											

1) Обработка до 60 HRC

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
060202SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4
060202EN	0,2			B (2)	3,4
060202FN	0,2			B (2)	3,4
060202SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4
060202TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,4
060202FN	0,2			A (1)	3,4
060204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1
060204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1
060204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1
060204TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,1
060204TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1
060204FN	0,4			A (1)	3,1
060208TN	0,8	0,12	25°	A (1)	2,8
09T302FN	0,2			B (2)	3,4
09T304FN	0,4			A (1)	3,1
09T304FN	0,4			A (1)	2,8
09T304TN	0,4	0,12	25°	B (2)	3,1
09T304TN	0,4	0,12	25°	A (1)	2,8
09T304FN	0,4			B (2)	3,1
09T308FN	0,8			A (1)	2,5
09T308SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,8
09T308EN	0,8			B (2)	2,8
09T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,8
09T308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8
09T308TN	0,8	0,12	25°	A (1)	2,5
09T308TN	0,8	0,12	25°	B (2)	2,8
09T308TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,8
09T308FN	0,8			B (2)	2,8
120404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,1
120404FN	0,4			A (1)	3,1
120408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	2,8

P					
M					
K					
N					
S					
H					
O					

-Q CTBH20C	CTBH40U	CTBH40U	CTBH40U	-Q CTBH40U
F	F	F	F	F
CBN CCGW	CBN CCGW	CBN CCGT	CBN CCGW	CBN CCGW
71 162 ...	71 120 ...	71 124 ...	71 121 ...	71 123 ...
230				
220				
210				
240				
	900			
	800	800		
231				
241				
251				
	902			
261	802	802		
	90300			
			80100	
		85000		
	804		902	902
	904		802	802
	806			
235				
225				
245				
255				
	906			
			904	904
265			804	804
215				
	908			
	808			
	910			

CCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm	71 161 ...	71 162 ...
060202TN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4	320	
060202SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4		330
060202SN	0,2	0,09	25°	B (2)	3,4	350	350
060202TN	0,2	0,11	25°	B (2)	3,4	340	340
060202TN	0,2	0,14	30°	B (2)	3,4	360	360
060204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1	331	
060204TN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1	32100	
060204SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,1	351	351
060204TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,1	341	341
060204TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,1	361	361
060204SN	0,4	0,16	30°	B (2)	3,1	371	371
060204SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,1	381	381
060208TN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8	322	
060208SN	0,8	0,09	25°	B (2)	2,8	352	
060208TN	0,8	0,11	25°	B (2)	2,8	342	
060208TN	0,8	0,14	30°	B (2)	2,8	362	
060208SN	0,8	0,16	30°	B (2)	2,8	372	
060208SN	0,8	0,17	35°	B (2)	2,8	382	
09T302TN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,4	323	
09T302SN	0,2	0,09	25°	B (2)	3,4	353	
09T302TN	0,2	0,11	25°	B (2)	3,4	343	
09T302SN	0,2	0,16	30°	B (2)	3,4	373	
09T302SN	0,2	0,17	35°	B (2)	3,4	383	
09T304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1	334	334
09T304TN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1	324	324
09T304SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,1	354	354
09T304TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,1	344	344
09T304TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,1	364	364
09T304EN	0,4			B (2)	3,1	314	
09T304SN	0,4	0,16	30°	B (2)	3,1	374	
09T304SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,1	384	
09T308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8	335	335
09T308TN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,8	325	325
09T308SN	0,8	0,09	25°	B (2)	2,8	355	355
09T308TN	0,8	0,11	25°	B (2)	2,8	345	345
09T308TN	0,8	0,14	30°	B (2)	2,8	365	365
09T308SN	0,8	0,16	30°	B (2)	2,8		375
09T308SN	0,8	0,17	35°	B (2)	2,8	385	
09T308EN	0,8			B (2)	2,8		315


P	
M	
K	
N	
S	
H	•
O	•

CCGW / CCGT


Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CCG. 0602..	6,4	2,38	2,8	6,35
CCG. 0602..	6,5	2,38	2,8	6,35
CCG. 09T3..	9,7	3,97	4,4	9,52
CCG. 1204..	12,9	4,76	5,5	12,70




CCGT A




CCGT A LL




CCGT A RR



CCGW A




CCGW A LL



CCGW A RR

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

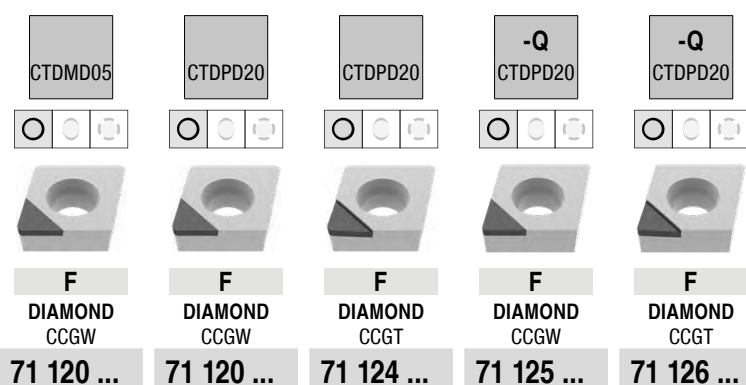

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	71 120 ...	71 120 ...	71 124 ...	71 125 ...	71 126 ...
060201FN	0,1	A (1)	3,4					101
060201FN	0,1	A (1)	3,5					
060202FN	0,2	A (1)	2,5	050		10100		
060202FN	0,2	A (1)	3,3				102	102
060202FN	0,2	A (1)	3,4		100	100		
060204FN	0,4	A (1)	2,5	052				
060204FN	0,4	A (1)	3,1					104
060204FN	0,4	A (1)	3,2		102	102	104	
060208FN	0,8	A (1)	2,5	05300	10300	10300		
060208FN	0,8	A (1)	3,0					
09T301FN	0,1	A (1)	4,5				111	111
09T302FN	0,2	A (1)	4,4				112	112
09T302FN	0,2	A (1)	4,5		10500	10500		
09T304FN	0,4	A (1)	2,5	054				
09T304FN	0,4	A (1)	4,2				114	114
09T304FN	0,4	A (1)	4,3		104	104		
09T308FN	0,8	A (1)	2,5	056	106	106		
09T308FN	0,8	A (1)	4,1					
120402FN	0,2	A (1)	4,4				122	122
120404FN	0,4	A (1)	4,2				124	124
120404FN	0,4	A (1)	4,3		108	108		
120408FN	0,8	A (1)	4,1		110	110		

P					
M					
K					
N	•	•	•	•	•
S					
H					
O	•	•	•	•	•

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
				CTDPD20		CTDPD20		-CB1 CTDPD20		-CB2 CTDPD20		-CB1 CTDPD20	
				F DIAMOND CCGW		F DIAMOND CCGW		F DIAMOND CCGT		M DIAMOND CCGT		F DIAMOND CCGT	
				71 172 ...		71 172 ...		71 300 ...		71 168 ...		71 305 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm										
060202FN	0,2	A (1)	3,40					102					
060204FN	0,4	A (1)	3,10							10001		104	
060204FN	0,4	A (1)	3,20					104					
060204FRR	0,4	A (1)	6,45			10101							
060204FLL	0,4	A (1)	6,45	10001									
060208FN	0,8	A (1)	3,00					10600					
09T302FN	0,2	A (1)	4,40					112					
09T302FN	0,2	A (1)	4,50									10001	
09T304FN	0,4	A (1)	4,20					114				114	
09T304FN	0,4	A (1)	4,30					114					
09T308FN	0,8	A (1)	4,10					118					
09T308FRR	0,8	A (1)	9,70			10301							
09T308FLL	0,8	A (1)	9,70	10201									
09T312FLL	1,2	A (1)	9,70	10401									
120404FN	0,4	A (1)	4,20									124	
120404FN	0,4	A (1)	4,30					124					
120408FN	0,8	A (1)	4,10					128					
120412FRR	1,2	A (1)	12,90			10601							
120412FLL	1,2	A (1)	12,90	10501									
P													
M													
K													
N				•		•		•		•		•	
S													
H													
O				•		•		•		•		•	

CCGT / CCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW		-Q		-Q		NEW		NEW		-CB2	
				CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30	
				F		F		F		F		F		M	
				DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGW		DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGT	
				71 166 ...		71 125 ...		71 126 ...		71 170 ...		71 170 ...		71 301 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm												
060201FN	0,1	A (1)	3,50	20001											
060202FN	0,2	A (1)	3,30			152		152							
060202FN	0,2	A (1)	3,40	20101										202	
060204FN	0,4	A (1)	3,20											204	
060204FRR	0,4	A (1)	6,45									20101			
060204FLL	0,4	A (1)	6,45							20001					
060208FN	0,8	A (1)	3,00											208	
060208FRR	0,8	A (1)	6,45									20301			
060208FLL	0,8	A (1)	6,45							20201					
09T301FN	0,1	A (1)	4,50			16300									
09T302FN	0,2	A (1)	4,40			162		162							
09T302FN	0,2	A (1)	4,50	20201										212	
09T304FN	0,4	A (1)	4,30											214	
09T308FN	0,8	A (1)	4,10											218	
09T308FRR	0,8	A (1)	9,70							20401		20501			
09T308FLL	0,8	A (1)	9,70												
120402FN	0,2	A (1)	4,40					172							
120404FN	0,4	A (1)	4,20					174							
120404FN	0,4	A (1)	4,30	20301										224	
120408FN	0,8	A (1)	4,10											228	
120412FRR	1,2	A (1)	12,90									20701			
120412FLL	1,2	A (1)	12,90							20601					
P															
M															
K															
N				•		•		•		•		•		•	
S															
H															
O				•		•		•		•		•		•	

CCGT / CCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
060201FN	0,1	A (1)	3,5
060202FN	0,2	A (1)	3,3
060202FN	0,2	A (1)	3,4
060204FN	0,4	A (1)	3,1
060204FN	0,4	A (1)	3,2
09T302FN	0,2	A (1)	4,4
09T302FN	0,2	A (1)	4,5
09T304FN	0,4	A (1)	4,2
09T304FN	0,4	A (1)	4,3
09T308FN	0,8	A (1)	4,1
120402FN	0,2	A (1)	4,4
120404FN	0,4	A (1)	4,2
120404FN	0,4	A (1)	4,3

P				
M				
K				
N	•	•	•	•
S				
H				
O	•	•	•	•

NEW

-Q-CB2
CTDPS30

M
DIAMOND
CCGT

71 306 ...

NEW

CTDPU20

F
DIAMOND
CCGW

71 171 ...

-CB3
CTDPU20

R
DIAMOND
CCGT

71 302 ...

NEW

CTDPS30

F
DIAMOND
CCGW

71 171 ...

2001			
202			
204			
		204	
212			
214			
	30001 30101	214 218	
222			
224			
			20501

9

→ v_c на стр. 200-207


09|93

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW		NEW								
				CTDCD10	-CB1 CTDCD10	-Q-CB1 CTDCD10	-CB2 CTDCD10	-Q-CB2 CTDCD10						
														
														
				F	F	F	M	M						
				DIAMOND CCGW	DIAMOND CCGT	DIAMOND CCGT	DIAMOND CCGT	DIAMOND CCGT						
				71 171 ...	71 300 ...	71 167 ...	71 301 ...	71 306 ...						
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm											
060202FN	0,2	A (1)	2,3											
060202FN	0,2	A (1)	2,4	40001	302	40001	30200	304						
060204FN	0,4	A (1)	2,1	40101	304	40101	304	304						
060204FN	0,4	A (1)	2,2		30600									
060208FN	0,8	A (1)	2,0											
09T302FN	0,2	A (1)	2,3											
09T302FN	0,2	A (1)	2,4	40201			31200	31200						
09T304FN	0,4	A (1)	2,1			40201								
09T304FN	0,4	A (1)	2,2	40301	314		314	314						
09T308FN	0,8	A (1)	2,0	40401			31600							
120404FN	0,4	A (1)	2,1											
120404FN	0,4	A (1)	2,2			40301	32600							
120408FN	0,8	A (1)	2,0	40501										
120408FN	0,8	A (1)	2,1				328							
P														
M														
K														
N				•	•	•	•	•						
S														
H														
O				•	•	•	•	•						

MaxiLock-S – SCLC 95° – Державка с зажимным винтом

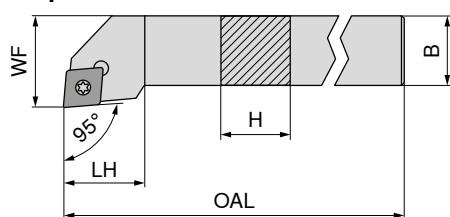

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
								70 653 ...		70 652 ...	
SCLC R/L 0808 D06	8	8	60	9	10	1,2	CC.. 0602	008		008	
SCLC R/L 1010 E06	10	10	70	9	12	1,2	CC.. 0602	010		010	
SCLC R/L 1212 F09	12	12	80	15	16	3,2	CC.. 09T3	012		012	
SCLC R/L 1616 H09	16	16	100	17	20	3,2	CC.. 09T3	016		016	
SCLC R/L 2020 K09	20	20	125	17	25	3,2	CC.. 09T3	020		020	
SCLC R/L 1616 H12	16	16	100	20	20	5	CC.. 1204	116		116	
SCLC R/L 2020 K12	20	20	125	20	25	5	CC.. 1204	120		120	
SCLC R/L 2525 M12	25	25	150	20	32	5	CC.. 1204	125		125	
SCLC R/L 3225 P12	32	25	170	20	32	5	CC.. 1204	132		132	

Комплектующие
Для артикула

	Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина	Резьбовая штулка
70 653 008 / 70 652 008	110		112		
70 653 010 / 70 652 010	110		112		
70 653 012 / 70 652 012	113		113		
70 653 016 / 70 652 016		398	113	165	171
70 653 020 / 70 652 020		398	113	165	171
70 653 116 / 70 652 116		398	114	166	170
70 653 120 / 70 652 120		398	114	166	170
70 653 125 / 70 652 125		398	114	166	170
70 653 132 / 70 652 132		398	114	166	170

MaxiLock-S – SCFC 90° – Державка с зажимным винтом

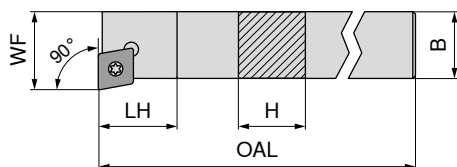

На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SCFC R/L 0808 D06	8	8	60	10	10	1,2	CC.. 0602
SCFC R/L 1010 E06	10	10	70	10	12	1,2	CC.. 0602
SCFC R/L 1212 F09	12	12	80	13	16	3,2	CC.. 09T3
SCFC R/L 1616 H09	16	16	100	13	20	3,2	CC.. 09T3
SCFC R/L 2020 K12	20	20	125	17	25	5	CC.. 1204

1) Никелированная


Лев.	Прав.
70 761 ...	70 760 ...
00800 ¹⁾	008
010	010
012	012
016	016
02000 ¹⁾	020

Комплектующие
Для артикула

70 760 008 / 70 761 00800
70 760 010 / 70 761 010
70 760 012 / 70 761 012
70 760 016 / 70 761 016
70 760 020 / 70 761 02000

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110	110	112	113	113
113	398	113	165	171
	398	114	166	170

MaxiLock-S – SCSC 45° – Державка с зажимным винтом

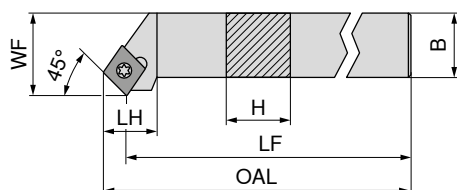

На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SCSC R 1616 H12	16	16	109,1	100	20	20	5	CC.. 1204
SCSC R/L 2020 K12	20	20	134,1	125	20	25	5	CC.. 1204
SCSC R/L 2525 M12	25	25	159,1	150	20	32	5	CC.. 1204

Лев.	Прав.
70 641 ...	70 640 ...
020	016
025	020
	025


Комплектующие
Для артикула

70 640 016
70 641 020 / 70 640 020
70 641 025 / 70 640 025

Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина	Резьбовая втулка
70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
T15/SW	M4,5x12	114	170
T15/SW	M4,5x12	114	170
T15/SW	M4,5x12	114	170

MaxiLock-S – SCAC 90° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения

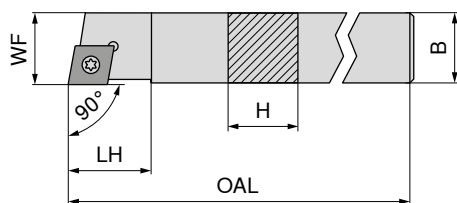

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 757 ...		Прав. 70 756 ...	
SCAC R/L 0808 K06	8	8	125	9	8	1,2	CC.. 0602	108		108	
SCAC R/L 0808 D06	8	8	60	9	8	1,2	CC.. 0602	008		008	
SCAC R/L 1010 M06	10	10	150	9	10	1,2	CC.. 0602	110		110	
SCAC R/L 1010 E06	10	10	70	9	10	1,2	CC.. 0602	010		010	
SCAC R/L 1212 M09	12	12	150	13	12	3,2	CC.. 09T3	112		112	
SCAC R/L 1212 F09	12	12	80	13	12	3,2	CC.. 09T3	012		012	
SCAC R/L 1414 M09	14	14	150	13	14	3,2	CC.. 09T3	114		114	
SCAC R/L 1616 H09	16	16	100	13	16	3,2	CC.. 09T3	116		116	
SCAC R/L 2020 K12	20	20	125	17	20	5	CC.. 1204	120		120	

Комплектующие

Для артикула

70 756 108 / 70 757 108	110		112	
70 756 008 / 70 757 008	110		112	
70 756 110 / 70 757 110	110		112	
70 756 010 / 70 757 010	110		112	
70 756 112 / 70 757 112	113		113	
70 756 012 / 70 757 012	113		113	
70 756 114 / 70 757 114	113		113	
70 756 116 / 70 757 116		398	113	171
70 756 120 / 70 757 120		398	114	170

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...

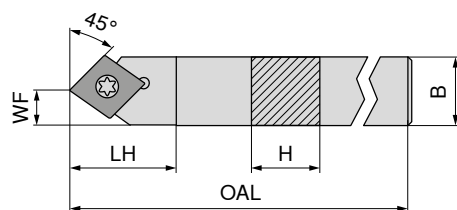MaxiLock-S – SCDC 45° – Державка с зажимным винтом

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Нейтрал. 70 752 ...	
SCDC L 0808 K06	8	8	125	13	4	1,2	CC.. 0602		008
SCDC L 1010 M06	10	10	150	13	5	1,2	CC.. 0602		010
SCDC L 1212 M09	12	12	150	18	6	3,2	CC.. 09T3		012
SCDC L 1414 M09	14	14	150	18	7	3,2	CC.. 09T3		014


Комплектующие

Для артикула

70 752 008	T08	110	M2,5x6	112
70 752 010	T08	110	M2,5x6	112
70 752 012	T15	113	M3,5x11	113
70 752 014	T15	113	M3,5x11	113

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...

MaxiLock-S – SCLC 95° – Державка с зажимным винтом




На изображениях показано правостороннее исполнение

									Лев.	Прав.
									74 541 ...	74 540 ...
Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
HSK T63 SCLC R/L 12	HSK-T 63	70	42	53	45	100	5	CC.. 1204	512	512

MaxiLock-S – SCLC 95° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения




На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	NEW	
								Лев.	Прав.
PSC40 SCLC R/L 50050-12	PSC 40	50	27	50	5	CC.. 1204	DC	84 655 ...	84 654 ...
PSC50 SCLC R/L 65060-12	PSC 50	60	35	65	5	CC.. 1204	DC	01295	01294
PSC63 SCLC R/L 80065-12	PSC 63	65	45	80	5	CC.. 1204	DC	01293	01293

В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Зажимной винт

84 950 ...


Адаптер

PSC 40	27500
PSC 50	27500
PSC 63	27500

MaxiLock-S – SCMC 50° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения




NEW
Нейтрал.

84 674 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 SCMC N 0100-12	PSC 63	100	5	CC.. 1204	DC	01293
PSC63 SCMC N 0130-12	PSC 63	130	5	CC.. 1204	DC	11293

В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Зажимной винт

84 950 ...


Адаптер

PSC 63	27500
--------	-------

MaxiLock-S – SCLC 95° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ A... = с каналами для СОЖ

▲ S... = без каналов для СОЖ

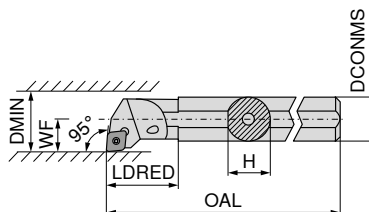

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									70 717 ...		70 716 ...	
S08H SCLC R/L 06	8	7,2	100		5	11	1,2	CC.. 0602	008		008	
A08F SCLC R/L 06	8	7,6	80	17	5	11	1,2	CC.. 0602	208		208	
A10H SCLC R/L 06	10	9,5	100	19	7	13	1,2	CC.. 0602	210		210	
S10K SCLC R/L 06	10	9,0	125		7	13	1,2	CC.. 0602	010		010	
A12K SCLC R/L 06	12	11,5	125	22	9	16	1,2	CC.. 0602	212		212	
S12Q SCLC R/L 06	12	11,0	180		9	16	1,2	CC.. 0602	012		012	
A16M SCLC R/L 06	16	14,0	150	50	9	18	1,2	CC.. 0602	116		116	
S16R SCLC R/L 09	16	14,5	200		11	20	3,2	CC.. 09T3	016		016	
A16M SCLC R/L 09	16	15,0	150	29	11	20	3,2	CC.. 09T3	216		216	
A20Q SCLC R/L 09	20	18,5	180	32	13	25	3,2	CC.. 09T3	220		220	
S20S SCLC R/L 09	20	18,0	250		13	25	3,2	CC.. 09T3	020		020	
S25T SCLC R/L 09	25	23,0	300		17	32	3,2	CC.. 09T3	025		025	
A25R SCLC R/L 09	25	23,0	200	36	17	32	3,2	CC.. 09T3	225		225	
A32S SCLC R/L 12	32	30,0	250	50	22	40	5	CC.. 1204	232		232	
A40T SCLC R/L 12	40	38,0	300	60	27	50	5	CC.. 1204	240		240	

Комплектующие
Для артикула

70 716 008 / 70 717 008	110											
70 716 208 / 70 717 208	110											
70 716 210 / 70 717 210	110											
70 716 010 / 70 717 010	110											
70 716 212 / 70 717 212	110											
70 716 012 / 70 717 012	110											
70 716 116 / 70 717 116	110											
70 716 016 / 70 717 016	113											
70 716 216 / 70 717 216	113											
70 716 220 / 70 717 220	113											
70 716 020 / 70 717 020	113											
70 716 025 / 70 717 025	113											
70 716 225 / 70 717 225	113											
70 716 232 / 70 717 232								398			170	
70 716 240 / 70 717 240								398			170	



Отвёртка

80 950 ...

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина


70 950 ...

Резьбовая
втулка

70 950 ...

MaxiLock-S – SCLC 95° — Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

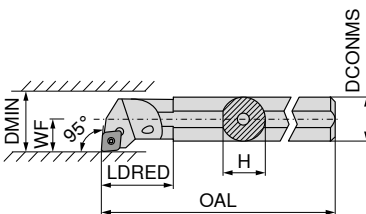

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									70 719 ...		70 718 ...	
E-A08F SCLC R/L 06	8	7,5	80	18	6	12	1,2	CC.. 0602	208		208	
E-A10H SCLC R/L 06	10	9,0	100	25	7	14	1,2	CC.. 0602	210		210	
E-A12K SCLC R/L 06	12	11,0	125	20	9	18	1,2	CC.. 0602	212		212	
E-A16M SCLC R/L 09	16	15,0	150	28	11	22	3,2	CC.. 09T3	216		216	
E-A20Q SCLC R/L 09	20	18,0	180	38	13	26	3,2	CC.. 09T3	220		220	
E-A25R SCLC R/L 09	25	23,0	200	38	17	34	3,2	CC.. 09T3	225		225	
E-A32S SCLC R/L 12	32	30,0	250	43	22	39	5	CC.. 1204	232		232	



Отвёртка




Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

		80 950 ...		70 950 ...	
70 718 208 / 70 719 208	T08	110	M2,5x5	116	
70 718 210 / 70 719 210	T08	110	M2,5x5	116	
70 718 212 / 70 719 212	T08	110	M2,5x5	116	
70 718 216 / 70 719 216	T15	113	M4x9,5	449	
70 718 220 / 70 719 220	T15	113	M4x9,5	449	
70 718 225 / 70 719 225	T15	113	M4x9,5	449	
70 718 232 / 70 719 232	T15	113	M4x11	174	

MaxiLock-S – SCLC 95° — Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

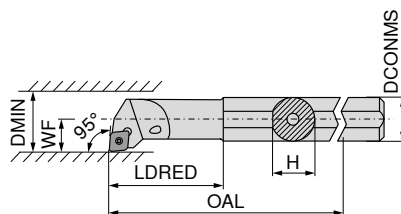

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 719 ...	Прав. 70 718 ...
E-A0608F SCLC R/L 06	8	7,5	100	25	4	8	1,2	CC.. 0602	308	308
E-A0810H SCLC R/L 06	10	9,0	110	32	6	12	1,2	CC.. 0602	310	310
E-A1012K SCLC R/L 06	12	11,0	125	38	7	14	1,2	CC.. 0602	312	312
E-A1216M SCLC R/L 06	16	15,0	150	50	9	18	1,2	CC.. 0602	316	316

Комплектующие

Для артикула

70 718 308 / 70 719 308

70 718 310 / 70 719 310

70 718 312 / 70 719 312

70 718 316 / 70 719 316



Отвёртка



Зажимной винт

80 950 ...

70 950 ...

110

116

110

116

110


116

110

116

MaxiLock-S – SCLC 95° — Расточная державка с зажимным винтом

▲ Державка из твердого сплава

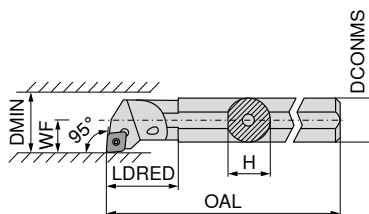

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 719 ...	Прав. 70 718 ...
E08H SCLC R/L 06	8	7,6	100		6	11	1,2	CC.. 0602	008	008
E10K SCLC R/L 06	10	9,0	125	22	7	13	1,2	CC.. 0602	010	010
E12Q SCLC R/L 06	12	11,5	180	26	9	16	1,2	CC.. 0602	012	012
E16R SCLC R/L 09	16	15,0	200	34	11	20	3,2	CC.. 09T3	016	016
E20S SCLC R/L 09	20	18,5	250	38	13	25	3,2	CC.. 09T3	020	020
E25T SCLC R/L 09	25	23,0	300	43	17	32	3,2	CC.. 09T3	025	025



Отвёртка



Зажимной винт

80 950 ...

70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

70 719 008 / 70 718 008

70 719 010 / 70 718 010

70 719 012 / 70 718 012


70 719 016 / 70 718 016

70 719 020 / 70 718 020

70 719 025 / 70 718 025

T08	110	M2,5x5	116
T08	110	M2,5x5	116
T08	110	M2,5x5	116
T15	113	M3,5x7,2	110
T15	113	M3,5x8,6	304
T15	113	M3,5x11	113

MaxiLock-S – SCFC 90° – Расточная державка с зажимным винтом

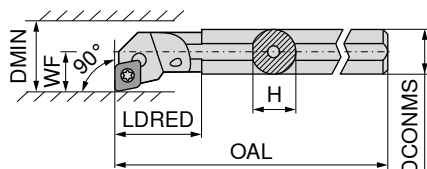

На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 793 ...	Прав. 70 792 ...
A08F SCFC R/L 06	8	7,6	80	17	5	11	1,2	CC.. 0602	208	208
A10H SCFC R/L 06	10	9,5	100	19	7	13	1,2	CC.. 0602	210	210
A12K SCFC R/L 06	12	11,5	125	22	9	16	1,2	CC.. 0602	212	212



Отвёртка





Зажимной винт

Комплектующие

Для артикула

70 792 208 / 70 793 208	T08	110	M2,5x5	116
70 792 210 / 70 793 210	T08	110	M2,5x5	116
70 792 212 / 70 793 212	T08	110	M2,5x5	116

MaxiLock-S – SCMC 50° – Расточная державка с зажимным винтом

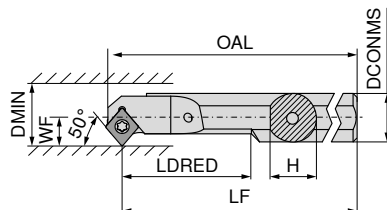

На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LF mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 723 ...	Прав. 70 722 ...
A08H SCMC R/L 06	8	7	104,15	100	20	5,5	10,5	1,2	CC.. 0602	208	208
A10H SCMC R/L 06	10	9	114,15	110	26	6,0	11,0	1,2	CC.. 0602	210	210
A12K SCMC R/L 06	12	11	129,15	125	32	7,0	13,0	1,2	CC.. 0602	212	212
A16M SCMC R/L 06	16	14	154,15	150	40	9,0	16,0	1,2	CC.. 0602	216	216



Отвёртка



Зажимной винт


Комплектующие

Для артикула

70 723 208 / 70 722 208	T08	110	M2,5x5	116
70 723 210 / 70 722 210	T08	110	M2,5x5	116
70 723 212 / 70 722 212	T08	110	M2,5x5	116
70 723 216 / 70 722 216	T08	110	M2,5x5	116

MaxiLock-S – SCMC 50° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

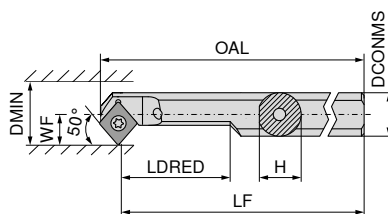

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LF mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
										70 707 ...		70 706 ...	
E-A0608H SCMC R/L 06	8	7,5	104,15	100	20	5,5	10,5	1,2	CC.. 0602	008		008	
E-A0810H SCMC R/L 06	10	9,0	114,15	110	26	6,0	11,0	1,2	CC.. 0602	010		010	
E-A1012K SCMC R/L 06	12	11,0	129,15	125	32	7,0	13,0	1,2	CC.. 0602	012		012	
E-A1216M SCMC R/L 06	16	15,0	154,15	150	40	9,0	16,0	1,2	CC.. 0602	016		016	

Комплектующие

Для артикула

70 706 008 / 70 707 008

70 706 010 / 70 707 010

70 706 012 / 70 707 012

70 706 016 / 70 707 016



Отвёртка



Зажимной винт

80 950 ...

70 950 ...

110

116

110


116

110

116

110

116

MaxiLock-S – SCLC 95° – Расточная державка с зажимным винтом

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									74 564 ...		74 563 ...	
HSK T63 40L SCLC R/L 12	HSK-T 63	140	114	40	27	50	5	CC.. 1204	512		512	

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина

70 950 ...

Резьбовая
втулка

70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

74 563 512 / 74 564 512

T15/SW

398

M4,5x12

114


166

M4,5

170

DCGT / DCMT / DCET

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DC.T 0702..	7,75	2,38	2,8	6,35
DC.T 11T3..	11,60	3,97	4,4	9,52



DCGT / DCMT

		-CF05 CTEP110	-CF55 CTEP110	-SF TCM10	-SMF TCM10	-SF TCM407	-SF CTCP125	-SF CTCP115
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN				DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	F	F
		CERMET DCGT	CERMET DCMT	CERMET DCGT	CERMET DCMT	CERMET DCGT	DCGT	DCMT
		76 245 ...	76 246 ...	70 257 ...	70 265 ...	70 257 ...	76 257 ...	76 259 ...
ISO	RE mm							
070201EN	0,1			898				
070202EN	0,2		002	900	898		502	
070204EN	0,4	004	004	902	900	852		304
11T302EN	0,2	014		904		854		
11T304EN	0,4	016	016	906	904	856		316
11T308EN	0,8	018	018	908	906	858		318
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○	○		
K		○	○	○	○	○	○	○
N								
S								
H								
O								

9

DCMT / DCGT

		-SF CTCP125	-SF CTCP135	-SMF CTCP115	-SMF CTCP125	-SMF CTCP135	-SM CTCP125	-SM CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	M	M
		DCMT	DCMT	DCMT	DCMT	DCMT	DCGT	DCGT
		76 259 ...	76 259 ...	76 265 ...	76 265 ...	76 265 ...	76 256 ...	76 256 ...
ISO	RE mm							
070202EN	0,2							
070204EN	0,4	504	704		504	704	502	702
070208EN	0,8					706		
11T304EN	0,4	516	716	316	516	716		
11T308EN	0,8	518	718	318	518	718		
P		●	●	●	●	●	●	●
M			○			○		○
K		○		○	○		○	
N								
S								
H								
O								

DCMT

		-SM CTCK110		-SM CTCK120		-SM CTCP115		-SM CTCP125		-SM CTCP135		-SMQ CTCP115		-SMQ CTCP125	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		M DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT	
		70 258 ...		70 258 ...		76 258 ...		76 258 ...		76 258 ...		76 195 ...		76 195 ...	
ISO	RE mm														
070204EN	0,4	004		554		304		504		704		304		504	
070208EN	0,8	006		506		306		506		706				504	
11T304EL	0,4											31600		516	
11T304EN	0,4	016		516		316		516		716		31500		515	
11T304ER	0,4											31700		517	
11T308EN	0,8	018		518		318		518		718		31800		518	
11T312EN	1,2							520							
P		○		○		●		●		●		●		●	
M										○					
K		●		●		○		○				○		○	
N															
S															
H															
O															

DCMT

		NEW -M25 CTCM120		-M25 CTPM125		NEW -M25 CTCM130		NEW -M55 CTCM120		-M55 CTPM125		NEW -M55 CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		F DCMT		F DCMT		F DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT	
		75 213 ...		75 213 ...		75 213 ...		75 214 ...		75 214 ...		75 214 ...	
ISO	RE mm												
070202EN	0,2	10200		202		30200							
070204EN	0,4	10400		204		30400		10400		204		30400	
070208EN	0,8							10600		206		30600	
11T302EN	0,2	11400		214		31400							
11T304EN	0,4	11600		216		31600		11600		216		31600	
11T308EN	0,8	11800		218		31800		11800		218		31800	
P		○		○		○		○		○		○	
M		●		●		●		●		●		●	
K													
N													
S								○				○	
H													
O													





DCGT

		-23P H216T		-25P H210T		NEW -25P CTPX710		-25Q H210T		NEW -25Q CTPX710		-27 H10T		-27 CWN15	
						DRAGONSKIN 				DRAGONSKIN 					
		F DCGT		F DCGT		M DCGT		M DCGT		M DCGT		M DCGT		M DCGT	
		70 261 ...		70 263 ...		70 263 ...		70 263 ...		70 263 ...		70 260 ...		70 260 ...	
ISO	RE mm														
070202FN	0,2			632		70200						600		300	
070204FN	0,4	654		634		70400						602		302	
11T302FN	0,2			635		71400						604		304	
11T304FL	0,4							670		75700					
11T304FN	0,4	664		636		71600		660		75600		606		306	
11T304FR	0,4							680		75800					
11T308FL	0,8							672							
11T308FN	0,8	666		638		71800		662		76000		608		308	
11T308FR	0,8							682							
P						●				●					
M						●				●				○	
K		○		○				○				○			
N		●		●		●		●		●		●		●	
S				○		●		○		●					
H															
O		○		○				○				○			

DCGT / DCMT / DCET


		NEW		NEW		NEW	
		-27 CTPX715		-29 H216T		-F05 CTPX710	
		DRAGONSKIN				DRAGONSKIN	
							
		M DCGT		M DCMT		F DCET	
		70 260 ...		70 246 ...		76 254 ...	
ISO	RE mm						
0702005FN	0,05					10200	
070201FN	0,10					10400	
0702015FN	0,15					10600	
070202FN	0,20					10800	
070204FN	0,40	80200 80400					
070204EN	0,40			60400			
11T3005FN	0,05					11400	
11T301FN	0,10					11600	
11T3015FN	0,15					11800	
11T302FN	0,20	81400				12000	
11T304EN	0,40			61600			
11T304FN	0,40	81600		61800		12200	
11T308EN	0,80	81800					
11T308FN	0,80						
P		●				●	
M		●				●	
K		○		○			
N		●		●		●	
S		●				●	
H							
O		○		○			

DCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25	
									
									
		F DCMT		F DCMT		M DCMT		M DCMT	
		75 304 ...		75 304 ...		75 305 ...		75 305 ...	
ISO	RE mm								
070204EN	0,4	00409		10409		00409		10409	
070208EN	0,8	00609		10609		00609		10609	
11T304EN	0,4	01609		11609		01609		11609	
11T308EN	0,8	01809		11809		01809		11809	
P		●		●		●		●	
M		○		○		○		○	
K									
N									
S									
H									
O									

DCGW / DCGT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DCG. 0702..	7,75	2,38	2,80	6,35
DCG. 11T3..	11,60	3,97	4,40	9,52
DCGW 0702..	7,75	2,38	2,38	6,35

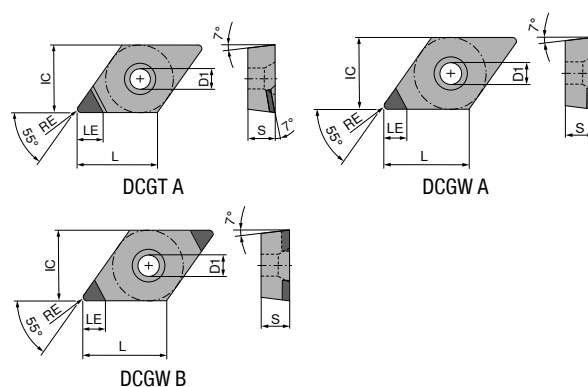

DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
070202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,9
070202FN	0,2			A (1)	3,9
070204FN	0,4			A (1)	3,5
070204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5
070208FN	0,8			A (1)	3,0
070208TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0
11T302FN	0,2			A (1)	3,9
11T302TN	0,2	0,12	20°	B (2)	3,9
11T302TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,9
11T302FN	0,2			B (2)	3,9
11T304TN	0,4	0,12	20°	B (2)	3,5
11T304FN	0,4			A (1)	3,5
11T304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5
11T304FN	0,4			B (2)	3,5
11T308TN	0,8	0,12	20°	B (2)	3,0
11T308FN	0,8			A (1)	3,0
11T308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0
11T308FN	0,8			B (2)	3,0

CTBS10U	CTBS10U	CTBS10U	CTBS10U	CTBS10U
F CBN DCGW	F CBN DCGW	F CBN DCGT	F CBN DCGW	F CBN DCGW
71 130 ...	71 130 ...	71 134 ...	71 131 ...	71 131 ...
300	200	200		
	202	202		
	204	204		
	206	206	300	
				200
			302	
	208	208		202
			304	
	210	210		204
310				

P					
M					
K	•	•	•	•	•
N					
S	•	•	•	•	•
H					
O					

DCGW / DCGT


▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



						NEW	NEW	NEW	NEW		NEW
						CTBS10C	CTBS20U	CTBS20U	CTBS20U	CTBS20C	CTBH15U
						F	F	F	F	F	F
						CBN DCGW	CBN DCGW	CBN DCGT	CBN DCGW	CBN DCGW	CBN DCGW
						71 424 ...	71 422 ...	71 421 ...	71 163 ...	71 163 ...	71 008 ...
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm						
070202SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,9	80100				120	
070202SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,9					130	30214
070202TN	0,2	0,12	15°	A (1)	3,9		20100				
070202TN	0,2	0,15	20°	B (2)	3,9					140	
070202SN	0,2	0,16	20°	B (2)	3,9					150	
070202TN	0,2	0,17	25°	B (2)	3,9					160	
070202FN	0,2			A (1)	3,9		20000				
070202FN	0,2			B (2)	3,9	80000					
070202EN	0,2			B (2)	3,9						00200
070204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,5					121	
070204TN	0,4	0,09	15°	B (2)	3,5	80300					
070204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,5					131	30414
070204TN	0,4	0,12	15°	A (1)	3,5		20200				
070204SN	0,4	0,14	15°	B (2)	3,5	80400					
070204TN	0,4	0,15	20°	B (2)	3,5					141	
070204SN	0,4	0,16	20°	B (2)	3,5					151	
070204SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,5						30429
070204TN	0,4	0,17	25°	B (2)	3,5					161	
070204SN	0,4	0,18	30°	B (2)	3,5					181	
070204FN	0,4			B (2)	3,5	80200					
070204EN	0,4			B (2)	3,5						00400
070208SN	0,8	0,11	15°	B (2)	3,0					132	
070208TN	0,8	0,15	20°	B (2)	3,0					142	
070208SN	0,8	0,16	20°	B (2)	3,0					152	
070208TN	0,8	0,17	25°	B (2)	3,0					162	
070208SN	0,8	0,18	25°	B (2)	3,0					172	
070208EN	0,8			B (2)	3,0					112	
11T302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,9					133	
11T302TN	0,2	0,12	15°	A (1)	3,9		20400				
11T302TN	0,2	0,15	20°	B (2)	3,9					143	
11T302SN	0,2	0,16	20°	B (2)	3,9					153	
11T302TN	0,2	0,17	25°	B (2)	3,9					163	
11T302FN	0,2			A (1)	3,9		20300				
11T302EN	0,2			B (2)	3,9					113	
11T304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,5					124	
11T304TN	0,4	0,09	15°	B (2)	3,5	80600					
11T304TN	0,4	0,12	15°	B (2)	3,5						
11T304TN	0,4	0,12	15°	A (1)	3,5		20500		13400		
11T304SN	0,4	0,14	15°	B (2)	3,5	80700					
11T304SN	0,4	0,14	20°	B (2)	3,5	80800					
11T304TN	0,4	0,15	20°	B (2)	3,5					144	
11T304SN	0,4	0,16	20°	B (2)	3,5					154	
11T304TN	0,4	0,17	25°	B (2)	3,5					164	
11T304FN	0,4			A (1)	3,5			20000			
11T304FN	0,4			B (2)	3,5	80500					
11T304SN	0,4	0,18	25°	B (2)	3,5					174	
11T304SN	0,4	0,18	30°	B (2)	3,5					184	
P											
M											
K						•	•	•	•	•	
N											
S						•	•	•	•	•	
H											•
O											

DCGW / DCGT



▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



NEW	NEW	NEW	NEW		NEW
CTBS10C	CTBS20U	CTBS20U	CTBS20U	CTBS20C	CTBH15U
F	F	F	F	F	F
CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
DCGW	DCGW	DCGT	DCGW	DCGW	DCGW
71 424 ...	71 422 ...	71 421 ...	71 163 ...	71 163 ...	71 008 ...

ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm						
11T308SN	0,8	0,09	10°	B (2)	3,0		81000				
11T308TN	0,8	0,09	15°	B (2)	3,0		81100				
11T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	3,0					135	
11T308TN	0,8	0,12	15°	A (1)	3,0			20600			
11T308SN	0,8	0,14	15°	B (2)	3,0		81200				
11T308SN	0,8	0,14	20°	B (2)	3,0		81300				
11T308TN	0,8	0,15	20°	B (2)	3,0					145	
11T308SN	0,8	0,16	20°	B (2)	3,0					155	
11T308TN	0,8	0,17	25°	B (2)	3,0					165	
11T308SN	0,8	0,18	30°	B (2)	3,0					185	
11T308FN	0,8			A (1)	3,0			20100			
11T308EN	0,8			B (2)	3,0		80900			115	
P											
M											
K							•	•	•	•	
N											
S							•	•	•	•	
H											•
O											


▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

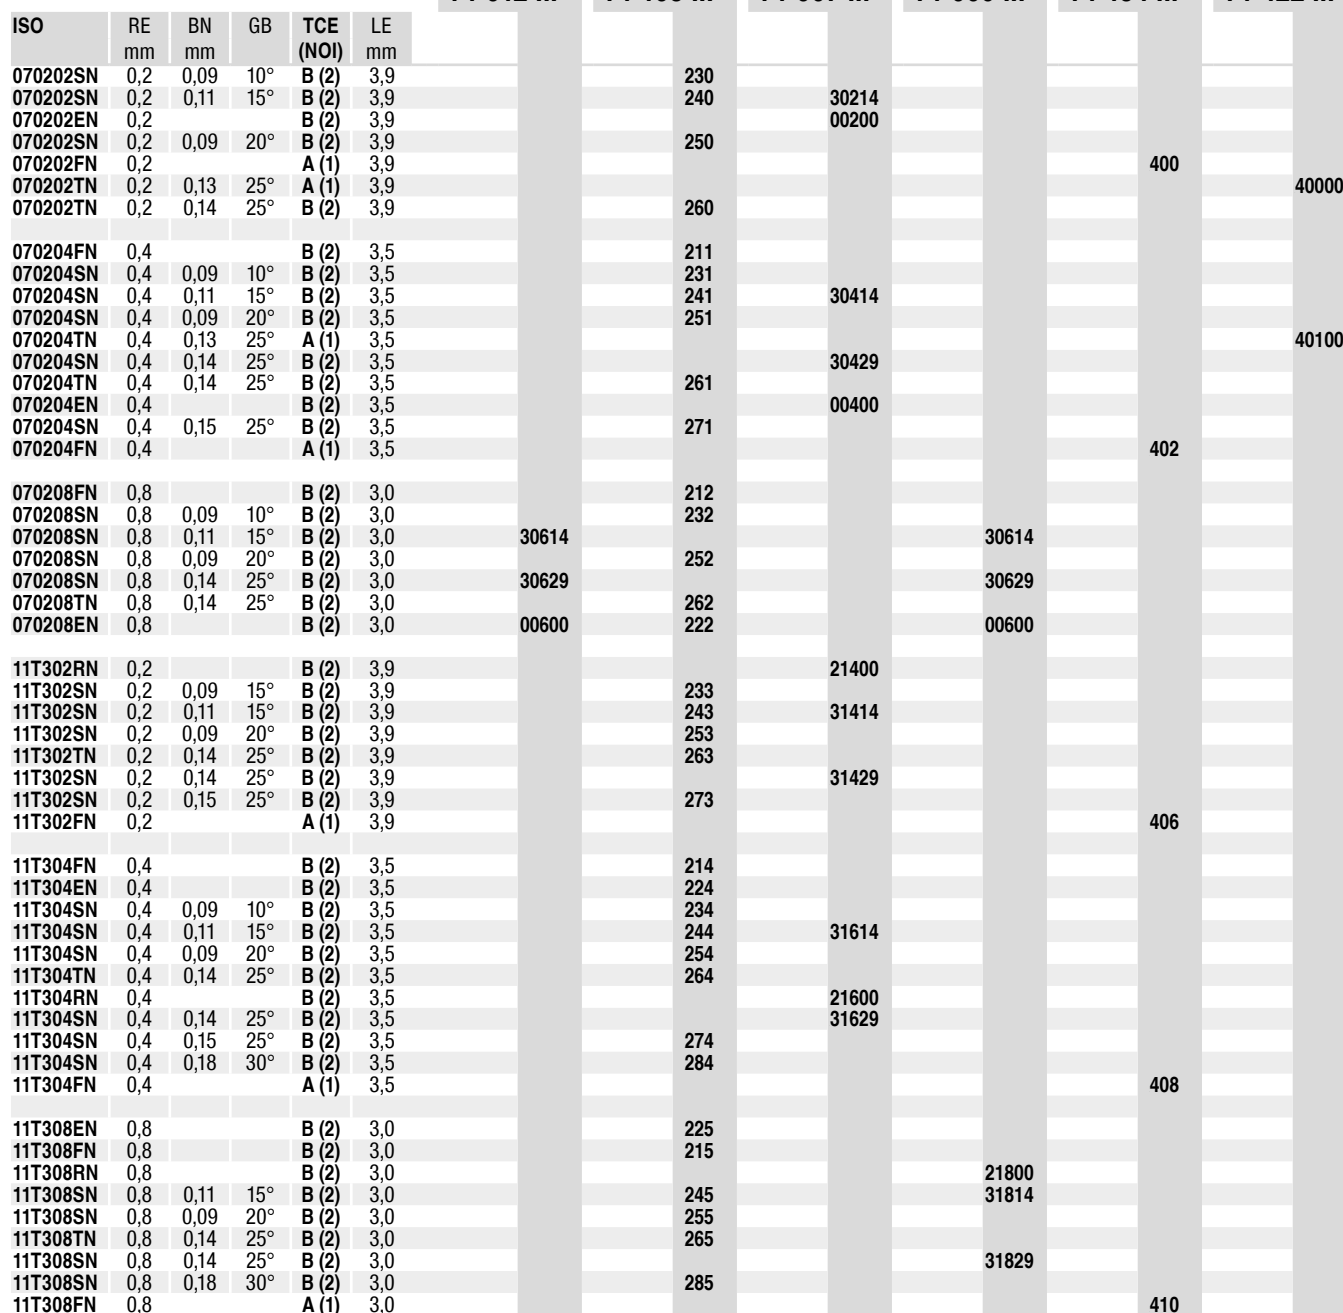

A horizontal bar chart showing the distribution of amino acid types across different protein classes. The y-axis lists amino acids: P (Proline), M (Methionine), K (Lysine), N (Asparagine), S (Serine), H (Histidine), and Q (Glutamine). The x-axis represents the proportion of each amino acid. The bars are color-coded: P (light blue), M (yellow), K (light orange), N (light green), S (light orange), H (light blue), and Q (grey). Black dots are placed on the H bar at regular intervals.

DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



						NEW						NEW
						-Q	CTBH21U	CTBH20U	CTBH20U	CTBH40U	CTBH20C	CTBH21C
						F	F	F	F	F	F	F
						CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
						DCGW	DCGW	DCGW	DCGT	DCGW	DCGW	DCGW
						71 423 ...	71 130 ...	71 131 ...	71 134 ...	71 163 ...	71 424 ...	
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm							
070201EL	0,1			A (1)	3,0	40000						
070201ER	0,1			A (1)	3,0	40100						
070202SN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,9					230		
070202SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,9					240		
070202SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,9					250		
070202TN	0,2	0,11	20°	B (2)	3,4						90100	
070202TN	0,2	0,12	20°	B (2)	3,9			53000				
070202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,9		500					
070202TN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,9		400 ¹⁾		800	260		
070202FN	0,2			A (1)	3,9							
070202EN	0,2			B (2)	3,4						90000	
070204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,5					231		
070204SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,0						90300	
070204SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,5					241		
070204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,5					251		
070204TN	0,4	0,11	20°	B (2)	3,0			53200			90400	
070204TN	0,4	0,12	20°	B (2)	3,5		502					
070204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5					261		
070204TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,5					271		
070204SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,5					211		
070204FN	0,4			B (2)	3,5							
070204FN	0,4			A (1)	3,5		402 ¹⁾		802			
070204EN	0,4			B (2)	3,0						90200	
070208SN	0,8	0,09	10°	B (2)	3,0					232		
070208SN	0,8	0,09	20°	B (2)	3,0					252		
070208EN	0,8			B (2)	3,0					222		
070208FN	0,8			B (2)	3,0					212		
070208TN	0,8	0,11	20°	B (2)	2,6						90600	
070208TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0		504					
070208TN	0,8	0,14	25°	B (2)	3,0					262		
070208TN	0,8	0,15	35°	B (2)	2,6						90700	
070208FN	0,8			A (1)	3,0		404 ¹⁾					
070208EN	0,8			B (2)	2,6						90500	
11T302SN	0,2	0,09	15°	B (2)	3,9					233		
11T302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,9					243		
11T302SN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,9					253		
11T302TN	0,2	0,11	20°	B (2)	3,4						90900	
11T302TN	0,2	0,12	20°	B (2)	3,9			500				
11T302TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,9		506					
11T302TN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,9					263		
11T302FN	0,2			A (1)	3,9		406 ¹⁾		806			
11T302SN	0,2	0,15	25°	B (2)	3,9					273		
11T302FN	0,2			B (2)	3,9							
11T302EN	0,2			B (2)	3,4						90800	
11T304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,5					234		
11T304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,0						91000	
11T304TN	0,4	0,09	15°	B (2)	3,0						91100	
11T304SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,5					244		

P

M

K

N

S


H

O

1) Обработка до 60 HRC

DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




						NEW						NEW
						-Q	CTBH21U	CTBH20U	CTBH20U	CTBH40U	CTBH20C	CTBH21C
						F	F	F	F	F	F	F
						CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
						DCGW	DCGW	DCGW	DCGT	DCGW	DCGW	DCGW
						71 423 ...	71 130 ...	71 131 ...	71 134 ...	71 163 ...	71 424 ...	
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm							
11T304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,5					254		
11T304TN	0,4	0,11	20°	B (2)	3,0							91200
11T304TN	0,4	0,12	20°	B (2)	3,5			502				
11T304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5		508					
11T304TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,5						264	
11T304EN	0,4			B (2)	3,5						224	
11T304SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,0							91300
11T304SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,5						274	
11T304TN	0,4	0,15	30°	B (2)	3,0							91400
11T304SN	0,4	0,18	30°	B (2)	3,5						284	
11T304FN	0,4			A (1)	3,5		408 ¹⁾		808		214	
11T304FN	0,4			B (2)	3,5			402 ¹⁾				
11T308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	3,0						245	
11T308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	3,0						255	
11T308TN	0,8	0,11	20°	B (2)	2,6							91600
11T308TN	0,8	0,12	20°	B (2)	3,0			504				
11T308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0		510					
11T308TN	0,8	0,14	25°	B (2)	3,0						265	
11T308EN	0,8			B (2)	3,0						225	
11T308FN	0,8			B (2)	3,0			404 ¹⁾			215	
11T308TN	0,8	0,15	30°	B (2)	2,6							91700
11T308SN	0,8	0,18	30°	B (2)	3,0						285	
11T308FN	0,8			A (1)	3,0		410 ¹⁾		810			
11T308EN	0,8			B (2)	2,6							91500
P												
M												
K												
N												
S												
H												
O												

1) Обработка до 60 HRC

DCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
070202TN	0,2	0,09	10°	B (2)	3,4
070202TN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,9
070202SN	0,2	0,09	25°	B (2)	3,9
070202TN	0,2	0,11	25°	B (2)	3,9
070202TN	0,2	0,12	25°	B (2)	3,0
070202TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,9
070202TN	0,2	0,14	30°	B (2)	3,9
070202SN	0,2	0,16	30°	B (2)	3,9
070202EN	0,2			B (2)	3,9
070202SN	0,2	0,17	35°	B (2)	3,9
070202FN	0,2			A (1)	3,9
070202FN	0,2			B (2)	3,4
070204TN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,0
070204SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,5
070204SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,5
070204TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,5
070204TN	0,4	0,12	25°	B (2)	3,0
070204TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5
070204SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,0
070204TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,5
070204SN	0,4	0,16	30°	B (2)	3,5
070204SN	0,4	0,15	35°	B (2)	3,0
070204SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,5
070204FN	0,4			A (1)	3,5
070204FN	0,4			B (2)	3,0
070208SN	0,8	0,09	20°	B (2)	3,0
070208SN	0,8	0,13	20°	B (2)	2,6
070208SN	0,8	0,09	25°	B (2)	3,0
070208TN	0,8	0,11	25°	B (2)	3,0
070208TN	0,8	0,12	25°	B (2)	3,0
070208TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0
070208TN	0,8	0,14	30°	B (2)	3,0
070208SN	0,8	0,16	30°	B (2)	3,0
070208SN	0,8	0,15	35°	B (2)	2,6
070208SN	0,8	0,17	35°	B (2)	3,0
070208FN	0,8			A (1)	3,0
070208EN	0,8			B (2)	3,0
11T302TN	0,2	0,09	20°	B (2)	3,9
11T302SN	0,2	0,13	20°	B (2)	3,4
11T302SN	0,2	0,09	25°	B (2)	3,9
11T302TN	0,2	0,11	25°	B (2)	3,9
11T302TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,9
11T302TN	0,2	0,12	25°	B (2)	3,0
11T302TN	0,2	0,14	30°	B (2)	3,9
11T302SN	0,2	0,17	35°	B (2)	3,9
11T302EN	0,2			B (2)	3,9
11T302FN	0,2			B (2)	3,9
11T302FN	0,2			A (1)	3,9
11T302FN	0,2			B (2)	3,4


	CTBH40U	CTBH40U	CTBH40C	NEW CTBH41C
	F	F	F	F
	CBN DCGW	CBN DCGW	CBN DCGW	CBN DCGW
71 130 ...		71 131 ...	71 163 ...	71 424 ...
				00201
			320	
			350	
			340	
		93000		
900			360	
			370	
			310	
			380	
800				00101
				00401
			331	
			351	
			341	
		93200		
902				00501
			361	
			371	
				00601
			381	
802				00301
			332	00701
			352	
			342	
		93400		
904			362	
			372	
				00801
			382	
804			312	
			323	01001
			353	
			343	
906				
		900		
			363	
			383	
			313	
		800 ¹⁾		
806				00901

P				
M				
K				
N				
S				
H				
O				

1) Обработка до 60 HRC

DCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
11T304SN	0,4	0,09	15°	B (2)	3,0
11T304TN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,5
11T304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,5
11T304SN	0,4	0,13	20°	B (2)	3,0
11T304SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,5
11T304TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,5
11T304TN	0,4	0,12	25°	B (2)	3,0
11T304TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5
11T304SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,0
11T304TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,5
11T304SN	0,4	0,15	30°	B (2)	3,0
11T304SN	0,4	0,16	30°	B (2)	3,5
11T304SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,5
11T304EN	0,4			B (2)	3,5
11T304FN	0,4			B (2)	3,5
11T304FN	0,4			A (1)	3,5
11T304FN	0,4			B (2)	3,0
11T308TN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,6
11T308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	3,0
11T308TN	0,8	0,09	20°	B (2)	3,0
11T308SN	0,8	0,09	25°	B (2)	3,0
11T308TN	0,8	0,11	25°	B (2)	3,0
11T308TN	0,8	0,12	25°	B (2)	3,0
11T308TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0
11T308SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,6
11T308TN	0,8	0,14	30°	B (2)	3,0
11T308SN	0,8	0,15	30°	B (2)	2,6
11T308SN	0,8	0,16	30°	B (2)	3,0
11T308SN	0,8	0,17	35°	B (2)	3,0
11T308FN	0,8			B (2)	3,0
11T308FN	0,8			B (2)	2,6


P				
M				
K				
N				
S				
H				
O				

1) Обработка до 60 HRC


	CTBH40U	CTBH40U	CTBH40C	CTBH41C
	F	F	F	F
	CBN	CBN	CBN	CBN
	DCGW	DCGW	DCGW	DCGW
	71 130 ...	71 131 ...	71 163 ...	71 424 ...
				01201
			324	
			334	
				01301
			354	
			344	
	908	902		
				01401
			364	
				01501
			374	
			384	
			314	
	808	802 ¹⁾		
				01101
				01701
			335	
			325	
			355	
			345	
	910	904		
				01801
			365	
				01901
			375	
			385	
		804 ¹⁾		
				01601

DCGW / DCGT


Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DCG. 0702..	7,75	2,38	2,8	6,35
DCG. 11T3..	11,60	3,97	4,4	9,52




DCGT A



DCGT A L



DCGT A R



DCGW A

DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
				CTDMD05	CTDMD05	NEW -Q CTDMD05	NEW -Q CTDMD05	CTDPD20	CTDPD20
				F DIAMOND DCGW	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGW	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGW	F DIAMOND DCGT
				71 130 ...	71 134 ...	71 178 ...	71 176 ...	71 130 ...	71 134 ...
070202FN	0,2	A (1)	2,5	00200	050				
070202FN	0,2	A (1)	3,7					100	100
070204FN	0,4	A (1)	2,5	00400	052				
070204FR	0,4	A (1)	2,5				50001		
070204FN	0,4	A (1)	3,4					102	102
070208FN	0,8	A (1)	2,5	00600	054			104	104
070208FN	0,8	A (1)	3,0						
11T302FN	0,2	A (1)	2,5		056			106	106
11T302FN	0,2	A (1)	3,0	056					
11T302FN	0,2	A (1)	4,7					108	108
11T304FN	0,4	A (1)	2,5		058				
11T304FL	0,4	A (1)	3,0			50001		110	110
11T304FN	0,4	A (1)	3,0	058				11200	11200
11T304FN	0,4	A (1)	4,3						
11T308FN	0,8	A (1)	2,5		060				
11T308FN	0,8	A (1)	4,0						
11T312FN	1,2	A (1)	3,5						
11T312FN	1,2	A (1)	3,6						
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•








DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
				CTDPS30	CTDPS30	CTDPS30	CTDPS30	-CB1 CTDPU20	-CB2 CTDPU20
				F	F	F	F	F	M
				DIAMOND DCGW	DIAMOND DCGT	DIAMOND DCGT	DIAMOND DCGT	DIAMOND DCGT	DIAMOND DCGT
				71 177 ...	71 173 ...	71 173 ...	71 173 ...	71 174 ...	71 175 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
070201FN	0,1	A (1)	3,8	20001		20001			
070202FN	0,2	A (1)	3,7	20101		20101		30001	
070204FN	0,4	A (1)	3,4	20201				30101	30001
070204FL	0,4	A (1)	5,5		20201				
070208FN	0,8	A (1)	3,0	20301					
11T301FN	0,1	A (1)	4,8	20401		20301			
11T302FN	0,2	A (1)	4,7	20501		20401			
11T304FN	0,4	A (1)	4,3	20601				30201	30101
11T304FL	0,4	A (1)	7,5		20501				
11T308FN	0,8	A (1)	4,0	20701				30301	
11T308FL	0,8	A (1)	7,0		20601				
11T308FR	0,8	A (1)	7,0				20701		
11T312FN	1,2	A (1)	3,6	20801					
11T312FL	1,2	A (1)	6,5		20801				
11T312FR	1,2	A (1)	6,5				20901		
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•

DCGT / DCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок






				CTDPD20	CTDPD20	-Q CTDPD20	-Q CTDPD20	-CB1 CTDPD20	-Q CTDPS30
									
									
				F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGW
				71 136 ...	71 135 ...	71 144 ...	71 145 ...	71 310 ...	71 138 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	102	102	104	104	104	10100 102
070201FN	0,1	A (1)	3,8						
070202FN	0,2	A (1)	3,7						
070204FL	0,4	A (1)	3,0						
070204FR	0,4	A (1)	3,0						
070204FN	0,4	A (1)	3,4						
070204FRR	0,4	A (1)	5,5						
070204FLL	0,4	A (1)	5,5						
070208FN	0,8	A (1)	3,0						
070208FRR	0,8	A (1)	5,0						
070208FLL	0,8	A (1)	5,0	104	104				
11T301FN	0,1	A (1)	4,8	108	108	114	114	11100 112 114	162 164
11T302FR	0,2	A (1)	4,0						
11T302FN	0,2	A (1)	4,7						
11T304FL	0,4	A (1)	4,0						
11T304FR	0,4	A (1)	4,0						
11T304FN	0,4	A (1)	4,3						
11T304FRR	0,4	A (1)	7,5						
11T304FLL	0,4	A (1)	7,5						
11T308FN	0,8	A (1)	4,0						
11T308FRR	0,8	A (1)	7,0						
11T308FLL	0,8	A (1)	7,0	110	110			118	
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
Q				•	•	•	•	•	•

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок


ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	-Q CTDPS30	-Q CTDPS30	-Q CTDPS30	-CB1 CTDPS30	-CB2 CTDPS30	-CB3 CTDPU20
070201FL	0,1	A (1)	3,0						
070201FR	0,1	A (1)	3,0		15000	151			
070201FN	0,1	A (1)	3,8				20100		
070202FL	0,2	A (1)	3,0			152			
070202FR	0,2	A (1)	3,0		152				
070202FN	0,2	A (1)	3,7				202 204	202 204 208	
070204FN	0,4	A (1)	3,4						204
070208FN	0,8	A (1)	3,0						
11T301FL	0,1	A (1)	4,0			161			
11T301FR	0,1	A (1)	4,0		161				
11T301FN	0,1	A (1)	4,8				21100	21100	
11T302FL	0,2	A (1)	4,0			162			
11T302FR	0,2	A (1)	4,0		162				
11T302FN	0,2	A (1)	4,7				212	212	
11T304FL	0,4	A (1)	4,0	164			214 218	214 218	214 218
11T304FN	0,4	A (1)	4,3						
11T308FN	0,8	A (1)	4,0						
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•

DCGT / DCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW		NEW			
				-CB3 CTDPU20	CTDPU20	CTDCD10	CTDCD10	-CB1 CTDCD10	-CB2 CTDCD10
									
									
				R DIAMOND DCGT	F DIAMOND DCGW	F DIAMOND DCGW	F DIAMOND DCGT	M DIAMOND DCGT	
				71 312 ...	71 177 ...	71 177 ...	71 310 ...	71 311 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
070202FN	0,2	A (1)	2,6				40001	302	30200
070204FN	0,4	A (1)	2,3				40101	304	304
070204FN	0,4	A (1)	3,4	204	30001				
070208FN	0,8	A (1)	2,0		30101		40201		308
070208FN	0,8	A (1)	3,0						
11T302FN	0,2	A (1)	2,6				40301	31200	31200
11T304FN	0,4	A (1)	2,3				40401	314	314
11T304FN	0,4	A (1)	4,3	214	30201				
11T308FN	0,8	A (1)	2,0				40501	318	318
11T308FN	0,8	A (1)	4,0	218	30301				
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	
S									
H									
O				•	•	•	•	•	

MaxiLock-S – SDJC 93° – Державка с зажимным винтом

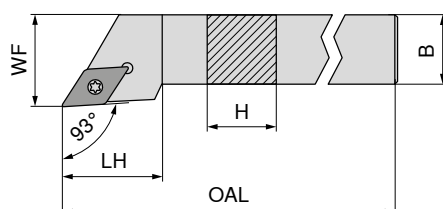

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SDJC R/L 0808 D07	8	8	60	13,0	10	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1010 E07	10	10	70	13,0	12	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1212 F07	12	12	80	14,5	16	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1616 H11	16	16	100	20,0	20	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 2020 K11	20	20	125	20,5	25	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 2525 M11	25	25	150	21,5	32	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 3225 P11	32	25	170	21,5	32	3,2	DC.. 11T3

Лев.	Прав.
70 685 ...	70 684 ...
008	008
010	010
012	012
016	016
020	020
025	025
032	032

Комплектующие

Пластина


DC.. 0702

DC.. 11T3


Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110	398	112	106	171

MaxiLock-S – SDJC 93° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения

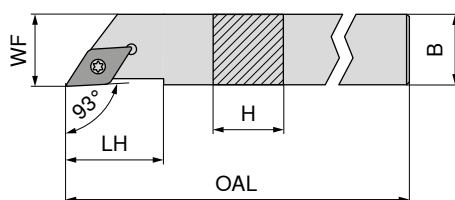

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SDJC R/L 0808 H07	8	8	100	13,0	8	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1010 H07	10	10	100	13,0	10	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1212 H07	12	12	100	14,5	12	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1616 K07	16	16	125	33,0	16	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1212 H11	12	12	100	22,0	12	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 1616 K11	16	16	125	33,0	16	3,2	DC.. 11T3

Лев.	Прав.
70 685 ...	70 684 ...
108	108
110	110
112	112
116	116
212	212
216	216

Комплектующие


Пластина

DC.. 0702

DC.. 11T3

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	72 950 ...
T08	002
T15	006

MaxiLock-S – SDHC 107,5° – Державка с зажимным винтом

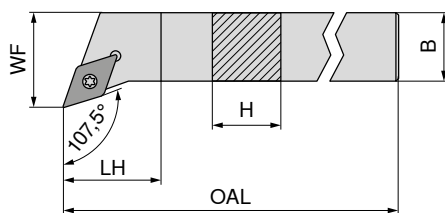

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 689 ...	Прав. 70 688 ...
SDHC R/L 1010 E07	10	10	70	5,5	12	1,2	DC.. 0702	010	010
SDHC R/L 1212 F07	12	12	80	12,0	16	1,2	DC.. 0702	012	012
SDHC R/L 1616 H11	16	16	100	10,4	20	3,2	DC.. 11T3	016	016
SDHC R/L 2020 K11	20	20	125	14,0	32	3,2	DC.. 11T3	020	020
SDHC R/L 2525 M11	25	25	150	20,0	32	3,2	DC.. 11T3	025	025

Комплектующие

Для артикула

70 689 010 / 70 688 010

70 689 012 / 70 688 012

70 689 016 / 70 688 016


70 689 020 / 70 688 020

70 689 025 / 70 688 025

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110		112		
110		112		
	398	113	106	171
	398	113	106	171
	398	113	106	171

MaxiLock-S – SDAC 90° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения

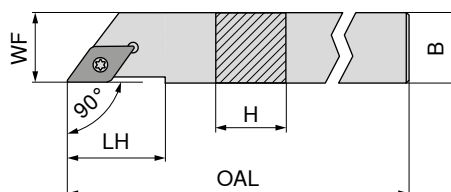

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 789 ...	Прав. 70 788 ...
SDAC R/L 0808 K07	8	8	125	14	8	1,2	DC.. 0702	008	008
SDAC R/L 1010 M07	10	10	150	14	10	1,2	DC.. 0702	010	010
SDAC R/L 1212 M07	12	12	150	14	12	1,2	DC.. 0702	012	012
SDAC R/L 1212 M11	12	12	150	21	12	3,2	DC.. 11T3	11200	11200
SDAC R/L 1414 M11	14	14	150	21	14	3,2	DC.. 11T3	014	014

Комплектующие

Для артикула

70 788 008 / 70 789 008

70 788 010 / 70 789 010


70 788 012 / 70 789 012

70 788 11200 / 70 789 11200

70 788 014 / 70 789 014

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...
110	112
110	112
110	112
113	113
113	113

MaxiLock-S – SDNC 62,5° – Державка с зажимным винтом

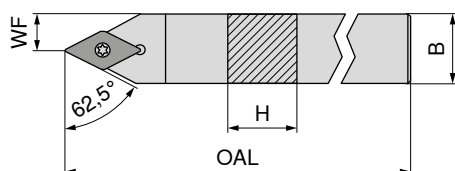

Нейтрал.


70 680 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
SDNC N 0808 D07	8	8	60	4,0	1,2	DC.. 0702	008
SDNC N 1010 E07	10	10	70	5,0	1,2	DC.. 0702	010
SDNC N 1212 F07	12	12	80	6,0	1,2	DC.. 0702	012
SDNC N 1616 H11	16	16	100	8,0	3,2	DC.. 11T3	016
SDNC N 2020 K11	20	20	125	10,0	3,2	DC.. 11T3	020
SDNC N 2525 M11	25	25	150	12,5	3,2	DC.. 11T3	025

Комплектующие
Для артикула

Комплектующие Для артикула	Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина D	Резьбовая втулка
70 680 008	110		112		
70 680 010	110		112		
70 680 012	110		112		
70 680 016		398	113	106	171
70 680 020		398	113	106	171
70 680 025		398	113	106	171

MaxiLock-S – SDNC 62,5° – Державка с зажимным винтом

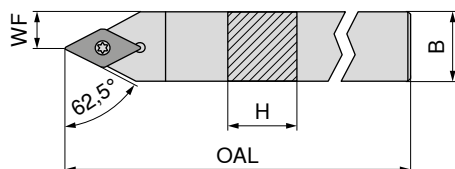

Нейтрал.


70 784 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
SDNC N 0808 K07	8	8	125	4	1,2	DC.. 0702	008
SDNC N 1010 M07	10	10	150	5	1,2	DC.. 0702	010
SDNC N 1212 M07	12	12	150	6	1,2	DC.. 0702	012
SDNC N 1212 M11	12	12	150	6	3,2	DC.. 11T3	11200
SDNC N 1414 M11	14	14	150	7	3,2	DC.. 11T3	014

Комплектующие
Для артикула

Комплектующие Для артикула	Отвёртка	Зажимной винт
70 784 008	T08	M2,5x6
70 784 010	T08	M2,5x6
70 784 012	T08	M2,5x6
70 784 11200	T15	M3,5x11
70 784 014	T15	M3,5x11


MaxiLock-S – SDJC 93° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение

									Лев.	Прав.
									74 544 ...	74 543 ...
Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
HSK T63 SDJC R/L 11	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	DC.. 11T3	511	511

MaxiLock-S – SDUC 93° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW	NEW
Лев.	Прав.
84 659 ...	84 658 ...
01195	01195
01194	01194
01193	01193

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
PSC40 SDUC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3
PSC50 SDUC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3
PSC63 SDUC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3



Зажимной винт

84 950 ...


Адаптер

PSC 40	27600
PSC 50	27600
PSC 63	27600

MaxiLock-S – SDJC 93° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW	NEW
Лев.	Прав.
84 663 ...	84 662 ...
01195	01195
01194	01194
01193	01193

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling
PSC40 SDJC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3	DC
PSC50 SDJC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3	DC
PSC63 SDJC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3	DC



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Зажимной винт

84 950 ...


Адаптер

PSC 40	27600
PSC 50	27600
PSC 63	27600

MaxiLock-S – SDHC 107,5° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW	NEW
Лев.	Прав.
84 667 ...	84 666 ...
01195	01195
01194	01194
01193	01193

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 SDHC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3	DC	01195	01195
PSC50 SDHC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3	DC	01194	01194
PSC63 SDHC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3	DC	01193	01193

В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Зажимной винт

84 950 ...


Адаптер

PSC 40	27600
PSC 50	27600
PSC 63	27600

MaxiLock-S – SDNC 62,5° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW
Нейтрал.

84 677 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 SDNC N 0100-11	PSC 63	100	3	DC.. 11T3	DC	01193
PSC63 SDNC N 0130-11	PSC 63	130	3	DC.. 11T3	DC	11193

В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Винт

84 950 ...



Верхний прижим

84 950 ...



Форсунка

84 950 ...



Зажимной винт

84 950 ...



Твердосплавная
опорная
пластина

84 950 ...


Адаптер

PSC 63	M6X28 SW4	28300	28600	28400	27500	27900
--------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

MaxiLock-S – SDUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ A... = с каналами для СОЖ

▲ S... = без каналов для СОЖ

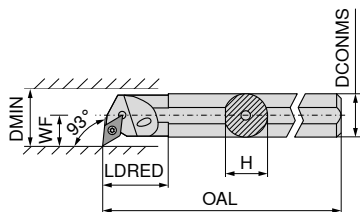

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									70 737 ...		70 736 ...	
S12Q SDUC R/L 07	12	11,0	180		9	17	1,2	DC.. 0702	012		012	
A12K SDUC R/L 07	12	11,5	125	22	9	16	1,2	DC.. 0702	212		212	
A16M SDUC R/L 07	16	15,0	150	29	11	20	1,2	DC.. 0702	216		216	
S16R SDUC R/L 07	16	15,0	200		11	21	1,2	DC.. 0702	016		016	
A20Q SDUC R/L 07	20	18,5	180	32	13	25	1,2	DC.. 0702	220		220	
S20S SDUC R 07	20	18,0	250		13	25	1,2	DC.. 0702			020	
S20S SDUC R 11	20	18,0	250		13	25	3,2	DC.. 11T3			120	
A20Q SDUC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	3,2	DC.. 11T3	320		320	
A25R SDUC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32	3,2	DC.. 11T3	325		325	
S25T SDUC R/L 11	25	23,0	300		17	32	3,2	DC.. 11T3	125		125	
A32S SDUC R/L 11	32	30,0	250	50	22	40	3,2	DC.. 11T3	332		332	
S32U SDUC R 11	32	30,0	350		22	40	3,2	DC.. 11T3			132	
A40T SDUC R/L 11	40	38,0	300	60	27	50	3,2	DC.. 11T3	340		340	



Отвёртка

80 950 ...



Флажковый ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Резьбовая
втулка

70 950 ...


Комплектующие

Для артикула

70 736 012 / 70 737 012	110			112	
70 736 212 / 70 737 212	110			112	
70 736 216 / 70 737 216	110			112	
70 736 016 / 70 737 016	110			112	
70 736 220 / 70 737 220	110			112	
70 736 020	110			112	
70 736 120	113			110	
70 736 320 / 70 737 320	113			110	
70 736 325 / 70 737 325	113			113	
70 736 125 / 70 737 125		398	113	106	171
70 736 332 / 70 737 332		398	113	106	171
70 736 132		398	113	106	171
70 736 340 / 70 737 340		398	113	106	171

MaxiLock-S – SDUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

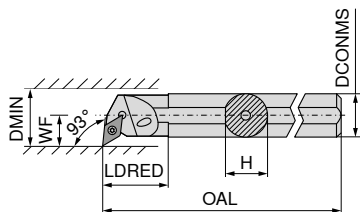

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
E-A10H SDUC R/L 07	10	9	100	28	8	13	1,2	DC.. 0702
E-A12K SDUC R/L 07	12	11	125	18	9	18	1,2	DC.. 0702
E-A16M SDUC R/L 07	16	15	150	30	11	22	1,2	DC.. 0702
E-A20Q SDUC R/L 07	20	18	180	38	13	26	1,2	DC.. 0702
E-A20Q SDUC R/L 11	20	18	180	38	13	26	3,2	DC.. 11T3
E-A25R SDUC R/L 11	25	23	200	38	17	34	3,2	DC.. 11T3
E-A32S SDUC R/L 11	32	30	250	43	22	39	3,2	DC.. 11T3

Лев.	Прав.
70 739 ...	70 738 ...
210	210
212	212
216	216
220	220
320	320
225	225
232	232

Комплектующие

Для артикула

70 738 210 / 70 739 210
70 738 212 / 70 739 212
70 738 216 / 70 739 216
70 738 220 / 70 739 220
70 738 320 / 70 739 320
70 738 225 / 70 739 225
70 738 232 / 70 739 232



Отвёртка




Зажимной винт

80 950 ...	70 950 ...
110	112
110	112
110	112
110	112
113	449
113	449
113	449

MaxiLock-S – SDUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

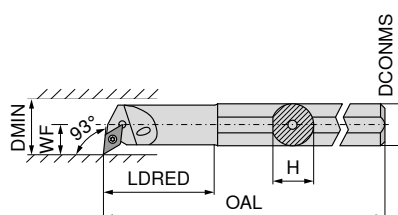

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
E-A0810H SDUC R/L 07	10	9	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702
E-A1012K SDUC R/L 07	12	11	125	28	9	15,5	1,2	DC.. 0702
E-A1216M SDUC R/L 07	16	15	150	36	11	19,5	1,2	DC.. 0702

Лев.	Прав.
70 739 ...	70 738 ...
410	410
412	412
416	416



Отвёртка



Зажимной винт

80 950 ...	70 950 ...
110	112
110	112
110	112


Комплектующие

Для артикула

70 738 410 / 70 739 410
70 738 412 / 70 739 412
70 738 416 / 70 739 416

MaxiLock-S – SDUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ Державка из твердого сплава

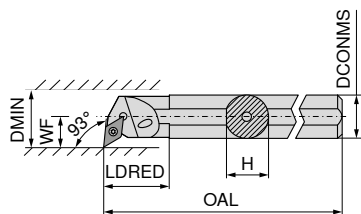

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 739 ...	Прав. 70 738 ...
E12Q SDUC R/L 07	12	11,5	180	26	9	16	1,2	DC.. 0702	012	012
E16R SDUC R/L 07	16	15,0	200	34	11	20	1,2	DC.. 0702	016	016
E20S SDUC R/L 11	20	18,5	250	38	13	25	3,2	DC.. 11T3	120	120
E25T SDUC R/L 11	25	23,0	300	43	17	32	3,2	DC.. 11T3	125	125

Комплектующие**Для артикула**

70 739 012 / 70 738 012

70 739 016 / 70 738 016

70 739 120 / 70 738 120

70 739 125 / 70 738 125



Отвёртка

80 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

110

110

113


113

112

112

304

113

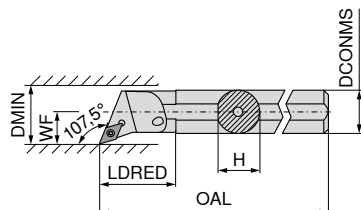MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Расточная державка с зажимным винтом

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 741 ...	Прав. 70 740 ...
A10H SDQC R/L 07	10	9,0	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702	210	210
A12K SDQC R/L 07	12	11,5	125	22	9	16,0	1,2	DC.. 0702	212	212
A16M SDQC R/L 07	16	15,0	150	29	11	20,0	1,2	DC.. 0702	216	216
A20Q SDQC R/L 07	20	18,5	180	32	13	25,0	1,2	DC.. 0702	220	220
A25R SDQC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32,0	3,2	DC.. 11T3	225	225
A32S SDQC R/L 11	32	30,0	250	50	22	40,0	3,2	DC.. 11T3	232	232
A40T SDQC R/L 11	40	38,0	300	60	27	50,0	3,2	DC.. 11T3	240	240

Комплектующие**Для артикула**

70 740 210 / 70 741 210

70 740 212 / 70 741 212

70 740 216 / 70 741 216

70 740 220 / 70 741 220

70 740 225 / 70 741 225

70 740 232 / 70 741 232

70 740 240 / 70 741 240




Отвёртка

80 950 ...

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Резьбовая
втулка

70 950 ...

110

110

110

110

398

398

398

112

112

112

112

113

113

113

106

106

106

106

106

106

106

171

171

171

171


171

171

171

MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

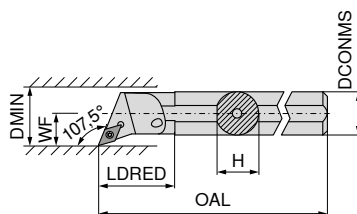

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
									Лев. 70 751 ...	Прав. 70 750 ...
E-A12K SDQC R/L 07	12	11	125	24	9	18	1,2	DC.. 0702	012	012
E-A16M SDQC R/L 07	16	15	150	30	11	22	1,2	DC.. 0702	016	016
E-A20Q SDQC R/L 07	20	18	180	38	13	26	1,2	DC.. 0702	020	020
E-A20Q SDQC R/L 11	20	18	180	38	13	26	3,2	DC.. 11T3	120	120
E-A25R SDQC R/L 11	25	23	200	38	17	34	3,2	DC.. 11T3	025	025
E-A32S SDQC R/L 11	32	30	250	43	22	39	3,2	DC.. 11T3	032	032

Комплектующие
Для артикула

70 750 012 / 70 751 012	110	112
70 750 016 / 70 751 016	110	112
70 750 020 / 70 751 020	110	112
70 750 120 / 70 751 120	113	449
70 750 025 / 70 751 025	113	449
70 750 032 / 70 751 032	113	449




Отвёртка



Зажимной винт

MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным стержнем

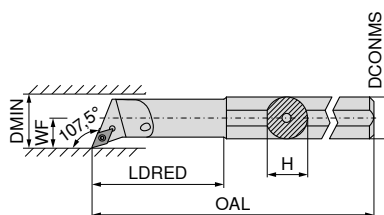

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
									Лев. 70 751 ...	Прав. 70 750 ...
E-A0810H SDQC R/L 07	10	9	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702	210	210
E-A1012K SDQC R/L 07	12	11	125	28	9	15,5	1,2	DC.. 0702	212	212
E-A1216M SDQC R/L 07	16	15	150	36	11	19,5	1,2	DC.. 0702	216	216

Комплектующие
Для артикула

70 750 210 / 70 751 210	110	112
70 750 212 / 70 751 212	110	112
70 750 216 / 70 751 216	110	112




Отвёртка



Зажимной винт

MaxiLock-S – SDXC 93° – Расточная державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LU mm	WF mm	DMIN mm	CDX mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 733 ...	Прав. 70 732 ...
A12K SDXC R/L 07	12	11,5	125	137,0	24	9	16	4,5	1,2	DC.. 0702	212	212
A16M SDXC R/L 07	16	15,0	150	162,0	36	11	20	4,5	1,2	DC.. 0702	216	216
A20Q SDXC R/L 11	20	18,5	180	196,5	40	13	25	6,5	3,2	DC.. 11T3	220	220
A25R SDXC R/L 11	25	23,0	200	216,8	50	17	32	9,5	3,2	DC.. 11T3	225	225

Комплектующие
Для артикула

70 733 212 / 70 732 212
70 733 216 / 70 732 216
70 733 220 / 70 732 220
70 733 225 / 70 732 225



Отвёртка



Зажимной винт

80 950 ...

70 950 ...

110

112

110

112


113

304

113

304

MaxiLock-S – SDUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом




На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 74 566 ...	Прав. 74 565 ...
HSK T63 40L SDUC R/L 11	HSK-T 63	140	114	40	27	50	3.2	DC.. 11T3	511	511

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина D

70 950 ...

Резьбовая
втулка

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

74 565 511 / 74 566 511

T15/SW

398

M3,5x11


113

106 M3,5

171

RCMT / RCGT

Обозначение	S mm	D1 mm	IC mm
RCGT 0602..	2,38	2,8	6
RCGT 0803..	3,18	3,4	8
RC.T 1003..	3,18	4,0	10
RCMT 1204..	4,76	4,9	12
RCMT 1606..	6,35	5,3	16
RCMT 2006..	6,35	6,5	20
RCMT 2507..	7,94	7,2	25



RCMT / RCGT


		-SMF CTCK110	-SM CTCP115	-SM CTCP125	-SM CTCP125	-SM CTCP135	-SM CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F RCMT	M RCMT	M RCGT	M RCMT	M RCGT	M RCMT
		70 188 ...	76 264 ...	76 262 ...	76 264 ...	76 262 ...	76 264 ...
ISO	RE mm						
0602M0EN	3,0			502		702	
0803M0EN	4,0			512		712	
1003M0SN	5,0				514		714
1204M0SN	6,0		328		526		726
1606M0EN	8,0	038	340		538		738
1606M0SN	8,0				550		750
2006M0SN	10,0				562		762
2507M0SN	12,5		36200				
P		○	●	●	●	●	●
M						○	○
K		●	○	○	○		
N							
S							
H							
O							

RCGT

		-27 H10T -27 CWN15 NEW -27 CTPX715 ○ ○ □ ○ ○ □ DRAGONSKIN ○ ○ □    M M M RCGT RCGT RCGT 70 266 ... 70 266 ... 70 266 ...					
ISO	RE mm						
0602M0FN	3				600		
0803M0FN	4				602		
1003M0FN	5				604		
P					●		
M					○		
K					○		
N					●		
S					●		
H							
O					○		

RCGW


Обозначение	S mm	D1 mm	IC mm
RCGW 1204..	4,76	4,4	12



RCGW F

RCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



NEW

CTBS10U

F

CBN

RCGW

71 425 ...


10000

ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
1204M0TN	6	0,12	20°	F	12

P	
M	
K	●
N	
S	●
H	
O	

RCGW / RCGT

Обозначение	S mm	D1 mm	IC mm
RCG. 0602..	2,38	2,8	6
RCGW 0803..	3,18	3,4	8
RCGW 1003..	3,97	4,4	10
RCGT 10T3..	3,97	4,4	10
RCGW 1204..	4,76	4,4	12

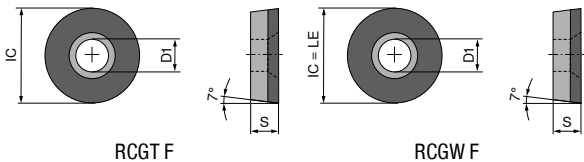

RCGW / RCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
0602M0FN	3	F	6
0803M0FN	4	F	8
1003M0FN	6	F	10
10T3M0FN	5	F	10
1204M0FN	6	F	12

NEW

CTDPD20

F

DIAMOND
RCGW

71 179 ...

-CB1

CTDPD20

F

DIAMOND
RCGT

71 315 ...

NEW

CTDPS30

F

DIAMOND
RCGW

71 179 ...

-CB1

CTDPS30

F

DIAMOND
RCGT

71 315 ...

-CB2

CTDPS30

M

DIAMOND
RCGT

71 316 ...

10001	102	20001	202	202
10101		20101		
10201				
	104		204	204
10301				

P

M

K


N

S

H

O

MaxiLock-S – SRDC 0° – Державка с зажимным винтом

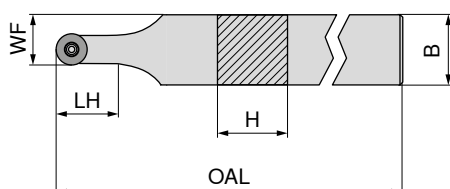

Нейтрал.


70 708 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
SRDC N 1212 F06	12	12	80	12,4	9,0	1,2	RC.. 0602 M0	012
SRDC N 1616 H06	16	16	100	12,4	11,0	1,2	RC.. 0602 M0	016
SRDC N 2020 K06	20	20	125	12,4	13,0	1,2	RC.. 0602 M0	020
SRDC N 2525 M06	25	25	150	12,4	15,5	1,2	RC.. 0602 M0	025
SRDC N 1616 H08	16	16	100	16,4	12,0	1,8	RC.. 0803 M0	116
SRDC N 2020 K08	20	20	125	16,4	14,0	1,8	RC.. 0803 M0	120
SRDC N 2525 M08	25	25	150	16,4	16,5	1,8	RC.. 0803 M0	125
SRDC N 1616 H10	16	16	100	20,3	13,0	3,2	RC.. 1003 M0	216
SRDC N 2020 K10	20	20	125	20,3	15,0	3,2	RC.. 1003 M0	220
SRDC N 2525 M10	25	25	150	20,3	17,5	3,2	RC.. 1003 M0	225

Комплектующие
Для артикула

	Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина R	Резьбовая втулка
70 708 012	110		112		
70 708 016	110		112		
70 708 020	110		112		
70 708 025	110		112		
70 708 116	110		115		
70 708 120	110		115		
70 708 125	110		115		
70 708 216		398	113	117	171
70 708 220		398	113	117	171
70 708 225		398	113	117	171


MaxiLock-N – PRDC 0° – Державка с рычагом

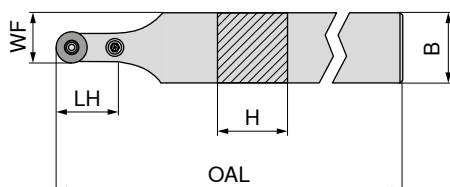

Нейтрал.

70 544 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PRDC N 2525 M12	25	25	150	24	18,5	3	RCMT 1204	025
PRDC N 3225 P12	32	25	170	24	18,5	3	RCMT 1204	032
PRDC N 3225 P16	32	25	170	28	20,5	4	RCMT 1606	132

Шестигранный
ключ

Втулка

Вставка
монтажная

Рычаг



Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина R

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 544 025	SW2,5	175	197	191	178	208	215
70 544 032	SW2,5	175	197	191	178	208	215
70 544 132	SW3	176	196	192	387	390	384

MaxiLock-N – PRDC 0° – Державка с рычагом

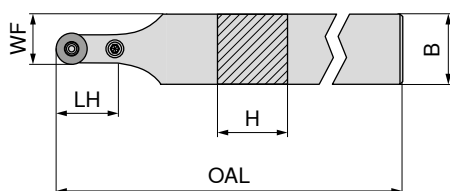


Нейтрал.


70 545 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
PRDC N 3225 P20	32	32	170	32	26,0	5	RCMT 2006	23200 ¹⁾
PRDC N 4040 S25	40	40	250	42	32,5	6	RCMT 2507	40400 ¹⁾

1) Никелированная

Шестигранный
ключ

Втулка

Вставка
монтажная

Рычаг



Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина R

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

Комплектующие
Для артикула

70 545 23200	177	391	394	28100	28500	27400
70 545 40400	396	392	395	28400	28600	27500

MaxiLock-S – SRGC – Державка с зажимным винтом

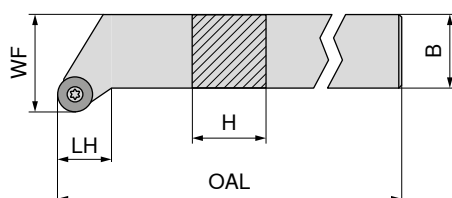

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 713 ...	Прав. 70 712 ...
SRGC R/L 1212 F06	12	12	80	10,0	16	1,2	RC.. 0602 M0	012	012
SRGC R 1616 H06	16	16	100	10,0	20	1,2	RC.. 0602 M0		016
SRGC R/L 2020 K06	20	20	125	11,5	25	1,2	RC.. 0602 M0	020	020
SRGC R/L 2525 M06	25	25	150	15,0	32	1,2	RC.. 0602 M0	025	025
SRGC R/L 1616 H08	16	16	100	11,0	20	1,8	RC.. 0803 M0	11600 ¹⁾	116
SRGC R 2020 K08	20	20	125	13,0	25	1,8	RC.. 0803 M0		120
SRGC R/L 2525 M08	25	25	150	16,0	32	1,8	RC.. 0803 M0	125	125
SRGC R/L 1616 H10	16	16	100	12,0	20	3,2	RC.. 1003 M0	216	216
SRGC R/L 2020 K10	20	20	125	13,5	25	3,2	RC.. 1003 M0	220	220
SRGC R/L 2525 M10	25	25	150	17,0	32	3,2	RC.. 1003 M0	225	225

1) Никелированная


Комплектующие
Для артикула

Комплектующие	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
70 712 012 / 70 713 012	M2,5x6	112	
70 712 016	M2,5x6	112	
70 712 020 / 70 713 020	M2,5x6	112	
70 712 025 / 70 713 025	M2,5x6	112	
70 712 116 / 70 713 11600	M3x7,3	115	
70 712 120	M3x7,3	115	
70 712 125 / 70 713 125	M3x7,3	115	
70 712 216 / 70 713 216	M3,5x11	113	117 M3,5
70 712 220 / 70 713 220	M3,5x11	113	117 M3,5
70 712 225 / 70 713 225	M3,5x11	113	117 M3,5

Комплектующие
Для артикула

Комплектующие	80 950 ...	70 950 ...
70 712 012 / 70 713 012	T08	110
70 712 016	T08	110
70 712 020 / 70 713 020	T08	110
70 712 025 / 70 713 025	T08	110
70 712 116 / 70 713 11600	T08	110
70 712 120	T08	110
70 712 125 / 70 713 125	T08	110
70 712 216 / 70 713 216		T15/SW
70 712 220 / 70 713 220		T15/SW
70 712 225 / 70 713 225		T15/SW

MaxiLock-N – PRDC 0° – Державка с рычагом




Нейтрал.
74 548 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
HSK T63 PRDC N 12	HSK-T 63	70	53	0	3	RC.. 1204 M0	512
HSK T100 PRDC N 12	HSK-T 100	80	88	0	3	RC.. 1204 M0	712
HSK T100 PRDC N 16	HSK-T 100	80	88	0	4	RC.. 1606 M0	716

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина R
74 548 512	SW2,5	175	197	191	178	208
74 548 712	SW2,5	175	197	191	178	208
74 548 716	SW3	176	196	192	387	390

MaxiLock-N – PRSC – Державка с рычагом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Лев. 74 552 ... Прав. 74 551 ...


Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
HSK T63 PRSC R/L 12	HSK-T 63	70	44	53	45	100	3	RC.. 1204 M0	512	512
HSK T100 PRSC R/L 12	HSK-T 100	80	57	88	55	106	3	RC.. 1204 M0	712	712
HSK T100 PRSC R/L 16	HSK-T 100	80	55	88	55	125	4	RC.. 1606 M0	716	716

Комплектующие
Для артикула

	Шестигранный ключ	Втулка	Вставка монтажная	Рычаг	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина R
74 551 512 / 74 552 512	SW2,5	175	197	191	178	208
74 551 712 / 74 552 712	SW2,5	175	197	191	178	208
74 551 716 / 74 552 716	SW3	176	196	192	387	390

SCGT / SCMT / SCMX

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SC.T 09T3..	9,52	3,97	4,4	9,52
SC.. 1204..	12,70	4,76	5,5	12,70



SCGT / SCMT

		-CF05 CTEP110	-CF55 CTEP110	-SF TCM10	-SF TCM407	-SF CTCP125	-SMF CTCP115	-SMF CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN			DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	F	F
		CERMET SCGT	CERMET SCMT	CERMET SCGT	CERMET SCGT	SCMT	SCMT	SCMT
		76 261 ...	76 260 ...	70 271 ...	70 271 ...	76 269 ...	76 267 ...	76 267 ...
ISO	RE mm							
09T304EN	0,4		004			504	304	
09T308EN	0,8		006	902 904	852	506	306	
120408EN	0,8					518		718
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○			○
K		○	○	○	○	○	○	
N								
S								
H								
O								

SCMT / SCMX

		-SM CTCK110	-SM CTCK120	-SM CTCP115	-SM CTCP125	-SM CTCP135	CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		M	M	M	M	M	M
		SCMT	SCMT	SCMT	SCMT	SCMT	SCMX
		70 268 ...	70 268 ...	76 268 ...	76 268 ...	76 268 ...	76 182 ...
ISO	RE mm						
09T304EN	0,4		004	504	304	504	704
09T308EN	0,8		006	506	306	506	706
120408EN	0,8		018	518	318	518	718
120412EN	1,2		020	520		520	718
P		○	○	●	●	●	●
M						○	○
K		●	●	○	○		
N							
S							
H							
O							


9

SCGT

→ v_c на стр. 196-217


SCGW

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SCGW 09T3..	9,52	3,97	4,4	9,52
SCGW 1204..	12,70	4,76	5,5	12,70



SCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



NEW

CTBS10U

F

CBN


SCGW

71 426 ...

ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm	
09T304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5	10100
09T304FN	0,4			A (1)	3,5	10000
09T308FN	0,8			A (1)	3,4	10200
09T308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,4	10300
120404FN	0,4			A (1)	3,5	10400
120404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5	10500
120408FN	0,8			A (1)	3,4	10600
120408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,4	10700
P						
M						
K						●
N						
S						●
H						
O						

SCGW / SCGT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SCG. 09T3..	9,52	3,97	4,4	9,52
SCG. 1204..	12,70	4,76	5,5	12,70

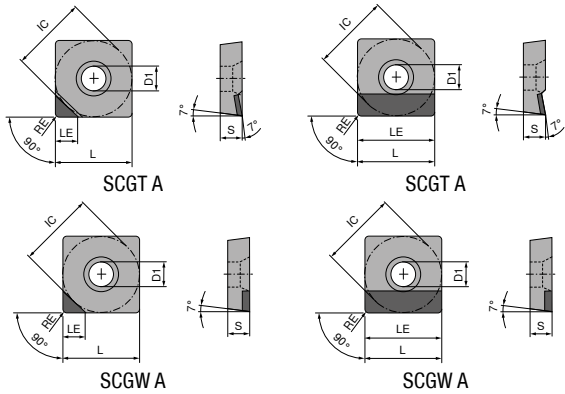

SCGW / SCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок


				NEW	NEW	-CB1	NEW	NEW
				CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20	CTDPS30	CTDPS30
				F	F	F	F	F
				DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND
				SCGW	SCGW	SCGT	SCGW	SCGT
				71 182 ...	71 183 ...	71 320 ...	71 182 ...	71 180 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm					
09T304FN	0,4	A (1)	9,52					
09T304FN	0,4	A (1)	4,40	10001	10001	114	20601	20001
09T308FN	0,8	A (1)	4,30	10101	10101	118		20101
09T308FN	0,8	A (1)	9,52					
09T312FN	1,2	A (1)	4,20	10201				20201
120404FN	0,4	A (1)	12,70		10201			
120404FN	0,4	A (1)	4,40	10301				
120408FN	0,8	A (1)	4,30	10401				
120408FN	0,8	A (1)	12,70		10301			
120412FN	1,2	A (1)	12,70		10401			
120412FN	1,2	A (1)	4,20	10501				
P								
M								
K								
N				•	•	•	•	•
S								
H								
O				•	•	•	•	•

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

	1	2	3	4
P				
M				
K				
N			•	•
S				
H				
Q		•	•	•



MaxiLock-S – SSDC 45° – Державка с зажимным винтом

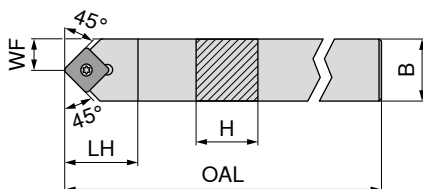

Нейтрал.

70 656 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	
SSDC N 1212 F09	12	12	80	16	6,0	3,2	SC.. 09T3..	012
SSDC N 1616 H09	16	16	100	20	8,0	3,2	SC.. 09T3..	016
SSDC N 2020 K09	20	20	125	20	10,0	3,2	SC.. 09T3..	020
SSDC N 1616 H12	16	16	100	25	8,0	5	SC.. 1204..	116
SSDC N 2020 K12	20	20	125	25	10,0	5	SC.. 1204..	120
SSDC N 2525 M12	25	25	150	25	12,5	5	SC.. 1204..	125



Отвёртка

80 950 ...

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

Резьбовая
втулка


70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

70 656 012	113							
70 656 016		398		113		167		171
70 656 020		398		113		167		171
70 656 116		398		114		168		170
70 656 120		398		114		168		170
70 656 125		398		114		168		170

MaxiLock-S – SSSC 45° – Державка с зажимным винтом

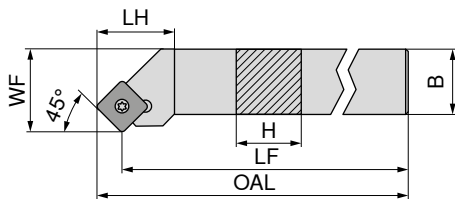

На изображениях показано правостороннее исполнение

Лев.

70 661 ...

Прав.

70 660 ...

Обозначение по ISO	H mm	B mm	LF mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
SSSC R/L 1212 F09	12	12	80	86,40	18	16	3,2	SC.. 09T3..	012	012
SSSC R/L 1616 H09	16	16	100	106,40	20	20	3,2	SC.. 09T3..	016	016
SSSC R/L 2020 K09	20	20	125	131,40	20	25	3,2	SC.. 09T3..	020	020
SSSC R/L 1616 H12	16	16	100	108,63	25	20	5	SC.. 1204..	116	116
SSSC R/L 2020 K12	20	20	125	133,63	25	25	5	SC.. 1204..	120	120
SSSC R/L 2525 M12	25	25	150	158,63	25	32	5	SC.. 1204..	125	125
SSSC R 3225 P12	32	25	170	178,63	25	32	5	SC.. 1204..		132



Отвёртка

80 950 ...

Флажковый
ключ

70 950 ...



Зажимной винт

70 950 ...

Твердосплавная
опорная
пластина S

70 950 ...

Резьбовая
втулка


70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

70 661 012 / 70 660 012	113							
70 661 016 / 70 660 016		398		113		167		171
70 661 020 / 70 660 020		398		113		167		171
70 661 116 / 70 660 116		398		114		168		170
70 661 120 / 70 660 120		398		114		168		170
70 661 125 / 70 660 125		398		114		168		170
70 660 132		398		114		168		170

MaxiLock-S – SSBC 75° – Державка с зажимным винтом

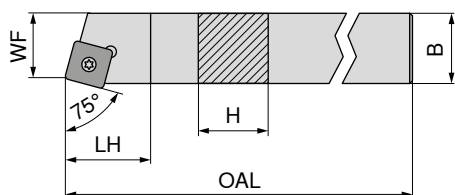

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 665 ...	Прав. 70 664 ...
SSBC R/L 1616 H09	16	16	100	20	13	3,2	SC.. 09T3..	016	016
SSBC R 2020 K09	20	20	125	20	17	3,2	SC.. 09T3..		020
SSBC R/L 2020 K12	20	20	125	20	17	5	SC.. 1204..	12000 ¹⁾	120
SSBC R/L 2525 M12	25	25	150	20	22	5	SC.. 1204..	125	125

1) Никелированная

Комплектующие
Для артикула

70 664 016 / 70 665 016


70 664 020

70 664 120 / 70 665 12000

70 664 125 / 70 665 125

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина S	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
113	398	113	167	171
113	398	113	167	171
113	398	114	168	170
113	398	114	168	170

MaxiLock-S – SSKC 75° – Державка с зажимным винтом

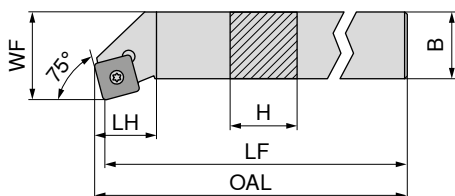

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	LF mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 669 ...	Прав. 70 668 ...
SSKC R/L 1616 H09	16	16	100	102,3	22	20	3,2	SC.. 09T3..	016	016
SSKC R/L 2020 K09	20	20	125	127,3	22	25	3,2	SC.. 09T3..	020	020
SSKC R 2020 K12	20	20	125	127,3	23	25	5	SC.. 1204..		120
SSKC R 2525 M12	25	25	150	153,3	23	32	5	SC.. 1204..		125

Комплектующие
Для артикула

70 668 016 / 70 669 016


70 668 020 / 70 669 020

70 668 120

70 668 125

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина S	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
113	398	113	167	171
113	398	113	167	171
113	398	114	168	170
113	398	114	168	170

MaxiLock-P – MSSC 45° – Державка с прижимом

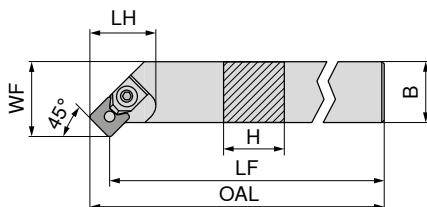

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	LF mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
MSSC R/L 2020 K12	20	20	125	133,65	32	25	5	SCMX 1204
MSSC R/L 2525 M12	25	25	150	158,65	28	32	5	SCMX 1204
MSSC R/L 3225 P12	32	25	170	178,65	28	32	5	SCMX 1204

Лев.	Прав.
70 589 ...	70 588 ...
020	020
025	025
032	032

Комплектующие
Для артикула

70 588 020 / 70 589 020	T20	114	153	159	150	140
70 588 025 / 70 589 025	T20	114	153	159	150	140
70 588 032 / 70 589 032	T20	114	153	159	150	140

MaxiLock-P – MSSC 45° – Расточная державка с прижимом

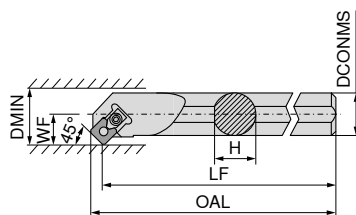

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
S32S MSSC R/L 12	32	30	250	258	22	40	5	SCMX 1204


Лев.	Прав.
70 625 ...	70 624 ...
032	032

Комплектующие
Для артикула
70 625 032 / 70 624 032

					
Отвёртка	Установочный штифт	Прижим	Клин	Твердосплавная опорная пластина S	
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	
T20	114	155	163	150	147

MaxiLock-S – SSSC 45° – Расточная державка с зажимным винтом

- ▲ A... = с каналами для СОЖ
▲ S... = без каналов для СОЖ

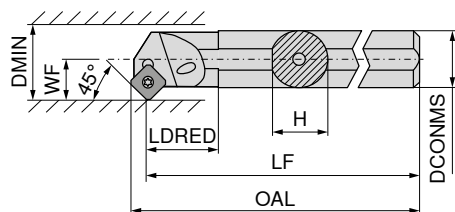

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
S16R SSSC R 09	16	15,00	200	206,0	13,97	11	20	3,2	SC.. 09T3..
A16M SSSC R/L 09	16	15,25	150	156,0	29,00	11	20	3,2	SC.. 09T3..
A20Q SSSC R/L 09	20	19,00	180	186,0	32,00	13	25	3,2	SC.. 09T3..
A25R SSSC R/L 09	25	24,50	200	206,0	36,00	17	32	3,2	SC.. 09T3..
A32S SSSC R/L 12	32	31,00	250	258,3	50,00	22	40	5	SC.. 1204..
A40T SSSC R/L 12	40	39,00	300	308,1	60,00	27	50	5	SC.. 1204..

Лев.	Прав.
70 721 ...	70 720 ...
216	016
220	216
225	220
232	225
240	232
	240

Комплектующие
Для артикула70 720 016
70 720 216 / 70 721 216
70 720 220 / 70 721 220
70 720 225 / 70 721 225
70 720 232 / 70 721 232
70 720 240 / 70 721 240

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина S	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
113		110		
113		110		
113		304		
113		304		
	398	114	168	170
	398	114	168	170

MaxiLock-S – SSKC 75° – Расточная державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
										70 725 ...		70 724 ...	
A16M SSKC R/L 09	16	15,0	150	152,4	29	11	20	3,2	SC.. 09T3..	216		216	
A20Q SSKC R/L 09	20	18,5	180	182,4	32	13	25	3,2	SC.. 09T3..	220		220	
A25R SSKC R/L 09	25	23,0	200	202,4	36	17	32	3,2	SC.. 09T3..	225		225	



Отвёртка




Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

				80 950 ...		70 950 ...	
70 724 216 / 70 725 216	T15	113	M3,5x7,2		110		
70 724 220 / 70 725 220	T15	113	M3,5x8,6		304		
70 724 225 / 70 725 225	T15	113	M3,5x8,6		304		

TCGT / TCMT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TCMT 0902..	9,6	2,38	2,50	5,56
TC.T 1102..	11,0	2,38	2,80	6,35
TC.T 16T3..	16,5	3,97	4,40	9,52
TCMT 2204..	22,0	4,76	5,16	12,70



TCGT / TCMT

		-CF05 CTEP110	-CF55 CTEP110	-SF TCM10	-SMF TCM10	-SF CTCP125	-SMF CTCP115
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN			DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F	F	F	F	F	F
		CERMET TCGT	CERMET TCMT	CERMET TCGT	CERMET TCMT	TCMT	TCMT
		76 272 ...	76 266 ...	70 273 ...	70 284 ...	76 275 ...	76 284 ...
ISO	RE mm						
110202EN	0,2	014		900			
110204EN	0,4	016	016	902	902	516	
110208EN	0,8	018				518	318
16T304EN	0,4	028		906		528	328
16T308EN	0,8		030			530	330
P		●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○		
K		○	○	○	○	○	○
N							
S							
H							
O							

TCMT / TCGT

		-SMF CTCP135	-SM CTCP135	-SM CTCK110	-SM CTCK120	-SM CTCP115	-SM CTCP125	-SM CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F TCMT 76 284 ...	M TCGT 76 270 ...	M TCMT 70 274 ...	M TCMT 70 274 ...	M TCMT 76 274 ...	M TCMT 76 274 ...	M TCMT 76 274 ...
ISO	RE mm							
090204EN	0,4						504	704
110202EN	0,2		714					
110204EN	0,4						516	716
110208EN	0,8	718		016 018	516 518	316 318		718
16T304EN	0,4			028	528	328	528	728
16T308EN	0,8			030	530	330	530	730
16T312EN	1,2			032	532			
220408EN	0,8						542	742
P		●	●	○	○	●	●	●
M		○	○					○
K				●	●	○	○	
N								
S								
H								
O								

9

TCMT


		NEW -M25 CTCM120	-M25 CTPM125	NEW -M25 CTCM130	NEW -M55 CTCM120	-M55 CTPM125	NEW -M55 CTCM130
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F TCMT 75 217 ...	F TCMT 75 217 ...	F TCMT 75 217 ...	M TCMT 75 218 ...	M TCMT 75 218 ...	M TCMT 75 218 ...
ISO	RE mm						
090204EN	0,4				10400	204	30400
110204EN	0,4		11600	216	11600	216	31600
16T304EN	0,4		12800	228	32800		
16T308EN	0,8		13000	230	33000	230	33000
P		○	○	○	○	○	○
M		●	●	●	●	●	●
K							
N							
S					○		○
H							
O							

TCGT

		-27 H10T -27 CWN15 NEW -27 CTPX715 DRAGONSKIN		
		M TCGT 70 276 ... M TCGT 70 276 ... M TCGT 70 276 ...		
ISO	RE mm			
110202FN	0,2	600	300	
110204FN	0,4	602	302	81600
16T302FN	0,2	604	304	
16T304FN	0,4	606	306	
16T308FN	0,8	608	308	83000
P				●
M			○	●
K		○		○
N		●	●	●
S				●
H				
O		○		○


TCGW

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TCGW 0902..	9,6	2,38	2,5	5,56
TCGW 1102..	11,0	2,38	2,8	6,35
TCGW 16T3..	16,5	3,97	4,4	9,52

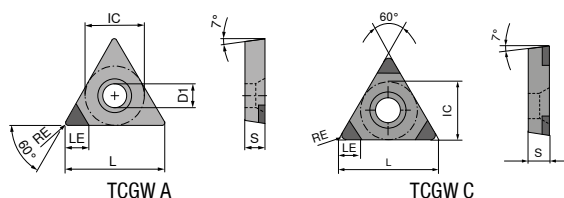

TCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




						CTBS10U		CTBH15U		CTBH15U		CTBH20U		CTBS20U		CTBS20C	
						F		F		F		F		F		F	
						CBN		CBN		CBN		CBN		CBN		CBN	
						TCGW		TCGW		TCGW		TCGW		TCGW		TCGW	
						71 140 ...		71 028 ...		71 029 ...		71 140 ...		71 427 ...		71 164 ...	
ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm												
090202SN	0,2	0,09	10°	C (3)	2,6											120	
090202SN	0,2	0,11	15°	C (3)	2,6					30214		500				130	
090202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,8	300										140	
090202TN	0,2	0,15	20°	C (3)	2,6							400				150	
090202SN	0,2	0,16	20°	C (3)	2,6					00200							
090202FN	0,2			A (1)	3,8												
090202EN	0,2			C (3)	2,6												
090204SN	0,4	0,09	10°	C (3)	2,2											121	
090204SN	0,4	0,11	15°	C (3)	2,2			30414						20000		131	
090204TN	0,4	0,12	15°	A (1)	3,5							502					
090204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5	302										151	
090204SN	0,4	0,16	20°	C (3)	2,2							402				161	
090204TN	0,4	0,17	25°	C (3)	2,2												
090204FN	0,4			A (1)	3,5	202				00400						111	
090204EN	0,4			C (3)	2,2												
090208SN	0,8	0,09	10°	C (3)	1,8											122	
090208SN	0,8	0,11	15°	C (3)	1,8			30614				504				132	
090208TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0											142	
090208TN	0,8	0,15	20°	C (3)	1,8					00600						162	
090208EN	0,8			C (3)	1,8												
090208TN	0,8	0,17	25°	C (3)	1,8												
110202SN	0,2	0,09	10°	C (3)	2,9											123	
110202SN	0,2	0,11	15°	C (3)	2,9							506				133	
110202TN	0,2	0,12	20°	A (1)	3,8	306										143	
110202TN	0,2	0,15	20°	C (3)	2,9							406				153	
110202SN	0,2	0,16	20°	C (3)	2,9												
110202FN	0,2			A (1)	3,8	206											
110204SN	0,4	0,09	10°	C (3)	2,5											124	
110204SN	0,4	0,11	15°	C (3)	2,5							508				134	
110204TN	0,4	0,12	20°	A (1)	3,5	308										144	
110204TN	0,4	0,15	20°	C (3)	2,5											154	
110204SN	0,4	0,16	20°	C (3)	2,5											164	
110204TN	0,4	0,17	25°	C (3)	2,5							40700					
110204FN	0,4			A (1)	3,5	208											
110204EN	0,4			C (3)	2,5											114	

P																	
M																	
K																	
N																	
S																	
H																	
O																	

TCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



F CBN TCGW	F CBN TCGW	F CBN TCGW	F CBN TCGW	F CBN TCGW	F CBN TCGW
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------


71 140 ...	71 028 ...	71 029 ...	71 140 ...	71 427 ...	71 164 ...
------------	------------	------------	------------	------------	------------

ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm						
110208SN	0,8	0,09	10°	C (3)	2,1						125
110208SN	0,8	0,11	15°	C (3)	2,1						135
110208TN	0,8	0,12	20°	A (1)	3,0	310			510		145
110208TN	0,8	0,15	20°	C (3)	2,1						165
110208TN	0,8	0,17	25°	C (3)	2,1				410		
110208FN	0,8			A (1)	3,0	210					
16T304SN	0,4	0,09	10°	C (3)	3,2						126
16T304SN	0,4	0,11	15°	C (3)	3,2						136
16T308SN	0,8	0,09	10°	C (3)	2,7						127
16T308SN	0,8	0,11	15°	C (3)	2,7						137
16T308SN	0,8	0,16	20°	C (3)	2,7						157
16T308TN	0,8	0,17	25°	C (3)	2,7						167
16T308EN	0,8			C (3)	2,7						117

P											
M											
K											
N											
S											
H											
O											

TCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm					
090202SN	0,2	0,11	15°	C (3)	2,6					
090202SN	0,2	0,09	20°	C (3)	2,6					
090202TN	0,2	0,09	20°	C (3)	2,6					
090202TN	0,2	0,11	25°	C (3)	2,6					
090202TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,8					
090202FN	0,2			A (1)	3,8					
090202FN	0,2			C (3)	2,6					
090202EN	0,2			C (3)	2,6					
090204SN	0,4	0,11	15°	C (3)	2,2					
090204TN	0,4	0,09	20°	C (3)	2,2					
090204SN	0,4	0,09	25°	C (3)	2,2					
090204TN	0,4	0,11	25°	C (3)	2,2					
090204TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5					
090204EN	0,4			C (3)	2,2					
090204FN	0,4			A (1)	3,5					
090204TN	0,4	0,14	25°	C (3)	2,2					
090204SN	0,4	0,15	25°	C (3)	2,2					
090204TN	0,4	0,14	30°	C (3)	2,2					
090204SN	0,4	0,16	30°	C (3)	2,2					
090208SN	0,8	0,09	10°	C (3)	1,8					
090208SN	0,8	0,11	15°	C (3)	1,8					
090208SN	0,8	0,09	20°	C (3)	1,8					
090208TN	0,8	0,14	20°	C (3)	1,8					
090208SN	0,8	0,09	25°	C (3)	1,8					
090208TN	0,8	0,11	25°	C (3)	1,8					
090208TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0					
090208EN	0,8			C (3)	1,8					
110202FN	0,2			A (1)	3,8					
110202SN	0,2	0,11	15°	C (3)	2,9					
110202SN	0,2	0,09	20°	C (3)	2,9					
110202TN	0,2	0,09	20°	C (3)	2,9					
110202TN	0,2	0,11	25°	C (3)	2,9					
110202TN	0,2	0,12	25°	A (1)	3,8					
110202EN	0,2			C (3)	2,9					
110202FN	0,2			C (3)	2,9					
110202SN	0,2	0,14	25°	C (3)	2,9					
110202TN	0,2	0,14	30°	C (3)	2,9					
110204FN	0,4			A (1)	3,5					
110204SN	0,4	0,09	10°	C (3)	2,5					
110204SN	0,4	0,11	15°	C (3)	2,5					
110204TN	0,4	0,09	20°	C (3)	2,5					
110204SN	0,4	0,09	25°	C (3)	2,5					
110204TN	0,4	0,11	25°	C (3)	2,5					
110204TN	0,4	0,12	25°	A (1)	3,5					
110204EN	0,4			C (3)	2,5					
110204TN	0,4	0,14	25°	C (3)	2,5					
110204FN	0,4			C (3)	2,5					

P					
M					
K					
N					
S					
H					
O					

TCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm					
110204SN	0,4	0,14	25°	C (3)	2,5					
110204SN	0,4	0,15	25°	C (3)	2,5					
110204TN	0,4	0,14	30°	C (3)	2,5					
110204SN	0,4	0,16	30°	C (3)	2,5					
110208SN	0,8	0,09	10°	C (3)	2,1					
110208SN	0,8	0,11	15°	C (3)	2,1					
110208SN	0,8	0,09	20°	C (3)	2,1					
110208TN	0,8	0,09	20°	C (3)	2,1					
110208SN	0,8	0,09	25°	C (3)	2,1					
110208TN	0,8	0,12	25°	A (1)	3,0					
110208EN	0,8			C (3)	2,1					
110208TN	0,8	0,14	25°	C (3)	2,1					
110208SN	0,8	0,14	25°	C (3)	2,1					
110208TN	0,8	0,14	30°	C (3)	2,1					
110208SN	0,8	0,16	30°	C (3)	2,1					
16T304SN	0,4	0,09	20°	C (3)	3,2					
16T304SN	0,4	0,09	25°	C (3)	3,2					
16T304TN	0,4	0,11	25°	C (3)	3,2					
16T304SN	0,4	0,15	25°	C (3)	3,2					
16T304TN	0,4	0,14	30°	C (3)	3,2					
16T304SN	0,4	0,17	35°	C (3)	3,2					
16T304FN	0,4			C (3)	3,2					
16T304EN	0,4			C (3)	3,2					
16T308SN	0,8	0,11	15°	C (3)	2,7					
16T308SN	0,8	0,09	20°	C (3)	2,7					
16T308SN	0,8	0,09	25°	C (3)	2,7					
16T308TN	0,8	0,11	25°	C (3)	2,7					
16T308TN	0,8	0,14	25°	C (3)	2,7					
16T308SN	0,8	0,15	25°	C (3)	2,7					
16T308TN	0,8	0,14	30°	C (3)	2,7					
16T308SN	0,8	0,16	30°	C (3)	2,7					
16T308SN	0,8	0,18	30°	C (3)	2,7					
16T308EN	0,8			C (3)	2,7					
P										
M										
K										
N										
S										
H										
O										

NEW	NEW			
CTBH15C	CTBH15C	CTBH20C	CTBH40U	CTBH40C
F	F	F	F	F
CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
TCGW	TCGW	TCGW	TCGW	TCGW
71 027 ...	71 034 ...	71 164 ...	71 140 ...	71 164 ...
	31629	274		364
				374
		235		
		245		
		255		
				325
				355
			910	
				315
		265		
	31829			365
				375
		256		336
				356
				346
		276		
				366
				386
		216		
		226		
		247		
				337
				357
				347
		267		
		277		
				367
				377
		287		
		227		317

TCGW / TCGT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TCG. 0902..	9,6	2,38	2,5	5,56
TCG. 1102..	11,0	2,38	2,8	6,35
TCG. 16T3..	16,5	3,97	4,4	9,52

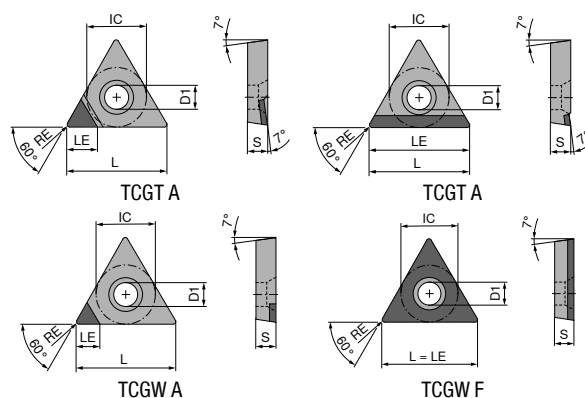


TCGW / TCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок


ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	NEW CTDPD20	NEW CTDPD20	NEW CTDPD20	NEW CTDPD20	-CB1 CTDPD20	NEW CTDPS30
090202FN	0,2	A (1)	3,7						
090204FN	0,4	A (1)	3,4						
090208FN	0,8	A (1)	3,0						
090208FN	0,8	A (1)	9,6	10001					
110202FN	0,2	A (1)	3,7						
110202FN	0,2	F	11,0		10001				
110204FN	0,4	A (1)	3,4						
110204FN	0,4	F	11,0		10101				
110204FN	0,4	A (1)	11,0	10101					
110208FN	0,8	A (1)	3,0			110	10301		
110208FN	0,8	A (1)	11,0	10201					
16T304FN	0,4	A (1)	4,6			112	10401	134	20301
16T304FN	0,4	A (1)	16,5	10301					
16T308FN	0,8	A (1)	4,2			114	10501	13600	
16T308FN	0,8	A (1)	16,5	10401					
16T312FN	1,2	A (1)	3,8			11600			
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•

TCGW / TCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW	NEW		NEW		NEW
				CTDPS30	CTDPS30	-CB2 CTDPS30	CTDPU20	-CB3 CTDPU20	CTDCD10
									
									
				F	F	M	F	R	F
				DIAMOND TCGW	DIAMOND TCGT	DIAMOND TCGT	DIAMOND TCGW	DIAMOND TCGT	DIAMOND TCGW
				71 186 ...	71 185 ...	71 326 ...	71 188 ...	71 327 ...	71 186 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
090202FN	0,2	A (1)	3,7	20001		212			
090204FN	0,4	A (1)	3,4			214			
090204FN	0,4	A (1)	9,6						
					20001				
110202FN	0,2	A (1)	2,6						40001
110202FN	0,2	A (1)	3,7	20101		222			
110204FN	0,4	A (1)	2,3						40101
110204FN	0,4	A (1)	3,4	20201		224		224	
110204FN	0,4	A (1)	11,0		20101		30001		
110208FN	0,8	A (1)	2,0						40201
110208FN	0,8	A (1)	11,0		20201				
16T304FN	0,4	A (1)	2,3						40301
16T304FN	0,4	A (1)	4,6			234			
16T304FN	0,4	A (1)	16,5		20301				
16T308FN	0,8	A (1)	2,0						40401
16T308FN	0,8	A (1)	4,2					238	
16T308FN	0,8	A (1)	16,5		20401				

MaxiLock-S – STGC 90° – Державка с зажимным винтом

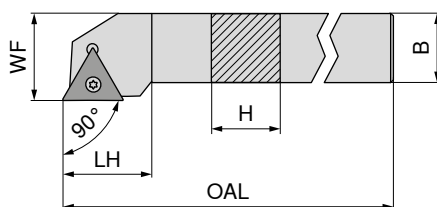

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
								Лев. 70 677 ...	Прав. 70 676 ...
STGC R/L 1010 E09	10	10	70	12	12	1	ТС.. 0902	010	010
STGC R/L 1212 F11	12	12	80	15	16	1,2	ТС.. 1102	012	012
STGC R/L 1616 H16	16	16	100	22	20	3,2	ТС.. 16T3	016	016
STGC R/L 2020 K16	20	20	125	22	25	3,2	ТС.. 16T3	020	020
STGC R/L 2525 M16	25	25	150	22	32	3,2	ТС.. 16T3	025	025

Комплектующие

Для артикула

70 676 010 / 70 677 010

70 676 012 / 70 677 012

70 676 016 / 70 677 016


70 676 020 / 70 677 020

70 676 025 / 70 677 025

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
109		111		
110		112		
	398	113	169	171
	398	113	169	171
	398	113	169	171

MaxiLock-S – STAC 90° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения

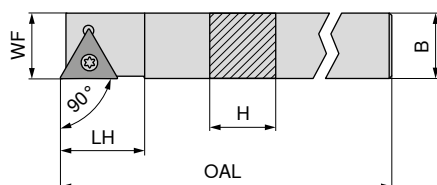

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина		
								Лев. 70 769 ...	Прав. 70 768 ...
STAC R/L 1010 K09	10	10	125	12	10	1	ТС.. 0902	010	010
STAC R/L 1212 K11	12	12	125	15	12	1,2	ТС.. 1102	012	012
STAC R 1414 K11	14	14	125	15	14	1,2	ТС.. 1102		014

Комплектующие

Для артикула


70 769 010 / 70 768 010

70 769 012 / 70 768 012

70 768 014

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...
T07	M2,2x5
T08	M2,5x6
T08	M2,5x6

MaxiLock-S – STFC 90° – Державка с зажимным винтом

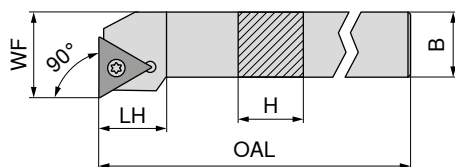

На изображениях показано правостороннее исполнение


Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 673 ...	Прав. 70 672 ...
STFC R/L 1212 F11	12	12	80	15	16	1,2	ТС.. 1102	012	012
STFC R/L 1616 H16	16	16	100	20	20	3,2	ТС.. 16T3	016	016
STFC R/L 2020 K16	20	20	125	20	25	3,2	ТС.. 16T3	020	020
STFC R/L 2525 M16	25	25	150	20	32	3,2	ТС.. 16T3	025	025

Комплектующие
Для артикула

70 673 012 / 70 672 012
70 673 016 / 70 672 016
70 673 020 / 70 672 020
70 673 025 / 70 672 025

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110	398	112	169	171
	398	113	169	171
	398	113	169	171

MaxiLock-S – STCC 90° – Державка с зажимным винтом

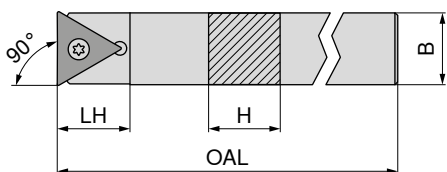

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Нейтрал. 70 782 ...
STCC N 0808 K09	8	8	125	11	1	ТС.. 0902	008
STCC N 1010 K11	10	10	125	15	1,2	ТС.. 1102	010
STCC N 1212 K11	12	12	125	15	1,2	ТС.. 1102	012
STCC N 1414 K11	14	14	125	21	1,2	ТС.. 1102	014
STCC N 1616 K11	16	16	125	24	1,2	ТС.. 1102	016

Комплектующие
Для артикула


70 782 008
70 782 010
70 782 012
70 782 014
70 782 016

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...
109	111
110	112
110	112
110	112
110	112

MaxiLock-S – STFC 90° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ A... = с каналами для СОЖ

▲ S... = без каналов для СОЖ

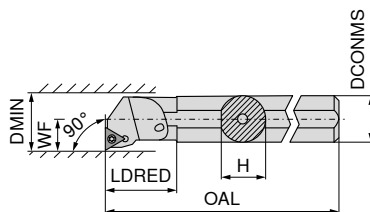

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. Прав.	
									70 729 ...	70 728 ...
A10H STFC R/L 09	10	9,5	100	19	7	13	1	TC.. 0902	210	210
A12K STFC R/L 11	12	11,5	125	22	9	16	1,2	TC.. 1102	212	212
A16M STFC R/L 11	16	15,0	150	29	11	20	1,2	TC.. 1102	216	216
S16R STFC R 11	16	15,0	200		11	21	1,2	TC.. 1102		016
A20Q STFC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	1,2	TC.. 1102	220	220
S20S STFC R 11	20	18,0	250		13	25	1,2	TC.. 1102		020
A25R STFC R/L 16	25	24,0	200	36	17	32	3,2	TC.. 16T3	225	225
A32S STFC R/L 16	32	31,0	250	50	22	40	3,2	TC.. 16T3	232	232
A40T STFC R/L 16	40	39,0	300	60	27	50	3,2	TC.. 16T3	240	240

Комплектующие
Для артикула


	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина T	Резьбовая втулка
70 729 210 / 70 728 210	M2,2x5	111	
70 729 212 / 70 728 212	M2,5x6	112	
70 729 216 / 70 728 216	M2,5x6	112	
70 728 016	M2,5x6	112	
70 729 220 / 70 728 220	M2,5x6	112	
70 728 020	M2,5x6	112	
70 729 225 / 70 728 225	M3,5x11	113	169 M3,5
70 729 232 / 70 728 232	M3,5x11	113	169 M3,5
70 729 240 / 70 728 240	M3,5x11	113	169 M3,5

Комплектующие
Для артикула

	Отвёртка	Флажковый ключ
70 729 210 / 70 728 210	T07	109
70 729 212 / 70 728 212	T08	110
70 729 216 / 70 728 216	T08	110
70 728 016	T08	110
70 729 220 / 70 728 220	T08	110
70 728 020	T08	110
70 729 225 / 70 728 225		T15/SW
70 729 232 / 70 728 232		T15/SW
70 729 240 / 70 728 240		T15/SW

VCGT / VCMT / VCET

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VCET 1103..	11,1	3,18	2,8	6,35
VC.T 1103..	11,1	3,18	2,9	6,35
VC.T 1604..	16,6	4,76	4,4	9,52
VCGT 2205..	22,1	5,56	5,5	12,70



VCGT / VCMT

		-CF05 CTEP110	-CF55 CTEP110	-SF TCM10	-SF TCM407	-SMF TCM10	-SF CTCP115	-SF CTCP115
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN				DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F CERMET VCGT	F CERMET VCMT	F CERMET VCGT	F CERMET VCGT	F CERMET VCMT	F VCMT	F VCGT
		76 276 ...	76 292 ...	70 277 ...	70 277 ...	70 288 ...	76 279 ...	76 277 ...
ISO	RE mm							
110301EN	0,1			892				
110302EN	0,2		014	894	844			314
110304EN	0,4	016	016	896	846	896		316
110308EN	0,8							318
160404EN	0,4	028	028	900	850	900	328	
160408EN	0,8	030	030	902		902	330	
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○	○	○	○
K		○	○	○	○	○	○	○
N								
S								
H								
O								

VCGT / VCMT

		-SF CTCP125	-SF CTCP125	-SF CTCP135	-SF CTCP135	-SMF CTCP115	-SMF CTCP125	-SMF CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F VCGT	F VCMT	F VCGT	F VCMT	F VCMT	F VCMT	F VCGT
		76 277 ...	76 279 ...	76 277 ...	76 279 ...	76 288 ...	76 288 ...	76 285 ...
ISO	RE mm							
110302EN	0,2	514		714				714
110304EN	0,4	516		716	316	516		
110308EN	0,8	518		718				
160404EN	0,4		528		728	328	528	
160408EN	0,8		530			330	530	
P		●	●	●	●	●	●	●
M		○	○	○	○	○	○	○
K		○	○	○	○	○	○	○
N								
S								
H								
O								

VCMT

		-SMF CTCP135	-SM CTCK110	-SM CTCK120	-SM CTCP115	-SM CTCP125	-SM CTCP135
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F VCMT	M VCMT	M VCMT	M VCMT	M VCMT	M VCMT
		76 288 ...	70 278 ...	70 278 ...	76 278 ...	76 278 ...	76 278 ...
ISO	RE mm						
110304EN	0,4	716					
160404EN	0,4	728	028	528	328	528	728
160406EN	0,6				329		
160408EN	0,8	730	030	530	330	530	730
160412EN	1,2		032	532	33200	53200	732
P		•	○	○	•	•	•
M		○					○
K			•	•	○	○	
N							
S							
H							
O							

VCMT

		NEW -M25 CTCM120	-M25 CTPM125	NEW -M25 CTCM130	NEW -M55 CTCM120	-M55 CTPM125	NEW -M55 CTCM130
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F VCMT	F VCMT	F VCMT	M VCMT	M VCMT	M VCMT
		75 219 ...	75 219 ...	75 219 ...	75 220 ...	75 220 ...	75 220 ...
ISO	RE mm						
160404EN	0,4	12800	228	32800	12800	228	32800
160408EN	0,8	13000	23000	33000	13000	230	33000
P		○	○	○	○	○	○
M		•	•	•	•	•	•
K							
N							
S				○			○
H							
O							

9



VCGT / VCMT

		NEW		NEW		NEW		
		-25P H210T	-25P CTPX710	-25Q H210T	-27 H10T	-27 CWN15	-27 CTPX715	-29 H216T
		F VCGT	M VCGT	M VCGT	M VCGT	M VCGT	M VCGT	M VCMT
		70 282 ...	70 282 ...	70 282 ...	70 280 ...	70 280 ...	70 280 ...	70 247 ...
ISO	RE mm							
110302FN	0,2	638	71400		606	306	81400	
110304FL	0,4			670	608	308	81600	
110304FN	0,4	640	71600					
110304FR	0,4			680	610	310		
110308FN	0,8							
160404EN	0,4							62800
160404FN	0,4	642	72800		612	312	82800	
160408EN	0,8				614	314	83000	63000
160408FN	0,8	644	73000					
160412EN	1,2				616	316		63200
160412FN	1,2	646	73200					
220530FN	3,0	648	75000		618			
P			●				●	
M			●			○	●	
K		○		○	○		○	○
N		●	●	●	●	●	●	●
S		○	●	○			●	
H								
O		○		○	○		○	○

VCET


		NEW	
		-F05 CTPX710	
		F VCET	
		76 255 ...	
ISO	RE mm		
1103005FN	0,05		11400
1103015FN	0,15		11800
110301FN	0,10		11600
110302FN	0,20		12000
110304FN	0,40		12200
P			•
M			•
K			
N			•
S			•
H			
O			

VCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-FMS CT-P15		-FMS CT-P25		-MRS CT-P15		-MRS CT-P25	
									
									
		F VCMT		F VCMT		M VCMT		M VCMT	
		75 308 ...		75 308 ...		75 309 ...		75 309 ...	
ISO	RE mm								
110304EN	0,4	01609		11609					
160404EN	0,4	02809		12809		02809		12809	
160408EN	0,8	03009		13009		03009		13009	
P		●		●		●		●	
M		○		○		○		○	
K									
N									
S									
H									
O									


VCGW / VCGT

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VCG. 1103..	11,1	3,18	2,9	6,35
VCG. 1604..	16,6	4,76	4,4	9,52
VCGW 0702..	6,9	2,38	2,2	3,97

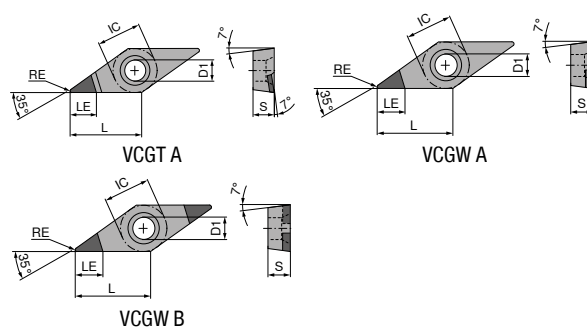

VCGW


▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
110302SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4
110302TN	0,2	0,12	15°	A (1)	4,7
110302FN	0,2			A (1)	4,7
110302TN	0,2	0,12	20°	A (1)	4,7
110302SN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4
110302EN	0,2			B (2)	3,4
110304SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1
110304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	4,5
110304TN	0,4	0,15	20°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,16	20°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,18	25°	B (2)	3,1
110304FN	0,4			A (1)	4,5
110304EN	0,4			B (2)	3,1
110308SN	0,8	0,09	10°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,5
110308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	4,2
110308SN	0,8	0,16	20°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,14	25°	B (2)	3,1
110308SN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,5
110308TN	0,8	0,17	25°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,18	25°	B (2)	2,5
110308FN	0,8			A (1)	4,2
110308EN	0,8			B (2)	2,5
160402SN	0,2	0,11	15°	B (2)	3,4
160402TN	0,2	0,12	20°	A (1)	5,3
160404SN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4
160402RN	0,2			B (2)	3,4
160402FN	0,2			A (1)	5,3
160402SN	0,2	0,14	25°	B (2)	3,4
160404SN	0,4	0,09	10°	B (2)	3,1
160404SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1


Parameter	Color	Approximate Values (Dots)
P	Blue	None visible
M	Yellow	None visible
K	Pink	~350, ~650, ~850
N	Green	None visible
S	Orange	~350, ~650, ~850
H	Light Blue	~900, ~1000
Q	Grey	None visible

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

9

VCGW / VCGT

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm					
070202TN	0,2	0,13	25°	A (1)	3,5					
070204FN	0,4			A (1)	3,2					
110302TN	0,2	0,12	20°	A (1)	4,7					
110302TN	0,2	0,13	25°	B (2)	3,5					
110302FN	0,2			A (1)	4,7					
110302FN	0,2			B (2)	3,5					
110304FN	0,4			A (1)	3,2					
110304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1					
110304TN	0,4	0,12	20°	A (1)	4,5					
110304TN	0,4	0,13	25°	B (2)	3,2					
110304TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1					
110304SN	0,4	0,15	25°	B (2)	3,1					
110304FN	0,4			B (2)	3,2					
110304EN	0,4			B (2)	3,1					
110304FN	0,4			A (1)	4,5					
110304FN	0,4			B (2)	3,1					
110308SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,5					
110308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,5					
110308TN	0,8	0,12	20°	A (1)	4,2					
110308TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,5					
110308SN	0,8	0,15	25°	B (2)	2,5					
110308SN	0,8	0,18	30°	B (2)	2,5					
110308FN	0,8			A (1)	4,2					
110308EN	0,8			B (2)	2,5					
160402FN	0,2			A (1)	3,5					
160402TN	0,2	0,12	20°	A (1)	5,3					
160402TN	0,2	0,13	25°	A (1)	3,5					
160402TN	0,2	0,13	25°	B (2)	3,5					
160402FN	0,2			A (1)	5,3					
160404SN	0,4	0,11	15°	B (2)	3,1					
160404SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1					
160404TN	0,4	0,12	20°	A (1)	5,0					
160404TN	0,4	0,13	25°	B (2)	3,2					
160404FN	0,4			B (2)	3,2					
160404TN	0,4	0,13	25°	A (1)	3,2					
160404TN	0,4	0,14	25°	B (2)	3,1					
160404FN	0,4			A (1)	3,2					
160404EN	0,4			B (2)	3,1					
160404FN	0,4			A (1)	5,0					
160404FN	0,4			B (2)	3,1					
160408SN	0,8	0,11	15°	B (2)	2,5					
160408SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,5					
160408TN	0,8	0,12	20°	A (1)	4,4					
160408TN	0,8	0,13	25°	B (2)	2,8					
160408TN	0,8	0,14	25°	B (2)	2,5					
160408SN	0,8	0,15	25°	B (2)	2,5					
160408SN	0,8	0,18	30°	B (2)	2,5					
160408FN	0,8			A (1)	4,4					
160408FN	0,8			B (2)	2,8					
160408EN	0,8			B (2)	2,5					
160412TN	1,2	0,12	20°	A (1)	3,9					
P										
M										
K										
N										
S										
H										
O										

1) Обработка до 60 HRC

VCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок




ISO	RE mm	BN mm	GB	TCE (NOI)	LE mm
070202FN	0,2			A (1)	3,5
070204FN	0,4			A (1)	3,2
110302FN	0,2			A (1)	4,7
110302TN	0,2	0,12	25°	A (1)	4,7
110302FN	0,2			B (2)	3,5
110304SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,1
110304TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,1
110304TN	0,4	0,12	25°	A (1)	4,5
110304TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,1
110304SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,1
110304FN	0,4			A (1)	4,5
110304FN	0,4			B (2)	3,2
110308SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,09	25°	B (2)	2,5
110308TN	0,8	0,11	25°	B (2)	2,5
110308TN	0,8	0,14	30°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,16	30°	B (2)	2,5
110308SN	0,8	0,17	35°	B (2)	2,5
110308FN	0,8			A (1)	4,2
110308EN	0,8			B (2)	2,5
160402FN	0,2			A (1)	5,3
160402FN	0,2			A (1)	3,5
160402TN	0,2	0,12	25°	A (1)	5,3
160402FN	0,2			B (2)	3,5
160404SN	0,4	0,09	20°	B (2)	3,1
160404SN	0,4	0,09	25°	B (2)	3,1
160404TN	0,4	0,11	25°	B (2)	3,1
160404TN	0,4	0,12	25°	A (1)	5,0
160404TN	0,4	0,08	30°	A (1)	3,2
160404TN	0,4	0,14	30°	B (2)	3,1
160404SN	0,4	0,17	35°	B (2)	3,1
160404FN	0,4			A (1)	3,2
160404FN	0,4			A (1)	5,0
160404FN	0,4			B (2)	3,2
160408SN	0,8	0,09	20°	B (2)	2,5
160408SN	0,8	0,09	25°	B (2)	2,5
160408TN	0,8	0,11	25°	B (2)	2,5
160408TN	0,8	0,12	25°	A (1)	4,4
160408TN	0,8	0,14	30°	B (2)	2,5
160408SN	0,8	0,16	30°	B (2)	2,5
160408SN	0,8	0,17	35°	B (2)	2,5
160408EN	0,8			B (2)	2,5
160408FN	0,8			A (1)	4,4
160408FN	0,8			A (1)	2,8
160408FN	0,8			B (2)	2,8
160412TN	1,2	0,12	25°	A (1)	3,9

P				
M				
K				
N				
S				
H				
O				

	CTBH40U	CTBH40C	NEW CTBH41U	NEW CTBH41U
	F	F	F	F
	CBN	CBN	CBN	CBN
	VCGW	VCGW	VCGW	VCGW
71 160 ...		71 165 ...	71 429 ...	71 430 ...
			70000	
			70100	
	800			
	900			70000
		331		
		351		
		341		
	902			
		361		
		381		
	802			70100
		332		
		352		
		342		
		362		
		372		
		382		
	804			
		312		
	805		70200	
	905			70200
		335		
		355		
		345		
	906		70400	
		365		
		385		
			70300	
	806			70300
		336		
		356		
		346		
	908			
		366		
		376		
		386		
		316		
	808		70500	
				70400
	90900			

VCGT / VCGW

Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VCG. 0702..	6,9	2,38	2,2	3,97
VCG. 1103..	11,1	3,18	2,9	6,35
VCG. 1103..	11,1	3,18	2,8	6,35
VCG. 1303..	13,3	3,18	3,4	7,94
VCG. 1604..	16,6	4,76	4,4	9,52

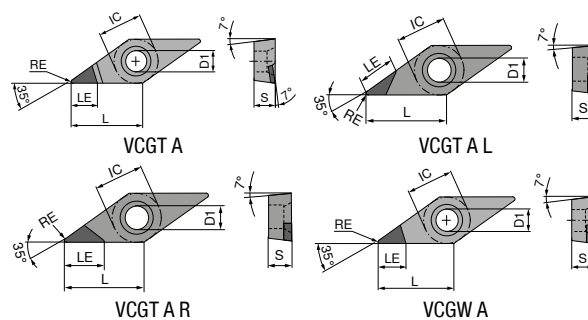

VCGT / VCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW					
				CTDMD05	CTDMD05	CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20
				F	F	F	F	F	F
				DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND
				VCGT	VCGW	VCGW	VCGT	VCGT	VCGT
				71 189 ...	71 160 ...	71 160 ...	71 062 ...	71 063 ...	71 064 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
070202FN	0,2	A (1)		50001					
070204FN	0,4	A (1)		50101					
110301FN	0,1	A (1)	5,4				10100		
110302FN	0,2	A (1)	3,0		050				
110302FN	0,2	A (1)	4,6	50201		100	100		
110304FN	0,4	A (1)	3,0		052				
110304FN	0,4	A (1)	3,9	50301		102	102		
110304FR	0,4	A (1)	6,5					102	
110304FL	0,4	A (1)	6,5						102
110308FN	0,8	A (1)	3,3			104	104		
110308FR	0,8	A (1)	6,0					104	
110308FL	0,8	A (1)	6,0						104
160401FN	0,1	A (1)	6,0				10700		
160402FN	0,2	A (1)	5,9			105	105		
160402FN	0,2	A (1)		50401					
160404FN	0,4	A (1)	5,5			106	106		
160404FR	0,4	A (1)	7,5					106	
160404FN	0,4	A (1)		50501					
160404FL	0,4	A (1)	7,5						106
160408FN	0,8	A (1)	5,0		07800	108	108		
160408FR	0,8	A (1)	7,0					108	
160408FN	0,8	A (1)		50601					
160408FL	0,8	A (1)	7,0						108
160412FN	1,2	A (1)	4,5			110	110		
160412FR	1,2	A (1)	7,0					110	
160412FL	1,2	A (1)	7,0						110
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•

VCGT / VCGW

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок


				-CB1 CTDPD20		NEW CTDPS30		NEW CTDPS30		-CB1 CTDPS30		-CB2 CTDPS30		NEW CTDPU20	
				F DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGW		F DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGT		M DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGW	
				71 330 ...		71 191 ...		71 189 ...		71 330 ...		71 331 ...		71 191 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm												
070201FN	0,1	A (1)	3,8					20001							
070202FN	0,2	A (1)	3,6			20001									
070204FN	0,4	A (1)	3,2			20101									
110301FN	0,1	A (1)	5,4	11000		20201		20101							
110302FN	0,2	A (1)	4,6	112		20301		20201		21200		212			
110304FN	0,4	A (1)	3,9	114		20401		20301		214		214			
110308FN	0,8	A (1)	3,3									21800			
130302FN	0,2	A (1)	5,9			20501		20401							
160401FN	0,1	A (1)	6,0			20601		20501							
160402FN	0,2	A (1)	5,9	13200				20601				23200			
160404FN	0,4	A (1)	5,5	134		20701		20701		234		234		30001	
160408FN	0,8	A (1)	5,0	138		20801				238		238			
160412FN	1,2	A (1)	4,5	14000		20901				24000		242			
P															
M															
K															
N				•		•		•		•		•		•	
S															
H															
O				•		•		•		•		•		•	

VC GT / VCGW


▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

				NEW		NEW		NEW	
				-CB2 CTDPU20	-CB3 CTDPU20	CTDCD10	-CB1 CTDCD10	-CB2 CTDCD10	
				M DIAMOND VCGT	R DIAMOND VCGT	F DIAMOND VCGW	F DIAMOND VCGT	M DIAMOND VCGT	
				71 190 ...	71 332 ...	71 191 ...	71 330 ...	71 331 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm						
110301FN	0,1	A (1)	3,0				31000		
110302FN	0,2	A (1)	3,0			40001	312		312
110304FN	0,4	A (1)	3,0			40101	314		314
110304FN	0,4	A (1)	3,9		214				
110308FN	0,8	A (1)	3,0			40201			
160402FN	0,2	A (1)	3,0			40301	32200		33200
160404FN	0,4	A (1)	3,0			40401	32400		334
160404FN	0,4	A (1)	5,5	30001	234				
160408FN	0,8	A (1)	3,0			40501	32600		338
160412FN	1,2	A (1)	3,0				32800		34000
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	
S									
H									
O				•	•	•	•	•	

MaxiLock-S – SVJC 93° – Державка с зажимным винтом

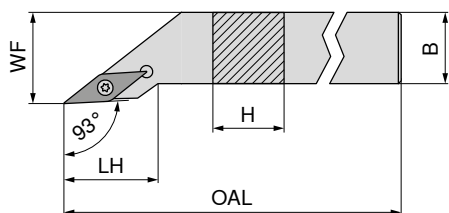

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. Прав.	
								70 697 ...	70 696 ...
SVJC R/L 1212 F11	12	12	80	21,5	16	1,2	VC.. 1103	012	012
SVJC R/L 1616 H11	16	16	100	21,5	20	1,2	VC.. 1103	016	016
SVJC R/L 2020 K11	20	20	125	23,0	25	1,2	VC.. 1103	020	020
SVJC R/L 2525 M11	25	25	150	25,5	32	1,2	VC.. 1103	025	025
SVJC R/L 2020 K16	20	20	125	29,5	25	3,2	VC.. 1604	120	120
SVJC R/L 2525 M16	25	25	150	32,5	32	3,2	VC.. 1604	125	125
SVJC R/L 3225 P16	32	25	170	32,5	32	3,2	VC.. 1604	132	132

Комплектующие


Пластина

VC.. 1103


VC.. 1604

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110	398	112	107	171

MaxiLock-S – SVJC 93° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. Прав.	
							70 697 ...	70 696 ...
SVJC R/L 0808 H11	8	8	100	8	1,2	VC.. 1103	008	008
SVJC R/L 1010 H11	10	10	100	10	1,2	VC.. 1103	010	010
SVJC R/L 1212 H11	12	12	100	12	1,2	VC.. 1103	112	112
SVJC R/L 1616 K11	16	16	125	16	1,2	VC.. 1103	116	116


Комплектующие

Пластина

VC.. 1103

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...
110	112

MaxiLock-S – SVZC 100° – Державка с зажимным винтом

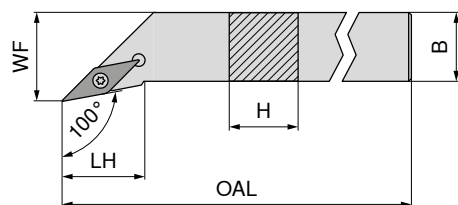

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 701 ...	Прав. 70 700 ...
SVZC R/L 2525 M16	25	25	150	28,5	32	3,2	VC.. 1604	025	025

Комплектующие
Для артикула

70 701 025 / 70 700 025

 Флажковый ключ	 Зажимной винт	 Твердосплавная опорная пластина V	 Резьбовая втулка
70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
398	113	107	171

MaxiLock-S – SVHC 107,5° – Державка с зажимным винтом

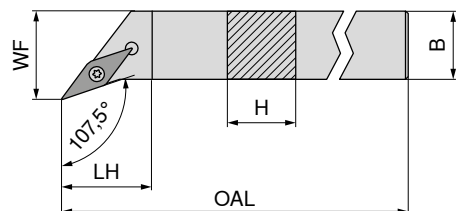

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 705 ...	Прав. 70 704 ...
SVHC R/L 1212 F11	12	12	80	11,4	16	1,2	VC.. 1103	012	012
SVHC R/L 1616 H11	16	16	100	11,4	20	1,2	VC.. 1103	016	016
SVHC R/L 2020 K11	20	20	125	14,6	25	1,2	VC.. 1103	020	020
SVHC R/L 2525 M11	25	25	150	20,9	32	1,2	VC.. 1103	025	025
SVHC R/L 2020 K16	20	20	125	13,2	25	3,2	VC.. 1604	120	120
SVHC R/L 2525 M16	25	25	150	19,6	32	3,2	VC.. 1604	125	125
SVHC R/L 3225 P16	32	25	170	19,6	32	3,2	VC.. 1604	132	132
SVHC R/L 2525 M22	25	25	150	19,6	32	5	VC.. 2205	225	225
SVHC R/L 3225 P22	32	25	170	19,6	32	5	VC.. 2205	232	232


Комплектующие
Для артикула

70 704 012 / 70 705 012
70 704 016 / 70 705 016
70 704 020 / 70 705 020
70 704 025 / 70 705 025
70 704 120 / 70 705 120
70 704 125 / 70 705 125
70 704 132 / 70 705 132
70 704 225 / 70 705 225
70 704 232 / 70 705 232

 Отвёртка	 Флажковый ключ	 Зажимной винт	 Твердосплавная опорная пластина V	 Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110		112		
110		112		
110		112		
110		112		
	398	113	107	171
	398	113	107	171
	398	113	107	171
	398	114	109	170
	398	114	109	170

MaxiLock-S – SVAC 90° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения



На изображениях показано правостороннее исполнение


Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SVAC R/L 0808 H11	8	8	100	8	1,2	VC.. 1103
SVAC R/L 1010 H11	10	10	100	10	1,2	VC.. 1103
SVAC R/L 1212 H11	12	12	100	12	1,2	VC.. 1103

Лев.	Прав.
70 695 ...	70 694 ...
008	008
010	010
012	012

Комплектующие
Для артикула

70 694 008 / 70 695 008
70 694 010 / 70 695 010
70 694 012 / 70 695 012

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...
110	112
110	112
110	112

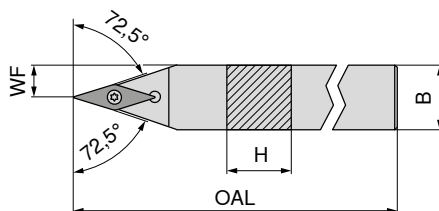MaxiLock-S – SVVC 72,5° – Державка с зажимным винтом

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
SVVC N 1212 F11	12	12	80	6,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 1616 H11	16	16	100	8,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2020 K11	20	20	125	10,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2525 M11	25	25	150	12,5	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2020 K16	20	20	125	10,0	3,2	VC.. 1604
SVVC N 2525 M16	25	25	150	12,5	3,2	VC.. 1604
SVVC N 3225 P16	32	25	170	12,5	3,2	VC.. 1604


Нейтрал.
70 692 ...Комплектующие
Для артикула

70 692 012
70 692 016
70 692 020
70 692 025
70 692 120
70 692 125
70 692 132

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
110		112		
110		112		
110		112		
110		112		
	398	113	107	171
	398	113	107	171
	398	113	107	171

MaxiLock-S – SVXC 91° – Державка с зажимным винтом

▲ Для автоматов фасонно-продольного точения




На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
							70 691 ...		70 690 ...	
SVXC R/L 1010 H11	10	10	100	3,4	1,2	VC.. 1103	010		010	
SVXC R/L 1212 H11	12	12	100	5,4	1,2	VC.. 1103	012		012	
SVXC R/L 1616 K11	16	16	125	8,9	1,2	VC.. 1103	016		016	
SVXC R/L 2020 K16	20	20	125	10,4	3,2	VC.. 1604	020		020	



Отвёртка




Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

70 691 010 / 70 690 010	T08	110	M2,5x6	112
70 691 012 / 70 690 012	T08	110	M2,5x6	112
70 691 016 / 70 690 016	T08	110	M2,5x6	112
70 691 020 / 70 690 020	T15	113	M3,5x11	113

MaxiLock-S – SVUC 93° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									74 557 ...		74 558 ...	
HSK T63 SVUC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604	516		516	



Флажковый
ключ



Зажимной винт



Твердосплавная
опорная
пластина V




Резьбовая
втулка

Комплектующие
Для артикула

74 558 516 / 74 557 516	T15/SW	398	M3,5x11	113	107	M3,5	171
-------------------------	--------	-----	---------	-----	-----	------	-----

MaxiLock-S – SVJC 93° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									74 556 ...	516	74 555 ...	516
HSK T63 SVJC R/L 16	HSK-T 63	75	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604				
									70 950 ...		70 950 ...	
									398		113	
									107		171	

Комплектующие
Для артикула

74 555 516 / 74 556 516

T15/SW

398

M3,5x11

113


107

M3,5


171

Флажковый
ключ

Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина VРезьбовая
втулка

MaxiLock-S – SVHC 107,5° – Державка с зажимным винтом



На изображениях показано правостороннее исполнение

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев.		Прав.	
									74 554 ...	516	74 553 ...	516
HSK T63 SVHC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604				
									70 950 ...		70 950 ...	
									398		113	
									107		171	

Комплектующие
Для артикула

74 553 516 / 74 554 516

T15/SW

398

M3,5x11

113


107

M3,5


171

Флажковый
ключ

Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина VРезьбовая
втулка

MaxiLock-S – SVMC 50° – Державка с зажимным винтом




Лев.

74 560 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
HSK T63 SVMC L 16	HSK-T 63	130	53	0	3.2	VC.. 1604

516


Комплектующие
Для артикула
74 560 516

			
Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	Резьбовая втулка
70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
T15/SW	M3,5x11	M3,5	
398	113	107	171

MaxiLock-S – SVPC 117,5° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW

Лев.

84 671 ...

NEW

Прав.

84 670 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling		
PSC40 SVPC R/L 50050-16	PSC 40	50	27	50	3	VC.. 1604	DC	01695	01695
PSC50 SVPC R/L 65060-16	PSC 50	60	35	65	3	VC.. 1604	DC	01694	01694
PSC63 SVPC R/L 80065-16	PSC 63	65	45	80	3	VC.. 1604	DC	01693	01693

1 В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → стр. 42.



Зажимной винт


84 950 ...

Комплектующие
Адаптер
PSC 40
PSC 50
PSC 6327600
27600
27600

MaxiLock-S – SVVC 72,5° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW

Нейтрал.

84 678 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 SVVC N 0100-16	PSC 63	100	3	VC.. 1604	DC	01693
PSC63 SVVC N 0130-16	PSC 63	130	3	VC.. 1604	DC	11693



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → **стр. 42.**



Зажимной винт

84 950 ...

Комплектующие

Адаптер


PSC 63

27600

MaxiLock-S – SVMC 50° – Державка с зажимным винтом

Комплект поставки:

Без комплекта системы высокоэффективного охлаждения



NEW

Нейтрал.

84 681 ...

Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Поддержка Direct Cooling	
PSC63 SVMC L 0130-16	PSC 63	130	3	VC.. 1604	DC	11693



В качестве опции доступен комплект системы высокоэффективного охлаждения с номером артикула 84 950 27400 → **стр. 42.**



Зажимной винт

84 950 ...


Комплектующие

Адаптер

PSC 63

27600

MaxiLock-S – SVUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

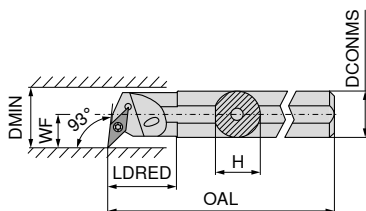

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 745 ...	Прав. 70 744 ...
A16M SVUC R/L 11	16	15,0	150	29	11	20	1,2	VC.. 1103	216	216
A20Q SVUC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	1,2	VC.. 1103	220	220
A25R SVUC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32	1,2	VC.. 1103	225	225
A32S SVUC R/L 16	32	30,0	250	50	22	40	3,2	VC.. 1604	232	232
A40T SVUC R/L 16	40	38,0	300	60	27	50	3,2	VC.. 1604	240	240


Комплектующие
Для артикула

70 744 216 / 70 745 216	110	112		
70 744 220 / 70 745 220	110	112		
70 744 225 / 70 745 225	110	112		
70 744 232 / 70 745 232		113	107	171
70 744 240 / 70 745 240		113	107	171

Отвёртка	Флажковый ключ	Зажимной винт	Твердосплавная опорная пластина V	Резьбовая втулка
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...

MaxiLock-S – SVUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным хвостовиком

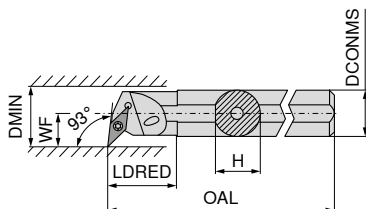

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Прав. 70 746 ...
E-A16M SVUC R 11	16	15	150	16,5	11	21	1,2	VC.. 1103	216
E-A20Q SVUC R 11	20	18	180	20,5	13	25	1,2	VC.. 1103	220
E-A25R SVUC R 11	25	23	200	25,5	17	31	1,2	VC.. 1103	225
E-A25R SVUC R 16	25	23	200	25,5	17	31	3,2	VC.. 1604	325
E-A32S SVUC R 16	32	30	250	32,5	22	39	3,2	VC.. 1604	232


Комплектующие
Для артикула

70 746 216	110	112
70 746 220	110	112
70 746 225	110	112
70 746 325	113	449
70 746 232	113	449

Отвёртка	Зажимной винт
80 950 ...	70 950 ...

MaxiLock-S – SVUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом


▲ Державка из твердого сплава

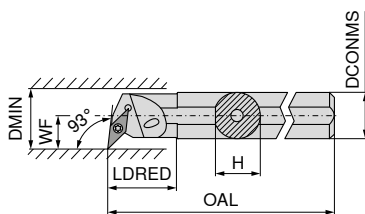


На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 747 ...	Прав. 70 746 ...
E16R SVUC R/L 11	16	15,0	200	34	11	20	1,2	VC.. 1103	016	016
E20S SVUC R/L 11	20	18,5	250	38	13	25	1,2	VC.. 1103	020	020




Отвёртка



Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

70 746 016 / 70 747 016	T08	110	M2,5x6	112
70 746 020 / 70 747 020	T08	110	M2,5x6	112

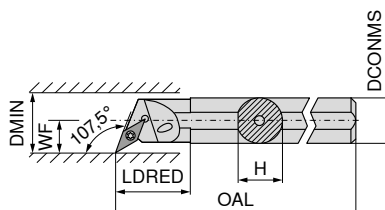MaxiLock-S – SVQC 107,5° – Расточная державка с зажимным винтом


На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 749 ...	Прав. 70 748 ...
A16M SVQC R/L 11	16	15,0	150	29	11	20	1,2	VC.. 1103	216	216
A20Q SVQC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	1,2	VC.. 1103	220	220
A25R SVQC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32	1,2	VC.. 1103	225	225
A32S SVQC R/L 16	32	30,0	250	50	22	40	3,2	VC.. 1604	232	232
A40T SVQC R/L 16	40	38,0	300	60	27	50	3,2	VC.. 1604	240	240



Отвёртка


Флажковый
ключ

Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина VРезьбовая
втулкаКомплектующие
Для артикула

70 748 216 / 70 749 216	110	112		
70 748 220 / 70 749 220	110	112		
70 748 225 / 70 749 225	110	112		
70 748 232 / 70 749 232		113	107	171
70 748 240 / 70 749 240		113	107	171

MaxiLock-S – SVJC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

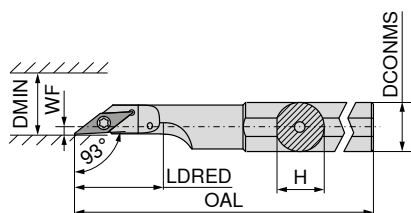

На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
A16M SVJC R/L 11	16	15	150	30	2	22	1,2	VC.. 1103
A20M SVJC R/L 11	20	19	150	38	2	25	1,2	VC.. 1103
A25M SVJC R/L 16	25	24	150	44	2	28	3,2	VC.. 1604

Лев.	Прав.
70 727 ...	70 726 ...
216	216
220	220
225	225



Отвёртка



Зажимной винт

Комплектующие

Для артикула

70 727 216 / 70 726 216

70 727 220 / 70 726 220

70 727 225 / 70 726 225

80 950 ...

70 950 ...

110

112


110

112

113

174

MaxiLock-S – SVUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом




На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	Адаптер	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина
HSK T63 40L SVUC R/L 16	HSK-T 63	140	114	40	27	50	3.2	VC.. 1604

Лев.	Прав.
74 568 ...	74 567 ...
516	516

Флажковый
ключ

Зажимной винт

Твердосплавная
опорная
пластина VРезьбовая
втулка

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

Комплектующие

Для артикула

74 567 516 / 74 568 516

T15/SW

398

M3,5x11

113


107

M3,5

171

WCGT / WCGW


Обозначение	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
WCGW 0201..	2,70	1,58	2,3	3,97
WCGT 0201..	2,71	1,59	2,1	3,97

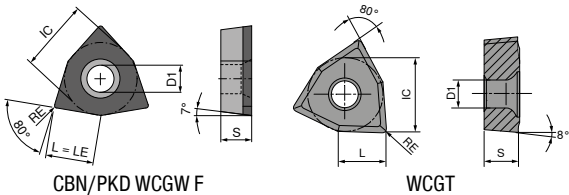


WCGT

		-SF TCM10	-SF CTPP430	-SF H216T
		F CERMET WCGT 70 287 ...	F WCGT 70 287 ...	F WCGT 70 287 ...
ISO	RE mm			
020102EN	0,2	900	450	600
020104EN	0,4	902	452	602
P		●	●	
M		○	●	
K		○	○	○
N			○	●
S			○	
H				
O				○

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок



NEW				
CTBS10U	CTBH15U	CTBH20U	CTBH40U	
				
				
F	F	F	F	
CBN	CBN	CBN	CBN	
WCGW	WCGW	WCGW	WCGW	
71 154 ...	71 037 ...	71 154 ...	71 154 ...	
	00200			
	30214			
		500		900
200		400 ¹⁾		800
	30414	502		
		402 ¹⁾		80100
	00400			902

Category	Count
P	0
M	0
K	1
N	0
S	1
H	3
Q	0

1) Обработка до 60 HRC

▲ TCE(NOI) = исполнение и количество режущих кромок

CTDPD20

○ ● ⊕


F

DIAMOND
WCGW

71 154 ...

Category	Value
P	0.00
M	0.00
K	0.00
N	0.00
S	0.00
H	0.00
O	0.00


MaxiLock-S – SWUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

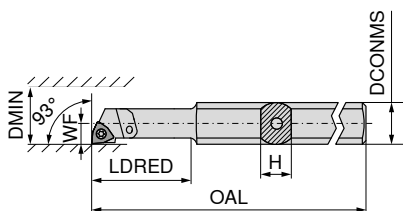


На изображениях показано правостороннее исполнение



Обозначение по ISO	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DCONMS mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 731 ...	Прав. 70 730 ...
A0508H SWUC R/L 02	7	100	24	2,9	8	5,8	0,4	WC.. 0201..	005	005
A0608H SWUC R/L 02	7	100	24	3,9	8	7,8	0,4	WC.. 0201..	006	006



Отвёртка




Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

70 731 005 / 70 730 005	T06	108	M1,8x3,4	334
70 731 006 / 70 730 006	T06	108	M1,8x3,4	334

MaxiLock-S – SWUC 93° – Расточная державка с зажимным винтом

▲ С твердосплавным хвостовиком

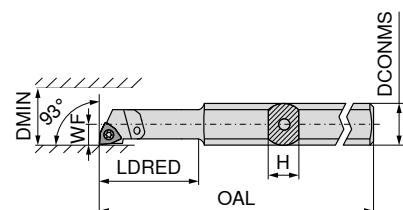

На изображениях показано правостороннее исполнение




Обозначение по ISO	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DCONMS mm	DMIN mm	Момент затяжки Nm	Пластина	Лев. 70 743 ...	Прав. 70 742 ...
E-A0508H SWUC R/L 02	7	100	24	2,9	8	5,8	0,4	WC.. 0201..	005	005
E-A0608H SWUC R/L 02	7	100	24	3,9	8	7,8	0,4	WC.. 0201..	006	006
SET							0,4	WC.. 0201..	999	999



В набор входят расточные державки 70 743 005 и 70 743 006 или 70 742 005 и 70 742 006



Отвёртка





Зажимной винт

Комплектующие
Для артикула

70 743 005 / 70 742 005	T06	108	M1,8x3,4	334
70 743 006 / 70 742 006	T06	108	M1,8x3,4	334

Оправка для режущей головки — цилиндрическая

- ▲ Резьбовое отверстие для внутреннего подвода СОЖ
- ▲ 3 лыски

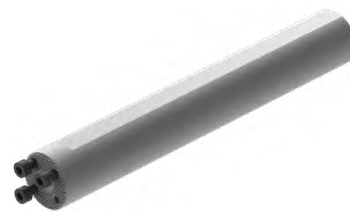

NEW



84 194 ...

DCONWS mm	LF mm	DCONMS mm	CNT
25	200	25	1/4
32	218	32	3/8
40	283	40	1/2

02599

03299

04099



Винт

84 950 ...

Комплектующие
Для артикула

84 194 02599

84 194 03299

84 194 04099

M4X12 (SW3)

M5X14 (SW4)

M6X16 (SW5)

30000


29900

29800

Оправка для режущей головки – антивибрационная

Комплект поставки:

С зажимными винтами



NEW



прав./лев.

84 195 ...

Адаптер	LF mm	LB mm	DCONWS mm
PSC 63	150	93	25
PSC 63	185	128	32
PSC 63	225	163	40

02593

03293

04093



Винт

84 950 ...

Комплектующие
Для артикула

84 195 02593

84 195 03293

84 195 04093

M4X12 (SW3)

M5X14 (SW4)

M6X16 (SW5)


30000

29900

29800

Оправка для режущей головки

Комплект поставки:
С зажимными винтами



прав./лев.

84 192 ...

Адаптер	LF mm	LB mm	DCONWS mm	
PSC 40	90	35	25	02595
PSC 40	110	55	32	03295
PSC 40	120		40	04095
PSC 50	90	35	25	02594
PSC 50	110	55	32	03294
PSC 50	140	80	40	04094
PSC 63	100	43	25	02593
PSC 63	125	68	32	03293
PSC 63	140	78	40	04093
PSC 63	160	68	32	13293
PSC 63	180	118	40	14093




Винт

84 950 ...

Комплектующие Для артикула		
84 192 02595	M4X12 (SW3)	30000
84 192 03295	M5X14 (SW4)	29900
84 192 04095	M6X16 (SW5)	29800
84 192 02594	M4X12 (SW3)	30000
84 192 03294	M5X14 (SW4)	29900
84 192 04094	M6X16 (SW5)	29800
84 192 02593	M4X12 (SW3)	30000
84 192 03293	M5X14 (SW4)	29900
84 192 04093	M6X16 (SW5)	29800
84 192 13293	M5X14 (SW4)	29900
84 192 14093	M6X16 (SW5)	29800

Оправка для режущей головки

Комплект поставки:
С зажимными винтами



прав./лев.

84 193 ...

Адаптер	LF mm	LB mm	DCONWS mm	
HSK-T 40	90	35	25	02539
HSK-T 40	110	55	25	12539
HSK-T 40	115	60	32	03239
HSK-T 40	120		40	04039
HSK-T 63	105	35	25	02537
HSK-T 63	125	64	32	03237
HSK-T 63	140	74	40	04037
HSK-T 63	160	99	32	13237
HSK-T 63	180	114	40	14037
HSK-T 100	180	111	40	04035




Винт

84 950 ...

Комплектующие Для артикула		
84 193 02539	M4X12 (SW3)	30000
84 193 12539	M4X12 (SW3)	30000
84 193 03239	M5X14 (SW4)	29900
84 193 04039	M6X16 (SW5)	29800
84 193 02537	M4X12 (SW3)	30000
84 193 03237	M5X14 (SW4)	29900
84 193 04037	M6X16 (SW5)	29800
84 193 13237	M5X14 (SW4)	29900
84 193 14037	M6X16 (SW5)	29800
84 193 04035	M6X16 (SW5)	29800

Режущая головка PCLN 95°



На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	10	CN.. 1204
32	35	40	22	10	CN.. 1204
40	40	50	27	10	CN.. 1204


NEW Лев.	NEW Прав.
84 159 ...	84 160 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000

Комплектующие
Для артикула

84 160 02500 / 84 159 02500
84 160 03200 / 84 159 03200
84 160 04000 / 84 159 04000

			
Втулка	Зажимной винт	Рычаг	Твердосплавная опорная пластина
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000
29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000
29200	M8X1/L17 SW3	28700	29000

Режущая головка PDUN 93°



На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1506
40	40	50	27	5	DN.. 1104
40	40	50	27	5	DN.. 1506


NEW Лев.	NEW Прав.
84 161 ...	84 162 ...
02500	02500
03200	03200
13200	13200
04000	04000
14000	14000

Комплектующие
Для артикула

84 162 02500 / 84 161 02500
84 162 03200 / 84 161 03200
84 162 13200 / 84 161 13200
84 162 04000 / 84 161 04000
84 162 14000 / 84 161 14000

			
Втулка	Зажимной винт	Рычаг	Твердосплавная опорная пластина
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100
29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100
29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900

Режущая головка PDQN 107,5°



На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1104
40	40	50	27	5	DN.. 1104


NEW Лев.	NEW Прав.
84 163 ...	84 164 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000

Комплектующие
Для артикула

84 163 02500 / 84 164 02500
84 163 03200 / 84 164 03200
84 163 04000 / 84 164 04000

Втулка	Зажимной винт	Рычаг	Твердосплавная опорная пластина
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100
29300	M6/ L14 SW2,5	28800	29100

Режущая головка PWLN 95°



На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
32	35	40	22	5	WN.. 0804
40	40	50	27	5	WN.. 0804


NEW Лев.	NEW Прав.
84 165 ...	84 166 ...
03200	03200
04000	04000

Комплектующие
Для артикула

84 166 03200 / 84 165 03200
84 166 04000 / 84 165 04000

Втулка	Зажимной винт	Рычаг	Твердосплавная опорная пластина
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900
29200	M8X1/L17 SW3	28700	28900

Режущая головка SCLC 95°



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW	NEW
Лев.	Прав.
84 147 ...	84 148 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	5	CC.. 1204
32	35	40	22	5	CC.. 1204
40	40	50	27	5	CC.. 1204



Зажимной винт

84 950 ...

Комплектующие

Для артикула

84 148 02500 / 84 147 02500

27500


84 148 03200 / 84 147 03200

27500

84 148 04000 / 84 147 04000

27500

Режущая головка SDUC 93°



На изображениях показано правостороннее исполнение



NEW	NEW
Лев.	Прав.
84 143 ...	84 144 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	3	DC.. 11T3
32	35	40	22	3	DC.. 11T3
40	40	50	27	3	DC.. 11T3



Зажимной винт

84 950 ...

Комплектующие

Для артикула

84 144 02500 / 84 143 02500

27600


84 144 03200 / 84 143 03200

27600

84 144 04000 / 84 143 04000

27600

Режущая головка SDQC 107,5°



На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	3	DC.. 11T3
32	35	40	22	3	DC.. 11T3
40	40	50	27	3	DC.. 11T3

NEW Лев.	NEW Прав.
84 145 ...	84 146 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000





Зажимной винт

84 950 ...

Комплектующие
Для артикула

84 146 02500 / 84 145 02500	27600
84 146 03200 / 84 145 03200	27600
84 146 04000 / 84 145 04000	27600

Головка для внутренней резьбы





На изображениях показано правостороннее исполнение

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Момент затяжки Nm	Пластина
25	35	32	17	2	16 ..
32	35	40	22	2	16 ..
40	40	50	27	2	16 ..

NEW Лев.	NEW Прав.
84 167 ...	84 168 ...
02500	02500
03200	03200
04000	04000



 Подходящие пластины для нарезания внутренней резьбы см. в → главе 8 «Инструменты для точения резьбы», стр. 6–30

Комплектующие Для артикула	 Опорная пластина		 Винт		 Зажимной винт	
	84 950 ...		84 950 ...		84 950 ...	
84 168 02500	29500	UNC5x7,3	29700		29400	
84 167 02500	29600	UNC5x7,3	29700		29400	
84 168 03200	29500	UNC5x7,3	29700		29400	
84 167 03200	29600	UNC5x7,3	29700		29400	
84 168 04000	29500	UNC5x7,3	29700		29400	
84 167 04000	29600	UNC5x7,3	29700		29400	

Артикул: 76112...

CNMM

CERATIZIT \ Performance

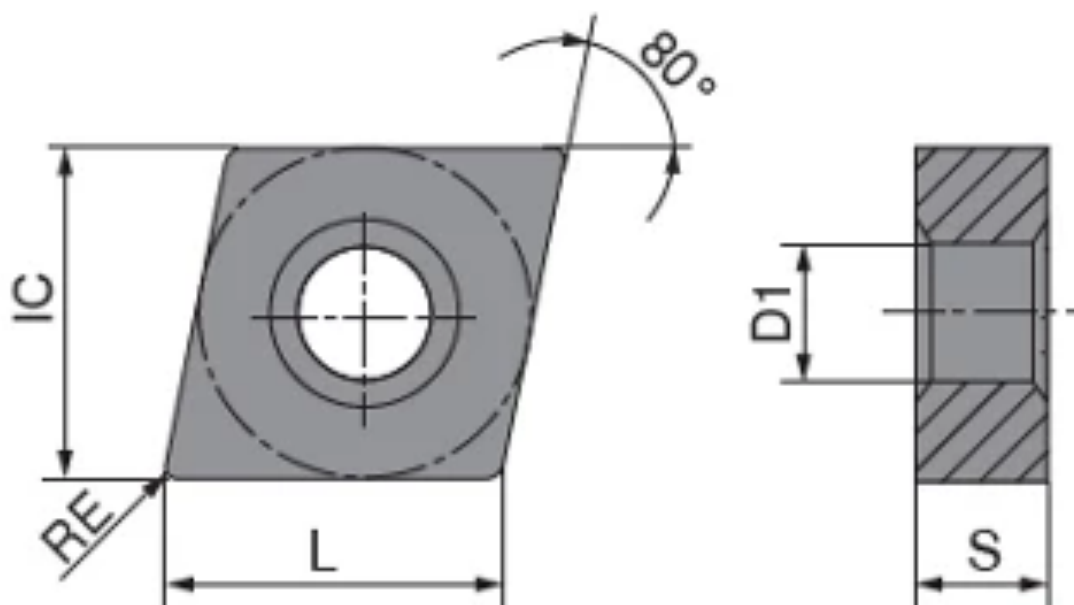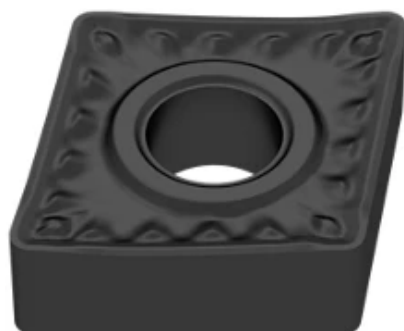

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-TR

СТСР
125

R



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Технические характеристики


Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
Артикул: 76112530					
120408EN	0,8	12,9	4,76	5,16	12,7
Артикул: 76112532					
120412EN	1,2	12,9	4,76	5,16	12,7
Артикул: 76112544					
160612EN	1,2	16,1	6,35	6,35	15,87
Артикул: 76112558					
190616EN	1,6	19,3	6,35	7,94	19,05

Артикул: 76113...

CNMM

CERATIZIT \ Performance

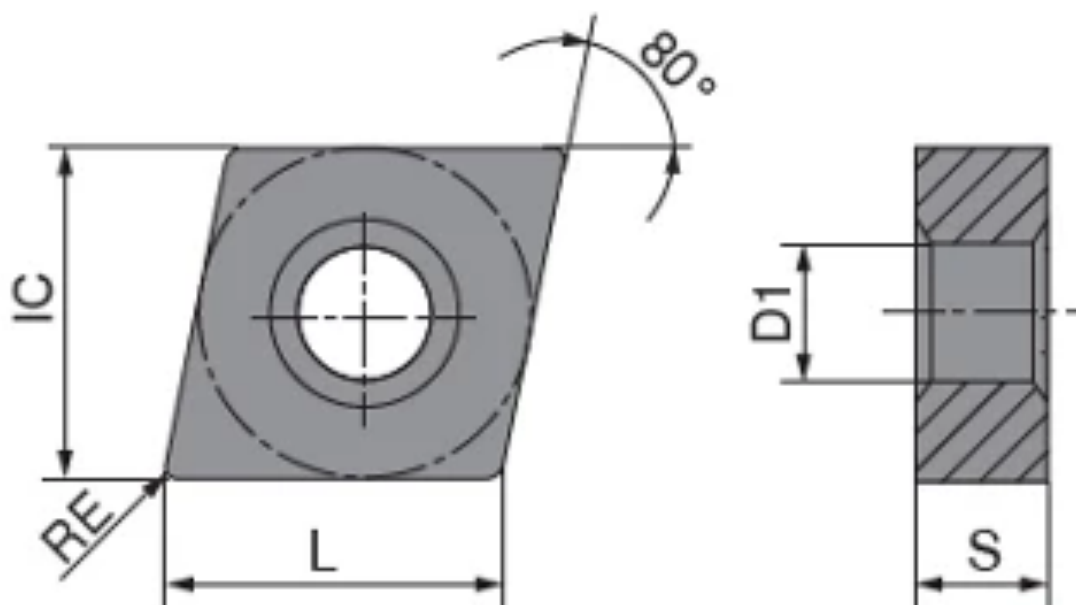

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-TRR

СТСР
125

R



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Технические характеристики


Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TRR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покр / м ² (Cera
Артикул: 76113530							
120408SN	0,8	12,9	4,76	5,16	12,7		
Артикул: 76113532							
120412SN	1,2	12,9	4,76	5,16	12,7		
Артикул: 76113544							
160612SN	1,2	16,1	6,35	6,35	15,87		
Артикул: 76113546							
160616SN	1,6	16,1	6,35	6,35	15,87		
Артикул: 76113558							
190616SN	1,6	19,3	6,35	7,94	19,05		

Артикул: 76126...

SNMM

CERATIZIT \ Performance

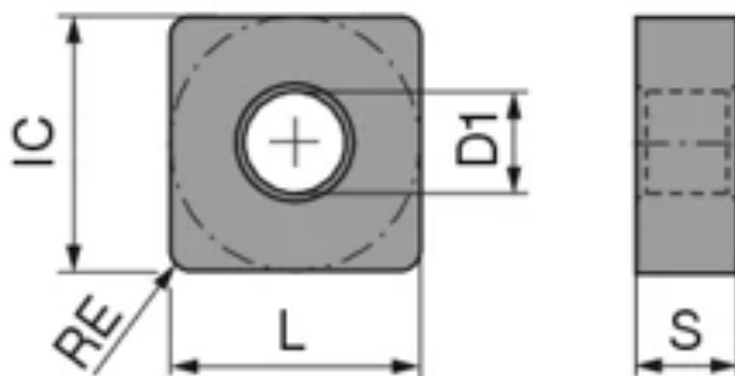

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 76126532

150612EN	1,2	15,87	6,35	6,35	15,87
----------	-----	-------	------	------	-------

Артикул: 76126546

190616EN	1,6	19,05	6,35	7,94	19,05
----------	-----	-------	------	------	-------


Артикул: 76126560

250724EN	2,4	25,4	7,94	9,12	25,4
----------	-----	------	------	------	------

Артикул: 76127...

SNMM

CERATIZIT \ Performance

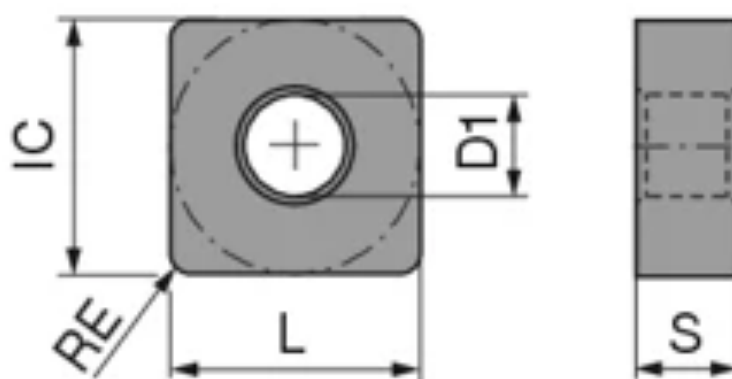

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TRR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 76127546

190616SN	1,6	19,05	6,35	7,94	19,05
----------	-----	-------	------	------	-------




Артикул: 76127560

250724SN	2,4	25,4	7,94	9,12	25,4
----------	-----	------	------	------	------

Артикул: 76150...

TNMM

CERATIZIT \ Performance

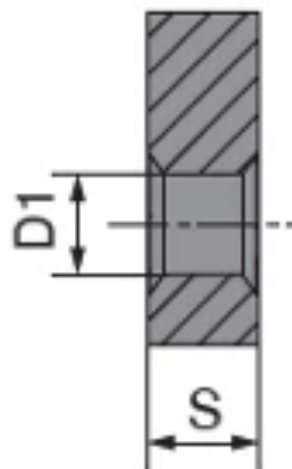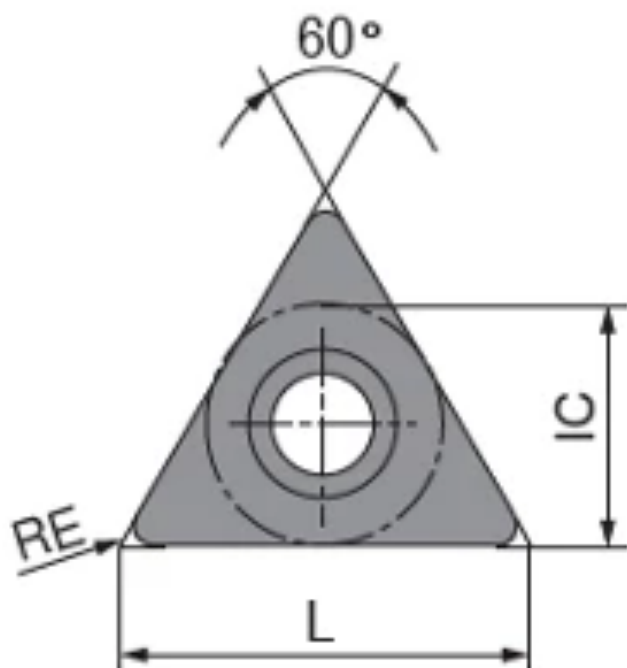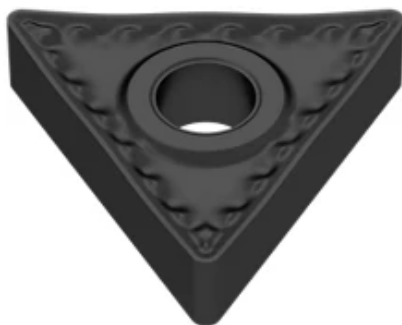

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-TR

СТСР
125

R



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 76150520						
160412EN	1,2	16,5	4,76	3,81	9,52	
Артикул: 76150530						
220408EN	0,8	22	4,76	5,16	12,7	
Артикул: 76150534						
220416EN	1,6	22	4,76	5,16	12,7	
Артикул: 76150546						
270616EN	1,6	27,5	6,35	6,35	15,87	

Артикул: 76151...

TNMM

CERATIZIT \ Performance

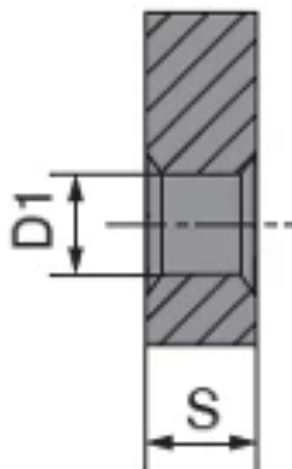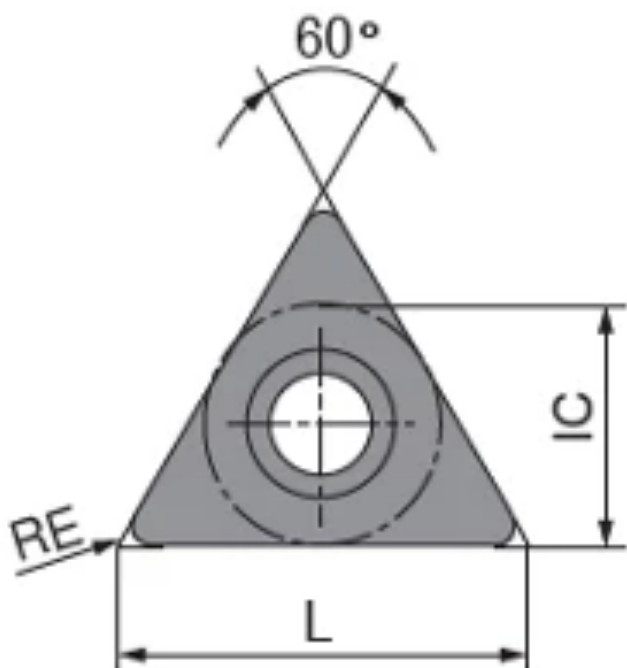

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-TRR

СТСР
125



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TRR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 76151518						
160408SN	0,8	16,5	4,76	3,81	9,52	
Артикул: 76151532						
220412SN	1,2	22	4,76	5,16	12,7	

Артикул: 76164...

DNMM

CERATIZIT \ Performance

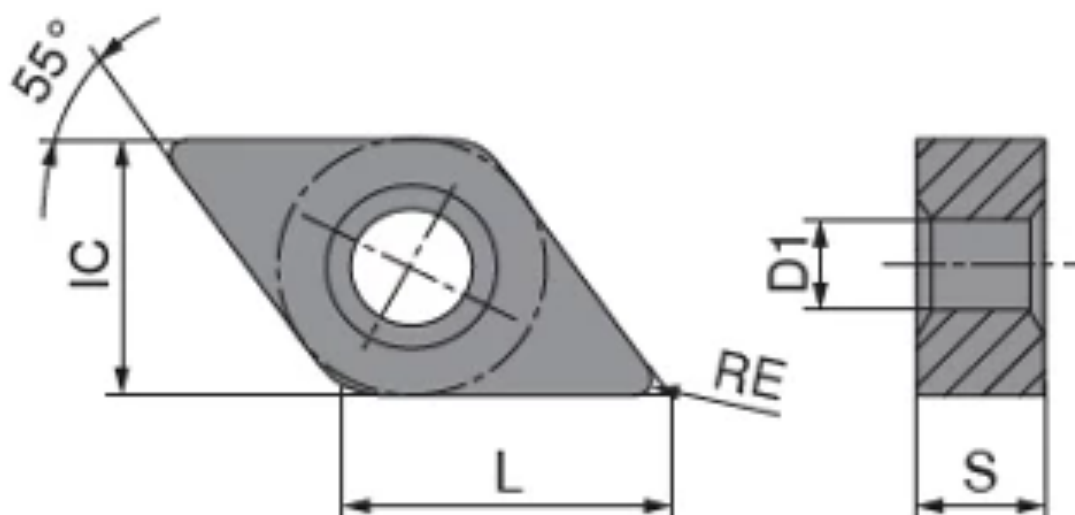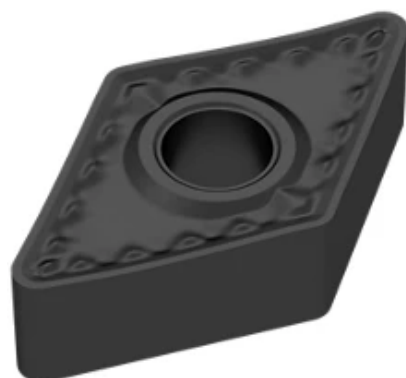

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-TR

СТСР
125



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-TR
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
Артикул: 76164530					
150608EN	0,8	15,5	6,35	5,16	12,7
Артикул: 76164532					
150612EN	1,2	15,5	6,35	5,16	12,7

Артикул: 76240...

KNUX

CERATIZIT \ Performance

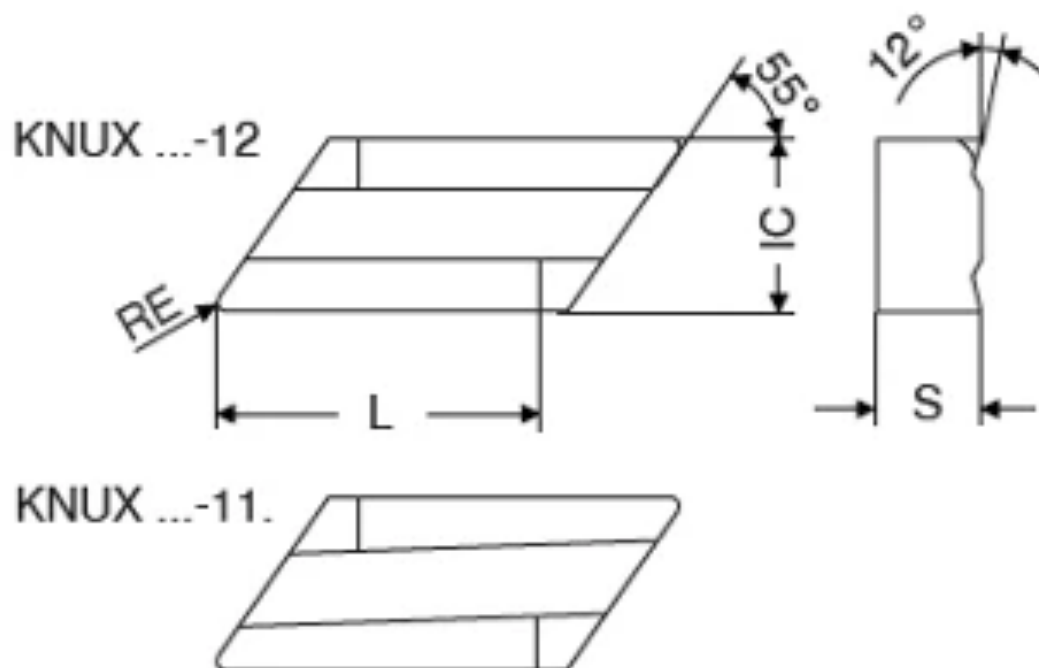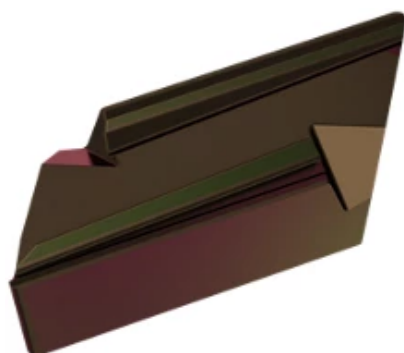

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-11

СТСП
135



HM

Применимость по материалам:

Р

М

Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-11
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покрытие / марка (Ceratizit)
Артикул: 76240702						
160405EL	0,5	16	4,76	9,52		
Артикул: 76240700						
160405ER	0,5	16	4,76	9,52		
Артикул: 76240706						
160410EL	1	16	4,76	9,52		
Артикул: 76240704						
160410ER	1	16	4,76	9,52		

Артикул: 76242...

KNUX

CERATIZIT \ Performance

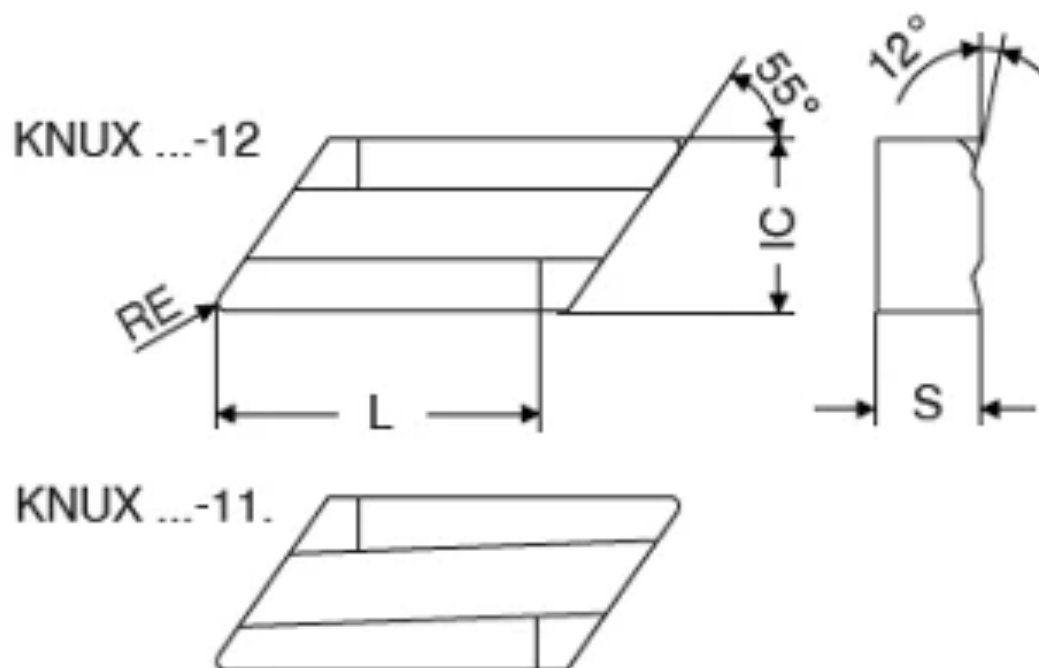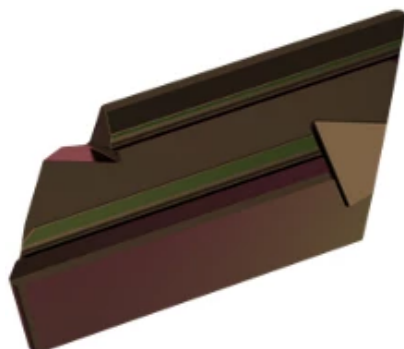

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

-12

СТСП
135



HM

Применимость по материалам:

Р

М

Технические характеристики





Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покрытие / марка (Ceratizit)
Артикул: 76242700						
160405ER	0,5	16	4,76	9,52		
Артикул: 76242702						
160405EL	0,5	16	4,76	9,52		
Артикул: 76242706						
160410EL	1	16	4,76	9,52		
Артикул: 76242704						
160410ER	1	16	4,76	9,52		


Артикул: 76410...

CNMU

CERATIZIT \ Performance

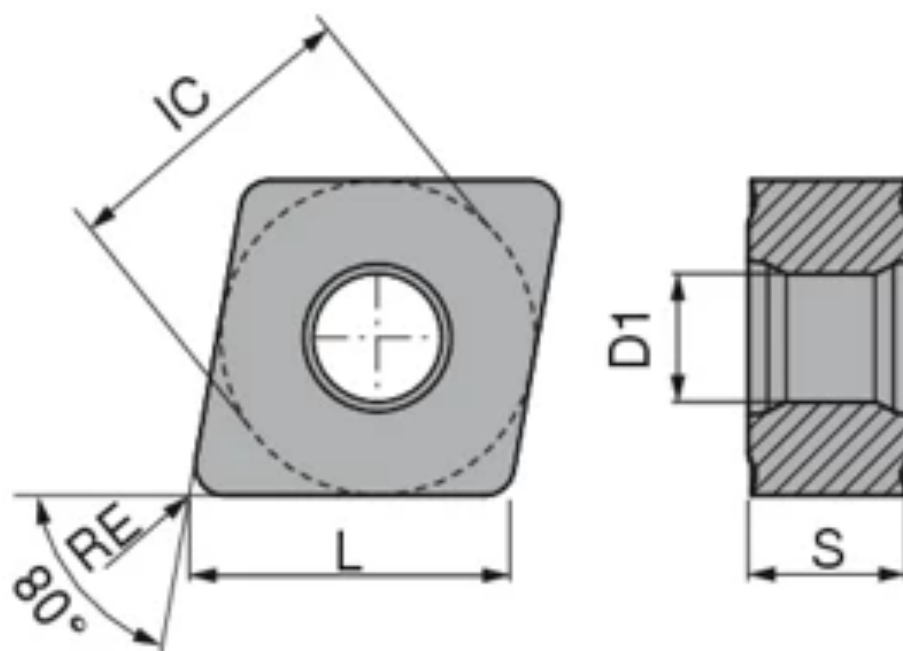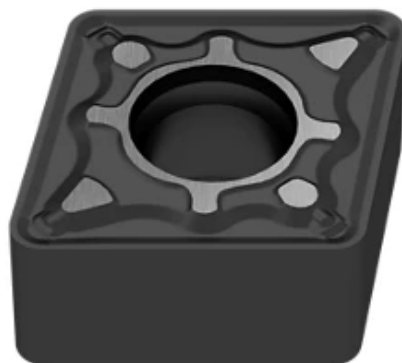

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M50
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР115

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 7641033200

120612EN	1,2	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------

Артикул: 7641033400

120616EN	1,6	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------


Артикул: 7641033000

120608EN	0,8	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------


Артикул: 76410...

CNMU

CERATIZIT \ Performance

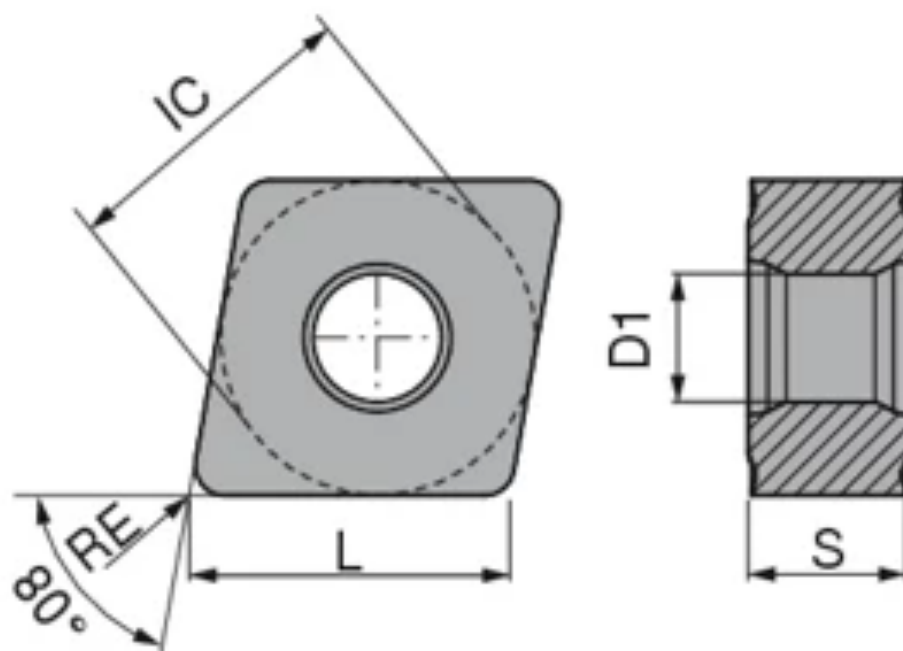

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M50
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

Артикул: 7641053400

120616EN	1,6	12,9	6,35	5,16	12,7	
----------	-----	------	------	------	------	--

Артикул: 7641053000

120608EN	0,8	12,9	6,35	5,16	12,7	
----------	-----	------	------	------	------	--



Артикул: 7641053200

120612EN	1,2	12,9	6,35	5,16	12,7	
----------	-----	------	------	------	------	--


Артикул: 7641330600

DNMU

CERATIZIT \ Performance

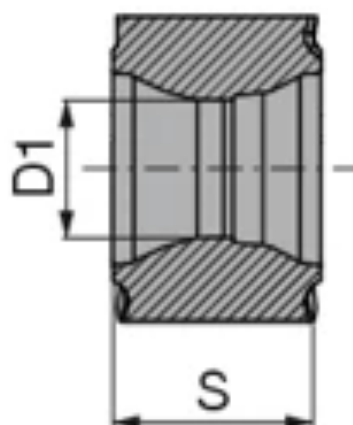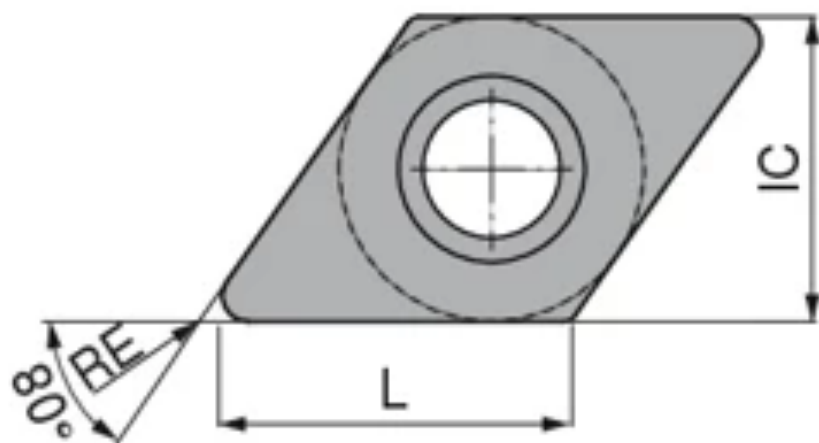

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Описание

Обозначение:
DNMU 110608EN-M30 CTCР115
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ


Технические характеристики

Обозначение ISO	110608EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	11,6 mm
Высота режущей кромки S/s	6,35 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	4,3 mm
Вписанная окружность IC/d	9,52 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M30
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP115


Артикул: 76414...

TNМУ

CERATIZIT \ Performance

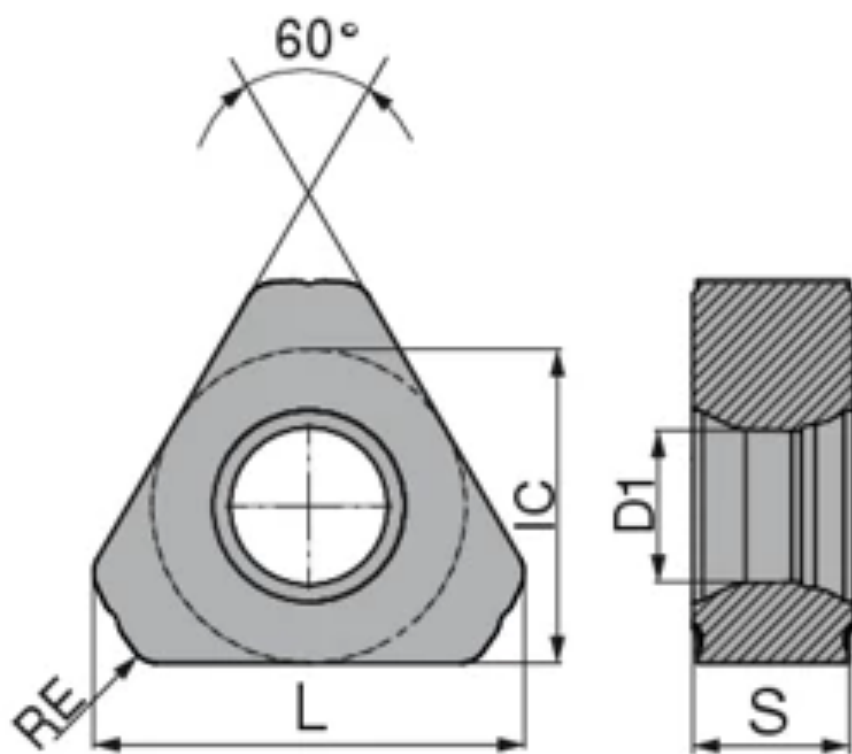

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-RM
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 7641451800

160408EN	0,8	16	4,6	4,6	9,52
----------	-----	----	-----	-----	------



Артикул: 7641453200

220612EN	1,2	22	6,35	4,6	12,7
----------	-----	----	------	-----	------

Артикул: 76417...

CNMU

CERATIZIT \ Performance

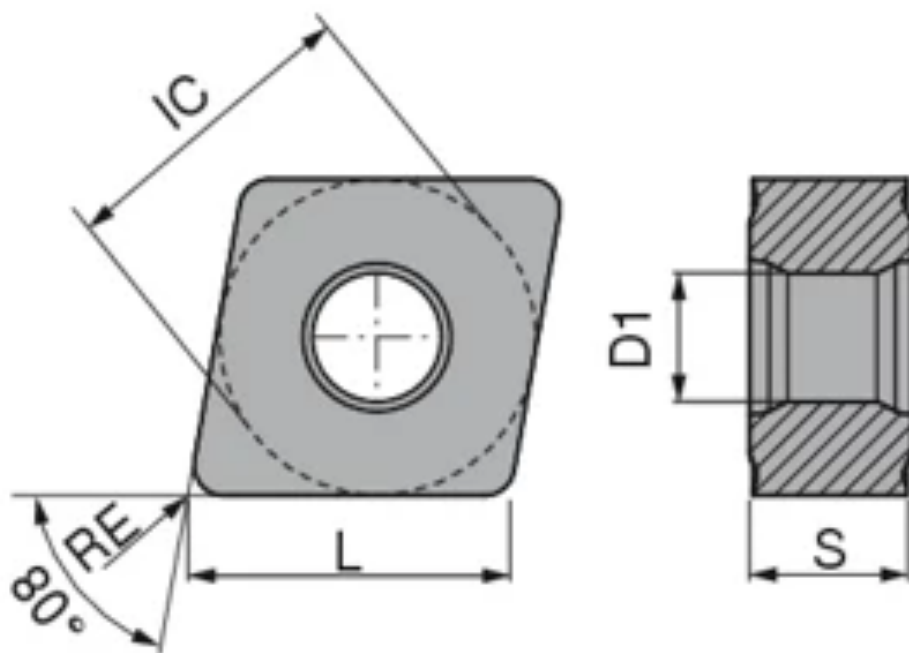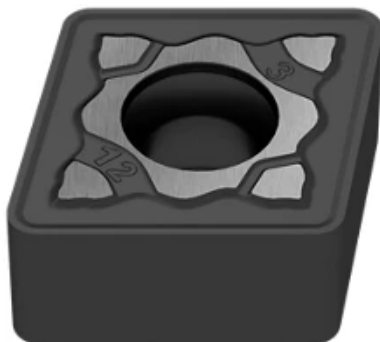

Краткие характеристики:

-M70

CTCP
125



HM

Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M70
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 7641753200

120612EN	1,2	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------



Артикул: 7641753400

120616EN	1,6	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------


Артикул: 7642131800

WNMU

CERATIZIT \ Performance

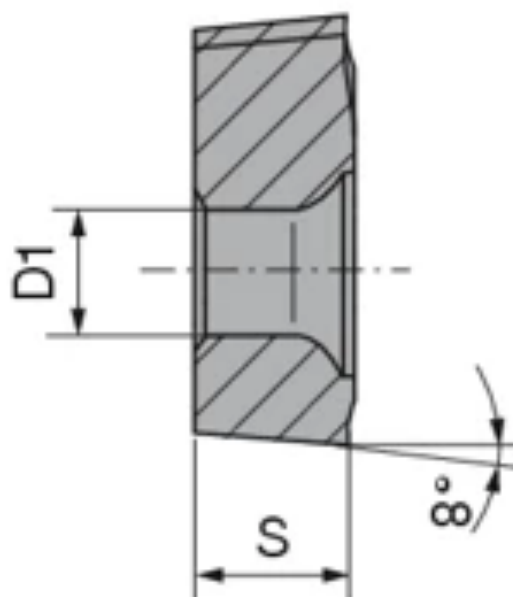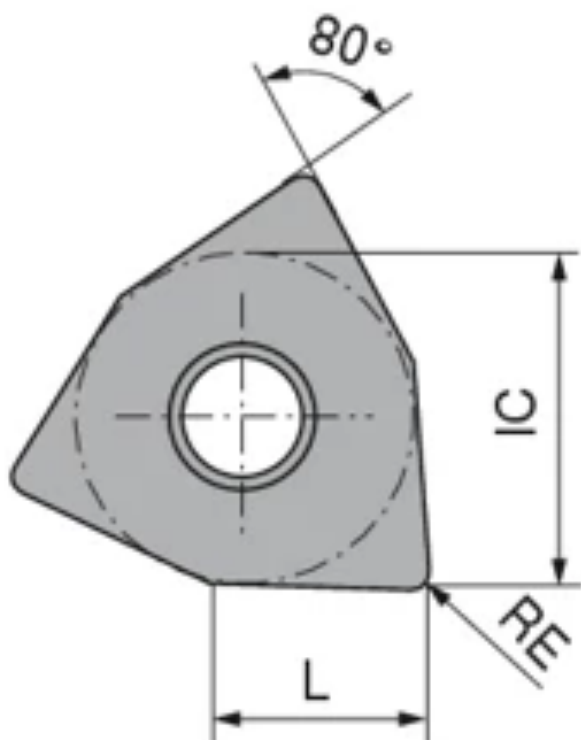

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Описание

Обозначение:
WNMU 080608EN-XU CTCP115
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ



Технические характеристики

Обозначение ISO	080608EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	8,6 mm
Высота режущей кромки S/s	6,35 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	4,4 mm
Вписанная окружность IC/d	12,7 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	-XU
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP115


Артикул: 7642151800

WNMU

CERATIZIT \ Performance

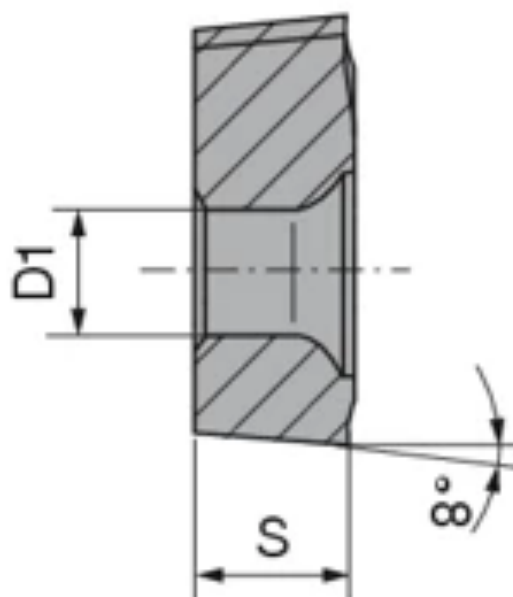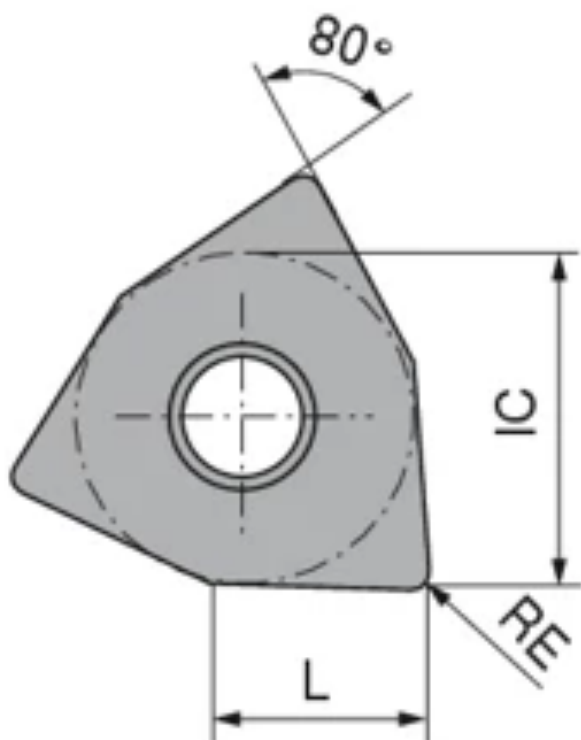

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Описание

Обозначение:
WNMU 080608EN-XU CTCP125
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ


Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-XU
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125
Обозначение ISO	080608EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	8,6 mm
Высота режущей кромки S/s	6,35 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	4,4 mm
Вписанная окружность IC/d	12,7 mm


Артикул: 76429...

CNMU

CERATIZIT \ Performance

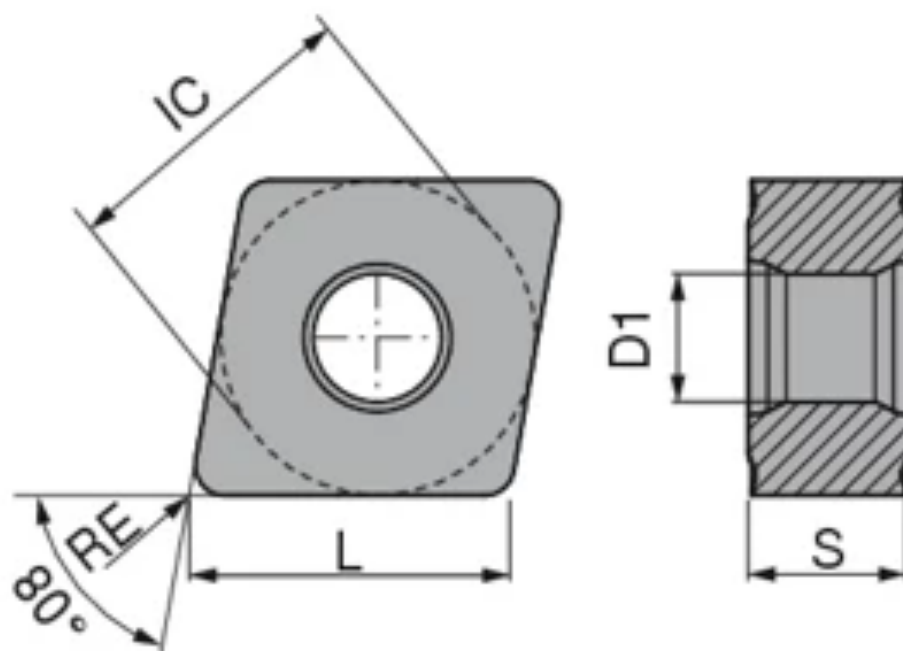

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD -XU

Покрытие / марка (Ceratizit) COATN CTCP115

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 7642933000

120608EN	0,8	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------


Артикул: 7642933200

120612EN	1,2	12,9	6,35	5,16	12,7
----------	-----	------	------	------	------


Артикул: 76429...

CNMU

CERATIZIT \ Performance

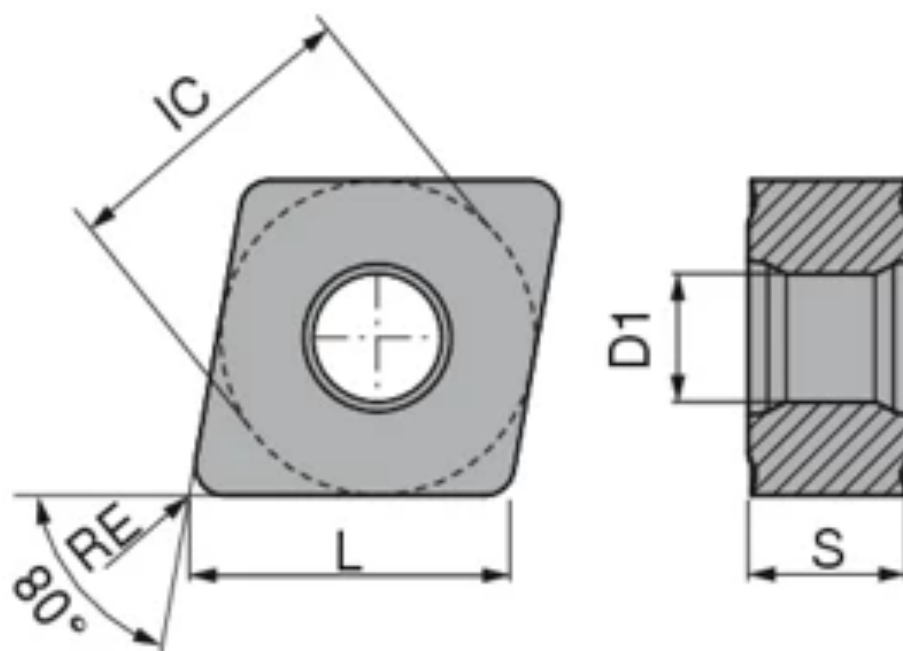

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-XU
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР125

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

Артикул: 7642953000

120608EN	0,8	12,9	6,35	5,16	12,7	
----------	-----	------	------	------	------	--



Артикул: 7642953200

120612EN	1,2	12,9	6,35	5,16	12,7	
----------	-----	------	------	------	------	--


Артикул: 76431...

WNMU

CERATIZIT \ Performance

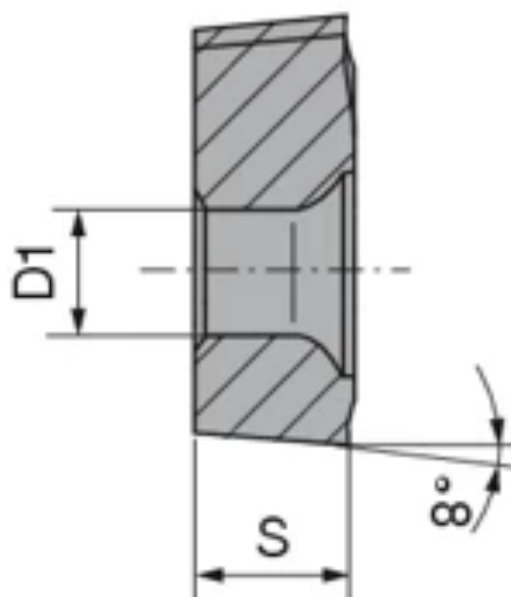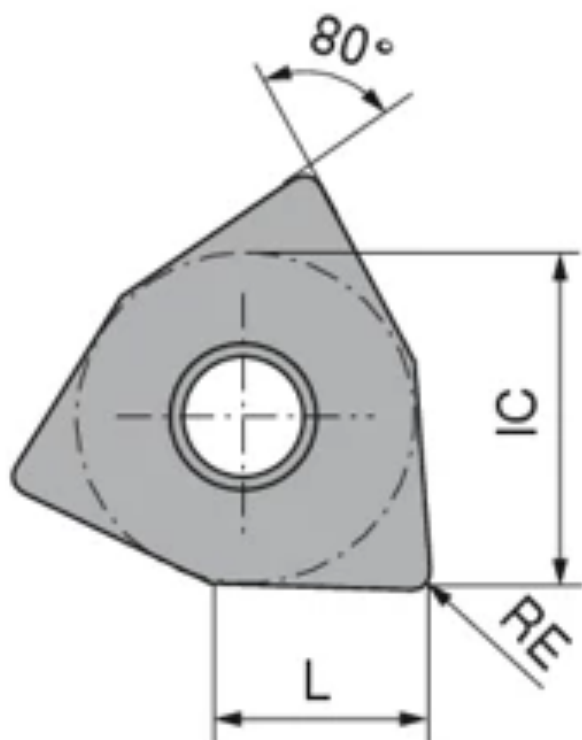

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M50
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТСР115

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 7643131800						
080608EN	0,8	8,6	6,35	4,4	12,7	
Артикул: 7643132000						
080612EN	1,2	8,6	6,35	4,4	12,7	


Артикул: 7643151800

WNMU

CERATIZIT \ Performance

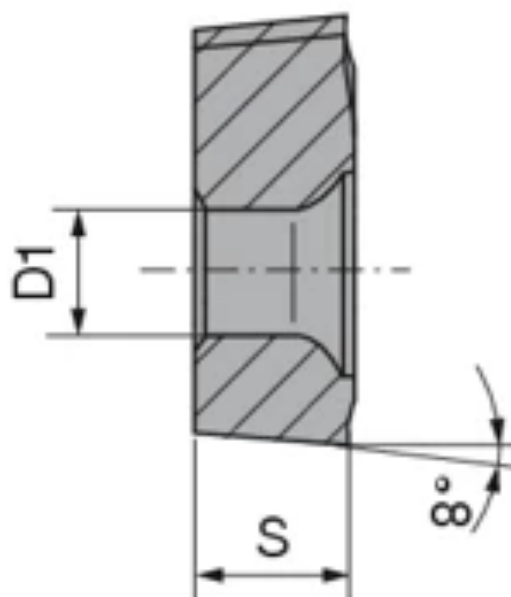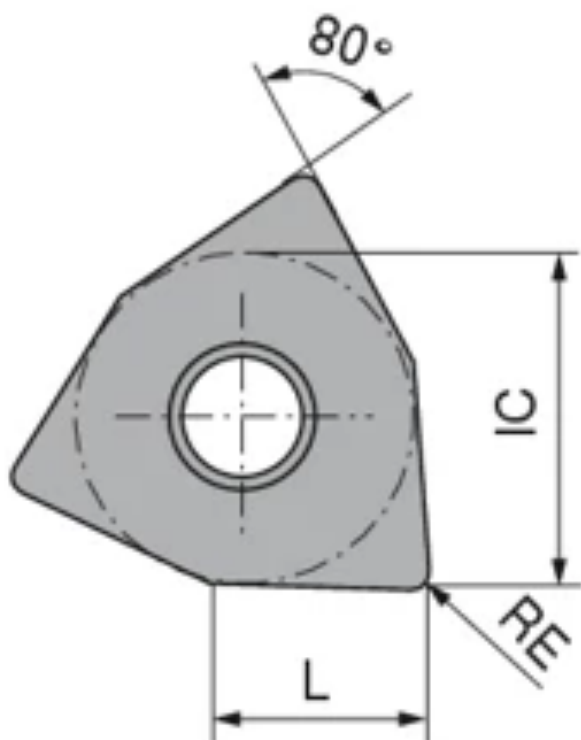

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Описание

Обозначение:
WNMU 080608EN-M50 CTCP125
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ


Технические характеристики

Обозначение ISO	080608EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	8,6 mm
Высота режущей кромки S/s	6,35 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	4,4 mm
Вписанная окружность IC/d	12,7 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	-M50
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP125

Артикул: 70521...

MaxiLock-N – PSBN 75° – державка с зажимом коленчатым рычагом

CERATIZIT \ Performance

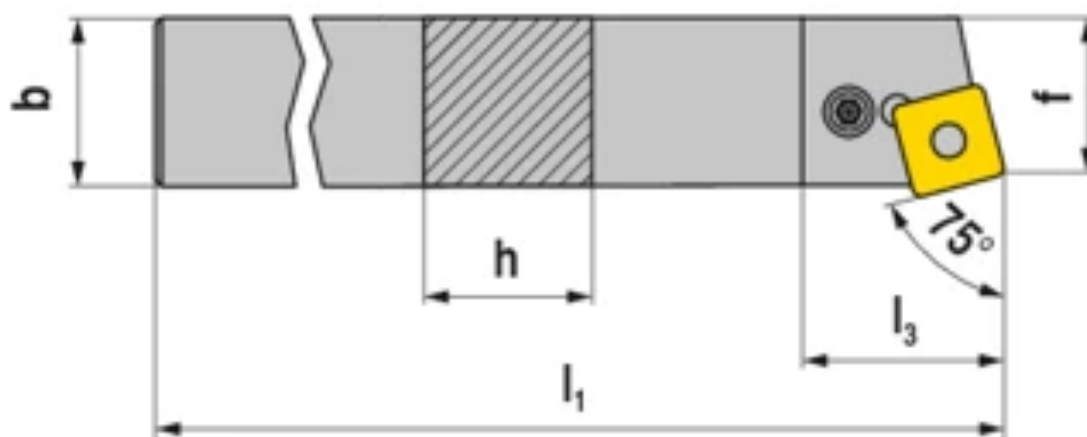

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.

h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
----------------	----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 70521232

32	32	170	39,2	27
----	----	-----	------	----



Артикул: 7052114000

40	40	250	48	35
----	----	-----	----	----

Артикул: 70698...

MaxiLock-S – SDJN 93° – Державка с зажимным винтом

CERATIZIT \ Performance

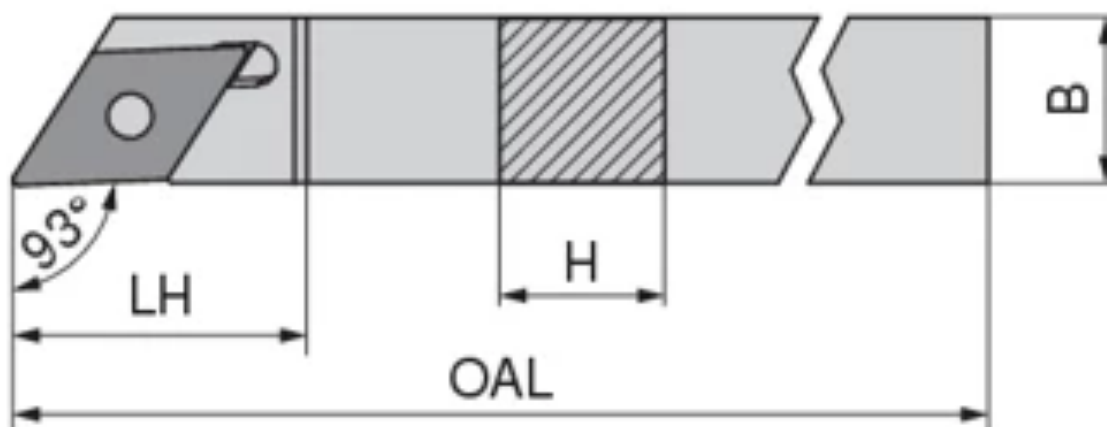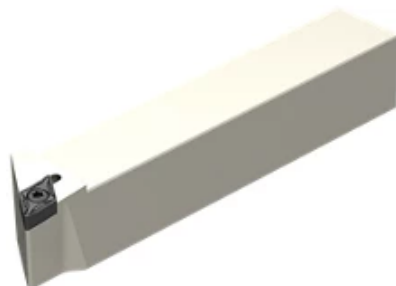

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.

h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
----------------	----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 70698010

10	12	100	21,3	12
----	----	-----	------	----

Артикул: 70698012

12	12	100	21,3	12
----	----	-----	------	----

Артикул: 70698016

16	16	125	21,3	16
----	----	-----	------	----

Артикул: 70698020

20	20	125	21,3	20
----	----	-----	------	----


Артикул: 70698025

25	25	150	21,3	25
----	----	-----	------	----


Артикул: 70185...

CCMT

CERATIZIT \ Performance

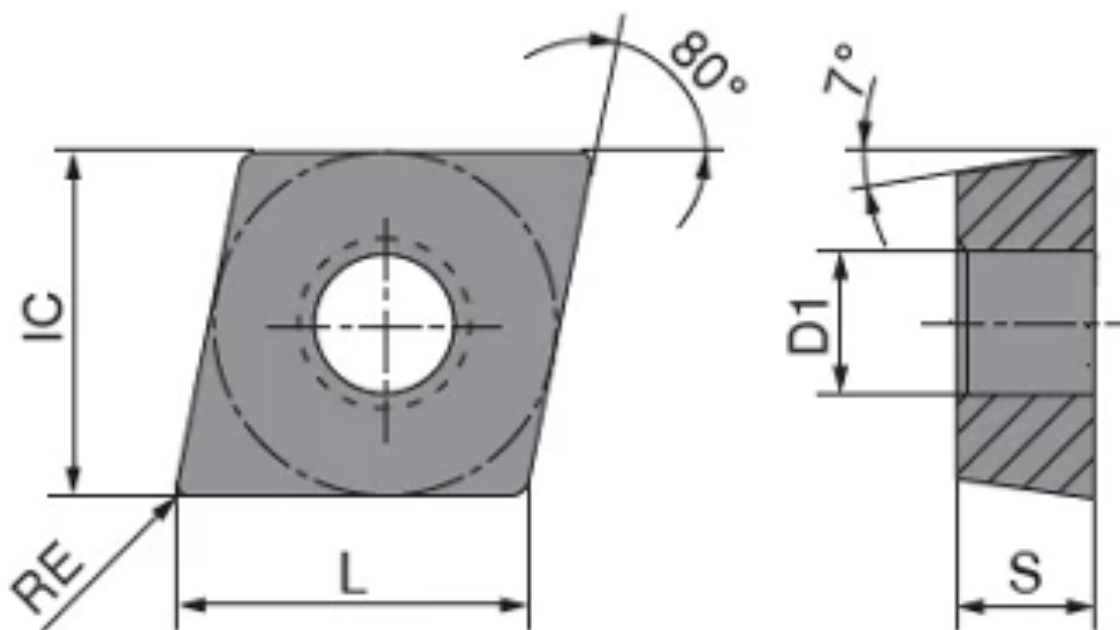

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F43
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

Артикул: 70185460

09T304EN	0,4	9,7	3,97	4,4	9,52	
----------	-----	-----	------	-----	------	--



Артикул: 70185462

09T308EN	0,8	9,7	3,97	4,4	9,52	
----------	-----	-----	------	-----	------	--


Артикул: 70191...

CCGT

CERATIZIT \ Performance

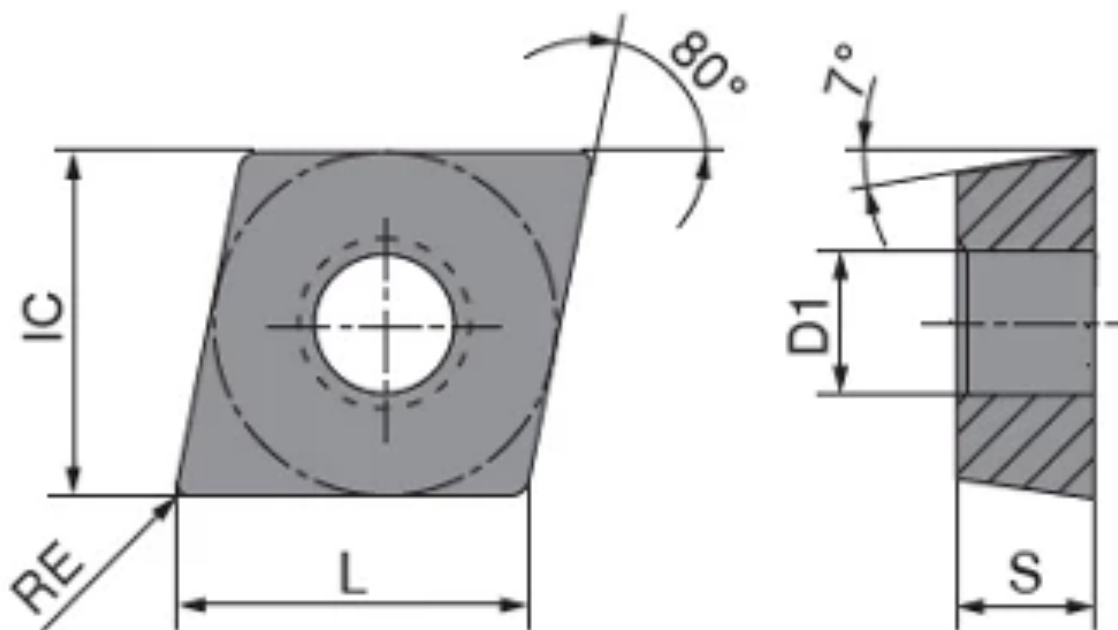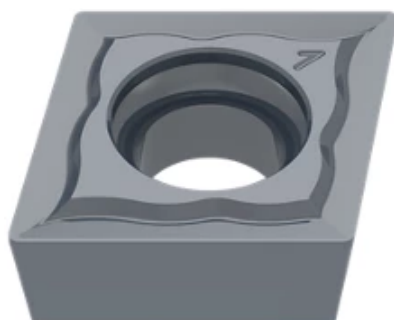

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F23
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	СТР2120

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 70191600						
060200FN	0	6,4	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70191602						
060201FN	0,1	6,4	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70191604						
09T300FN	0	9,7	3,97	4,4	9,52	
Артикул: 70191606						
09T301FN	0,1	9,7	3,97	4,4	9,52	


Артикул: 70253...

CCMT

CERATIZIT \ Performance

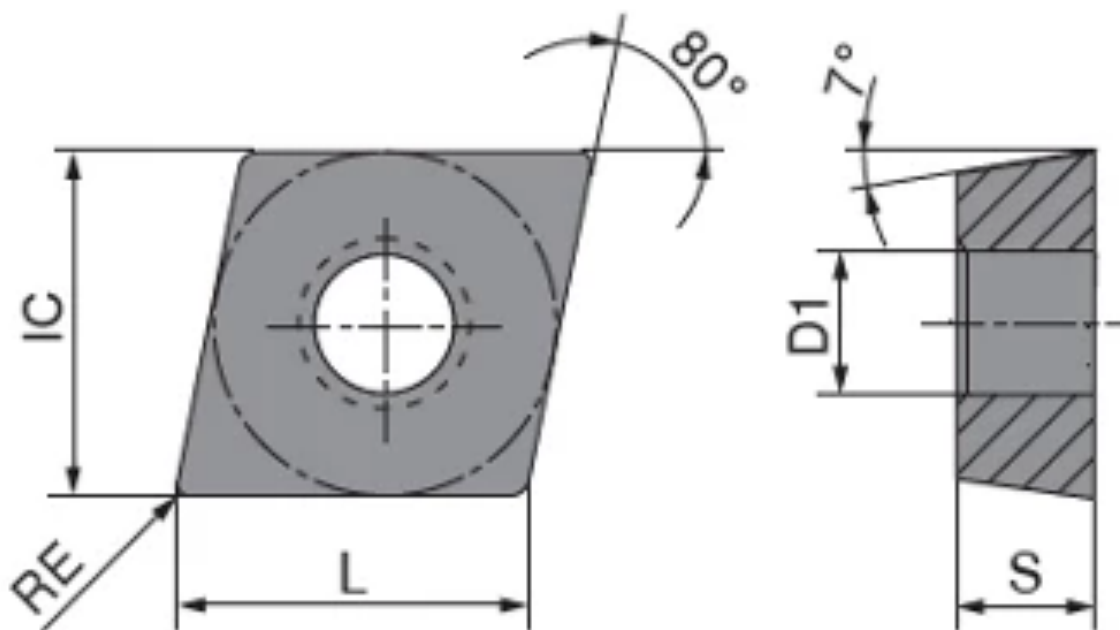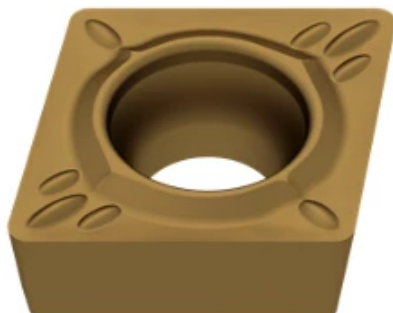

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-SF
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 70253460

060204EN	0,4	6,4	2,38	2,8	6,35
----------	-----	-----	------	-----	------



Артикул: 70253464

09T304EN	0,4	9,7	3,97	4,4	9,52
----------	-----	-----	------	-----	------


Артикул: 70186...

DCMT

CERATIZIT \ Performance

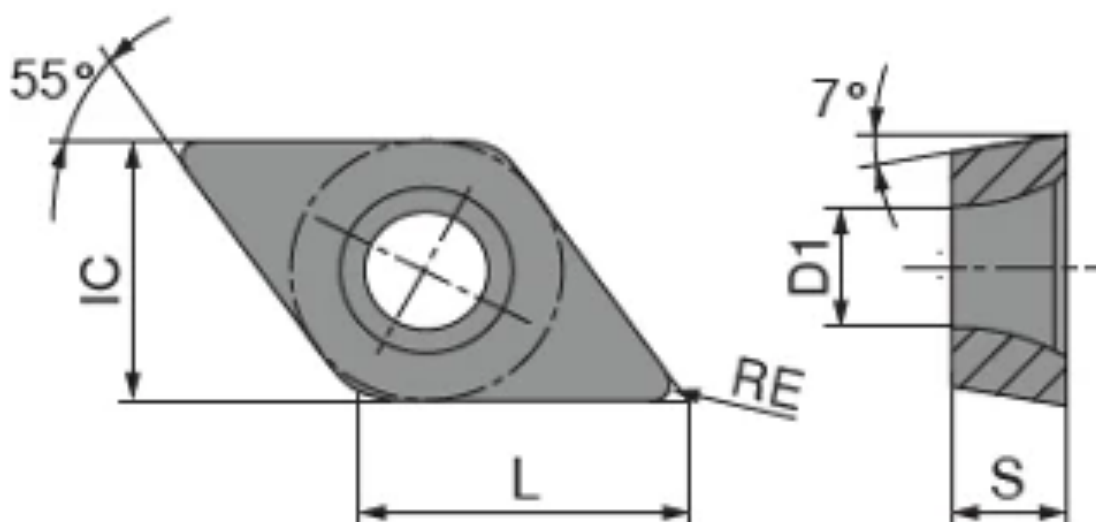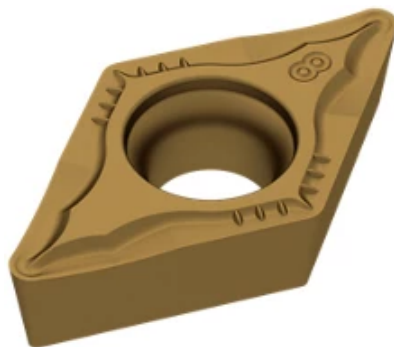

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F43
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 70186400						
070202EN	0,2	7,75	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70186402						
070204EN	0,4	7,75	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70186404						
11T302EN	0,2	11,6	3,97	4,4	9,52	
Артикул: 70186406						
11T304EN	0,4	11,6	3,97	4,4	9,52	
Артикул: 70186408						
11T308EN	0,8	11,6	3,97	4,4	9,52	


Артикул: 70192...

DCGT

CERATIZIT \ Performance

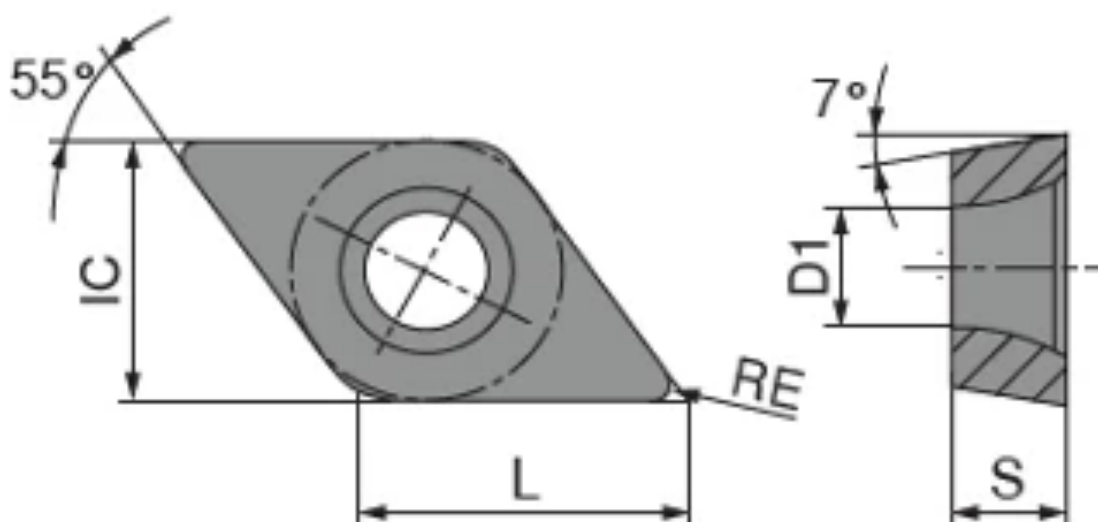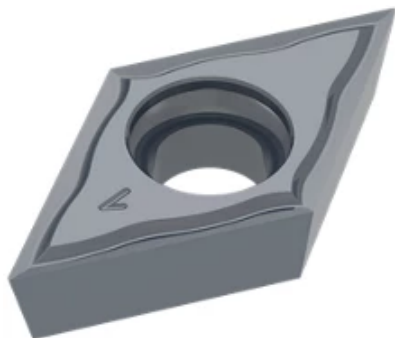

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F23
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTP2120

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
Артикул: 70192600					
070200FN	0	7,75	2,38	2,8	6,35
Артикул: 70192602					
070201FN	0,1	7,75	2,38	2,8	6,35
Артикул: 70192604					
11T300FN	0	11,6	3,97	4,4	9,52
Артикул: 70192606					
11T301FN	0,1	11,6	3,97	4,4	9,52


Артикул: 70259...

DCMT

CERATIZIT \ Performance

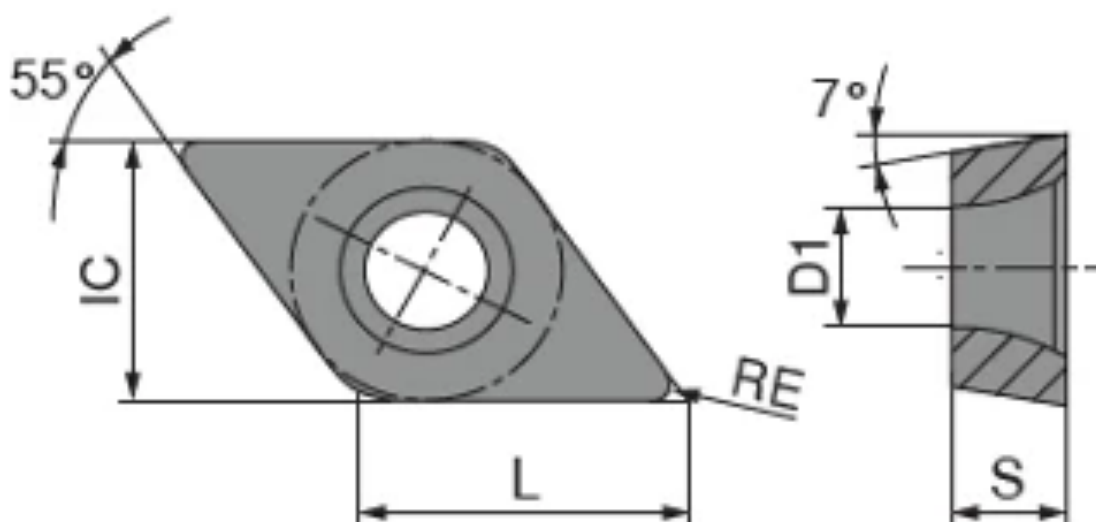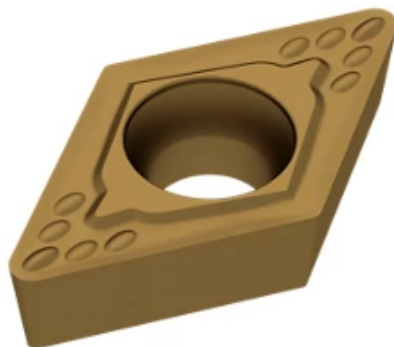

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-SF
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 70259440						
070204EN	0,4	7,75	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70259444						
11T304EN	0,4	11,6	3,97	4,4	9,52	
Артикул: 70259446						
11T308EN	0,8	11,6	3,97	4,4	9,52	


Артикул: 70259...

DCMT

CERATIZIT \ Performance

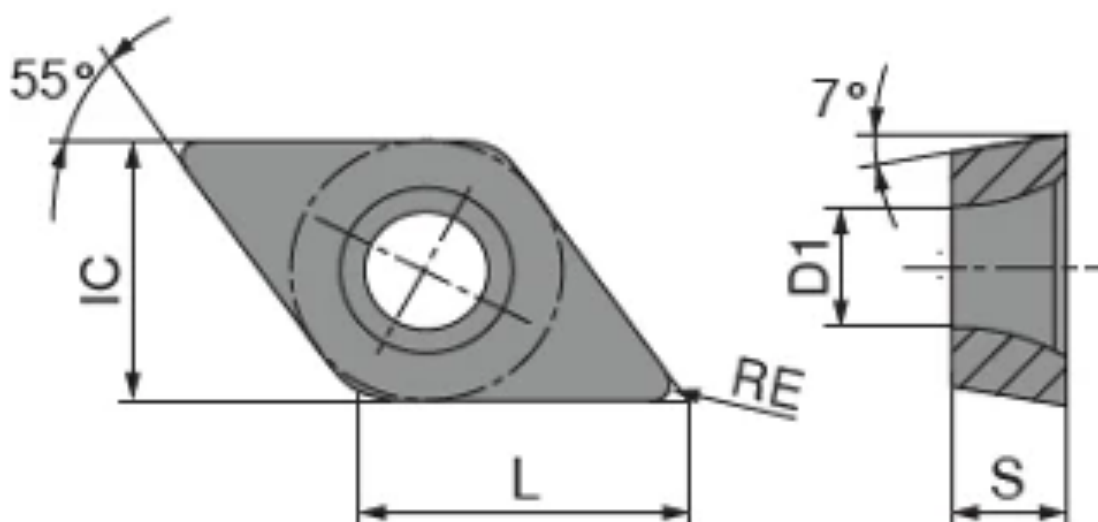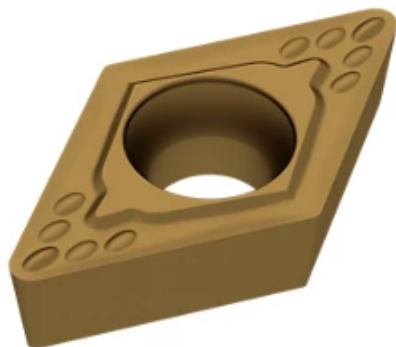

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-SF
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
Артикул: 70259440						
070204EN	0,4	7,75	2,38	2,8	6,35	
Артикул: 70259444						
11T304EN	0,4	11,6	3,97	4,4	9,52	
Артикул: 70259446						
11T308EN	0,8	11,6	3,97	4,4	9,52	

Артикул: 72400...

DCGT

CERATIZIT \ Performance

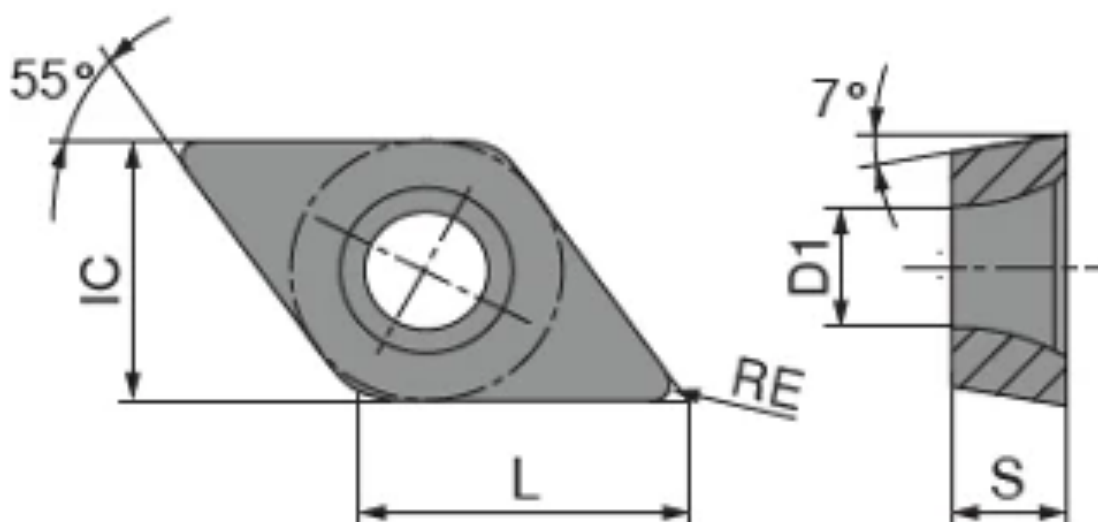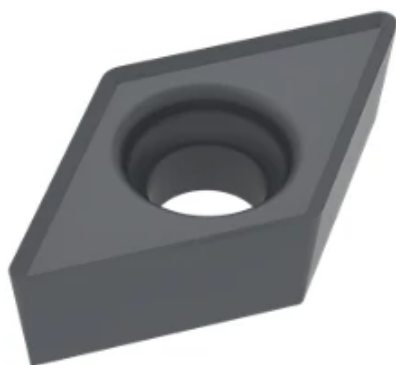

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-FM37
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	WPU7620

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
Артикул: 72400506					
0702006FN	0,06	7,75	2,38	2,8	6,35
Артикул: 72400515					
0702015FN	0,15	7,75	2,38	2,8	6,35
Артикул: 72400535					
0702035FN	0,35	7,75	2,38	2,8	6,35
Артикул: 72400538					
11T3008FN	0,08	11,6	3,97	4,4	9,52
Артикул: 72400565					
11T3035FN	0,35	11,6	3,97	4,4	9,52

Артикул: 70206154

SPUN

CERATIZIT \ Performance

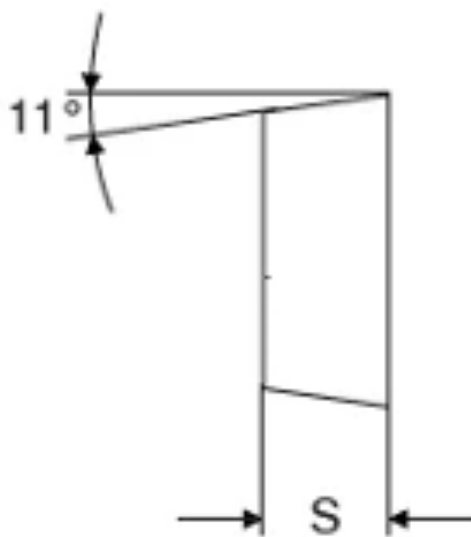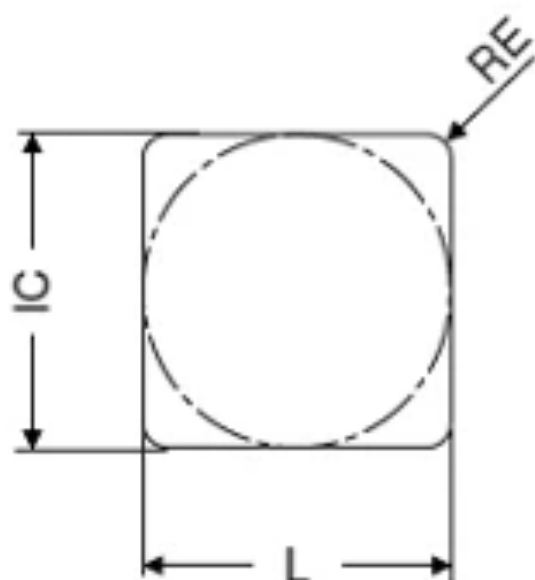

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТС
3110



HM

Применимость по материалам:

К

Описание

Обозначение:
SPUN 120308EN CTC3110
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ




Технические характеристики

Обозначение ISO	120308EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	12,7 mm
Высота режущей кромки S/s	3,18 mm
Вписанная окружность IC/d	12,7 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC3110

Артикул: 76206718

SPUN

CERATIZIT \ Performance

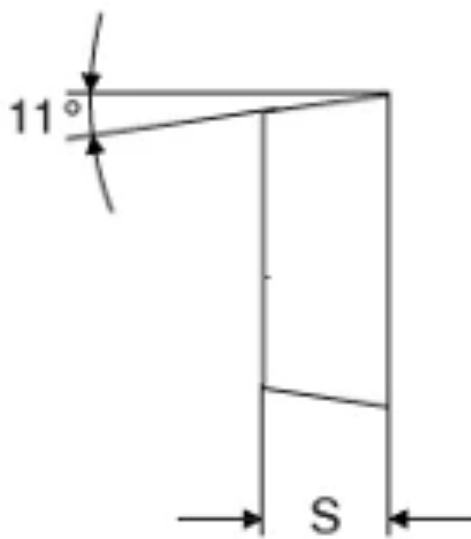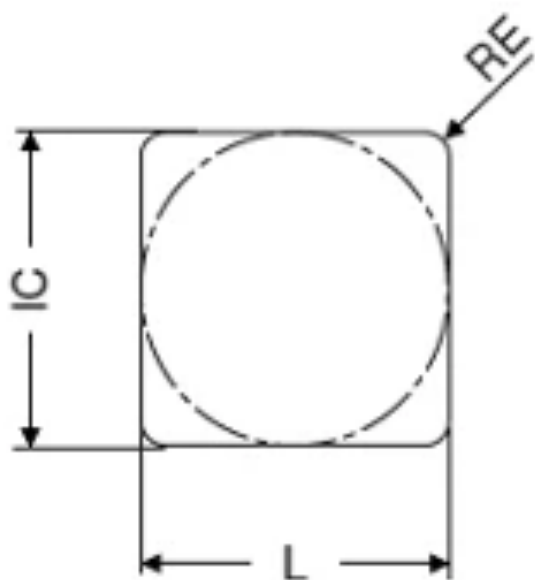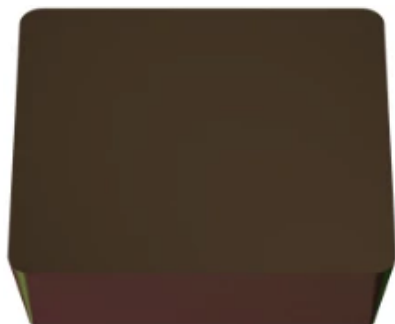

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСР
135



HM

Применимость по материалам:

Р

М

Описание

Обозначение:
SPUN 120308EN CTCР135
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ

Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD

Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCP135
Обозначение ISO	120308EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	12,7 mm
Высота режущей кромки S/s	3,18 mm
Вписанная окружность IC/d	12,7 mm

Артикул: 76208...

SPMR

CERATIZIT \ Performance

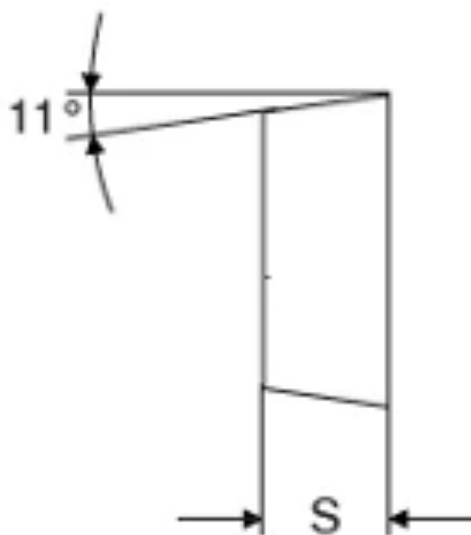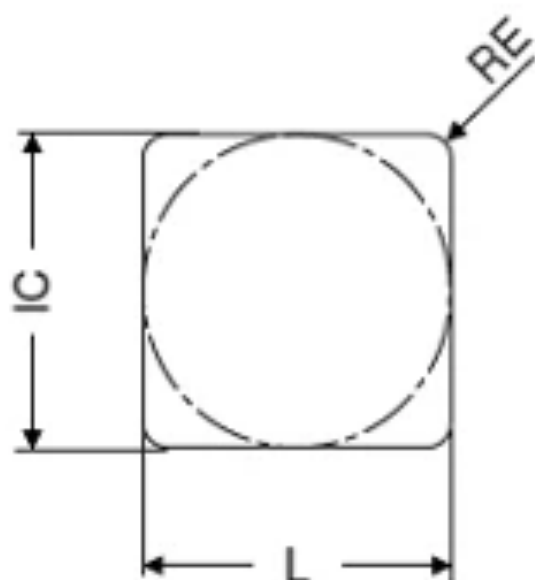

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСР
135



HM

Применимость по материалам:

Р

М

Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD



Покрытие / марка (Ceratizit) COATNСТCP135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покрытие / марка (Ceratizit)
Артикул: 76208716						
120304EN	0,4	12,7	3,18	12,7		
Артикул: 76208704						
090304EN	0,4	9,52	3,18	9,52		
Артикул: 76208718						
120308EN	0,8	12,7	3,18	12,7		
Артикул: 76208720						
120308ER	0,8	12,7	3,18	12,7		


Артикул: 70187...

TCMT

CERATIZIT \ Performance

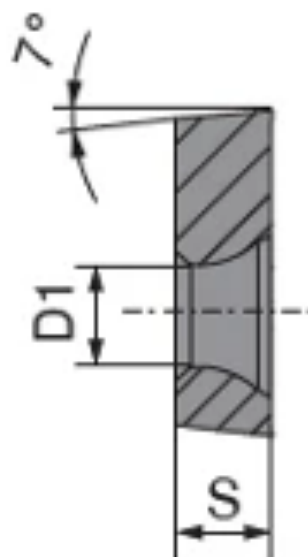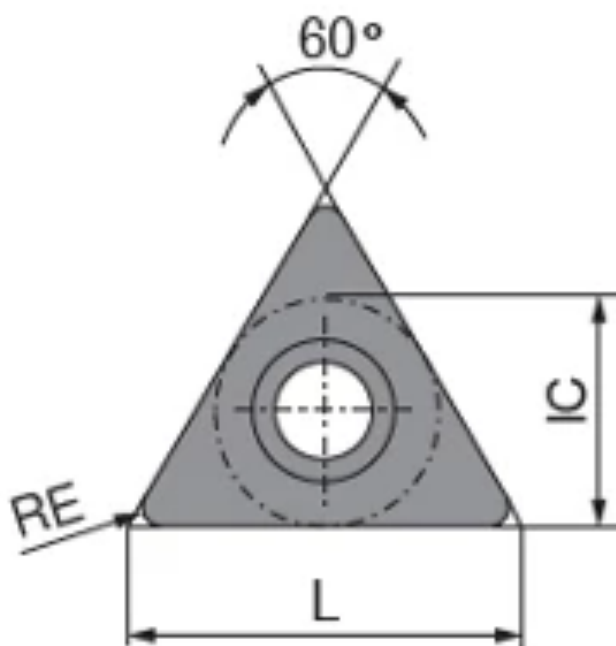

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F43
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 70187400

110204EN	0,4	11	2,38	2,8	6,35
----------	-----	----	------	-----	------

Артикул: 70187402

16T304EN	0,4	16,5	3,97	4,4	9,52
----------	-----	------	------	-----	------



Артикул: 70187404

16T308EN	0,8	16,5	3,97	4,4	9,52
----------	-----	------	------	-----	------

Артикул: 70189008

TPMR

CERATIZIT \ Performance

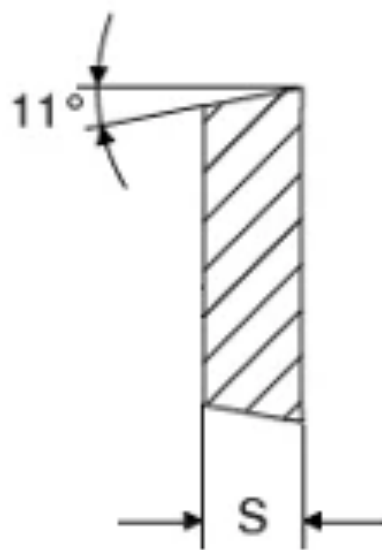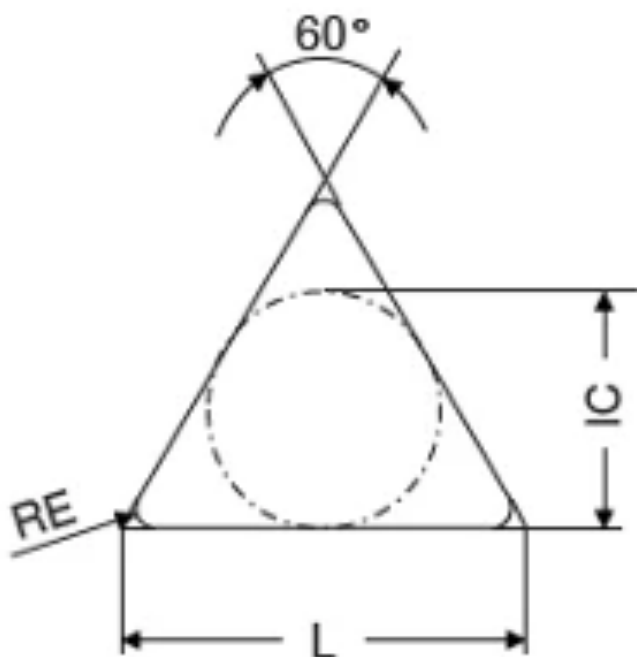

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСК
110



HM

Применимость по материалам:

Р

К

Описание

Обозначение:
TPMR 160308EN CTCK110
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ




Технические характеристики

Обозначение ISO	160308EN
Радиус при вершине RE/r	0,8 mm
Длина режущей кромки L/l	16,5 mm
Высота режущей кромки S/s	3,18 mm
Вписанная окружность IC/d	9,52 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTCK110

Артикул: 76212...

TPUN

CERATIZIT \ Performance

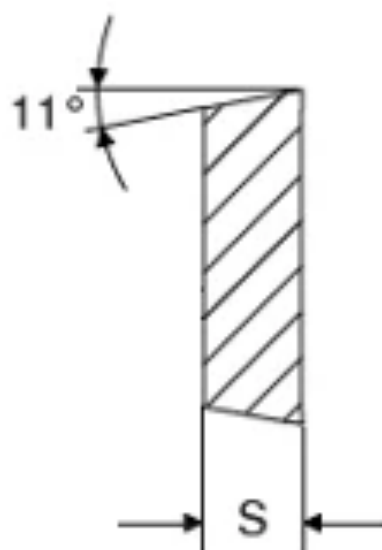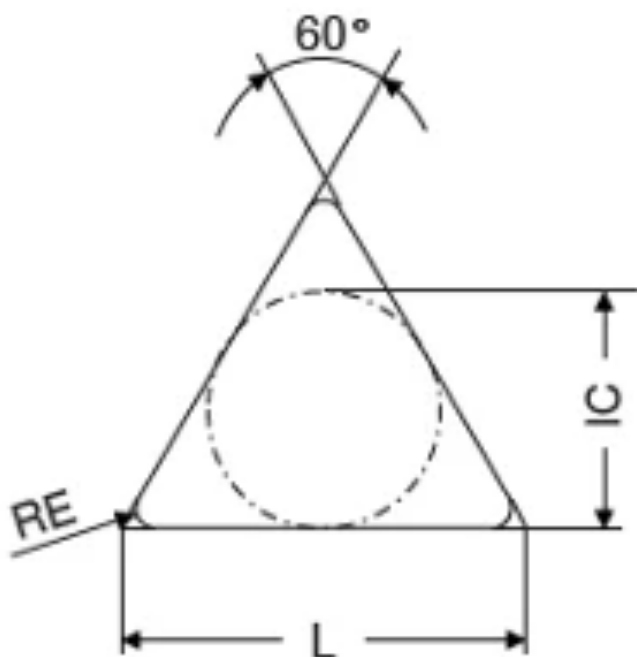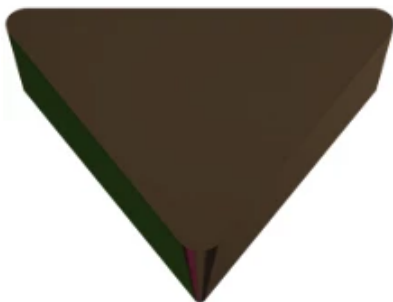

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСР
135



HM

Применимость по материалам:

P

M

Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD




Покрытие / марка (Ceratizit) COATNСТCP135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покрытие / марка (Ceratizit)
Артикул: 76212742						
220408EN	0,8	22	4,76	12,7		
Артикул: 76212702						
110304EN	0,4	11	3,18	6,35		
Артикул: 76212720						
160304EN	0,4	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76212722						
160308EN	0,8	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76212724						
160312EN	1,2	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76212744						
220412EN	1,2	22	4,76	12,7		

Артикул: 76228...

TPMR

CERATIZIT \ Performance

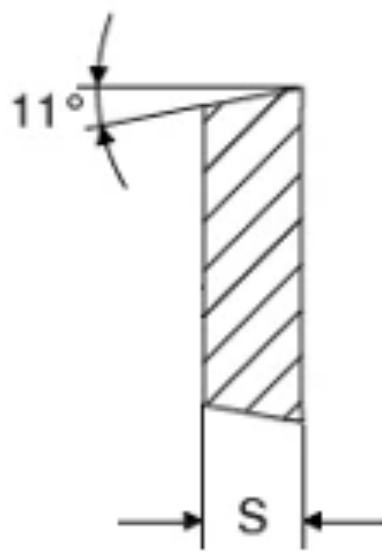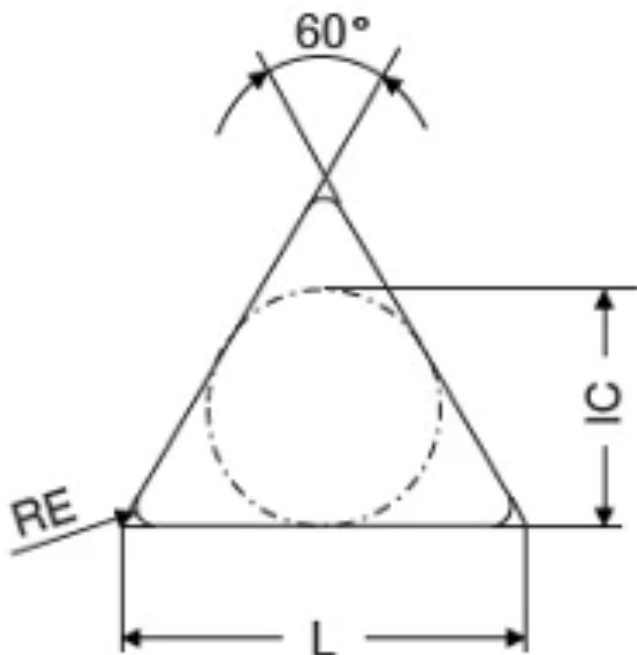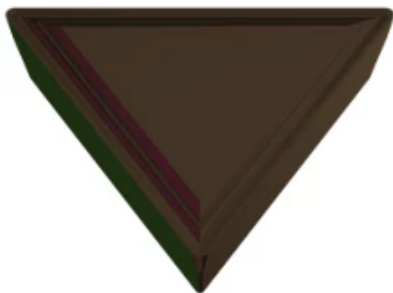

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСР
135



HM

Применимость по материалам:

Р

М

Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD




Покрытие / марка (Ceratizit) COATNСТCP135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)
Артикул: 76228702				
110304EN	0,4	11	3,18	6,35
Артикул: 76228704				
110308EN	0,8	11	3,18	6,35
Артикул: 76228706				
160304EN	0,4	16,5	3,18	9,52
Артикул: 76228708				
160308EN	0,8	16,5	3,18	9,52

Артикул: 76232...

TPMR

CERATIZIT \ Performance

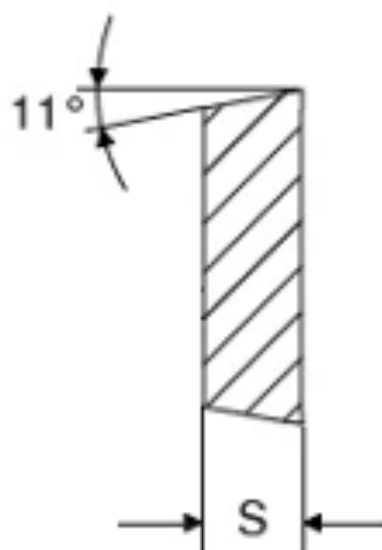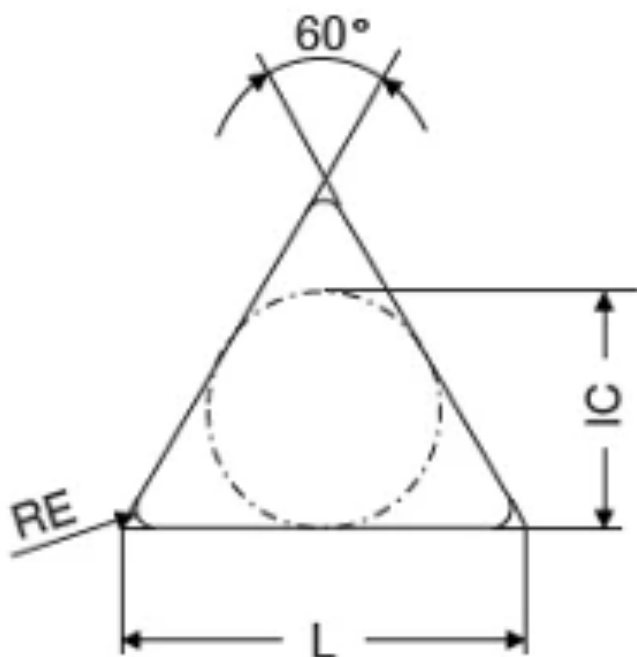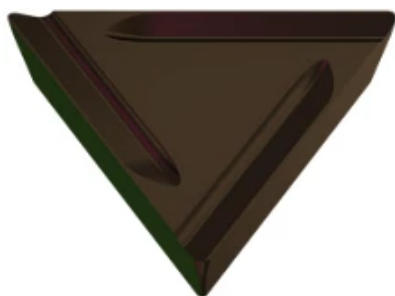

Краткие характеристики:

DRAGONSKIN

СТСР
135



HM

Применимость по материалам:

P

M

Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD


Покрытие / марка (Ceratizit) COATNСТCP135

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)	Покрытие / марка (Ceratizit)
Артикул: 76232706						
110304EL	0,4	11	3,18	6,35		
Артикул: 76232704						
110304ER	0,4	11	3,18	6,35		
Артикул: 76232714						
160304EL	0,4	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76232712						
160304ER	0,4	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76232718						
160308EL	0,8	16,5	3,18	9,52		
Артикул: 76232716						
160308ER	0,8	16,5	3,18	9,52		


Артикул: 70193...

VCGT

CERATIZIT \ Performance

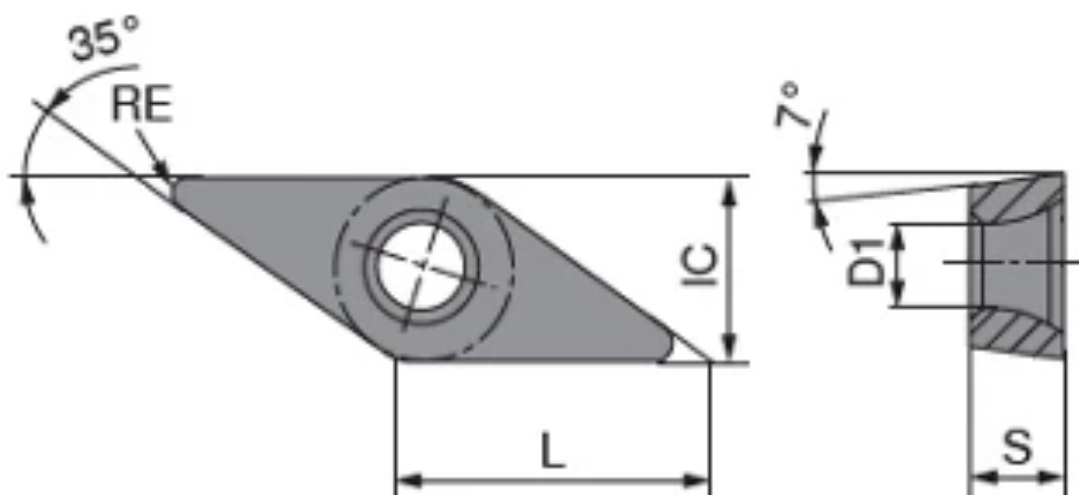

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики



Стружколом (Ceratizit) CBMD	-F23
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTP2120

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)
Артикул: 70193600					
110300FN	0	11,1	3,18	2,9	6,35
Артикул: 70193602					
110301FN	0,1	11,1	3,18	2,9	6,35
Артикул: 70193606					
160401FN	0,1	16,6	4,76	4,4	9,52


Артикул: 70279440

VCMT

CERATIZIT \ Performance

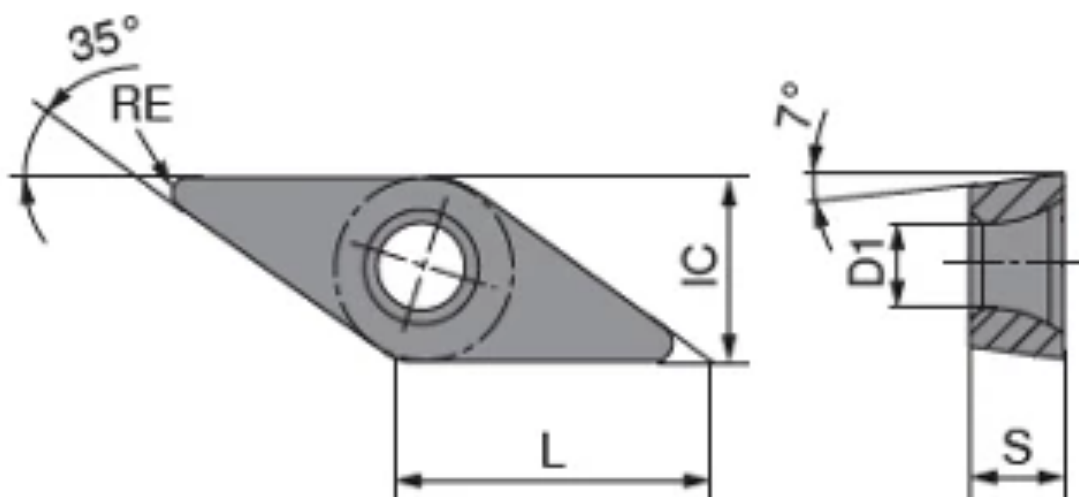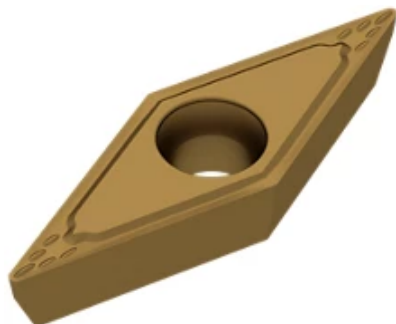

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Описание

Обозначение:
VCMT 160404EN-SF CTC2135
ПЛАСТИНА ТОКАРНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ



Технические характеристики

Обозначение ISO	160404EN
Радиус при вершине RE/r	0,4 mm
Длина режущей кромки L/l	16,6 mm
Высота режущей кромки S/s	4,76 mm
Диам. крепёжного отверстия D1/d ₁	4,4 mm
Вписанная окружность IC/d	9,52 mm
Стружколом (Ceratizit) CBMD	-SF
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	CTC2135

Артикул: 72492...

TriClamp – VPXT

CERATIZIT \ Performance

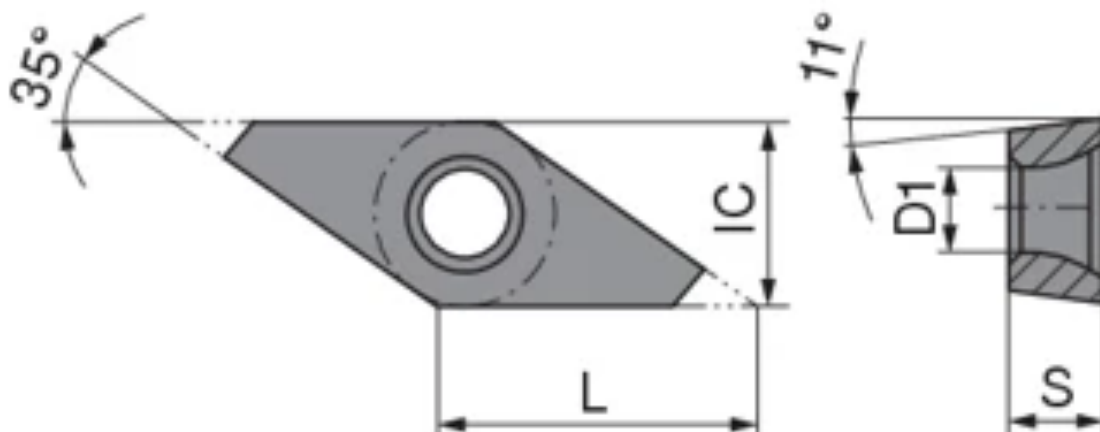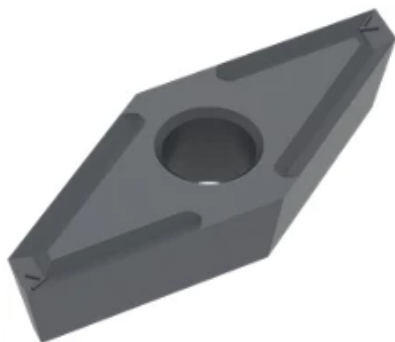

Краткие характеристики:



Применимость по материалам:



Технические характеристики

Стружколом (Ceratizit) CBMD	-ER
Покрытие / марка (Ceratizit) COATN	TiAlN+

Обозначение	r RE (mm)	l L (mm)	s S (mm)	d ₁ D1 (mm)	d IC (mm)	Стружколом (Ceratizit)
-------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

Артикул: 72492615

1003015	0,15	10	3,18	4,4	6,35	
---------	------	----	------	-----	------	--



Артикул: 72492635

1003035	0,35	10	3,18	4,4	6,35	
---------	------	----	------	-----	------	--

Артикул: 70649...

MaxiLock-S – SCRC 75° – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

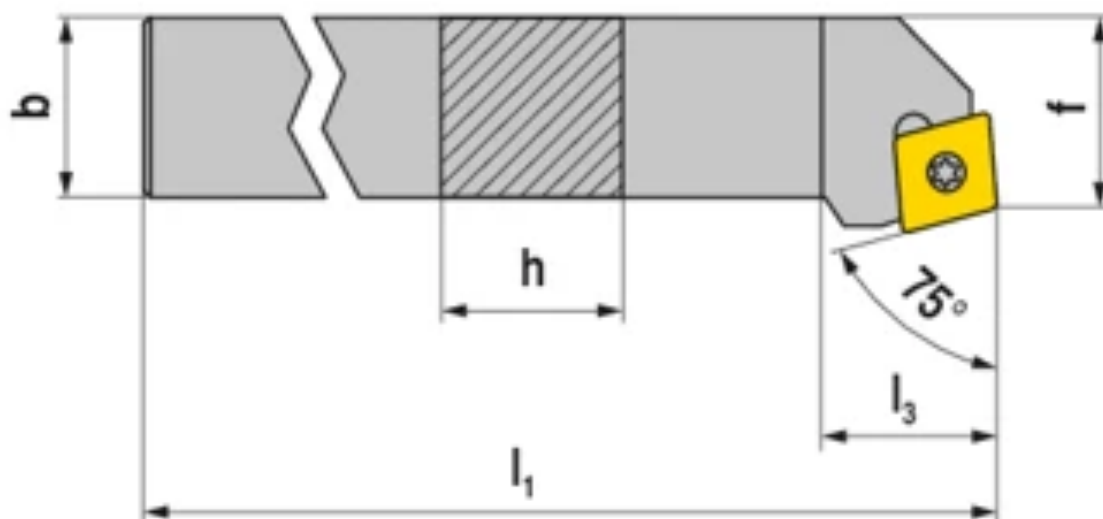

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.

h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
----------------	----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------

Артикул: 7064901200

12	12	80	16	13
----	----	----	----	----

Артикул: 7064902000


20	20	125	17	22
----	----	-----	----	----

Артикул: 70766...

NEW

MaxiLock-S – SCAC 90° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

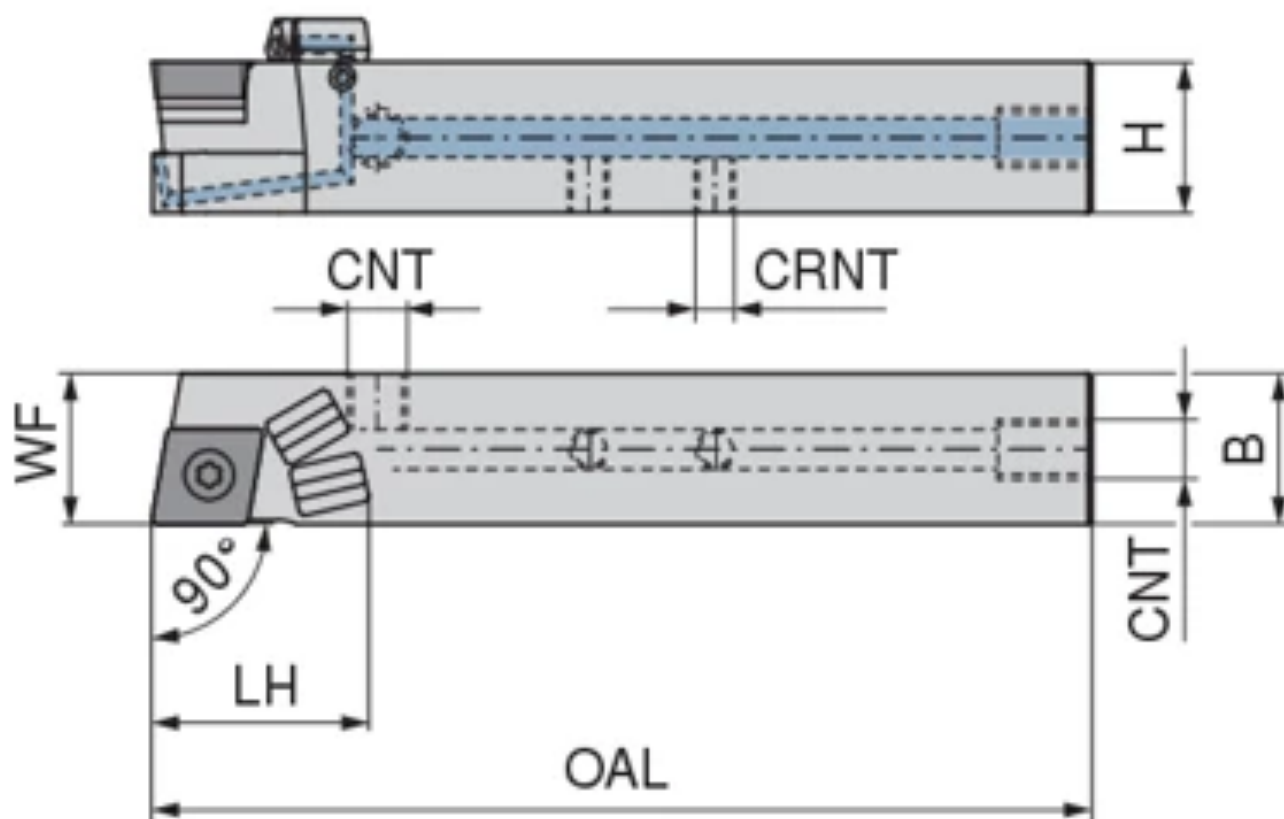

Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- Для автоматов фасонно-продольного точения

Технические характеристики

Исполнение Прав.



h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7076601200				
12	12	80	22	12
Артикул: 7076611200				
12	12	150	21	12
Артикул: 7076601600				
16	16	100	30	16
Артикул: 7076602000				
20	20	125	30	20

Артикул: 70766...

NEW

MaxiLock-S – SCAC 90° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

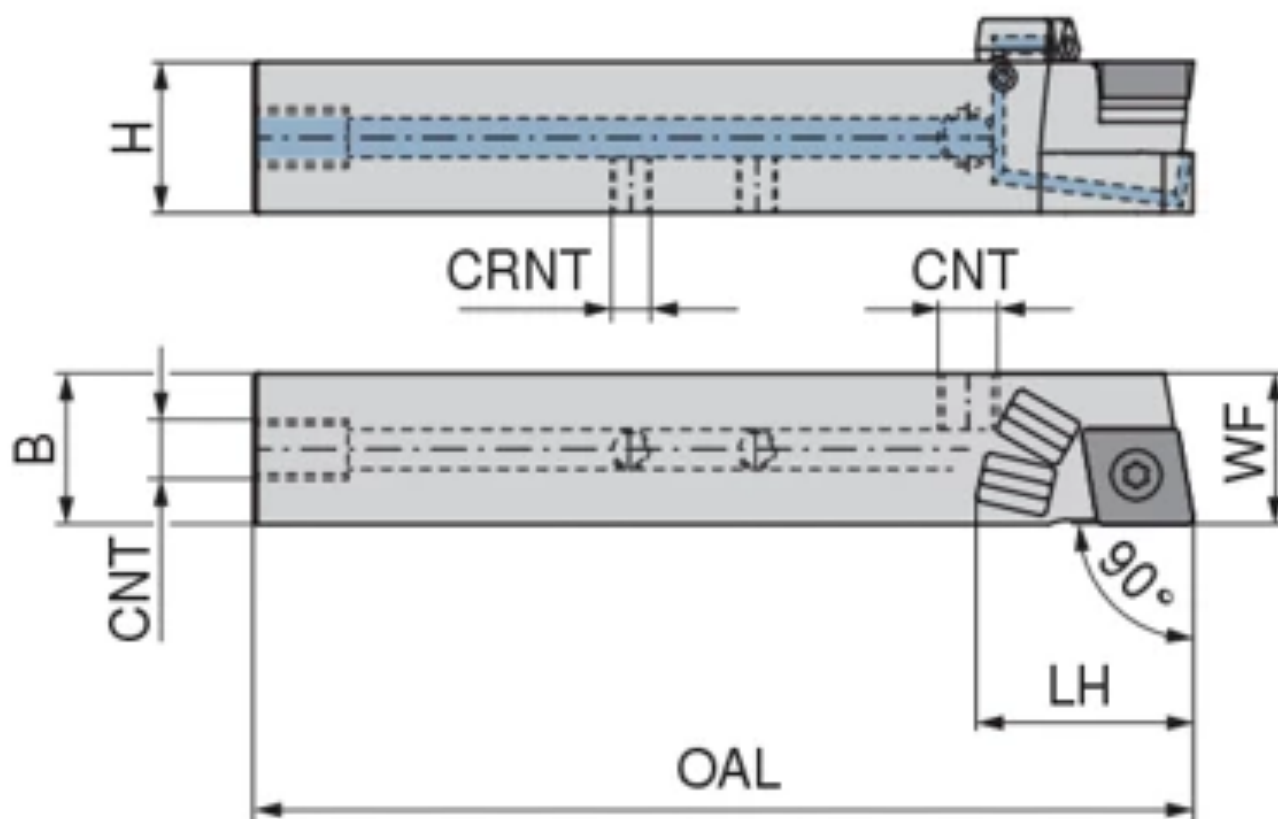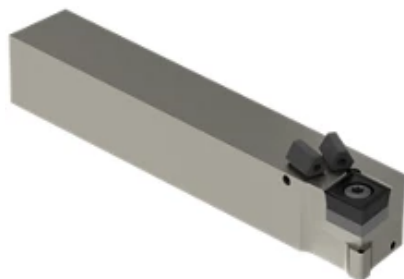

Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- Для автоматов фасонно-продольного точения

Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7076601201				
12	12	80	22	12
Артикул: 7076601601				
16	16	100	30	16
Артикул: 7076602001				
20	20	125	30	20
Артикул: 7076611201				
12	12	150	21	12

Артикул: 70767...

NEW

MaxiLock-S – SCDC 45° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

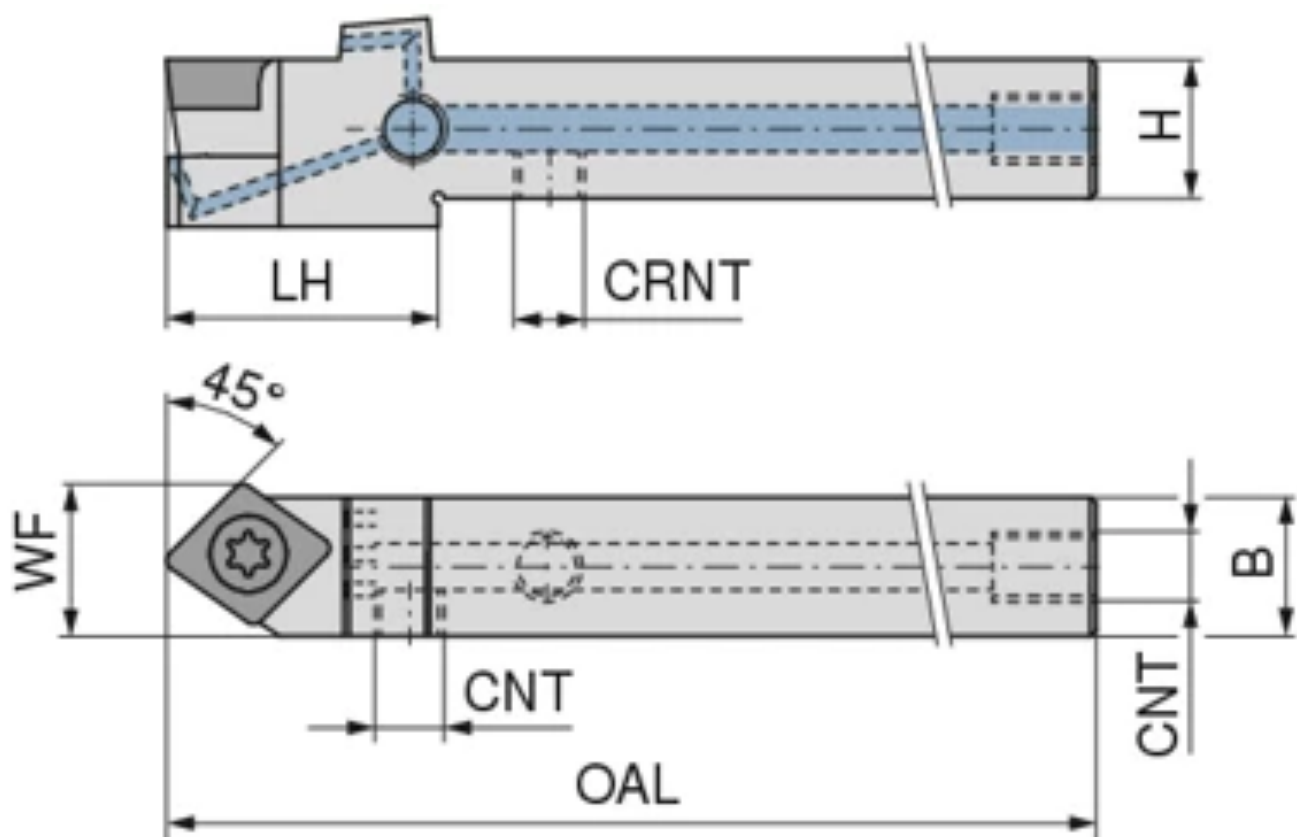

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7076700801				
8	8	125	17	8,5
Артикул: 7076701001				
10	10	150	17	10
Артикул: 7076701201				
12	12	150	23	13
Артикул: 7076701401				
14	14	150	25	14

Артикул: 70770...

NEW

MaxiLock-S – SCLC 95° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

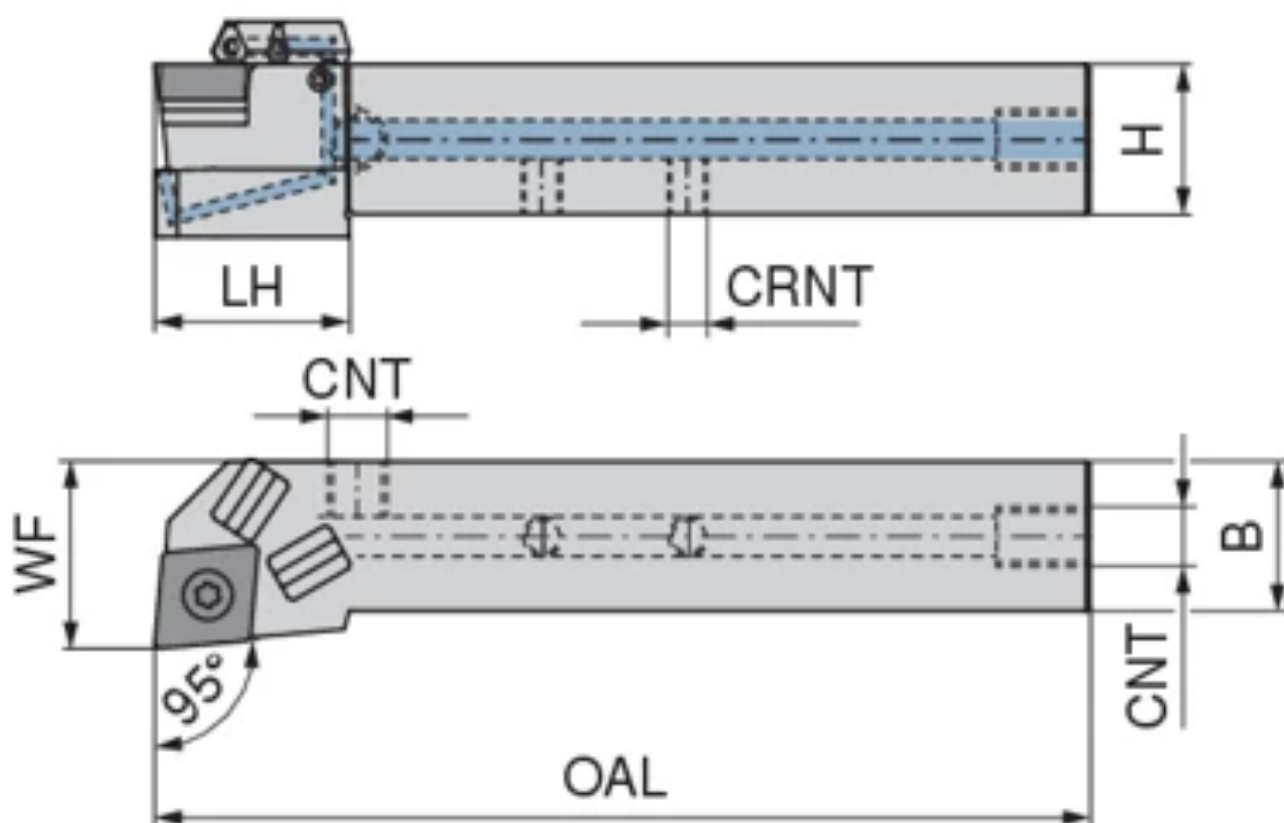

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077001000					
10	10	70	14	12	
Артикул: 7077001200					
12	12	80	19	16	
Артикул: 7077001600					
16	16	100	26	20	
Артикул: 7077011600					
16	16	100	28	20	
Артикул: 7077002000					
20	20	125	28	25	
Артикул: 7077012000					
20	20	125	26	25	
Артикул: 7077002500					
25	25	150	28	30	
Артикул: 7077003200					
32	25	170	26	32	

Артикул: 70770...

NEW

MaxiLock-S – SCLC 95° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

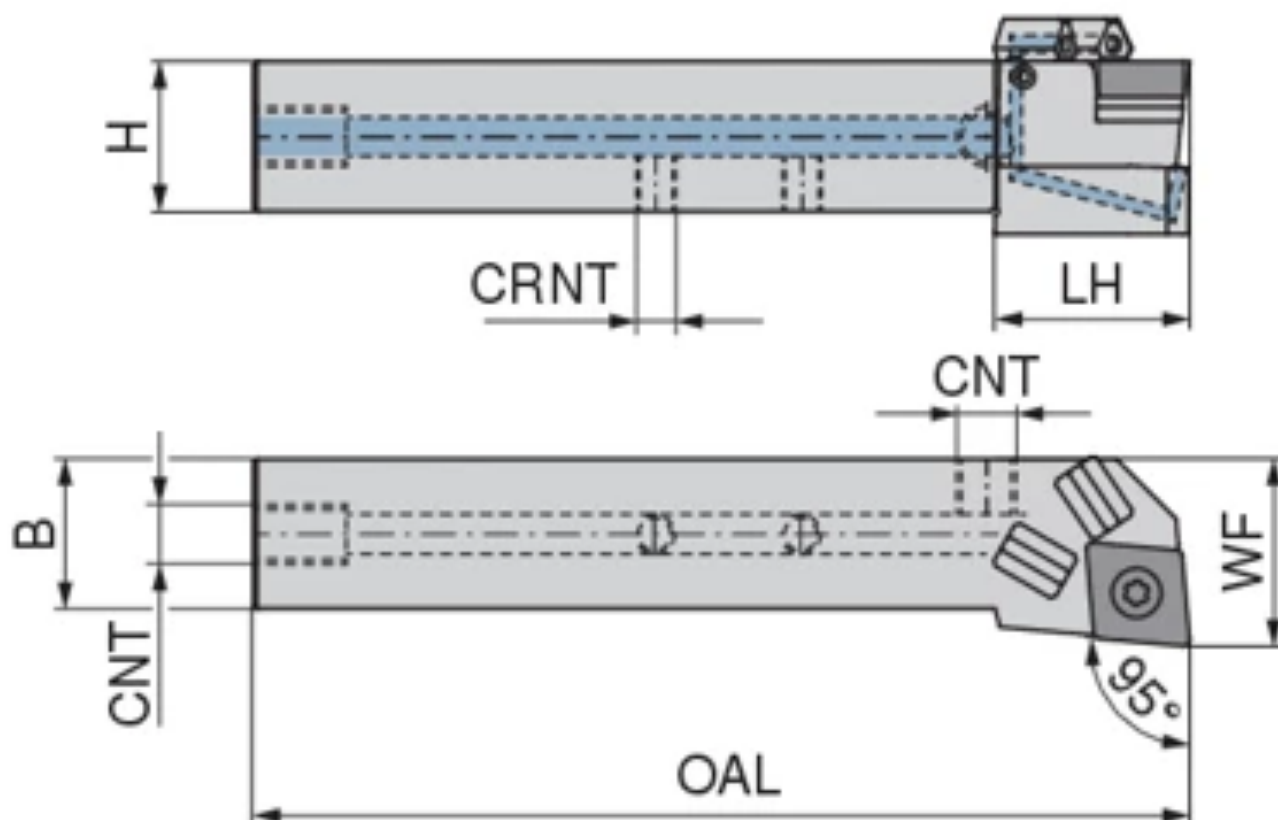

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077001001				
10	10	70	14	12
Артикул: 7077001201				
12	12	80	19	16
Артикул: 7077001601				
16	16	100	28	20
Артикул: 7077002501				
25	25	150	28	30
Артикул: 7077011601				
16	16	100	26	20
Артикул: 7077012001				
20	20	125	28	25
Артикул: 7077002001				
20	20	125	26	25
Артикул: 7077003201				
32	25	170	26	32

Артикул: 70771...

NEW

MaxiLock-S – SDAC 90° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

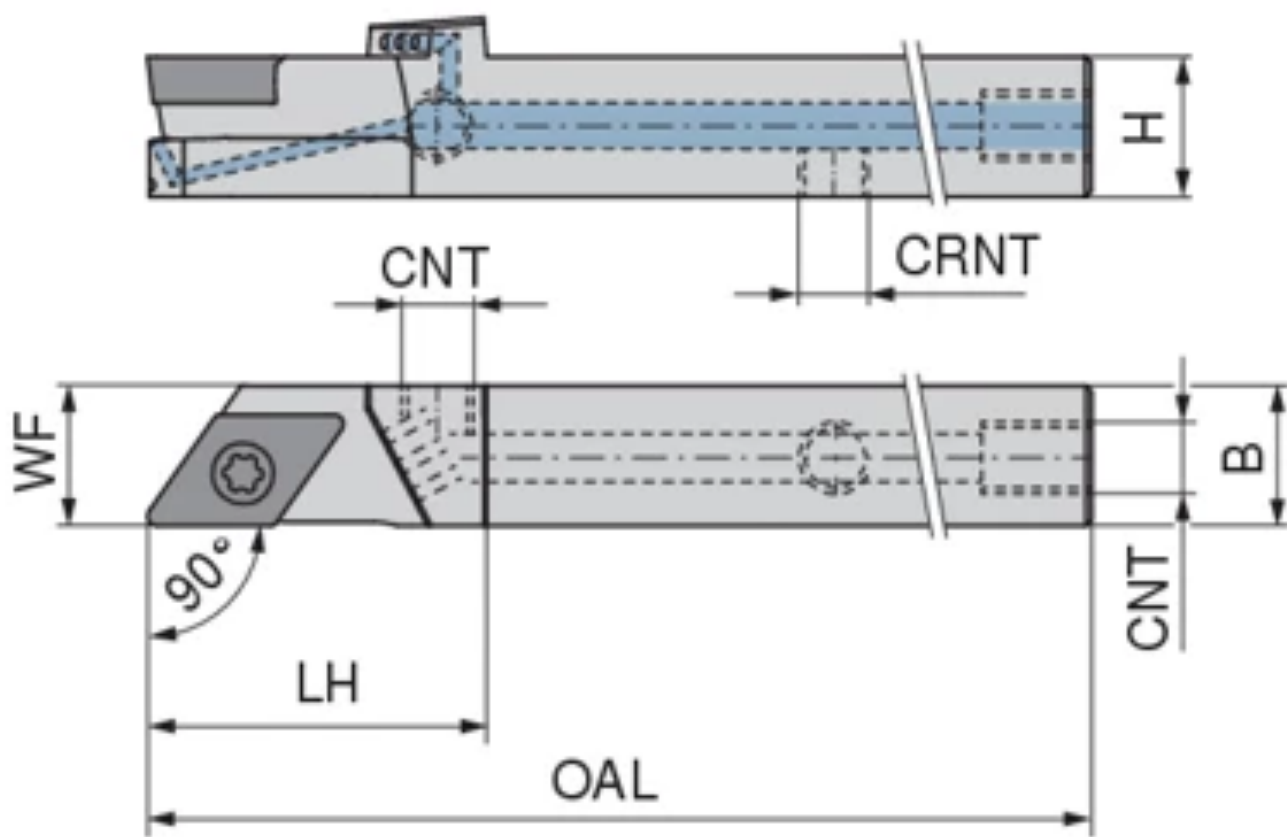

Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- Для автоматов фасонно-продольного точения

Технические характеристики

Исполнение Прав.

h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
----------------	----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	------------

Артикул: 7077100800

8	8	125	21	8	
---	---	-----	----	---	--

Артикул: 7077101000

10	10	150	21	10	
----	----	-----	----	----	--

Артикул: 7077101200

12	12	150	21	12	
----	----	-----	----	----	--

Артикул: 7077111200


12	12	150	29	12	
----	----	-----	----	----	--

Артикул: 70771...

NEW

MaxiLock-S – SDAC 90° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

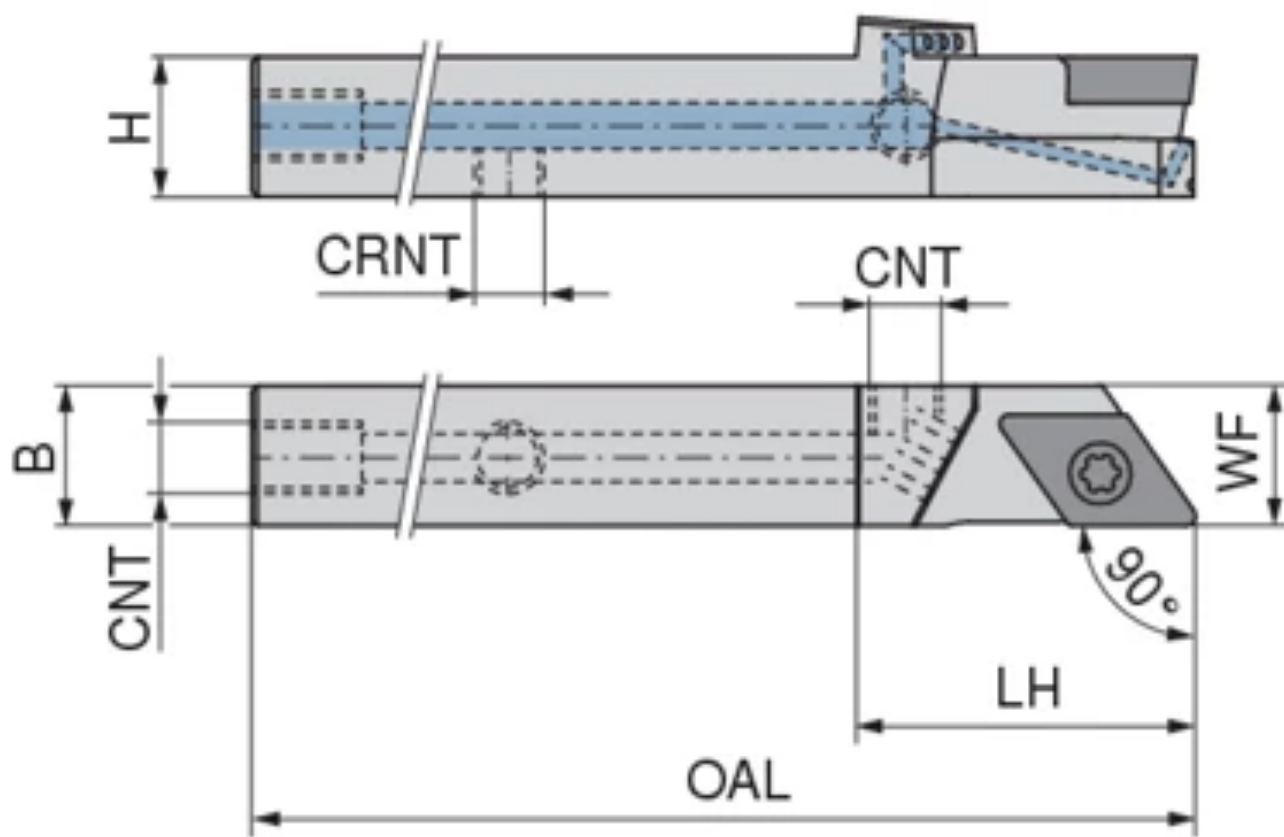

Краткие характеристики:



Описание

Описание:

- Для автоматов фасонно-продольного точения

Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077100801				
8	8	125	21	8
Артикул: 7077111201				
12	12	150	29	12
Артикул: 7077101001				
10	10	150	21	10
Артикул: 7077101201				
12	12	150	21	12

Артикул: 70772...

NEW

MaxiLock-S – SDHC 107,5° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

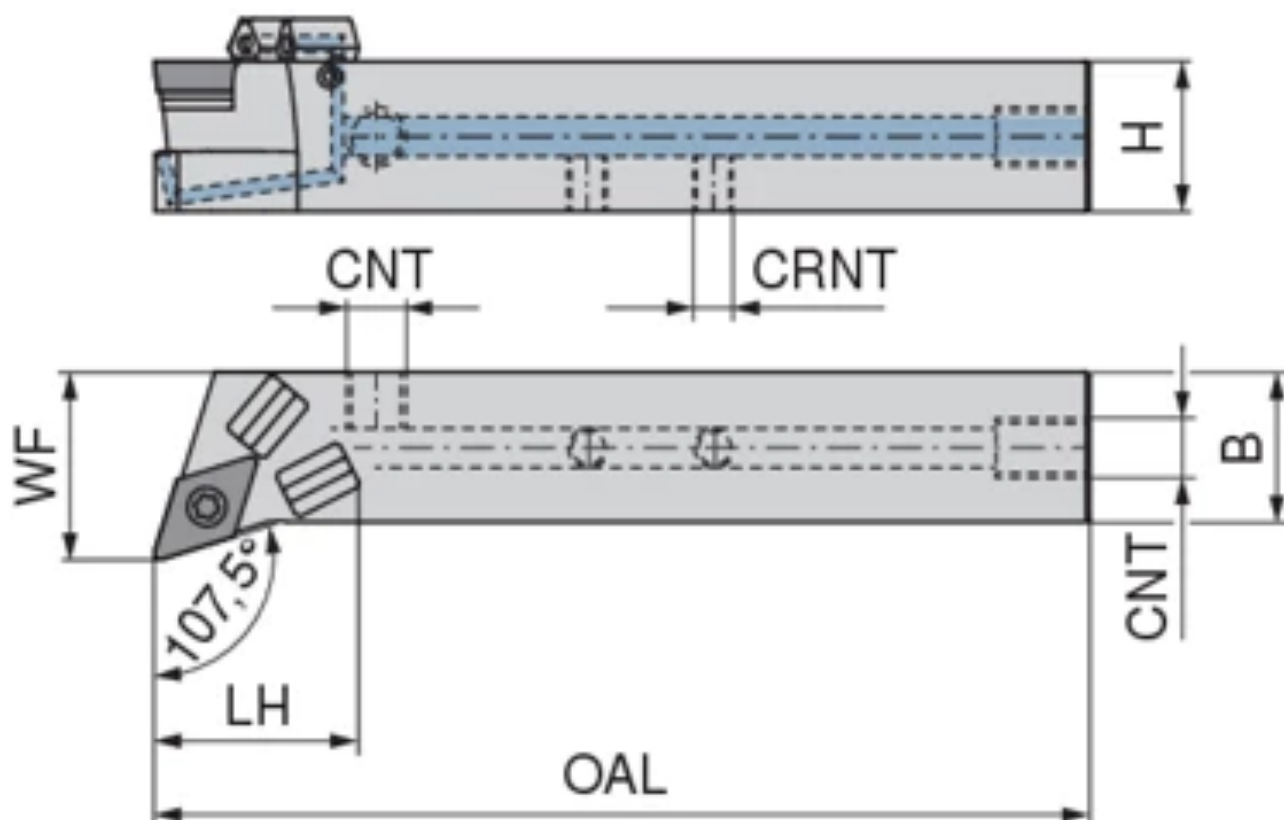

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Прав.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077201200				
12	12	80	20	16
Артикул: 7077201600				
16	16	100	25	20
Артикул: 7077202000				
20	20	125	28	25
Артикул: 7077202500				
25	25	150	27	32

Артикул: 70772...

NEW

MaxiLock-S – SDHC 107,5° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

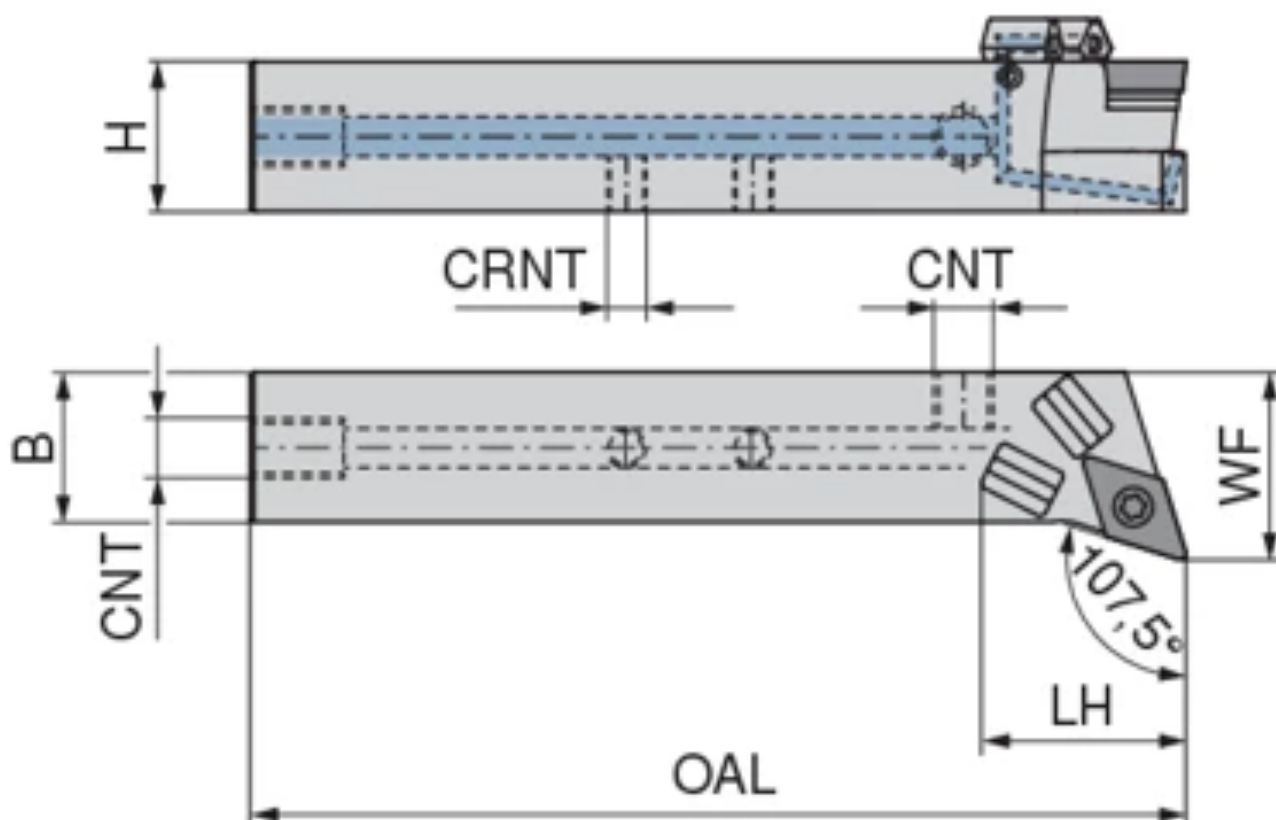

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077201201				
12	12	80	20	16
Артикул: 7077201601				
16	16	100	25	20
Артикул: 7077202001				
20	20	125	28	25
Артикул: 7077202501				
25	25	150	27	32

Артикул: 70773...

NEW

MaxiLock-S – SDJC 93° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

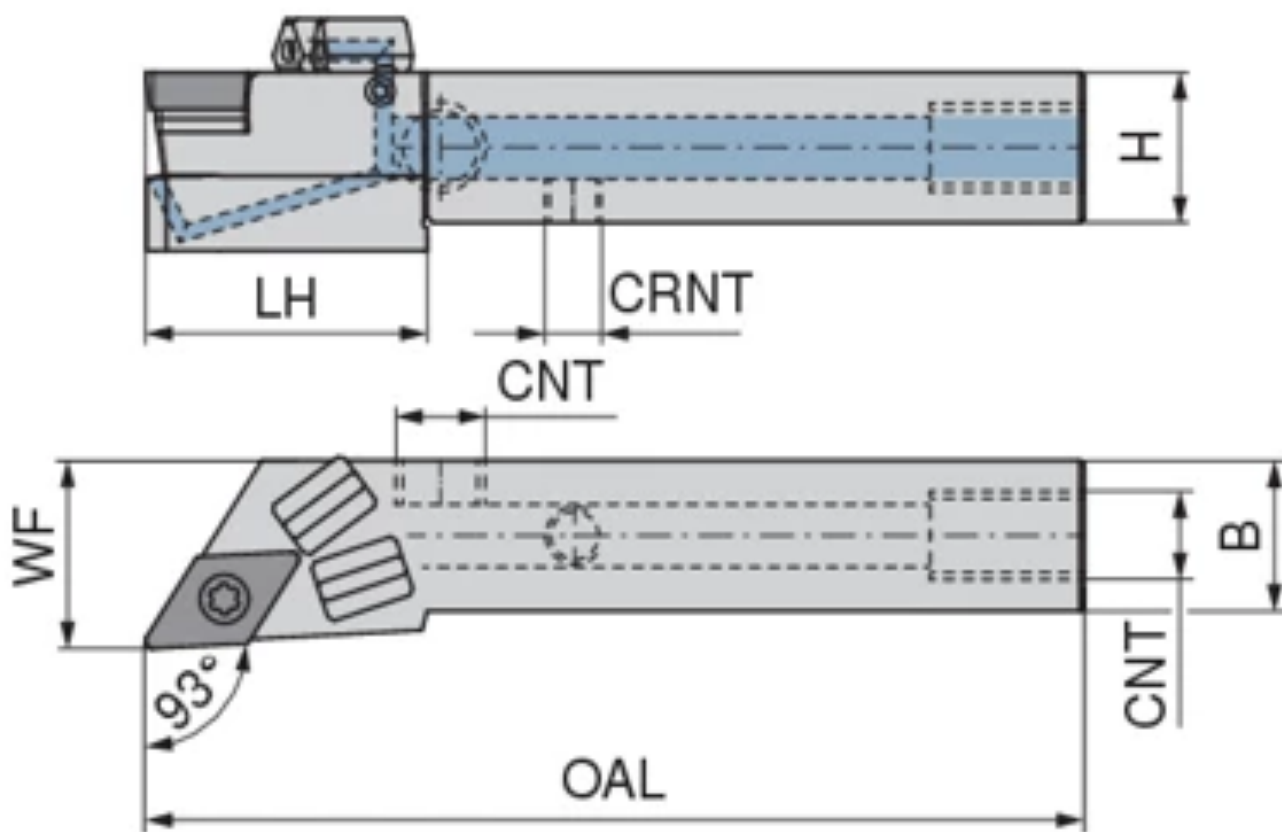

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Прав.



h H (mm)	b B (mm)	l₁ OAL (mm)	l₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077302500				
25	25	150	35	32
Артикул: 7077302000				
20	20	125	30	25
Артикул: 7077301600				
16	16	100	30	20
Артикул: 7077301200				
12	12	80	21	16
Артикул: 7077301000				
10	10	70	20	12

Артикул: 70773...

NEW

MaxiLock-S – SDJC 93° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

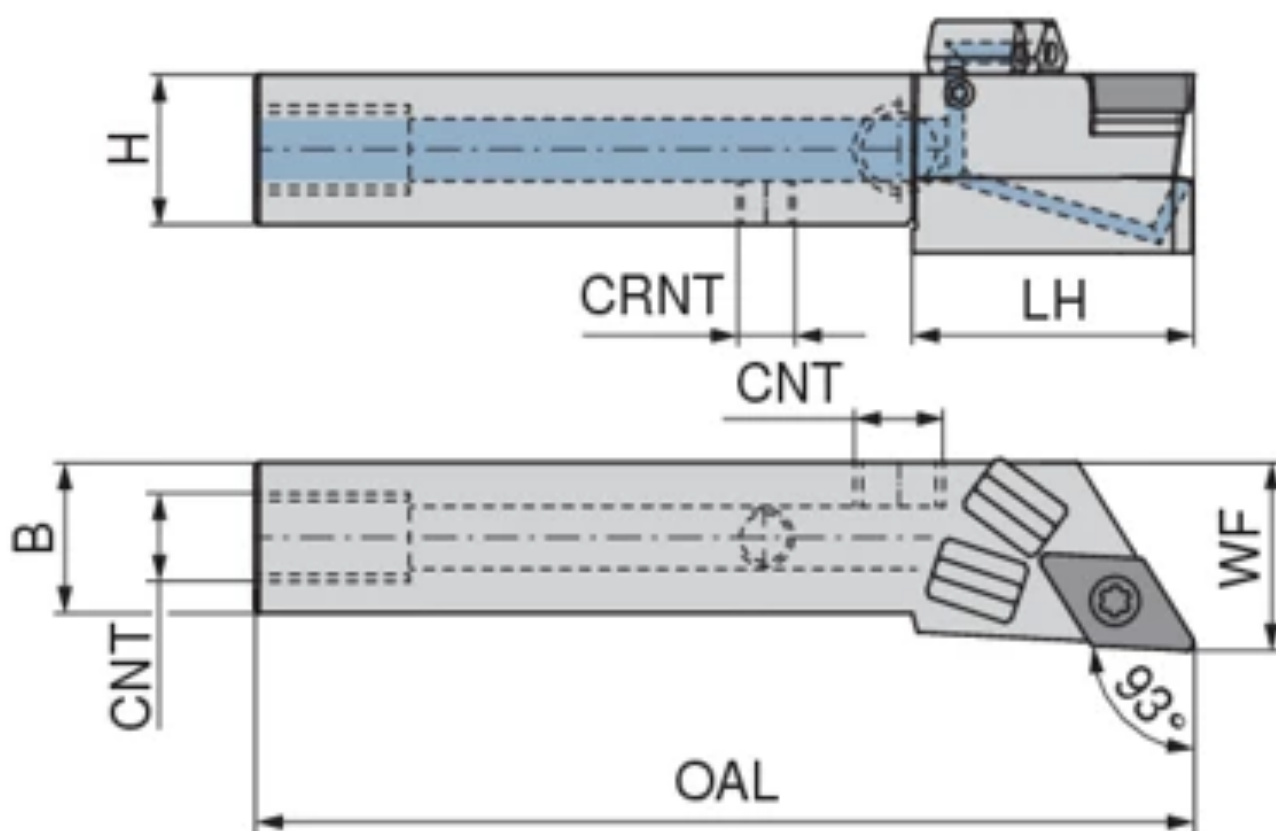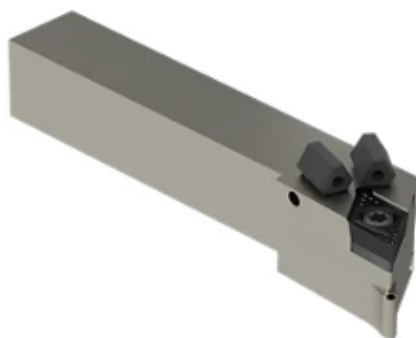

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.



h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077301001					
10	10	70	20	12	
Артикул: 7077301201					
12	12	80	21	16	
Артикул: 7077301601					
16	16	100	30	20	
Артикул: 7077302001					
20	20	125	30	25	
Артикул: 7077302501					
25	25	150	35	32	

Артикул: 70774...

NEW

MaxiLock-S – SDNC 62,5° DC – Державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

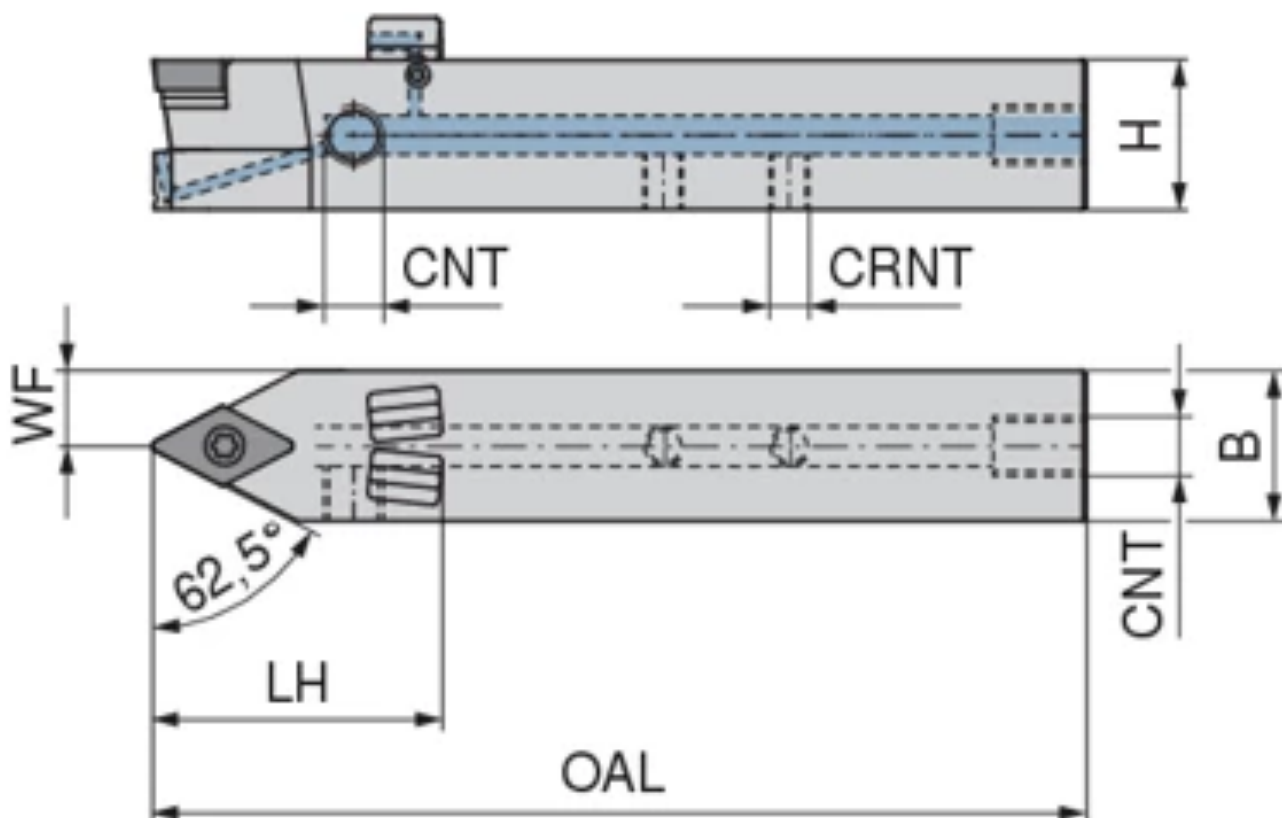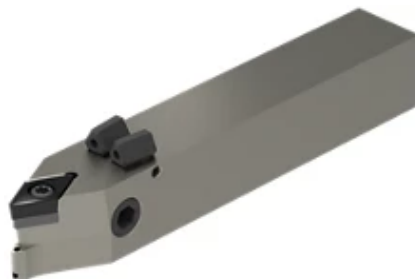

Краткие характеристики:



Технические характеристики

ИсполнениеНейтральное исполнение


h H (mm)	b B (mm)	l₁ OAL (mm)	l₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077401600				
16	16	100	30	8
Артикул: 7077402000				
20	20	125	39	10
Артикул: 7077421200				
12	12	150	31	6
Артикул: 7077411200				
12	12	150	24	6
Артикул: 7077401200				
12	12	80	24	6
Артикул: 7077402500				
25	25	150	30	12,5

Артикул: 70775...

NEW

MaxiLock-S – SRDC 0° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

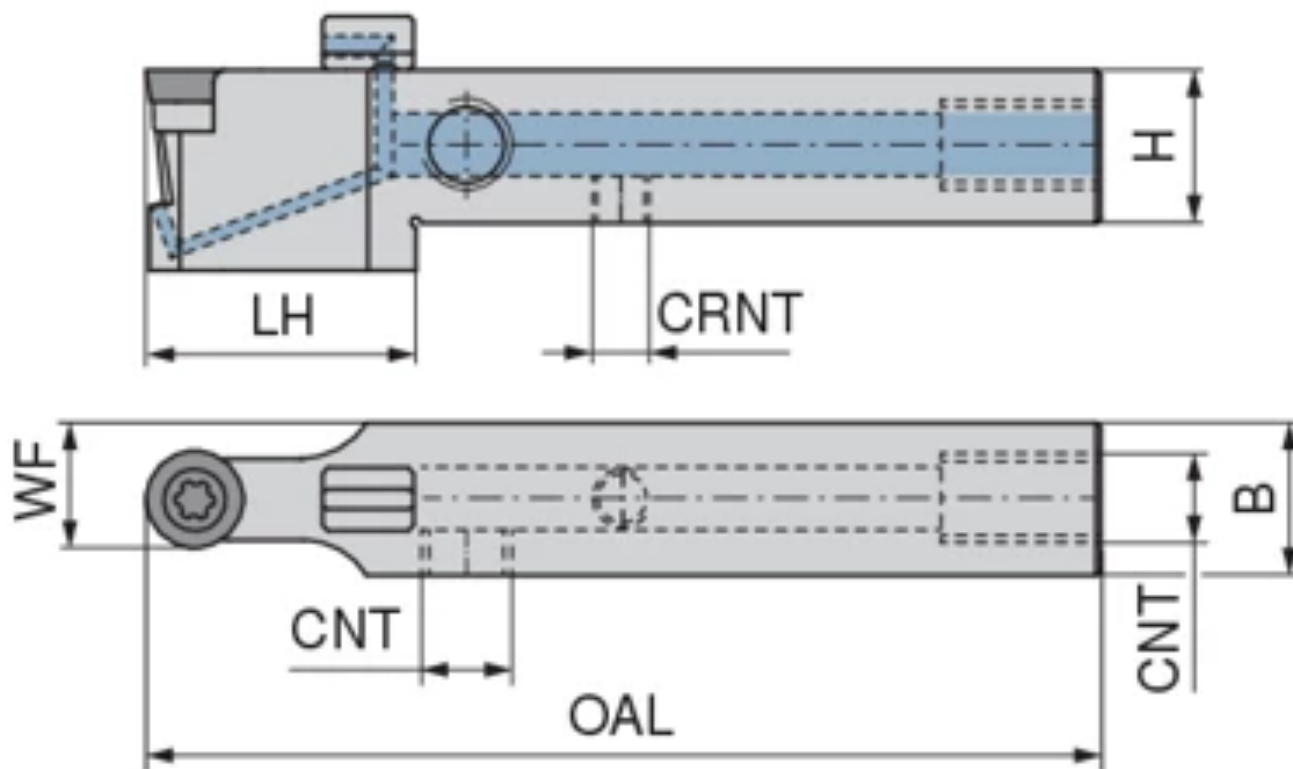

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Нейтральное исполнение


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077501200				
12	12	80	26	9
Артикул: 7077521600				
16	16	100	30	13
Артикул: 7077522000				
20	20	125	30	15
Артикул: 7077501600				
16	16	100	30	11
Артикул: 7077511600				
16	16	100	30	12
Артикул: 7077502000				
20	20	125	30	13
Артикул: 7077512000				
20	20	125	30	14
Артикул: 7077502500				
25	25	150	30	15,5
Артикул: 7077512500				
25	25	150	31	16,5
Артикул: 7077522500				
25	25	150	36	17,5

Артикул: 70776...

NEW

MaxiLock-S – SSDC 45° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

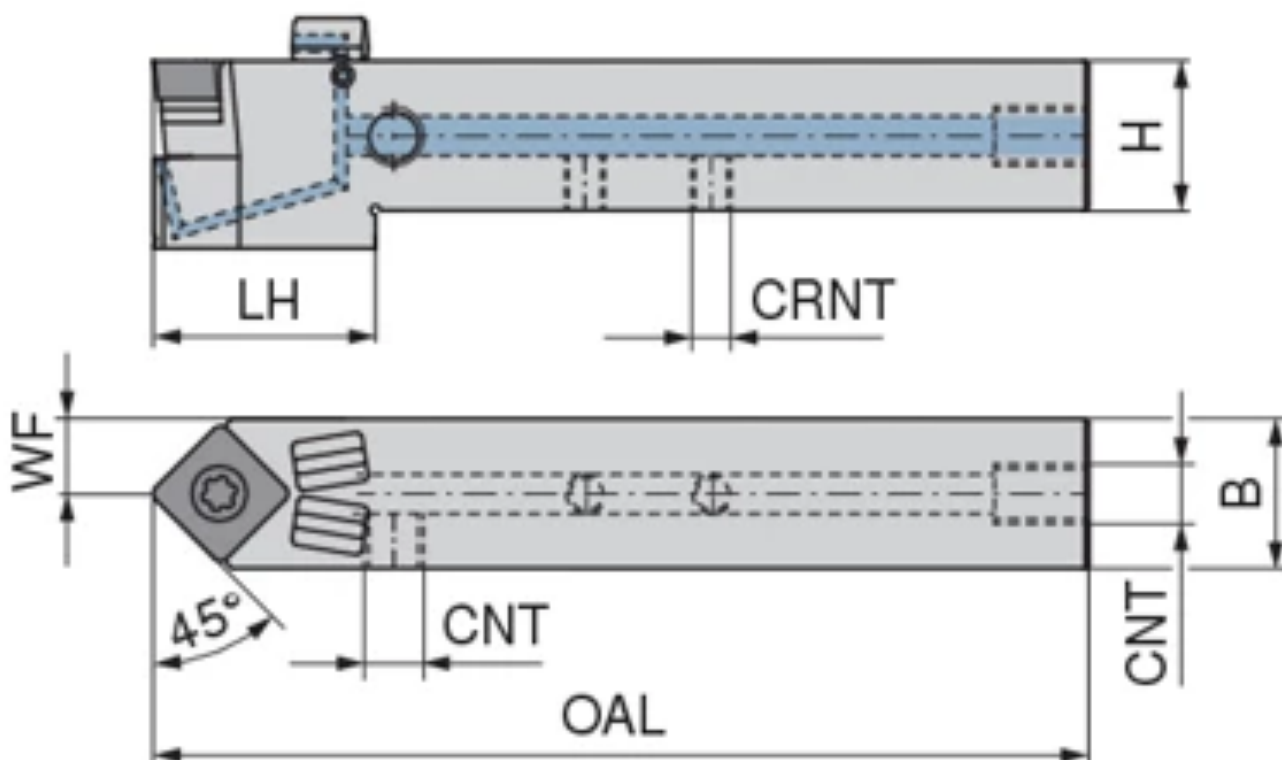

Краткие характеристики:



Технические характеристики

ИсполнениеНейтральное исполнение


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077601200					
12	12	80	25	12,8	
Артикул: 7077611600					
16	16	100	29	17,3	
Артикул: 7077612000					
20	20	125	30	20	
Артикул: 7077601600					
16	16	100	30	16	
Артикул: 7077602000					
20	20	125	30	20	
Артикул: 7077602500					
25	25	150	30	25	

Артикул: 70777...

NEW

MaxiLock-S – SSSC 45° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

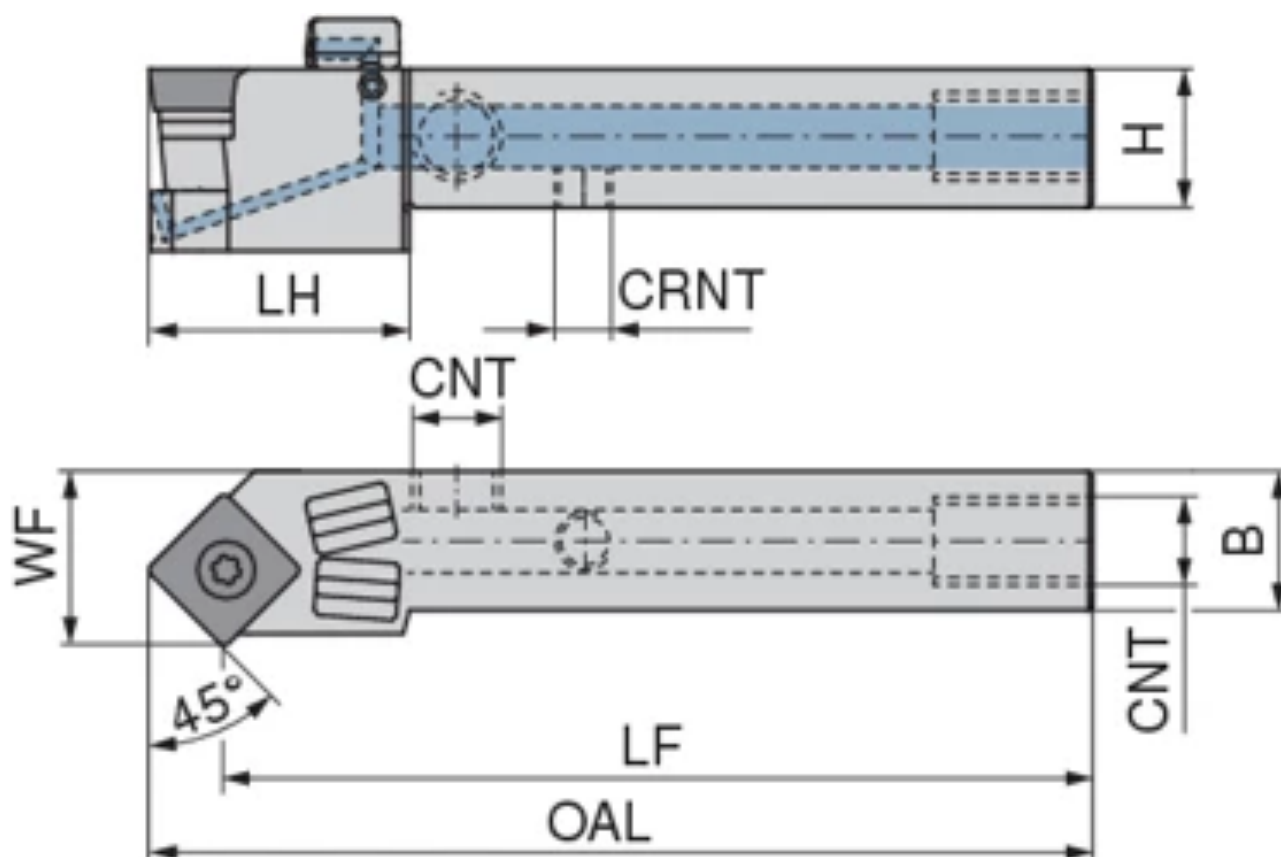

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₂ LF (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077701200						
12	12	86,5	80	22	16	
Артикул: 7077701600						
16	16	106,5	100	30	20	
Артикул: 7077711600						
16	16	108,5	100	30	20	
Артикул: 7077702000						
20	20	131,5	125	30	25	
Артикул: 7077712000						
20	20	133,5	125	30	25	
Артикул: 7077702500						
25	25	158,5	150	32	32	

Артикул: 70777...

NEW

MaxiLock-S – SSSC 45° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

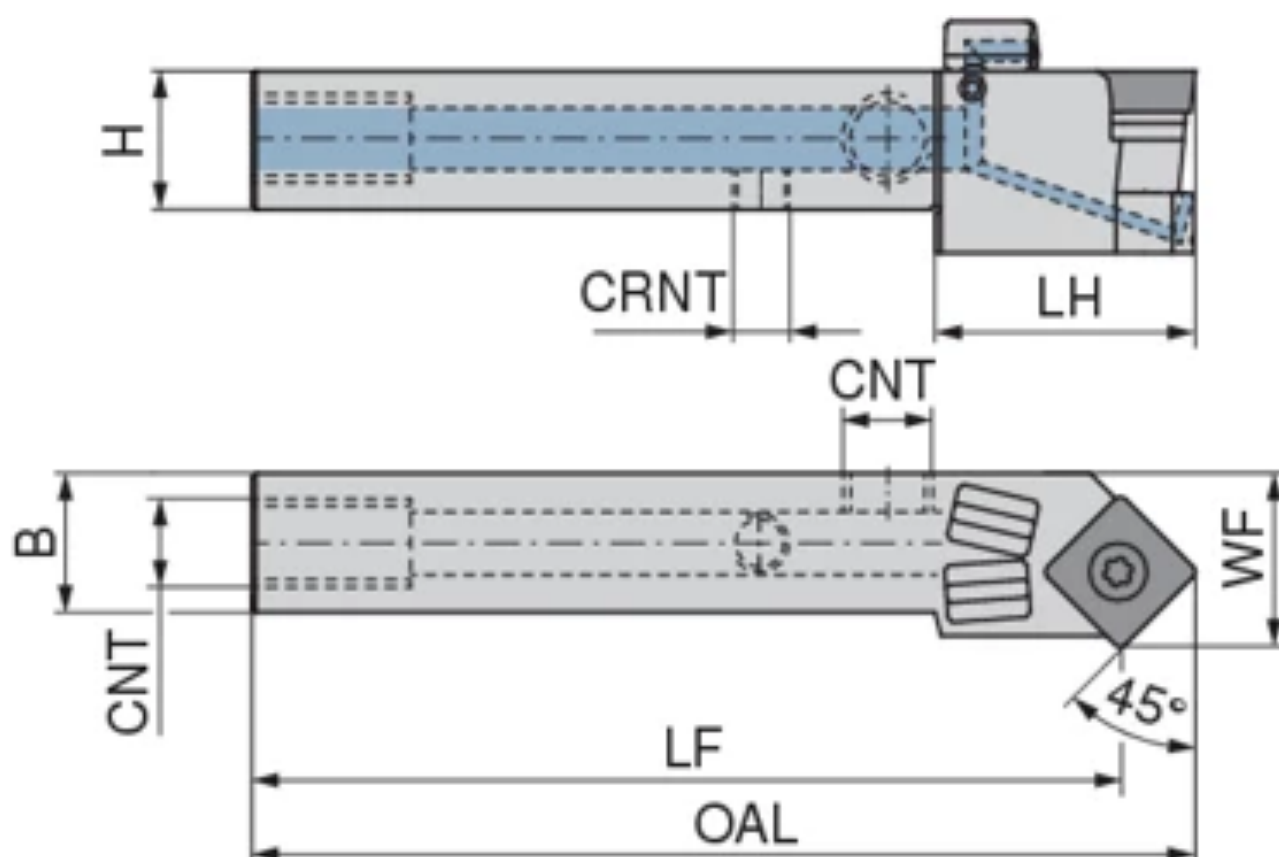

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₂ LF (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077702001					
20	20	131,5	125	30	25
Артикул: 7077701201					
12	12	86,5	80	22	16
Артикул: 7077701601					
16	16	106,5	100	30	20
Артикул: 7077711601					
16	16	108,5	100	30	20
Артикул: 7077712001					
20	20	133,5	125	30	25
Артикул: 7077702501					
25	25	158,5	150	32	32
Артикул: 7077703201					
32	25	178,5	170	32	32,1

Артикул: 70778...

NEW

MaxiLock-S – SDAC 90° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

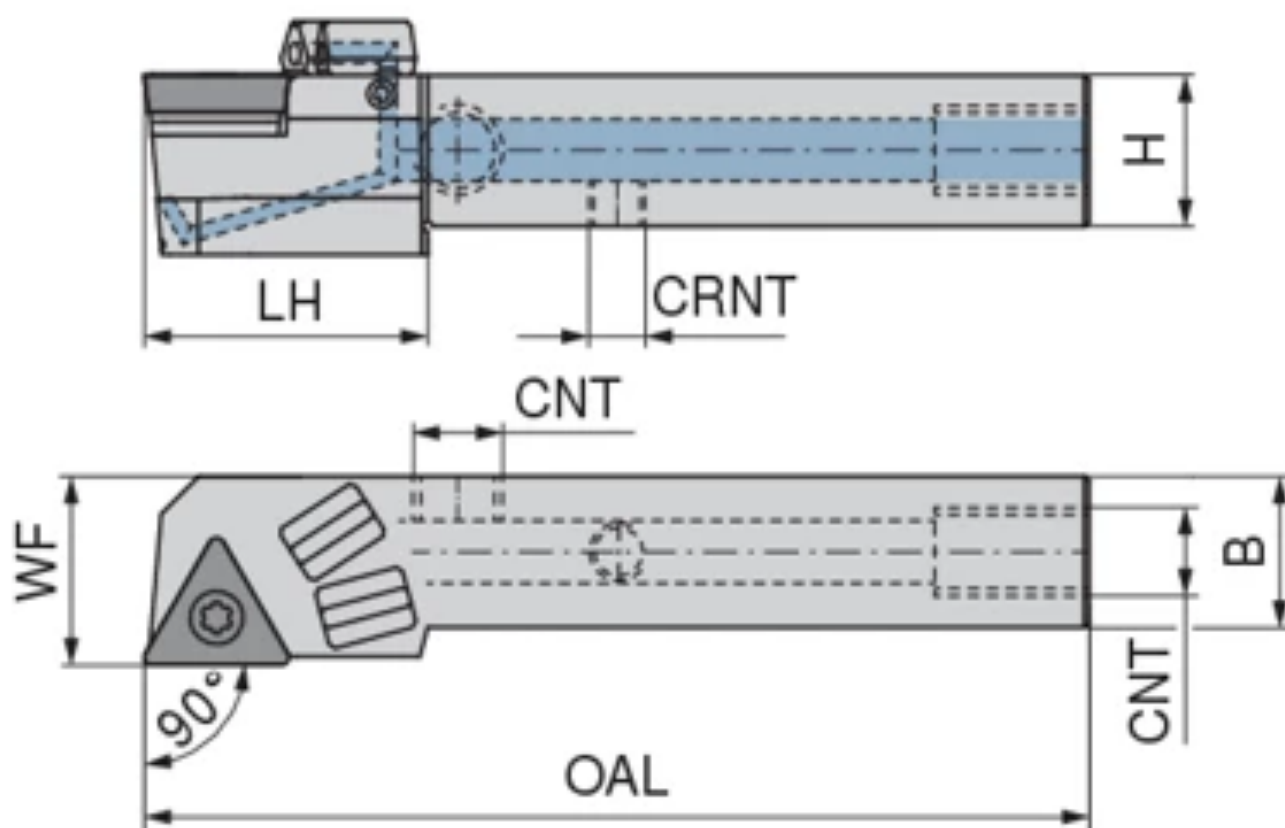

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Прав.



h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077802500					
25	25	150	30	32	
Артикул: 7077802000					
20	20	125	28	25	
Артикул: 7077801600					
16	16	100	30	20	
Артикул: 7077801200					
12	12	80	17,1	16	

Артикул: 70778...

NEW

MaxiLock-S – SDAC 90° DC – державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

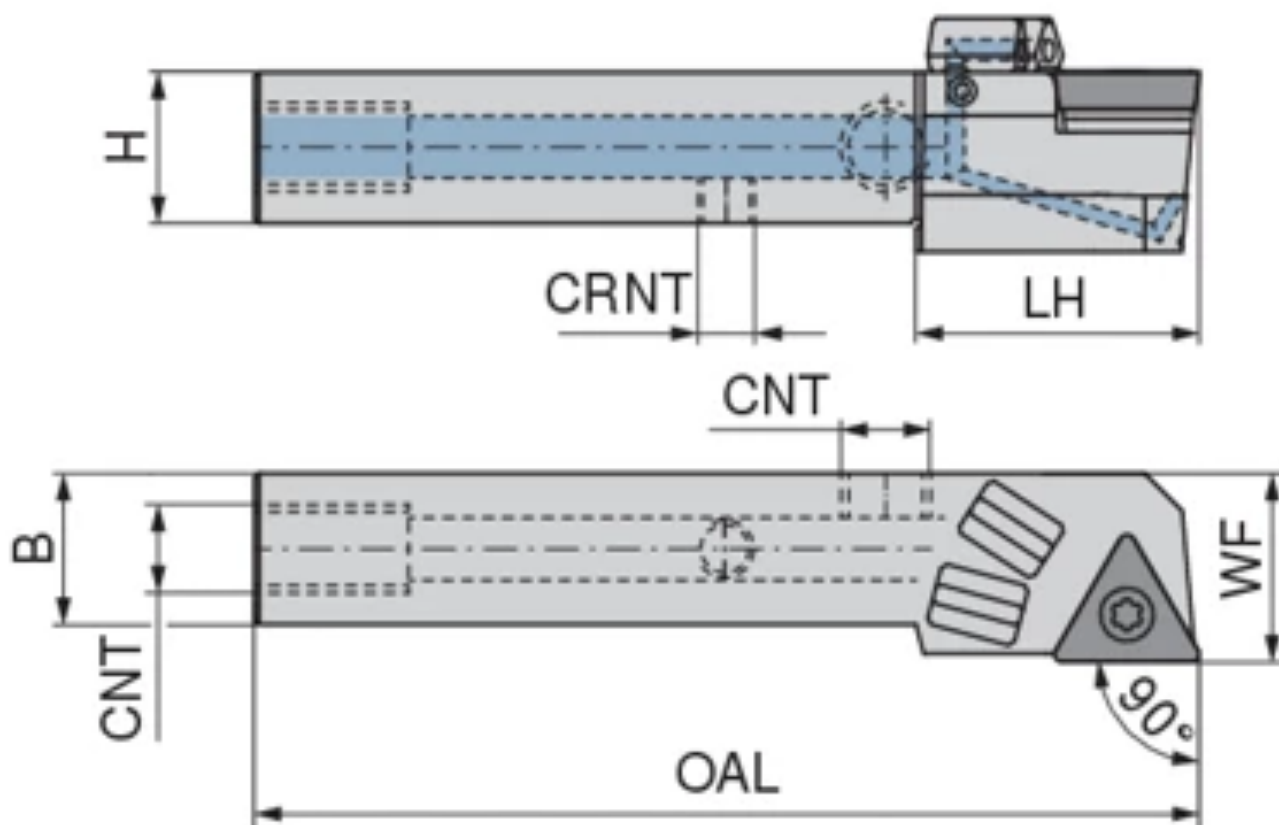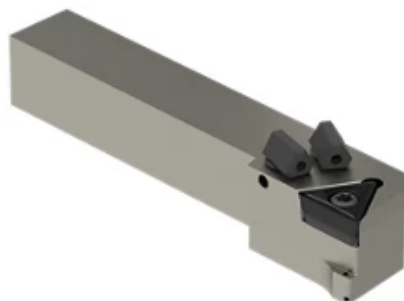

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077802001				
20	20	125	28	25
Артикул: 7077802501				
25	25	150	30	32
Артикул: 7077801601				
16	16	100	30	20
Артикул: 7077801201				
12	12	80	17,1	16

Артикул: 70779...

NEW

MaxiLock-S – SVHC 107,5° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

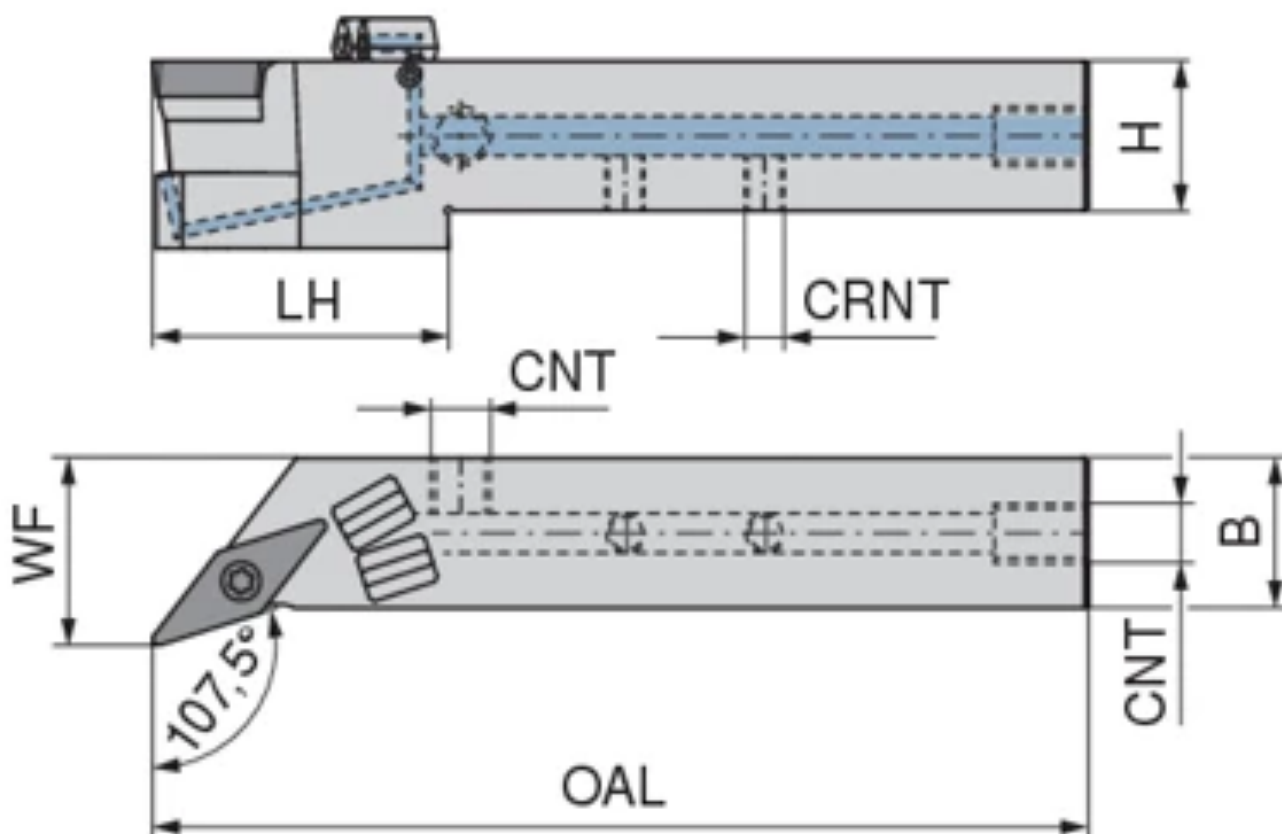

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.



h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7077901200					
12	12	80	28	16	
Артикул: 7077901600					
16	16	100	27	20	
Артикул: 7077902000					
20	20	125	37	27	
Артикул: 7077912000					
20	20	125	38	25	
Артикул: 7077902500					
25	25	150	38	32	
Артикул: 7077912500					
25	25	150	38	32	
Артикул: 7077922500					
25	25	150	41	32	
Артикул: 7077903200					
32	25	170	38	32	

Артикул: 70779...

NEW

MaxiLock-S – SVHC 107,5° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

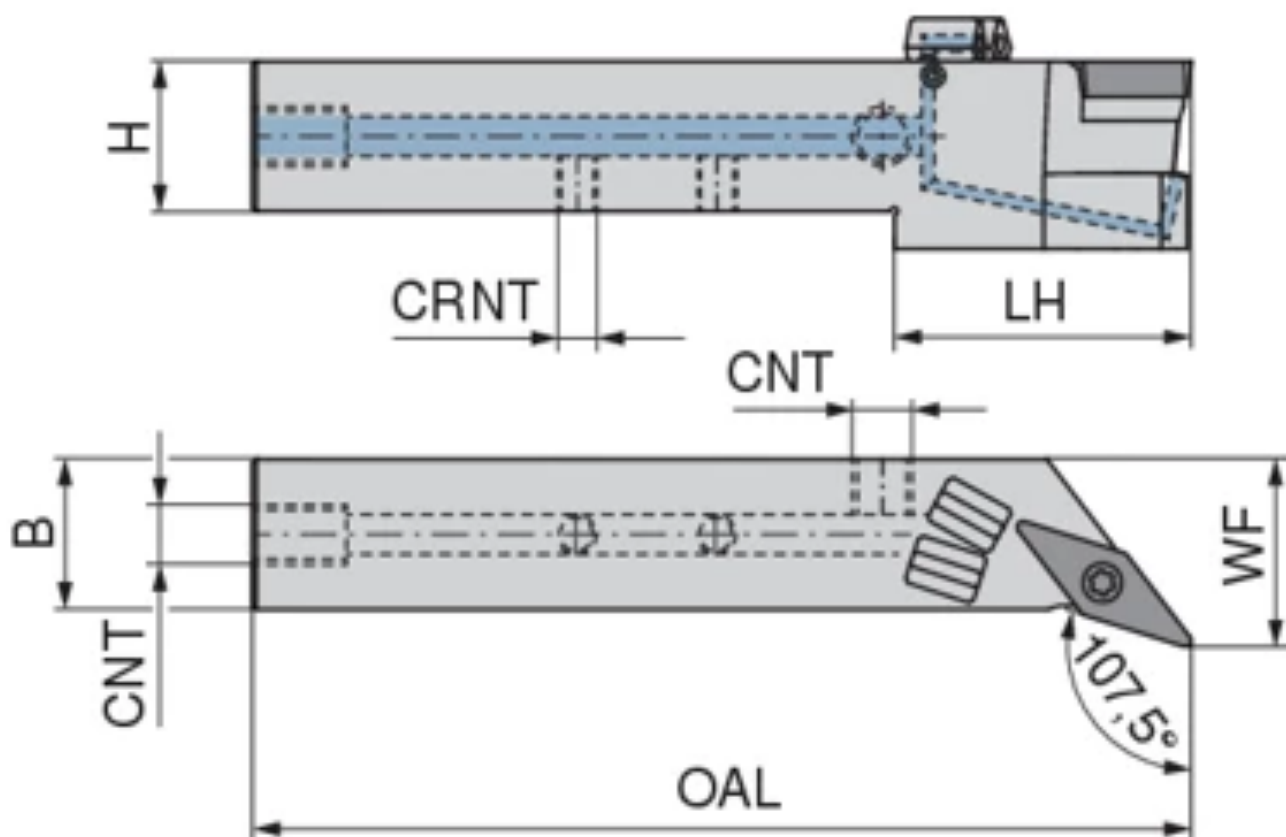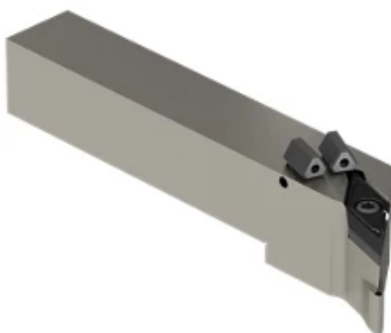

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7077901201				
12	12	80	28	16
Артикул: 7077912001				
20	20	125	38	25
Артикул: 7077903201				
32	25	170	38	32
Артикул: 7077901601				
16	16	100	27	20
Артикул: 7077902001				
20	20	125	37	27
Артикул: 7077902501				
25	25	150	38	32
Артикул: 7077912501				
25	25	150	38	32
Артикул: 7077922501				
25	25	150	41	32

Артикул: 70780...

NEW

MaxiLock-S – SVJC 93° DC – Державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

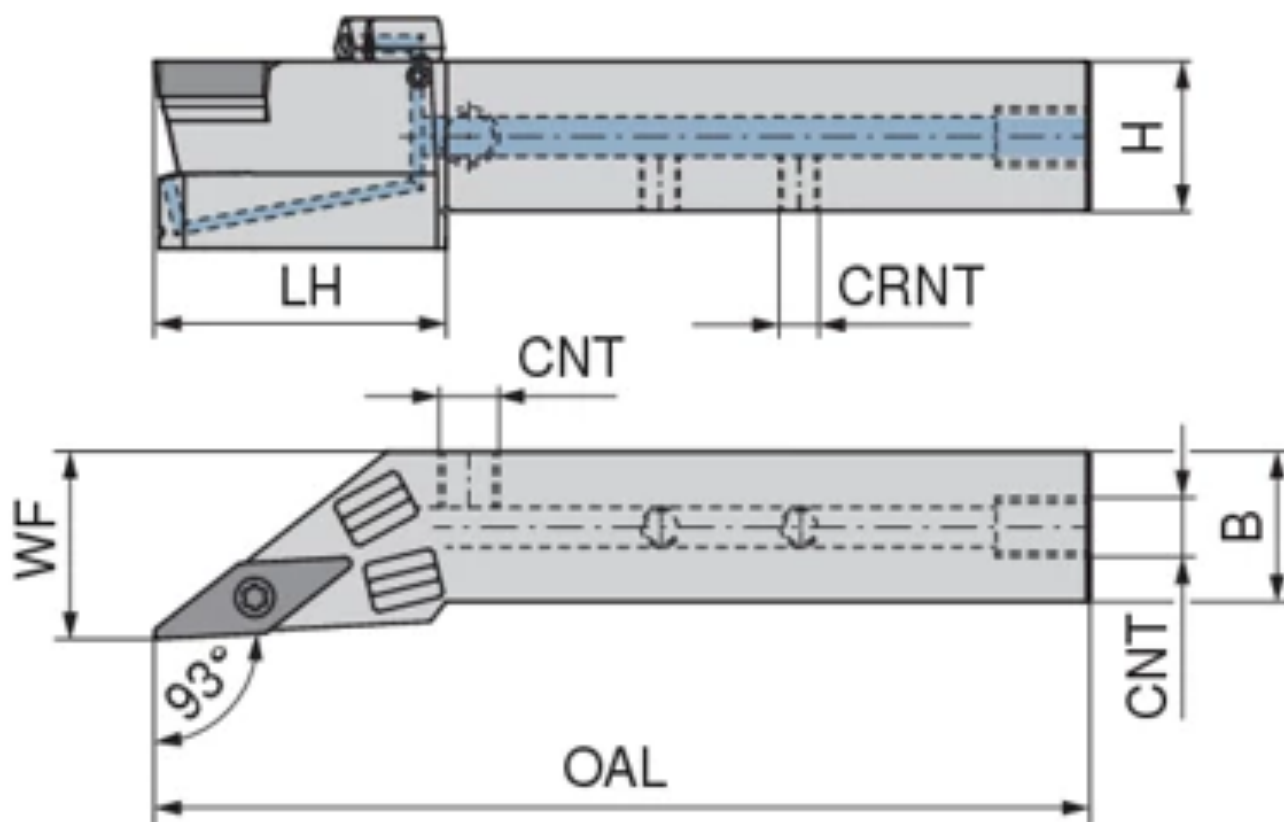

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7078003200					
32	25	170	41	32	
Артикул: 7078012500					
25	25	150	41	32	
Артикул: 7078002500					
25	25	150	41	32	
Артикул: 7078012000					
20	20	125	39	25	
Артикул: 7078002000					
20	20	125	39	25	
Артикул: 7078001600					
16	16	100	27	20	
Артикул: 7078001200					
12	12	80	30	16	

Артикул: 70780...

NEW

MaxiLock-S – SVJC 93° DC – Державка с зажимом винтом

CERATIZIT \ Performance

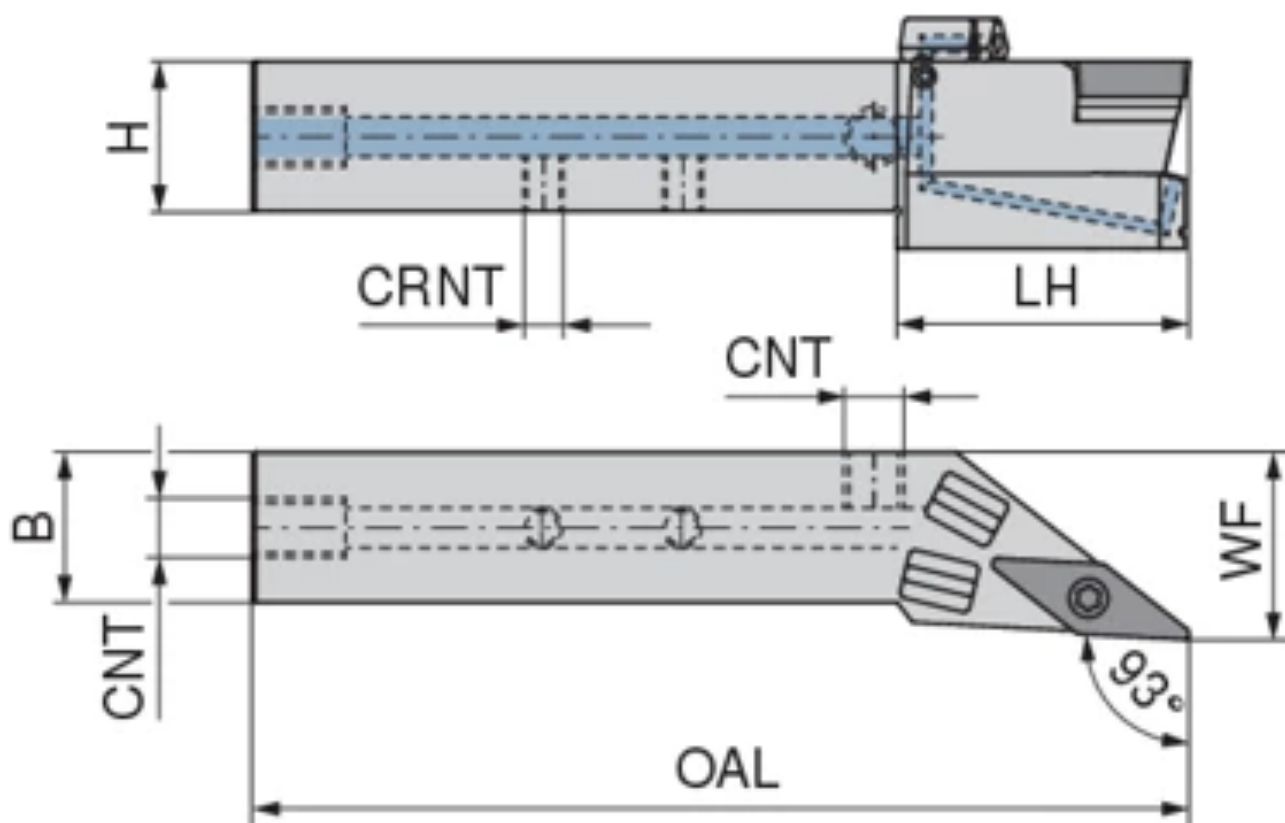

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.


h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)
Артикул: 7078012001				
20	20	125	39	25
Артикул: 7078003201				
32	25	170	41	32
Артикул: 7078001201				
12	12	80	30	16
Артикул: 7078001601				
16	16	100	27	20
Артикул: 7078002001				
20	20	125	39	25
Артикул: 7078002501				
25	25	150	41	32
Артикул: 7078012501				
25	25	150	41	32

Артикул: 70781...

NEW

MaxiLock-S – SVVC 72,5° DC – Державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

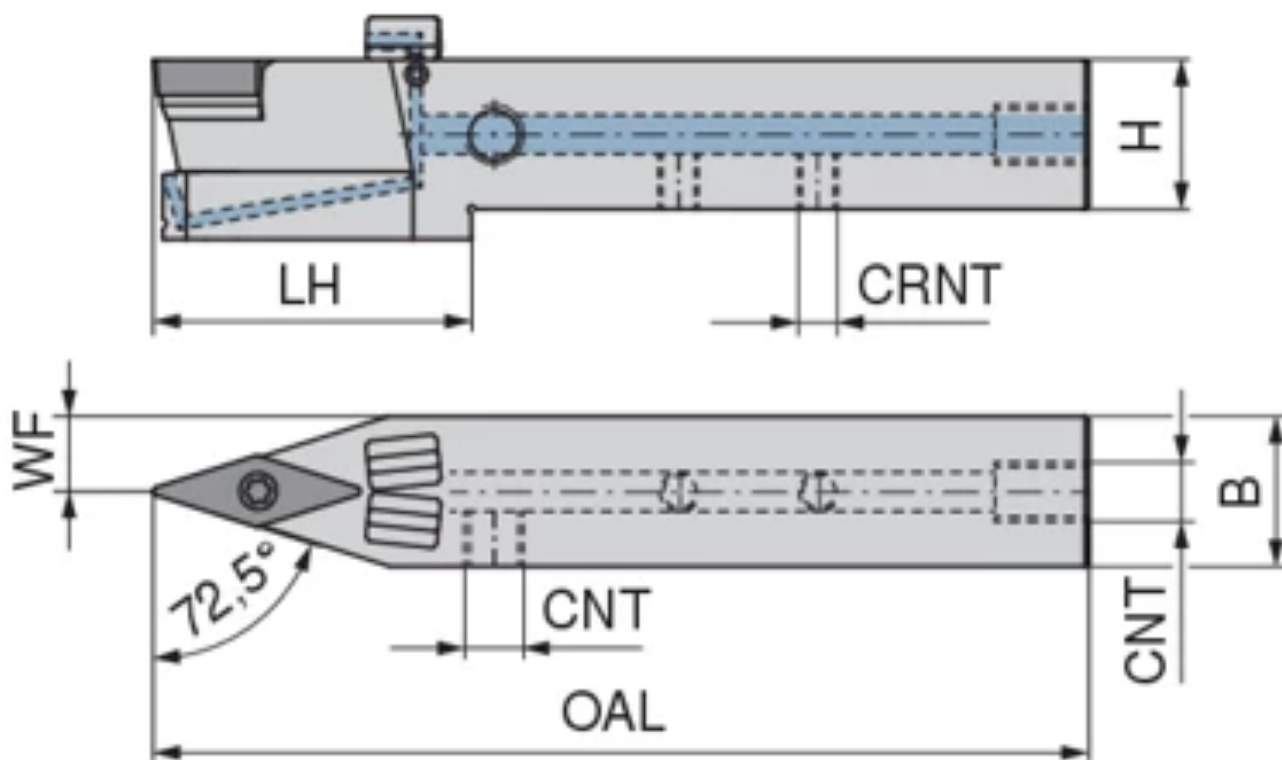

Краткие характеристики:



Технические характеристики

ИсполнениеНейтральное исполнение



h H (mm)	b B (mm)	l ₁ OAL (mm)	l ₃ LH (mm)	f WF (mm)	Исполнение
Артикул: 7078112500					
25	25	150	43	25	
Артикул: 7078103200					
32	25	170	44	25	
Артикул: 7078102500					
25	25	150	43	25	
Артикул: 7078112000					
20	20	125	43	20	
Артикул: 7078102000					
20	20	125	43	20	
Артикул: 7078101600					
16	16	100	29,5	16	
Артикул: 7078101200					
12	12	80	29	12	

Артикул: 7078302500

NEW

MaxiLock-S – SVZC 100° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

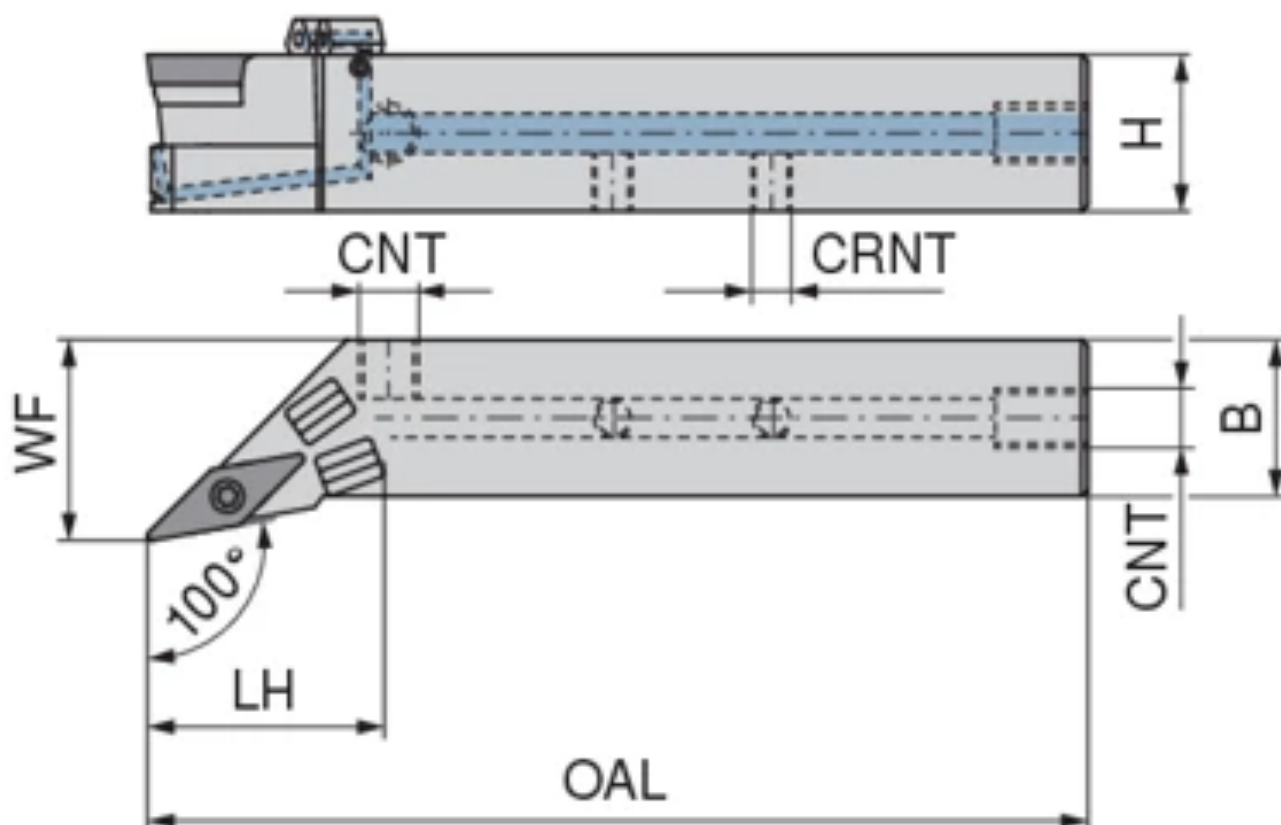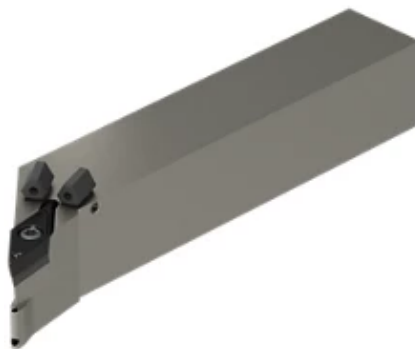

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:
MAXILOCK S - ДЕРЖАВКА ТОКАРНАЯ

Технические характеристики



Исполнение	Прав.
Высота хвостовика H/h	25 mm
Ширина хвостовика B/b	25 mm
Общая длина OAL/l ₁	150 mm
Высота головки LH/l ₃	38 mm
Рабочая ширина WF/f	32 mm
Тип пластины	VC.. 1604
Момент затяжки	3,2 Nm
Общая высота OAH/h ₁	30,7 mm
Вход СОЖ, размер резьбы CNT/G ₂	G1/8"
Канал для СОЖ, радиальный размер резьбы CRNT/G ₁	M6

Артикул: 7078302501

NEW

MaxiLock-S – SVZC 100° DC – державка с зажимом ВИНТОМ

CERATIZIT \ Performance

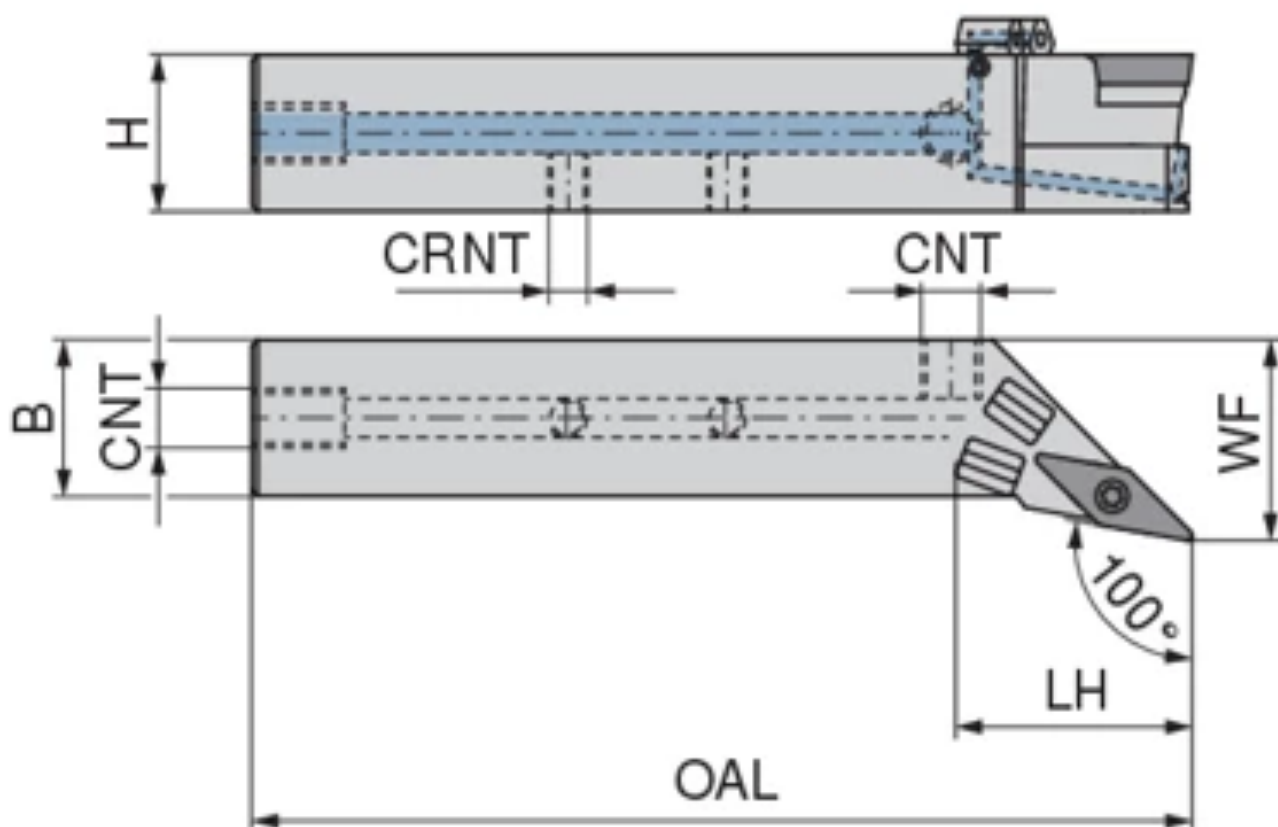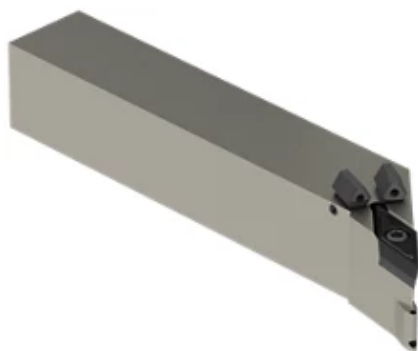

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:
MAXILOCK S - ДЕРЖАВКА ТОКАРНАЯ

Технические характеристики


Исполнение	Лев.
Высота хвостовика H/h	25 mm
Ширина хвостовика B/b	25 mm
Общая длина OAL/l ₁	150 mm
Высота головки LH/l ₃	38 mm
Рабочая ширина WF/f	32 mm
Тип пластины	VC.. 1604
Момент затяжки	3,2 Nm
Общая высота OAH/h ₁	30,7 mm
Вход СОЖ, размер резьбы CNT/G ₂	G1/8"
Канал для СОЖ, радиальный размер резьбы CRNT/G ₁	M6

Артикул: 6282520600

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: B0035300

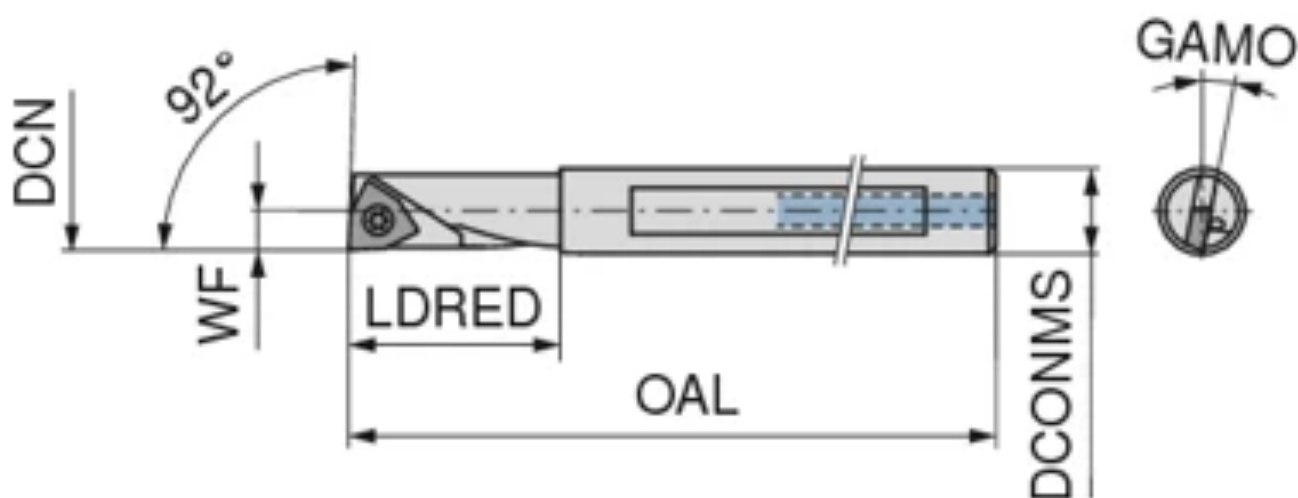

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:
A06X SWXOR 02

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ

Технические характеристики


Общая длина OAL/L ₁	60 mm
Длина, уменьшенный диаметр корпуса LDRED/L ₂	15 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	6 mm
Тип пластины	WOHX 02T0..
Диам. зуба, мин. DCN	5,6 mm
Рабочая ширина WF	2,8 mm
Момент затяжки	0,38 Nm
Угол резания в перпендикулярной плоскости GAMO	10,25 °
Исполнение	Прав.

Артикул: 6282560600

MicroKom – Расточная оправка, с гашением вибраций

KOMET \ Performance

№ KOMET: B0035400

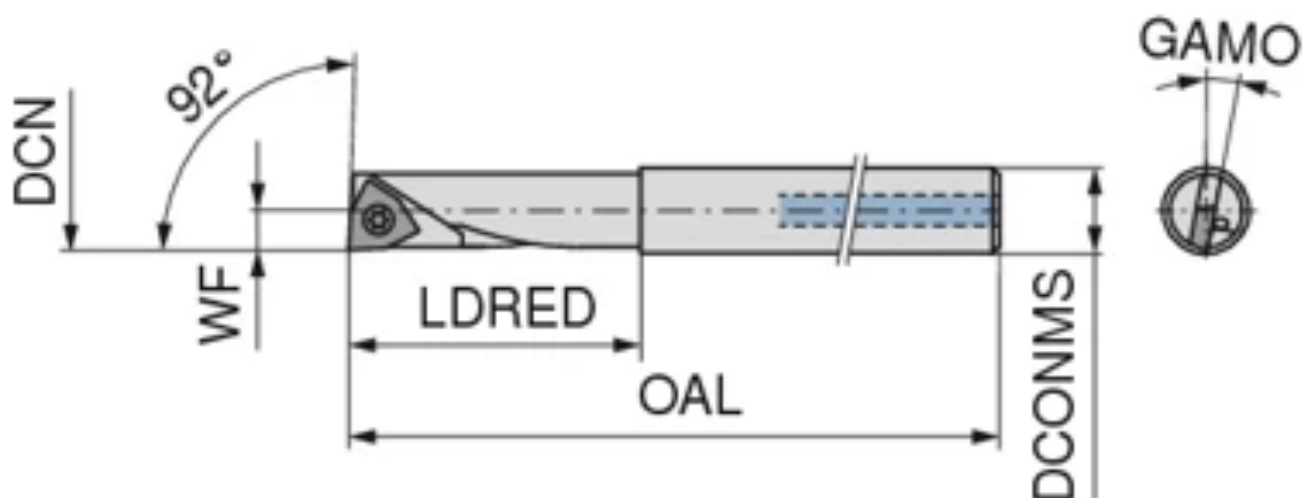

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:

J06H SWXOR 02X

АНТИВИБРАЦИОННАЯ РАСТОЧНАЯ ОПРАВКА

Описание:

- only for fine machining
- Heavy metal version

Технические характеристики


Общая длина OAL/L ₁	100 mm
Длина, уменьшенный диаметр корпуса LDRED/L ₂	50 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	6 mm
Тип пластины	WOHX 02T0..
Диам. зуба, мин. DCN	5,6 mm
Рабочая ширина WF	2,8 mm
Момент затяжки	0,38 Nm
Угол резания в перпендикулярной плоскости GAMO	10,25 °
Исполнение	Прав.

Артикул: 6282600800

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: D0225111

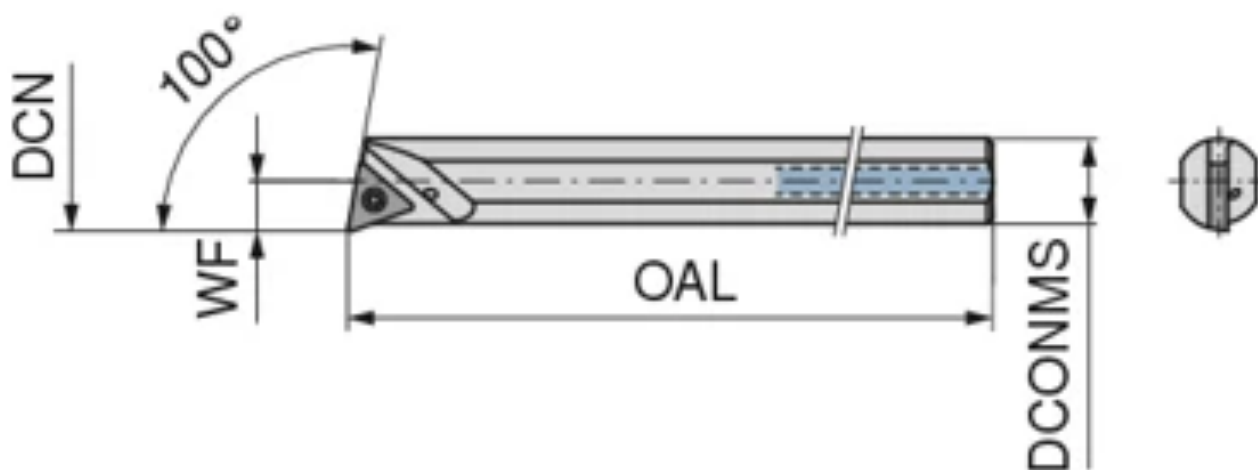

Описание

Обозначение:

S08H STXOR 06

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ


Технические характеристики

Общая длина OAL/L ₁	100 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	8 mm
Тип пластины	TO.X 06T1..
Диам. зуба, мин. DCN	9,5 mm
Рабочая ширина WF	4,7 mm
Момент затяжки	0,62 Nm
Исполнение	Прав.

Артикул: 62826...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

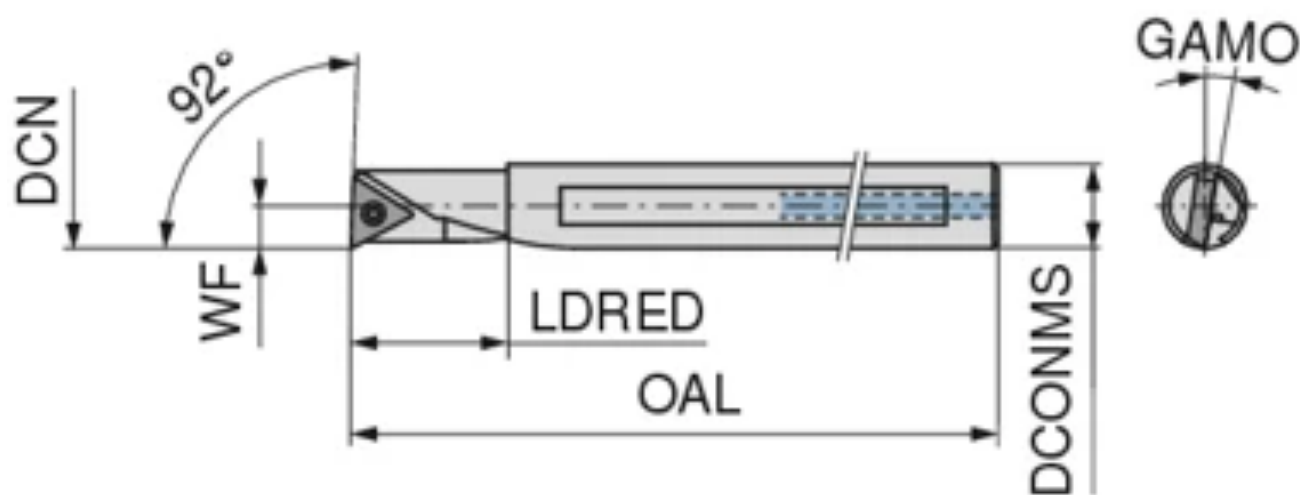

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Прав.

L ₁ OAL (mm)	L ₂ LDRED (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Артикул: 6282620800

85	15	8	7,9
----	----	---	-----

Артикул: 6282621000

95	20	10	9,9
----	----	----	-----

Артикул: 6282621200


110	25	12	11,9
-----	----	----	------

Артикул: 6282650800

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: B0005010

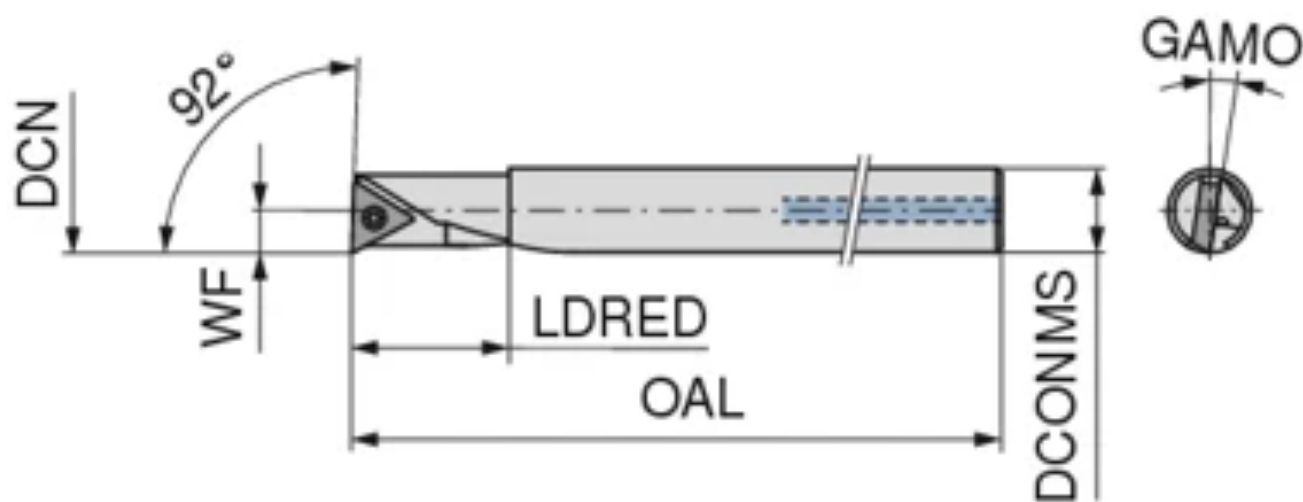

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:

A08X STXOR 06X

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ


Технические характеристики

Общая длина OAL/L ₁	85 mm
Длина, уменьшенный диаметр корпуса LDRED/L ₂	15 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	8 mm
Тип пластины	TO.X 06T1..
Диам. зуба, мин. DCN	7,9 mm
Рабочая ширина WF	3,95 mm
Момент затяжки	0,62 Nm
Высота головки LH	4 mm
Угол резания в перпендикулярной плоскости GAMO	8,5 °
Исполнение	Прав.

Артикул: 62826...

MicroKom – Расточная оправка, с гашением вибраций

KOMET \ Performance

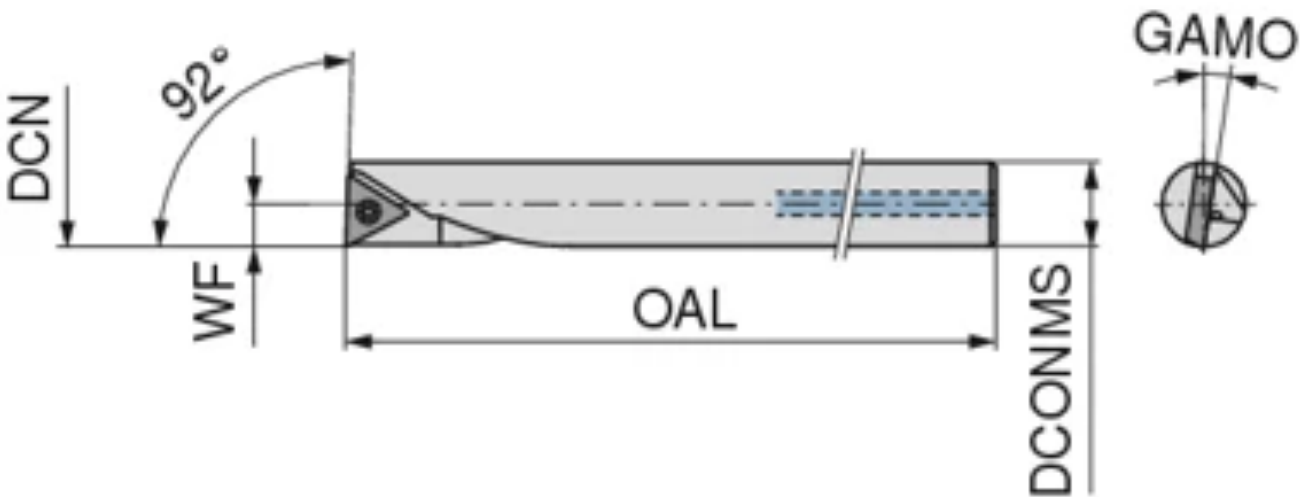

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Артикул: 6282660800

125	8	9,2
-----	---	-----

Артикул: 6282661000


150	10	11,2
-----	----	------

Артикул: 6282701000

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: D0220121

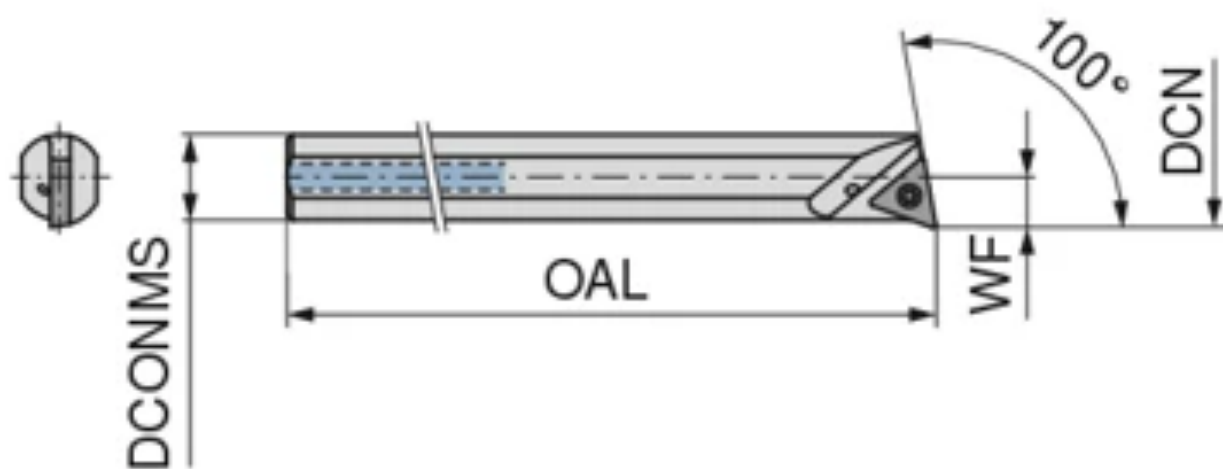

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:

S10K STXOL 09

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ


Технические характеристики

Исполнение	Лев.
Общая длина OAL/L ₁	125 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	10 mm
Тип пластины	TO.X 0902..
Диам. зуба, мин. DCN	11,5 mm
Рабочая ширина WF	5,7 mm
Момент затяжки	1,28 Nm

Артикул: 62827...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

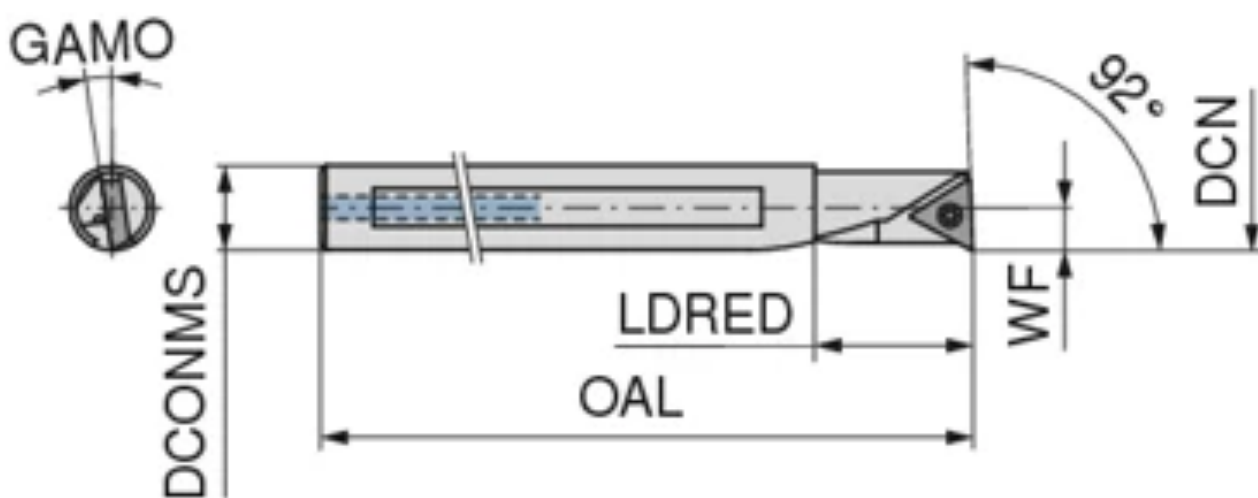

Краткие характеристики:



Технические характеристики


Исполнение Лев.

L ₁ OAL (mm)	L ₂ LDRED (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
Артикул: 6282720800			
85	15	8	7,9
Артикул: 6282721000			
95	20	10	9,9
Артикул: 6282721200			
110	25	12	11,9
Артикул: 6282721600			
120		16	15,9

Артикул: 62827...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

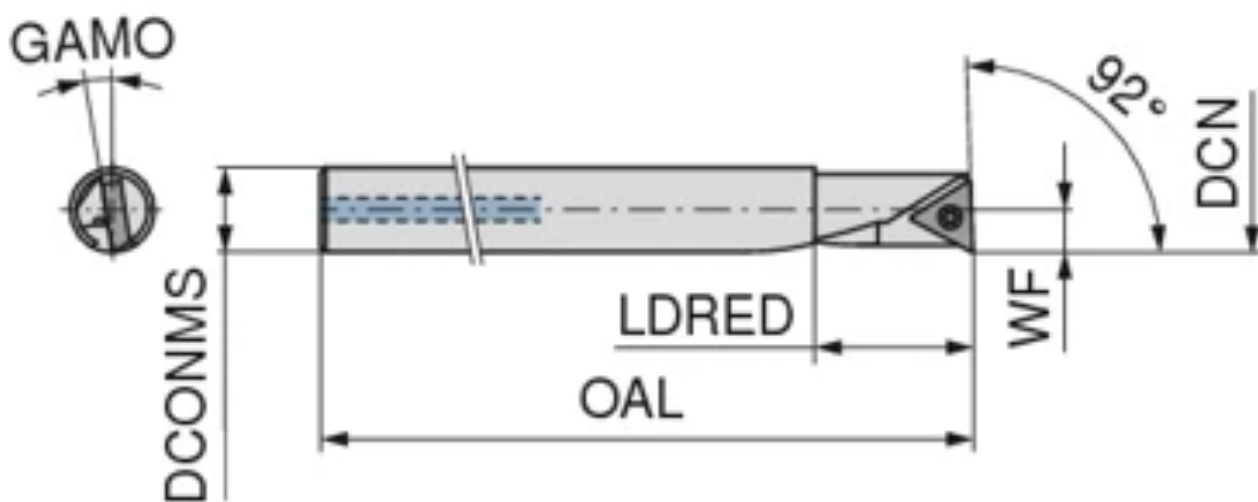

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение Лев.

L ₁ OAL (mm)	L ₂ LDRED (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Артикул: 6282750800

85	15	8	7,9
----	----	---	-----


Артикул: 6282751200

110	25	12	11,9
-----	----	----	------

Артикул: 62827...

MicroKom – Расточная оправка, с гашением вибраций

KOMET \ Performance

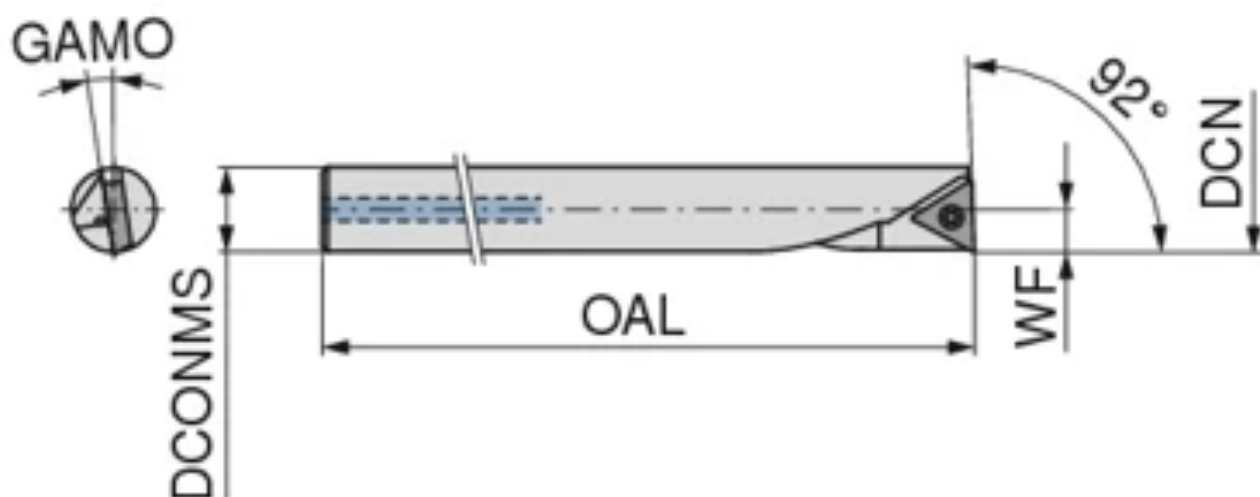

Краткие характеристики:



Технические характеристики


Исполнение Лев.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
Артикул: 6282760800		
125	8	9,2
Артикул: 6282761000		
150	10	11,2
Артикул: 6282761200		
180	12	13,5
Артикул: 6282761600		
180	16	17,5

Артикул: 62828...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

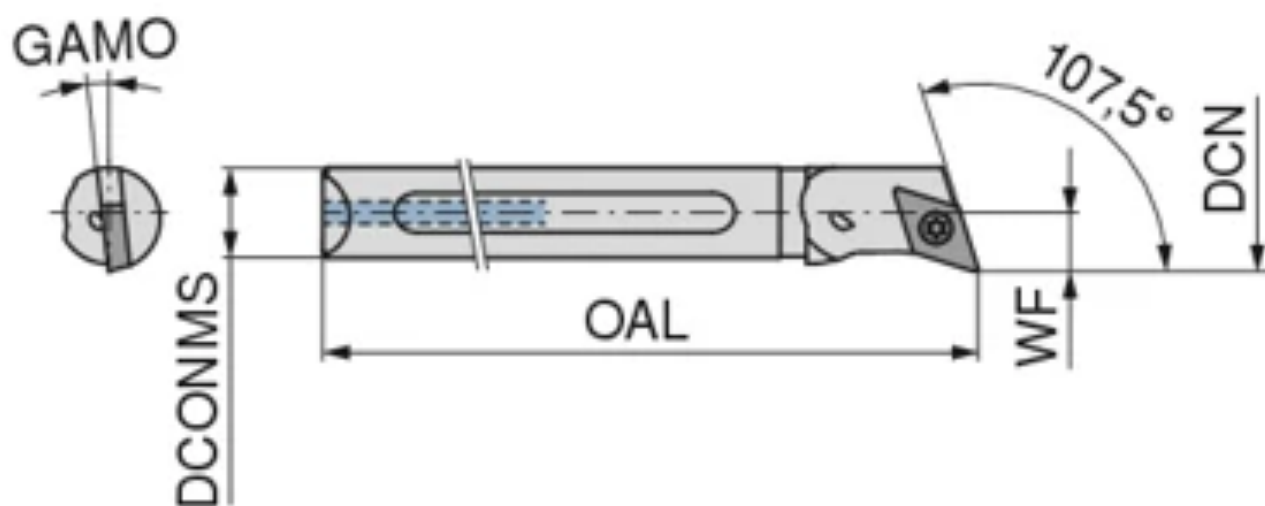

Краткие характеристики:



Технические характеристики


Исполнение Лев.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
Артикул: 6282821000		
100	10	13
Артикул: 6282822000		
180	20	25

Артикул: 62829...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

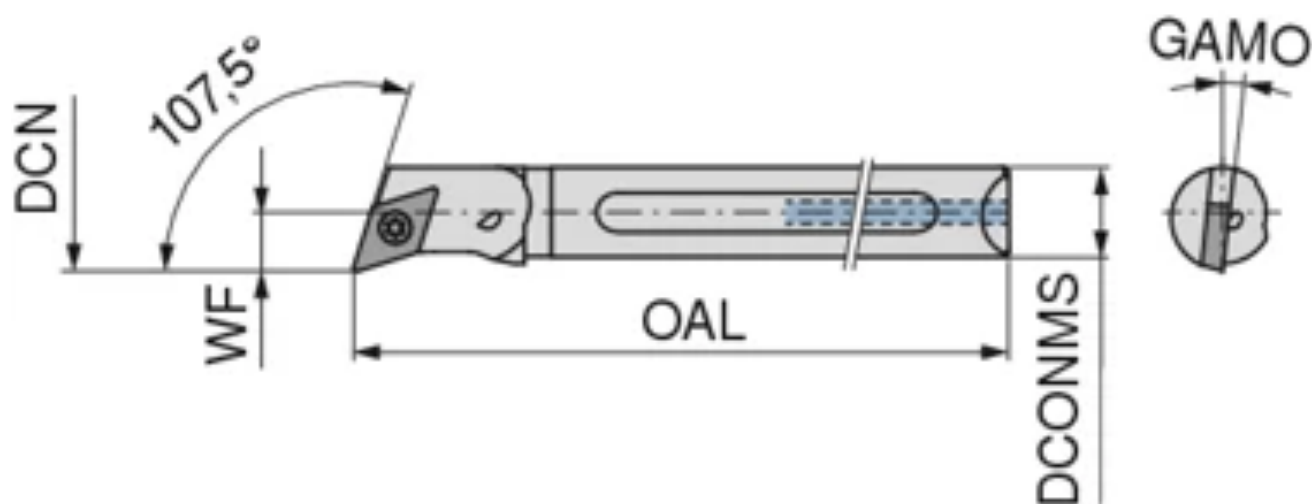

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Артикул: 6282921000

100	10	13
-----	----	----


Артикул: 6282922000

180	20	25
-----	----	----

Артикул: 62829...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

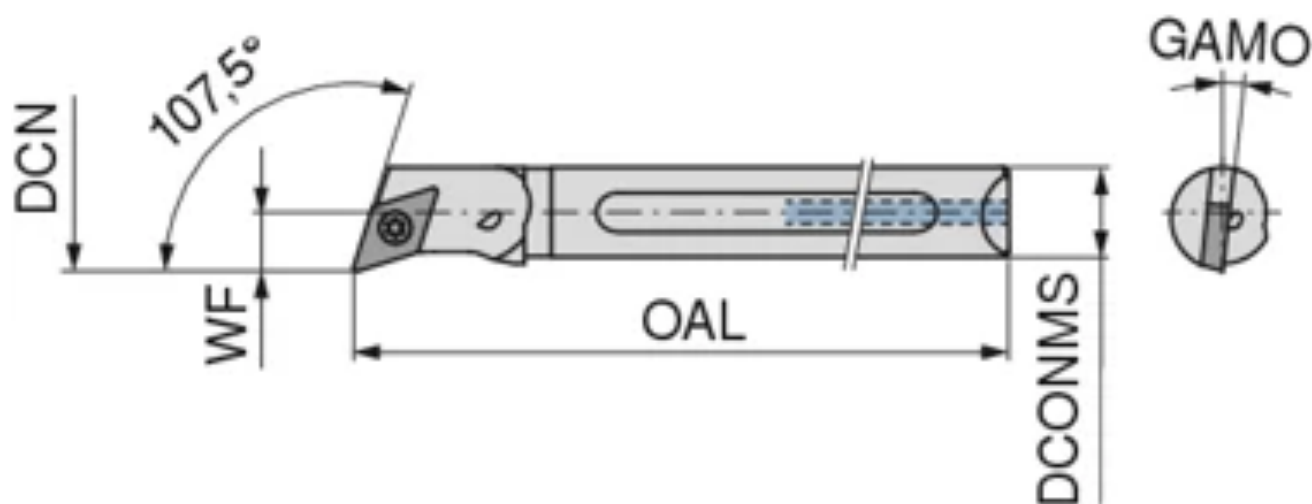

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Артикул: 6282921000

100	10	13
-----	----	----

Артикул: 6282922000


180	20	25
-----	----	----

Артикул: 6283021000

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: D0210122

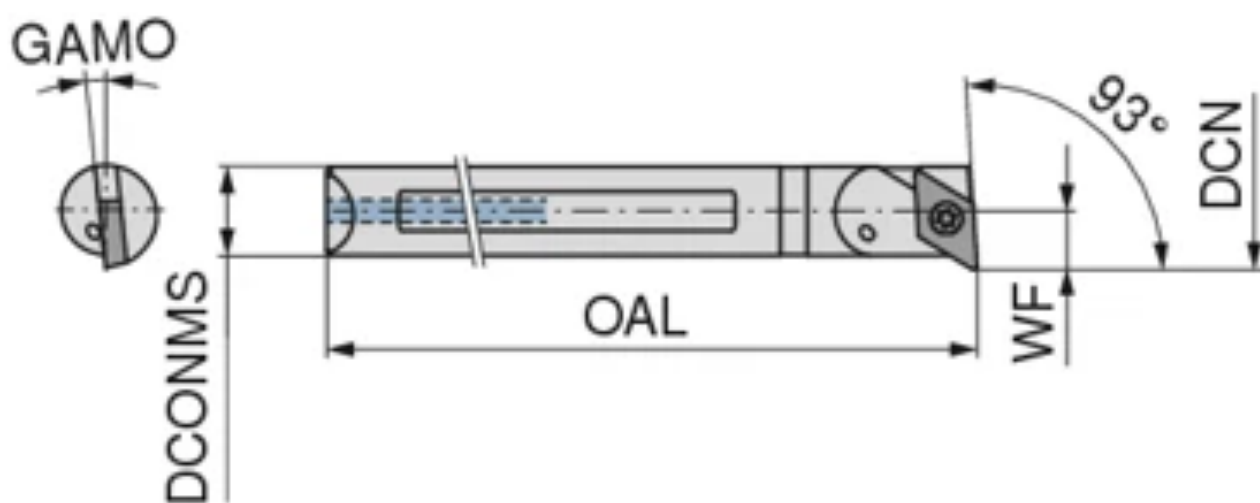

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:
A10H SDUOL 07

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ


Технические характеристики

Общая длина OAL/L ₁	100 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	10 mm
Тип пластины	DO.T 0702..
Диам. зуба, мин. DCN	13 mm
Рабочая ширина WF	6,5 mm
Момент затяжки	1,28 Nm
Угол резания в перпендикулярной плоскости GAMO	6 °
Исполнение	Лев.

Артикул: 62830...

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

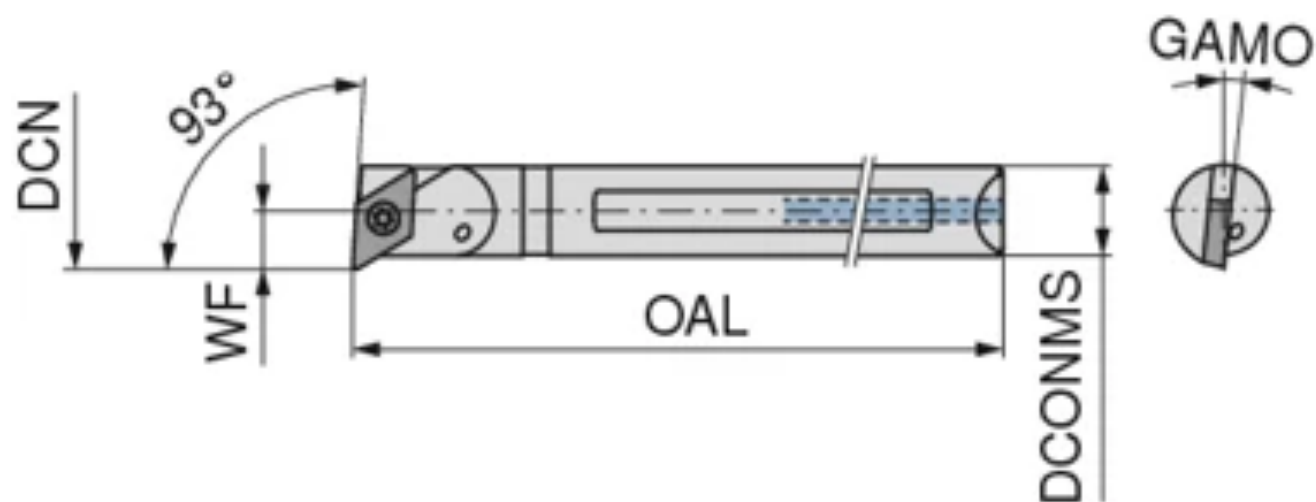

Краткие характеристики:



Технические характеристики

Исполнение

Прав.

L ₁ OAL (mm)	D ₆ DCONMS (mm)	Диам. зуба, мин. (mm)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Артикул: 6283021200

125	12	16
-----	----	----

Артикул: 6283021600

150	16	20
-----	----	----

Артикул: 6283022000


180	20	25
-----	----	----

Артикул: 6283121000

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: D0215122

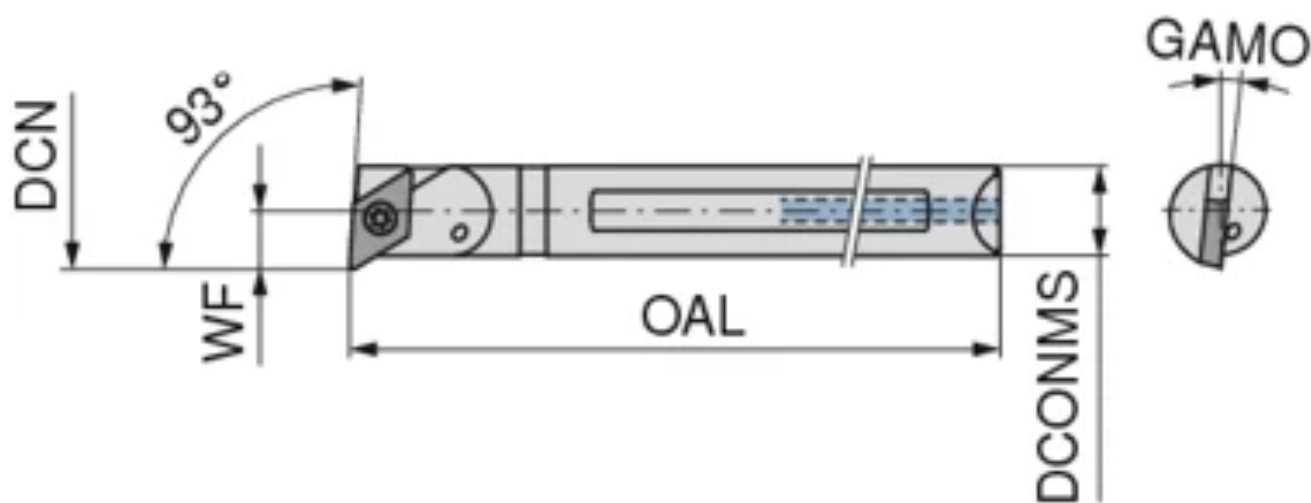

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:

A10H SDUOR 07

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ

Технические характеристики


Общая длина OAL/L ₁	100 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	10 mm
Тип пластины	DO.T 0702..
Диам. зуба, мин. DCN	13 mm
Рабочая ширина WF	6,5 mm
Момент затяжки	1,28 Nm
Угол резания в перпендикулярной плоскости GAMO	6 °
Исполнение	Прав.

Артикул: 6283201000

MicroKom – Расточная оправка

KOMET \ Performance

№ KOMET: D2015030

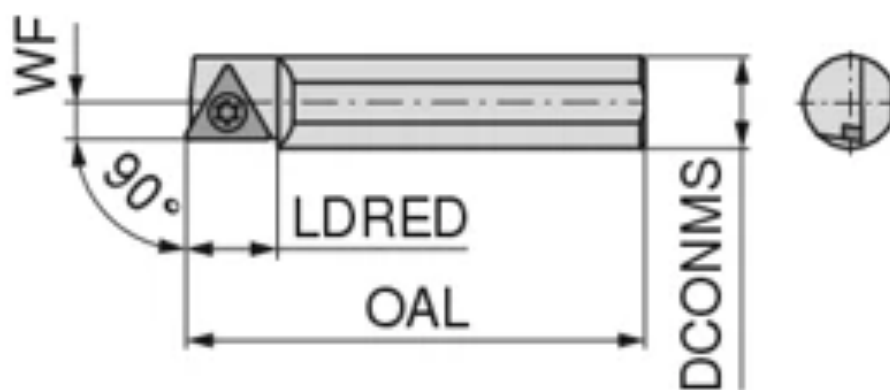

Краткие характеристики:



Описание

Обозначение:

S10X STFOR 09

ДЕРЖАВКА РАСТОЧНАЯ

Технические характеристики

Общая длина OAL/L ₁	50 mm
Длина, уменьшенный диаметр корпуса LDRED/L ₂	12 mm
Диам. оправки, со стороны станка DCONMS/D ₆	10 mm
Тип пластины	TO.X 0902..
Рабочая ширина WF	4 mm
Момент затяжки	1,28 Nm
Исполнение	Прав.

C-CLAMP

Артикул №: 7095088400

C-Clamp 2.0 — Твердосплавный зажим

SPP-02-C2

Артикул: 70950 ...

C-образный зажим 2.0 — HM Shim-SN

Артикул: 70950 ...

C-образный зажим 2.0 — HM Shim-CN

Артикул: 70950 ...

C-Clamp 2.0 – опорная плита HM-WN

Артикул: 70950 ...

C-образный зажим 2.0 — HM Shim-TN

Артикул №: 7095089200

C-Clamp 2.0 – Затяжной винт

M8x20 10015834

Артикул №: 7095089300

C-образный зажим 2.0 — HM Shim-RN

Y-PH12T300-C M6

Артикул: 70950 ...

С-образный хомут 2.0 – НМ-шайба DN

Артикул: 71440 ...

CNGX-C

Артикул: 71441 ...

SNGX-C

Артикул: 7144290001

CNGX-C

CNGX 120712TN-020D-C CTN3105

Артикул: 7144390001

SNGX-C

SNGX 120712TN-020D-C CTN3105

Артикул: 7144390001

SNGX-C

SNGX 120712TN-020D-C CTN3105

Артикул: 71444 ...

WNGX-C

Артикул: 7144590001

WNNX-C

Артикул: 71446 ...

CNGX

Артикул: 7144780001

CNNX

CNNX 120716TN-020D CTI3105

Артикул: 71448 ...

SNGX

Артикул: 7144980001

SNNX

SNNX 120716TN-020D CTI3105

Артикул: 7145090001

CNGN

CNGN 120416TN-020D CTN3105

Артикул: 71451 ...

CNGX

Артикул: 7145290001

CNNX

CNNX 120716TN-020D CTN3105

Артикул: 71453 ...

DNGX

Артикул: 7145490001

SCHN

ЩН 090407TNQ-005D CTN3105

Артикул №: 7145490101

SCHN

ЩН 090412ФН КТН3105

Артикул: 7145590001

SNGA

СНГА 120412TN-020D CTN3105

Артикул: 71456 ...

SNGX

Артикул: 7145790001

SNNX

SNNX 120716TN-020D CTN3105

Артикул №: 7145800002

CNGA

CNGA 120412SN-025C CTN3110

Артикул: 7145910002

VNGA

VNGA 160408TH-020Д CTSH110

Артикул: 7145910102

CNGX

СПГС 120716TN-020D CTN3110

Артикул: 71460 ...

CNGX-C

Артикул: 71461 ...

SNGX-C

Артикул: 7146220002

DNGX-C

DNGX 150712TN-020D-C CTM3105

Артикул: 7146320002

WNGX-C

WNGX 080716TN-020D-C CTM3105

Артикул: 71464 ...

CNGX

Артикул: 71465 ...

SNGX

Артикул: 7146630002

CNGX-C

CNGX 120416TN-020D-C CTBK102

Артикул: 7146730002

PHGC-C

RNGX 120400TN-020D-C CTBK102

Артикул: 7146830002

SNGX-C

SNGX 120412TN-020D-C CTBK102

Артикул: 7146930002

WNGX-C

WNGX 080416TN-020D-C CTBK102

Артикул: 7147040002

CNGX-C

CNGX 120412TN-020D-C CTBK103

Артикул: 7147140002

PHGC-C

RNGX 120400TN-020D-C CTBK103

Артикул: 7147240002

SNGX-C

SNGX 120412TN-020D-C CTBK103

Артикул: 7147340002

WNGX-C

WNGX 080416TN-020D-C CTBK103

Артикул: 7147450002

SCHN

Артикул: 7147590001

CNNX-C

CNNX 120712TN-020D-C CTN3105

Артикул №: 7409025000

C-Clamp 2.0 - DCLN 95° - Державка с твердосплавным захватом

DKLNL 2525 M12-C207

Артикул №: 7409025001

C-Clamp 2.0 - DCLN 95° - Державка с твердосплавным захватом

DKLNR 2525 M12-C207

Артикул №: 7409028500

C-Clamp 2.0 - DCLN 95° - Державка с твердосплавным захватом

PSC50-DCLNL-35060 12-C207

Артикул №: 7409028501

C-Clamp 2.0 - DCLN 95° - Державка с твердосплавным захватом

PSC50-DCLNR 35060 12-C207

Артикул №: 7409125000

C-Clamp 2.0 – DSSN 45° – держатель зажима с твердосплавным захватом

DSSNL 2525 M12-C207

Артикул: 7409125001

C-Clamp 2.0 – DSSN 45° – держатель зажима с твердосплавным захватом

DSSNR 2525 M12-C207

Артикул №: 7409125100

C-Clamp 2.0 — DRGN 90° — держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-DRGNL 35075 12-C204

Артикул: 7409125101

C-Clamp 2.0 — DRGN 90° — держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-ДРГНР 35075 12-C204

Артикул: 7409225000

C-Clamp 2.0 - DSXN 85° - Державка с твердосплавным захватом

DSXNL 2525 M12-C207

Артикул №: 7409225001

C-Clamp 2.0 - DSXN 85° - Державка с твердосплавным захватом

DSXNR 2525 M12-C207

Артикул: 7409232002

C-Clamp 2.0 – DSSN 45° – держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-DSSNN 35050 12-C207

Артикул №: 7409232502

C-Clamp 2.0 – DSDN 45° – держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-DSDNN-00060-12-C207

Артикул: 7409325000

C-Clamp 2.0 — DSYN 85° — держатель зажима с твердосплавным захватом

DSINL 2525 M12-C207

Артикул №: 7409325001

C-Clamp 2.0 — DSYN 85° — держатель зажима с твердосплавным захватом

DSINR 2525 M12-C207

Артикул №: 7409325100

C-Clamp 2.0 – DWLN 95° – держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-DWLNL 35060 08-C207

Артикул: 7409325101

C-Clamp 2.0 – DWLN 95° – держатель зажима с твердосплавным захватом

PSC50-DWLNLR 35060 08-C207

Артикул №: 7409425000

C-Clamp 2.0 – DWLN 95° – держатель зажима с твердосплавным захватом

DWLNL 2525 M08-C207

Артикул №: 7409425001

C-Clamp 2.0 – DWLN 95° – держатель зажима с твердосплавным захватом

DWLNLR 2525 M08-C207

Артикул: 7095001600

Simplex – Набор запасных частей

CERATIZIT \ Performance



Описание

Обозначение:

7830005/SORT

НАБОР ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ

Технические характеристики

Для	CTFP 90°
Тип пластины	ТР. 1103..

Артикул: 70950...

MaxiLock-P – Набор запасных частей

CERATIZIT \ Performance



Для

Тип пластины

Артикул: 7095001700

MSSC 45°

SCMX 1204

Артикул: 7095001800

MSSC 45°

SCMX 1204

Артикул: 70950...

MaxiLock-S – Набор запасных частей

CERATIZIT \ Performance



Для		Тип пластины
Артикул: 7095001900	SDHC 107,5° / SDJC 93° / SDNC 62,5° / SDUC 93°	DC,, 11T3
Артикул: 7095002000	SVUC 93°	VC,, 1604
Артикул: 7095002100	SDRC 0°	RC,, 1003 M0
Артикул: 7095002200	SCAC 90° / SCFC 90° / SCLC 95° / SCRC 75° / SCSC 45°	CC,, 1204
Артикул: 7095002300	SSBC 75° / SSDC 45° / SSKC 75° / SSSC 45°	SC,, 1204,,
Артикул: 7095002400	SCAC 90° / SCDC 45° / SCFC 90° / SCLC 95° / SCRC 75°	CC,, 09T3
Артикул: 7095002500	SRDC 0° / SRGC	RC,, 0803 M0
Артикул: 7095002600	STAC 90° / STCC 90° / STFC 90° / STGC 90°	TC,, 0902
Артикул: 7095002700	SCFC 90° / SCLC 95°	CC,, 0602
Артикул: 7095002800	SCLC 95°	CC,, 09T3
Артикул: 7095002900	SCAC 90° / SCFC 90° / SCLC 95° / SCRC 75°	CC,, 09T3
Артикул: 7095003000	SSBC 75° / SSKC 75° / SSSC 45°	SC,, 09T3,,
Артикул: 7095005800	STFC 90° / STGC 90°	TC,, 16T3
Артикул: 7095003200	SVHC 107,5°	VC,, 2205
Артикул: 7095004900	SCLC 95°	CC,, 09T3

Артикул: 70950...

NEW

Резьбовой штифт



Обозначение резьбы, наружн.

Артикул: 7095075100

M5x10

Артикул: 7095086700

M6x6

Артикул: 70950851

M12x1,75x25

Артикул: 7095088000

M3x3

Артикул: 70950031

M6x5,5

Артикул: 70950...

MaxiLock-N – Набор запасных частей

CERATIZIT \ Performance



Для		Тип пластины
Артикул: 7095003300	PCLN 95°	CN,, 1204
Артикул: 7095003400	PCBN 75° / PCKN 75° / PCLN 95°	CN,, 1204
Артикул: 7095003500	PCBN 75° / PCLN 95°	CN,, 1606
Артикул: 7095003600	PCBN 75° / PCLN 95°	CN,, 1906
Артикул: 7095003700	PDJN 93° / PDNN 63° / PDUN 93°	DN,, 1506
Артикул: 7095003800	PSBN 75° / PSSN 45°	SNM, 1506
Артикул: 7095003900	PSBN 75° / PSDN 45° / PSSN 45°	SNM, 1906
Артикул: 7095004000	PSBN 75° / PSDN 45° / PSSN 45°	SNM, 2507 / 2509
Артикул: 7095004100	PTFN 90°	TNM, 1103
Артикул: 7095004200	PTFN 90°	TNM, 1604
Артикул: 7095004300	PTFN 90°	TNM, 2204
Артикул: 7095004400	PRDC 0°	RCMT 1204
Артикул: 7095004500	PRDC 0°	RCMT 1606
Артикул: 7095004600	PRDC 0°	RCMT 2006
Артикул: 7095004700	PRDC 0°	RCMT 2507
Артикул: 7095004800	PSDN 45° / PSSN 45°	SNM, 0903
Артикул: 7095005000	PWLN 95°	WNMG 0804
Артикул: 7095005100	PWLN 95°	WNMG 0604
Артикул: 7095005200	PWLN 95°	WNMG 0604
Артикул: 7095005300	PDJN 93° / PDNN 63° / PDUN 93°	DN,, 1104
Артикул: 7095005400	PDUN 93°	DN,, 1104

Артикул: 70950...

Зажимной винт



Обозначение резьбы, наружн.		Размер под ключ, диапазон	
Артикул: 7095013200			
M5x8			
Артикул: 70950123			
M8x1x8		4	
Артикул: 70950867			
M5x10			

Артикул: 70950...

Твердосплавная опорная пластина Т

CERATIZIT \ Performance



Для

Артикул: 70950602

TP160306

Артикул: 70950225

TN160208

Артикул: 70950226

TN220308

Артикул: 70950169

TC160212

Артикул: 70950847

TN160312

Артикул: 70950...

NEW

CERATIZIT \ Performance



Размер

Артикул: 70950292

23x2,5

Артикул: 70950293

19x2,5


Артикул: 7095088100

3,5x1

Артикул: 70950294

Заглушка системы охлаждения

CERATIZIT \ Performance

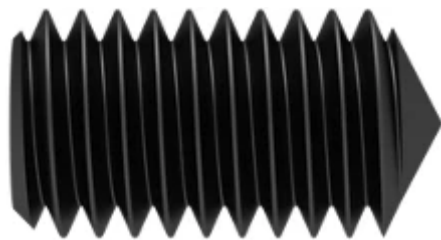

Описание

Обозначение:

G1/8 DIN 913 - 8.8

ЗАГЛУШКА

Технические характеристики

Обозначение резьбы, наружн. THOD

G 1/8"

Артикул: 70950...

Прихват



Для		Тип
Артикул: 70950606		
ТР,, 1603		T20
Артикул: 70950601		
ТР,, 1603		SW4
Артикул: 70950600		
ТР,, 1103		T15
Артикул: 70950612		
KNUX 1604		
Артикул: 70950618		
KNUX 1604		

Артикул: 70950603

Опорный штифт

CERATIZIT \ Performance



Описание

Обозначение:

KEN-IC12,7-7480901

ВИНТ ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ

Технические характеристики

Вписанная окружность IC

12,7 mm

Артикул: 70950...

Пружинная шайба

CERATIZIT \ Performance



Для

Артикул: 70950605

СТАР

Артикул: 70950617

СКJN

Артикул: 70950616

Штифт с пружиной

CERATIZIT \ Performance



Описание

Обозначение:

70.5-841/F+S

ФИКСАТОР ПОДКЛАДНОЙ ПЛАСТИНЫ

Технические характеристики

Для

СКЖН

Артикул: 7095075500

Резьбовой штифт



Описание

Обозначение:
M8X16 ISO 4027 45H THREADED PIN
ШТИФТ

Технические характеристики

Обозначение резьбы, наружн. THOD	M8x16
----------------------------------	-------

Артикул: 70950834

Сопло подачи СОЖ

CERATIZIT \ Performance



Описание

Обозначение:

НУ-M5

ШТУЦЕР ДЛЯ СОЖ

Технические характеристики

Обозначение резьбы, наружн. THOD

M5

Артикул: 7095087600

NEW

Заглушка

WNT \ Standard



Описание

Обозначение:

DC.OP

ЗАГЛУШКА

Артикул: 70950...

NEW

Сопло охлаждающей жидкости

CERATIZIT \ Performance



Артикул: 7095087700

Артикул: 7095087800

Артикул: 72950008

Резьбовая втулка



Описание

Обозначение:
MSP25040GB2
ШТИФТ РЕЗЬБОВОЙ

Технические характеристики

Обозначение резьбы, наружн. THOD	M2,5x4
----------------------------------	--------

Артикул: 72950009

Уплотнительное кольцо M5

WNT \ Performance



Описание

Обозначение:

DR.M5

VERTI CLAMP КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

Технические характеристики

Обозначение	DR.M5
-------------	-------

Артикул: 83950157

Заглушка

WNT \ Standard



Описание

Обозначение:
ISO4026-M5X5-45H
ВИНТ СТОПОРНЫЙ AD/B

Технические характеристики

Обозначение резьбы, наружн. THOD	M5x5
Размер под ключ, диапазон DRVS	2,5 mm

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93